
社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet MA-E350/KLAD, MA-E350/NLAD

MA-E350/NAD

御承認仕様書 1.9 版

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2015 年 5 月 29 日

センチュリー・システムズ株式会社

1. 機能仕様

機 能		内 容
CPU		
	CPU	TI Sitara AM3352 (ARM Cortex-A8 core)
	内部動作周波数	1GHz (300MHz~1GHz 動的切り替え対応) 300MHz (周囲温度 60℃時)
メモリ		
	NAND FLASH	SLC NAND FLASH MEMORY
	容量	256MByte/2Gb x1 (標準)
	DRAM	DDR3-SDRAM
	容量	512MByte/2Gb x2 (標準)
	動作周波数	DDR3-800 (400MHz)
	Serial NOR FLASH	SPI FLASH MEMORY (Boot device)
	容量	2MByte
インタフェース		
	ETHER 0/1	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	インタフェース	2 ポート
		コネクタ
		RJ-45
	動作モード	Auto Negotiation, Full/Half Duplex, Auto MDI-X
	USB	USB2.0 Host Interface
	インタフェース	1 ポート
		コネクタ
		USB Type A
		最大転送速度
	電源供給能力	USB2.0 High Speed
		供給電流制限 1A
	CONSOLE	RS-232
	インタフェース	1 ポート
		コネクタ
		RJ-45 (RI 信号を除く)
	最大転送速度	460.8kbps (Default : 115.2kbps)
	Serial PORT 0	RS-232
	インタフェース	1 ポート
		コネクタ
		D-Sub9 (Male)
	最大転送速度	460.8kbps
	SD Card	SD メモリカード
	インタフェース	1 スロット
		コネクタ
		SD カードスロット
		最大転送速度
	ブート機能	24MByte/sec (SD mode 4bit data)
		MMC ブート対応 (CONFIG スイッチでブートデバイス切り替え)

機 能		内 容	
拡張インタフェース			
	モバイル無線通信モジュール		KLAD モデル: KDDI KYM11 LTE NLAD モデル: AM Telecom AMP520 LTE/3G (docomo 仕様) NAD モデル: docomo UM03-KO 3G (オプション:GPS ボード)
		インタフェース	USB2.0 High Speed
		SIM スロット	1x 標準 SIM カードスロット
		アンテナコネクタ	KLAD モデル: SMA コネクタ x2 NLAD モデル: SMA コネクタ x2 NAD モデル: SMA コネクタ x1 (GPS ボード搭載時 x2)
		無線通信モード	KLAD モデル: LTE Band 18(800MHz 帯) NLAD モデル: LTE / 3G (HSPA+) Band 19(800MHz 帯), Band 21(1.5GHz 帯), Band 1(2.1GHz 帯) NAD モデル: FOMA ユビキタスモジュール FOMA プラスエリア対応 Band 19(800MHz 帯), Band 1(2.1GHz 帯)
		最大転送速度	KLAD モデル: 下り 75Mbps/上り 25Mbps NLAD モデル: LTE 下り 100Mbps/上り 50Mbps, 3G 下り 14Mbps/上り 5.7Mbps(FOMA ハイスピード) NAD モデル: 下り 7.2Mbps/上り 5.7Mbps(FOMA ハイスピードエリア内), 384kbps/384kbps(FOMA ハイスピードエリア外)
	Serial PORT 1		RS-485
		インタフェース	1 ポート
		コネクタ	D-Sub9 (Male)
		最大転送速度	460.8kbps
		通信モード	半二重
		終端抵抗	内蔵 120Ω (接続方法により切り離し可能)
	AIN PORT		絶縁型アナログ入力ポート
		インタフェース	16bit 差動入力 4ch
		コネクタ	ハーフピッチ 20 ピン コネクタ 3M 社製 MDR タイプ : 10220-52A2PL
	DIO PORT		絶縁型接点入出力ポート
		インタフェース	DI x8ch, DO x4ch, フォト MOS リレー出力 x4ch
		コネクタ	ハーフピッチ 40 ピン コネクタ 3M 社製 MDR タイプ : 10240-52A2PL
	監視機能		
	内部温度センサ	オンボード I2C 温度センサデバイス	
	内部電圧監視	PMIC による電圧監視	
サスペンド/レジューム機能			
	サスペンド条件	ソフトウェアコマンド設定	
	レジューム条件	RTC タイマ/INIT スイッチ/CONSOLE/SERIAL PORT 1/ DIN PORT/モバイル無線通信モジュール着信	
カレンダー機能			
	リアルタイムクロック	I2C RTC デバイス	
	バックアップ電源	3V リチウム電池	

表示機能				
	LED			
		POWER	電源ステータス	赤色／緑色 2色 LED ソフト制御 (電源 ON 時点灯)
		STATUS 1	システムステータス 1	赤色／緑色 2色 LED ソフト制御
		STATUS 2	システムステータス 2	赤色／緑色 2色 LED ソフト制御
		STATUS 3	システムステータス 3	赤色／緑色 2色 LED ソフト制御
		ETHERNET	SPEED	橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
			LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
		ANT I	アンテナレベル I	赤色／緑色 2色 LED
		ANT II	アンテナレベル II	赤色／緑色 2色 LED
		MOBILE	モバイルステータス	赤色／緑色 2色 LED
スイッチ				
	INIT スイッチ		プッシュ・スイッチ(ソフト検出可)	
	CONFIG スイッチ		モード設定用 4bit DIP スイッチ	


2. 拡張インタフェース仕様

アナログ入力インタフェース仕様	
アナログ入力	マルチプレクサ式逐次変換型(SAR)
ポート数	差動入力 4CH
絶対最大入力	DC±25V
入力レンジ	電圧モード (ソフトウェアによる切り替え) : DC 0V～+5V DC 0V～+10V DC -5V～+5V DC -10V～+10V 電流モード (スイッチ切り替え) : DC 0mA～20mA
許容コモンモード電圧	DC 0V ～ +6V (0V～+5V レンジ) DC 0V ～ +1V (0V～+10V レンジ) DC -6V ～ +6V (-5V～+5V レンジ) DC -1V ～ +1V (-10V～+10V レンジ)
入力インピーダンス	電圧入力モード 約 2MΩ 電流入力モード 250Ω ±0.1%
分解能	16bit
変換精度	±0.1% (フルスケール)
絶縁方式	デジタルアイソレータ絶縁
絶縁耐圧	DC500V 1分間, 外部端子～内部回路間
コネクタ	ハーフピッチ 20ピン コネクタ 3M 社製 MDR タイプ : 10220-52A2PL

接点入出力インタフェース仕様		
接点入力		電圧接点入力／無電圧接点入力
ポート数		8CH (DIN A0～A3, B0～B3)
コモン		4CH／コモン
入力電圧		DC12V～24V±10% (DC10.8V～26.4V)
入力閾値		ON : DC10V 以上 OFF : DC3V 以下
入力電流		約 2.5mA～5mA
入力インピーダンス		約 6kΩ
入力フィルタ		Through/1ms/5ms/20ms (コモン毎に設定)
ソフト割り込み		チャネル毎に設定 (立ち上がり・立ち下がリエッジ選択可)
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧		DC500V 1 分間, 外部端子～内部回路間
接点入力専用電源		絶縁電源出力 : DC24V, 供給能力 Max.100mA
接点出力		オープンコレクタ出力
ポート数		4CH (DOUT A0～A3)
コモン		4CH／コモン
負荷電圧		DC26.4V(最大)
負荷電流		50mA(最大)
ON 電圧		DC 1.1V 以下 (最大負荷時)
OFF 時漏洩電流		0.1mA 以下
保護機能		過電流保護
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧		DC500V 1 分間, 外部端子～内部回路間
リレー接点出力		フォト MOS リレー接点出力
ポート数		4CH (DOUT R0～R3)
コモン		独立コモン
負荷電圧		DC30V(最大)
負荷電流		300mA(最大)
保護機能		過電流保護
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧		DC500V 1 分間, 外部端子～内部回路間
コネクタ		ハーフピッチ 40 ピン コネクタ 3M 社製 MDR タイプ : 10240-52A2PL

2. 1 コネクタピン配置

2. 1. 1 AIN コネクタピン配置 (MDR 20 ピン)

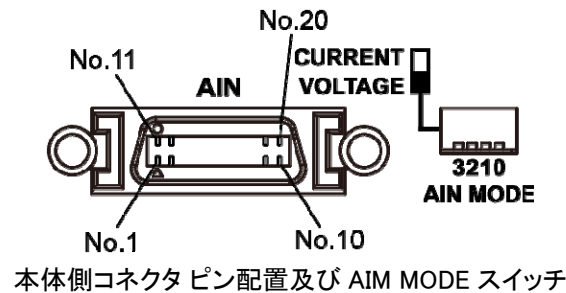

AIN コネクタピン配置表

PIN No.	名称	機能	PIN No.	名称	機能
1	AIN COM	アナログコモン	11	NC	未使用
2	AIN0 (+)	アナログ差動入力	12	NC	未使用
3	AIN0 (-)	CH0	13	NC	未使用
4	AIN1 (+)	アナログ差動入力	14	NC	未使用
5	AIN1 (-)	CH1	15	NC	未使用
6	AIN2 (+)	アナログ差動入力	16	NC	未使用
7	AIN2 (-)	CH2	17	NC	未使用
8	AIN3 (+)	アナログ差動入力	18	NC	未使用
9	AIN3 (-)	CH3	19	NC	未使用
10	NC	未使用	20	NC	未使用


2. 1. 2 AIN MODE スイッチ設定 (4ポジション DIP スイッチ)

アナログ差動入力の電圧／電流モードの切り替えを行います。アナログ入力を電流モードで使用する場合、AIN MODE スイッチを CURRENT ポジションに切り替えます。電流モードに切り替えると AINn(+) ~ AINn(-)間に 250 Ω の抵抗が接続されます。電流モードを使用する場合は、アナログ入力レンジを 0～5V に設定してください。

AIN MODE スイッチ設定

SW No.	AIN チャンネル	スイッチポジション	
		VOLTAGE	CURRENT
0	CH0	電圧モード	電流モード
1	CH1		
2	CH2		
3	CH3		

2. 1. 3 DIO コネクタピン配置 (MDR 40 ピン)

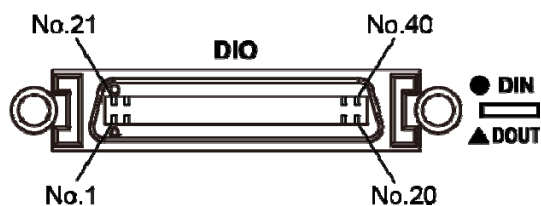

本体側 DIO コネクタ ピン配置


DIO コネクタ ピン配置表

△列 No.	接点出力 グループ	接点出力 ピン名称	機能	○列 No.	接点入力 グループ	接点入力 ピン名称	機能
1	A	NC	未使用	21	A	DIN A COM	コモン A
2		DOUT A0	DO_0	22		DIN A0	DI_00
3		DOUT A1	DO_1	23		DIN A1	DI_01
4		DOUT A2	DO_2	24		DIN A2	DI_02
5		DOUT A3	DO_3	25		DIN A3	DI_03
6		DOUT A COM	コモン A	26	B	DIN B COM	コモン B
7	RELAY	DOUT R0	DO_4	27		DIN B0	DI_04
8		DOUT R0 COM	リレー0 コモン	28		DIN B1	DI_05
9		DOUT R1	DO_5	29		DIN B2	DI_06
10		DOUT R1 COM	リレー1 コモン	30		DIN B3	DI_07
11	B	NC	未使用	31	-	DC+24V	DIN 電源+
12		NC	未使用	32		DC-COM	DIN 電源-
13		NC	未使用	33		NC	未使用
14		NC	未使用	34		NC	未使用
15		NC	未使用	35		NC	未使用
16		NC	未使用	36		NC	未使用
17	RELAY	DOUT R2	DO_6	37	-	NC	未使用
18		DOUT R2 COM	リレー2 コモン	38		NC	未使用
19		DOUT R3	DO_7	39		NC	未使用
20		DOUT R3 COM	リレー3 コモン	40		NC	未使用

2. 1. 4 Serial PORT1(RS-485) コネクタピン配置 (D-Sub 9 ピン)

PIN No.	名称	機能
1	SG	シグナルグランド
2	NC	未使用
3	NC	未使用
4	TXD+/RXD+	送受信データ(+)
5	TXD-/RXD-	送受信データ(-)
6	NC	未使用
7	NC	未使用
8	TERM	終端抵抗 120Ω
9	TERM	


2. 2 アナログ入力等価回路

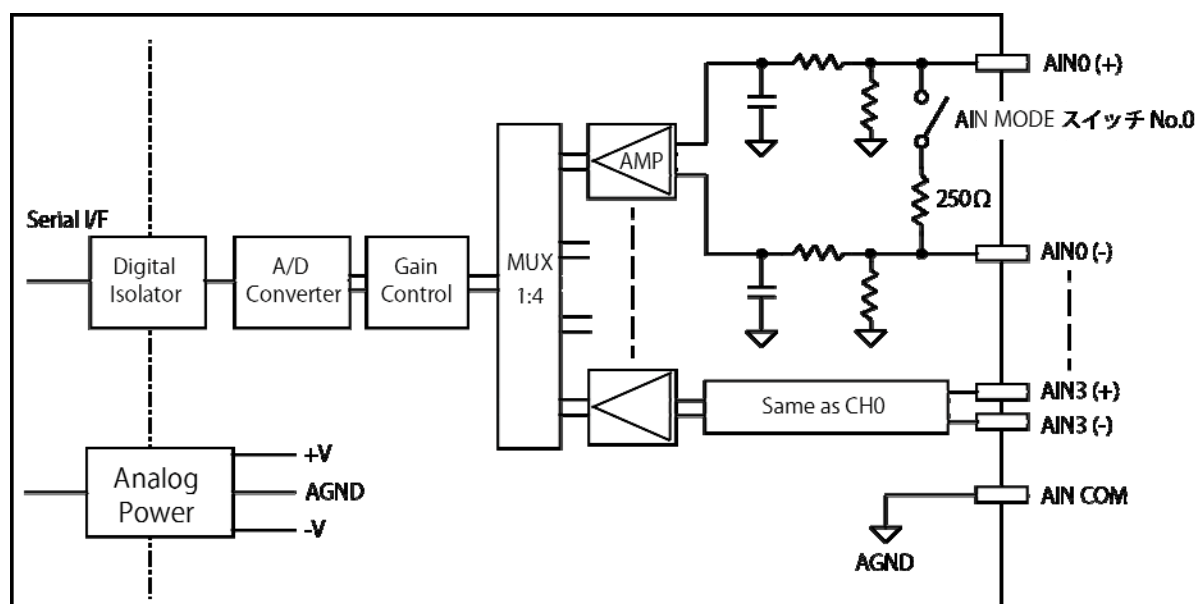

2. 3 DI 接点入力等価回路


DI 部はフォトカプラ及び電流制限抵抗により構成される。接点入力専用電源を接続することにより、無電圧接点の入力が可能。また、電源の接続方法によりプラスコモン、及びマイナスコモンの機器との接続が可能。

【注意】接点入力専用電源は接点入力への電源供給以外に使用できない。

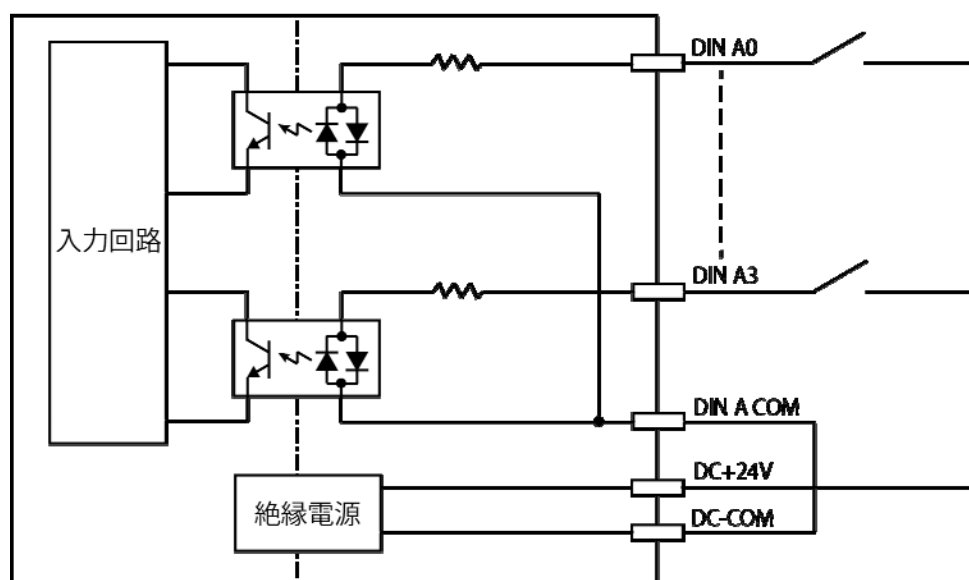


2. 4 DO 接点出力等価回路

DO 部はフォトカプラ及び過電流保護素子により構成される。グループ毎に共通コモンとなっている。

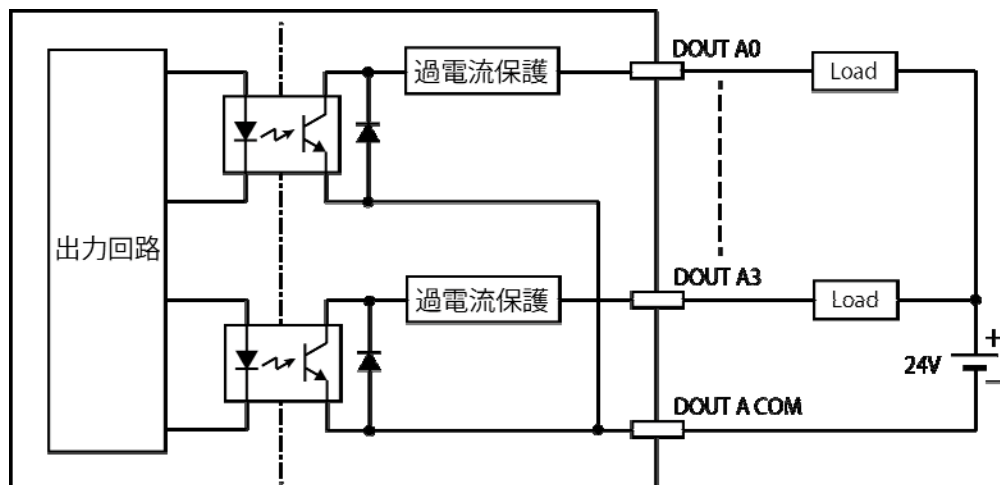


2. 5 フォト MOS リレー接点出力等価回路

リレー接点出力部はフォト MOS リレー及び過電流保護素子により構成される。各チャネル独立したコモンとなっている。

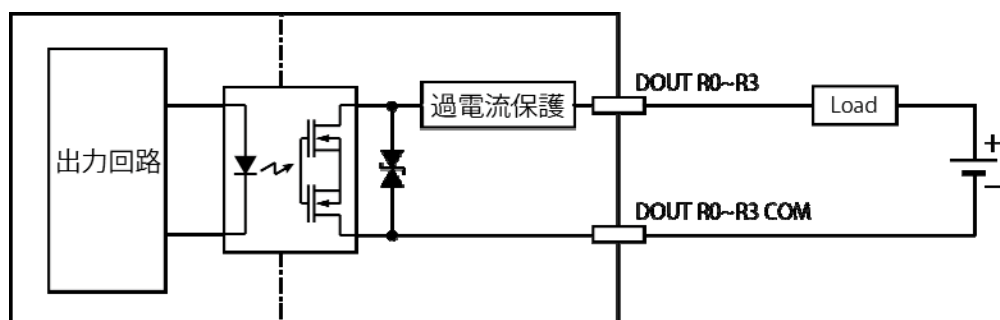

2. 6 Serial PORT1(RS-485)等価回路

Dsub-9 コネクタのピン No.4 と No.8、及び No.5 と No.9 をそれぞれ接続することにより、RS-485 ポートに終端抵抗を挿入することができる。

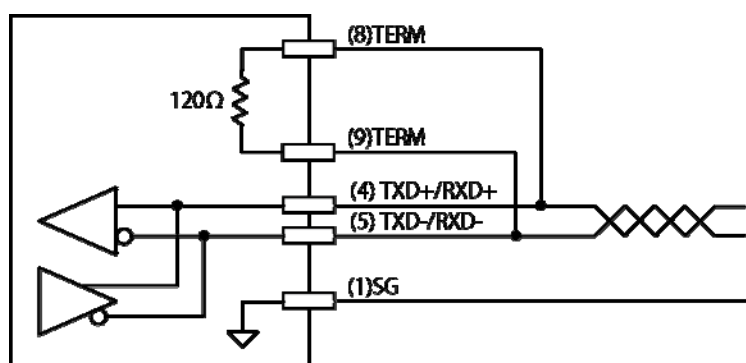

3. 一般仕様

機 能		内 容
外形寸法(突起物除く)		
	筐体外形	W137.0mm x D137.0mm x H40.2mm
重量(アダプタ・ケーブル等除く)		
	本体重量	約 700g
電源		
	入力電圧	DC12V $\pm$ 10%
	消費電力(AC100V/最大)	約 10.5W
	消費電流(DC12V/最大)	約 0.7A
	消費電流(DC12V/待機)	約 0.22A
	消費電流(DC12V/スリープ)	約 0.03A
	AC アダプタ仕様	入力電圧 AC100V~AC240V 周波数 50Hz/60Hz IEC60320 準拠
	発熱量(最大)	30.6kJ (約 7.3kcal)
	電源コネクタ	DC ジャック(EIAJ4, ϕ 5mm) 3pin スプリング接続式コネクタ(ネジフランジ付き/ダイレクトプラグイン方式 Phoenix contact:FMC1,5/3-STF-3,5)
	バックアップ電源	カレンダー機能用リチウム電池(ソケット式) (BR1225A 使用時/保持時間 約 5 年)
環境条件		
	動作環境	温度: -20°C~+60°C (CPU 300MHz/Ethernet 100Base-TX 使用時) 温度: -20°C~+50°C (CPU 300MHz/Ethernet 1000Base-T 使用時) 温度: -20°C~+40°C (CPU 1GHz/Ethernet 1000Base-T 使用時) 湿度: 10%~90%(結露なきこと)
	保存環境	温度: -20°C~+70°C 湿度: 10%~90%(結露なきこと)
	冷却方式	自然空冷
	MTBF(推測値)	KLAD : 57,680h 以上 NLAD : 99,387h 以上 NAD : 101,330h 以上
規制・認証		
	電波規制	VCCI Class A
	安全基準	社内基準準拠
	静電気放電イミュニティ	IEC 61000-4-2 (JIS C61000-4-2) レベル 3
	放射無線周波数電磁界イミュニティ	IEC 61000-4-3 (JIS C61000-4-3) レベル 3
	電氣的ファストトランジェント/バーストイミュニティ	IEC 61000-4-4 (JIS C61000-4-4) レベル 2
	サージイミュニティ	IEC 61000-4-5 (JIS C61000-4-5) レベル 2
	伝導妨害イミュニティ	IEC 61000-4-6 (JIS C61000-4-6) レベル 3

