
社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet CMS-1200

御承認仕様書

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

年 月 日

センチュリー・システムズ株式会社

1. 一般仕様

機能	内容	
CPU	CPU	CISC プロセッサ (Dual Core)
	内部動作周波数	3.0GHz
メモリ	DDR SDRAM	ECC 付き DIMM
	メモリ容量	2GByte
	CF カード	
	メモリ容量	16GByte
通信インターフェース		
Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	インターフェース	4ポート (Ether 0, Ether 1, Ether 2, Ether 3)
	コネクタ	RJ-45
	その他	Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応
RS-232 (フロント側)		CLI 用コンソールポート
	インターフェース	1ポート
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)
	転送速度	115.2kbps
RS-232 (リア側)		DTE
	インターフェース	1ポート
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)
	最大転送速度	230kbps
USB		
	インターフェース	1ポート
	コネクタ	USB2.0 準拠 Type A
	その他	ホットプラグ対応

(つづき)


機 能		内 容		
表示機能				
LED	Power	電源	(緑色)	
	CF	CF Status	(橙色)	
	Ether 0	LINK/Activity	(緑色)	
	Ether 1	LINK/Activity	(緑色)	
	Ether 2	LINK/Activity	(緑色)	
	Ether 3	LINK/Activity	(緑色)	
	Temp	温度警告	(赤色)	
	INIT	INIT Status	(橙色)	
	USB	USB Status	(橙色)	
	System 1	System Status 1	(緑色)	
	System 2	System Status 2	(緑色)	
	Ether 0	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	Ether 1	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	Ether 2	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	Ether 3	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	外部スイッチ			
電源スイッチ	電源 ON/OFF 用プッシュ・スイッチ			
INIT スイッチ	初期化用プッシュ・スイッチ			
Release スイッチ	USB リリース用プッシュ・スイッチ			

(つづき)

機 能	内 容
外形寸法(突起物除く) 19 インチ 1U ラックマウント	
W(幅)	437mm
D(奥行き)	503mm
H(高さ)	43mm
重量(ケーブル等除く)	
本体	11.1kg
梱包重量	16.7kg
電源	
入力電源	AC100V ± 10%
周波数	50/60Hz ± 3Hz
消費電力(最大)	145W
皮相電力(最大)	-
発熱量(最大)	約 520kJ (約 124kcal)
環境条件	
動作環境	温度: +5 ~ +40
	湿度: 20% ~ 85% (結露なきこと)
保存環境	温度: -20 ~ +70
	湿度: 20% ~ 85% (結露なきこと)
冷却方式	FAN による強制空冷
MTBF(推測値)	31,000h 以上(本体)
規制・認証	
電波障害自主規制	VCCI Class A 準拠

外観図


背面図

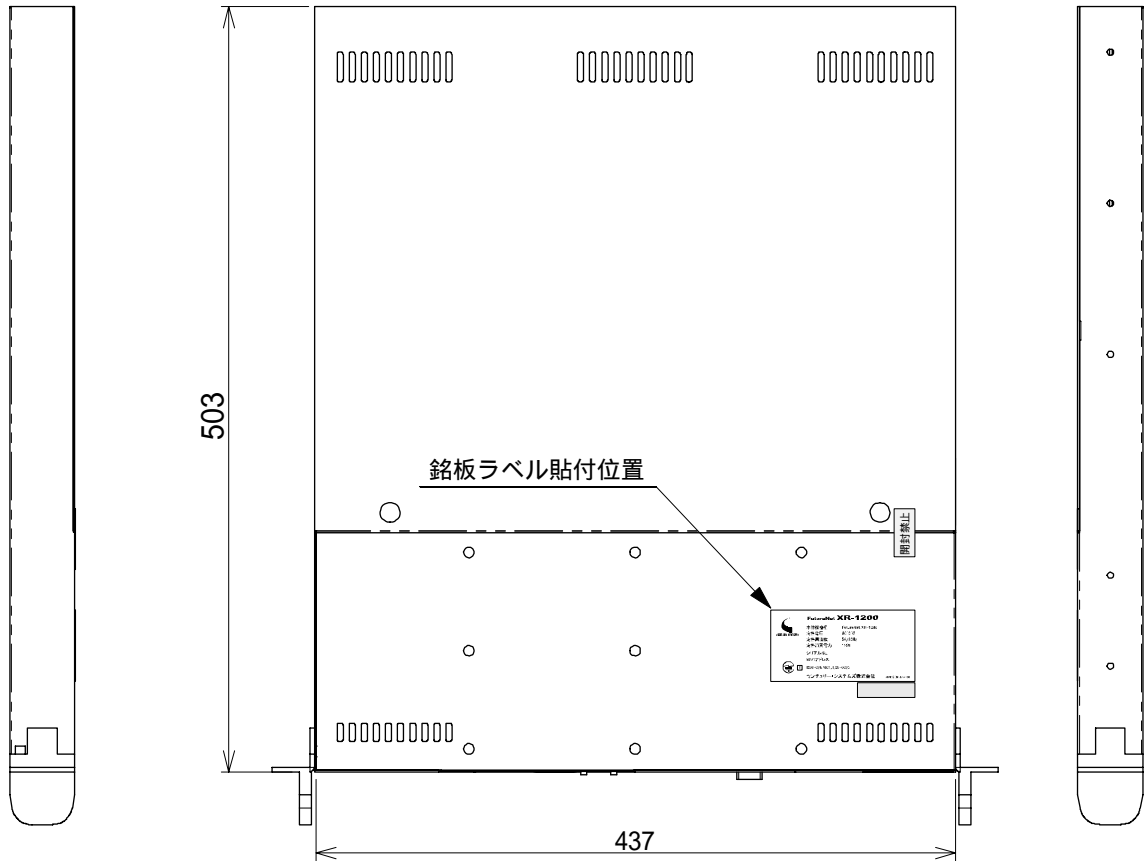

左側面図

上面図

右側面図

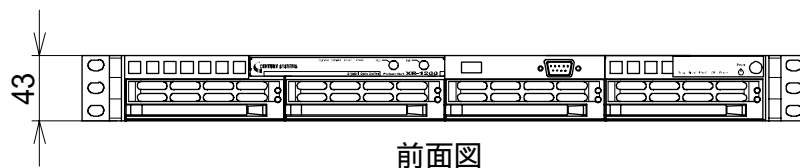

前面図