

社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet IS-104・IS-108

御承認仕様書

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2014 年 5 月 15 日
センチュリー・システムズ株式会社

1. 一般仕様

機 能		内 容
通信インタフェース		
Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX
	インタフェース数	4 ポート(IS-104) 8 ポート(IS-108)
	コネクタ	RJ-45
	速度、Duplex	Auto Negotiation Auto MDI/MDIX 対応
	スイッチング方式	Store & Forward
表示機能		
LED	電源	緑
	Link/Activity	緑(RJ-45 と一体)
	SPEED	橙(RJ-45 と一体)
外形寸法(突起物除く)		
	W(幅)	43.0mm
	D(奥行き)	97.0mm
	H(高さ)	110.0mm
重量(ケーブル等除く)		
	本体のみ	IS-104:400g IS-108:420g
電源		
	入力電源電圧	DC18-36V
環境条件		
動作環境	温度	-20°C~+60°C
	湿度	10%~90%(結露なきこと)
保存環境	温度	-40°C~+85°C
冷却方式		自然空冷
規制・認証		
	電波障害自主規制	VCCI Class A 準
MTBF(推測値)		IS-104:375000 時間以上 IS-108:394000 時間以上

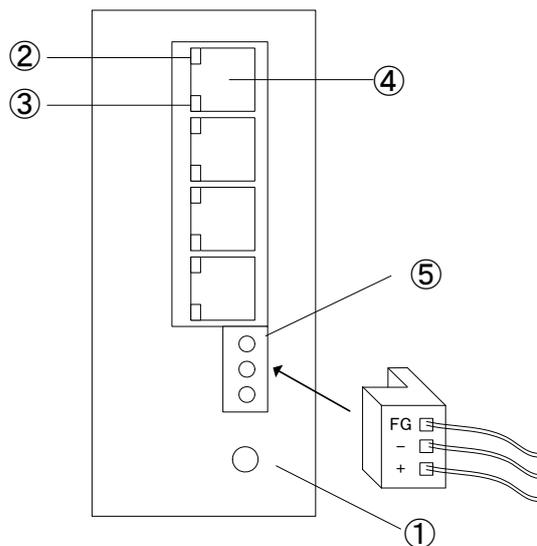


図1 IS-104

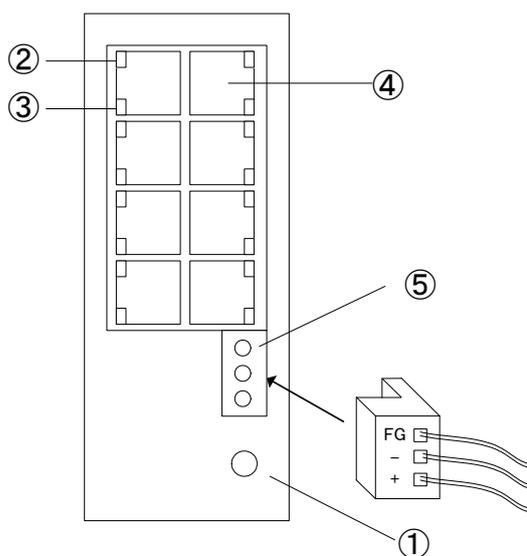


図 2 IS-108

LED 表示

	点灯	消灯	点滅
① POWER(緑)	電源 ON	電源 OFF	—
② Link(緑)	Link確立	Link断	通信中
③ Speed(橙)	100M	10M	

コネクタ

④	10/100Base-T ポート
⑤	電源供給