
社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet NXR-1200

御承認仕様書

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

年 月 日

センチュリー・システムズ株式会社

1. 一般仕様

機 能		内 容	
CPU			
CPU	CPU	CISC プロセッサ (Dual Core)	
	内部動作周波数	3.0GHz	
メモリ			
DDR SDRAM	ECC 付き DIMM		
	メモリ容量	1GByte	
CF カード			
	メモリ容量	1GByte	
通信インターフェース			
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
	インターフェース	4 ポート (Ether 0, Ether 1, Ether 2, Ether 3)	
	コネクタ	RJ-45	
	その他	Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応	
RS-232 (フロント側)		CLI 用コンソールポート	
RS-232 (フロント側)	インターフェース	1 ポート	
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)	
	転送速度	115.2kbps	
RS-232 (リア側)		DTE	
RS-232 (リア側)	インターフェース	1 ポート	
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)	
	最大転送速度	230kbps	
USB			
USB	インターフェース	1 ポート	
	コネクタ	USB2.0 準拠 Type A	
	その他	ホットプラグ対応	

(つづき)


機 能		内 容		
表示機能				
LED	Power	電源	(緑色)	
	CF	CF Status	(橙色)	
	Ether 0	LINK/Activity	(緑色)	
	Ether 1	LINK/Activity	(緑色)	
	Ether 2	LINK/Activity	(緑色)	
	Ether 3	LINK/Activity	(緑色)	
	Temp	温度警告	(赤色)	
	INIT	INIT Status	(橙色)	
	USB	USB Status	(橙色)	
	System 1	System Status 1	(緑色)	
	System 2	System Status 2	(緑色)	
	Ether 0	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	Ether 1	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	Ether 2	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
Ether 3	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵		
	LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵		
外部スイッチ				
電源スイッチ	電源 ON/OFF 用プッシュ・スイッチ			
INIT スイッチ	初期化用プッシュ・スイッチ			
Release スイッチ	USB リリース用プッシュ・スイッチ			

(つづき)

機 能	内 容
外形寸法(突起物除く) 19 インチ 1U ラックマウント	
W(幅)	437mm
D(奥行き)	503mm
H(高さ)	43mm
重量(ケーブル等除く)	
本体	9.5kg
梱包重量	15.2kg
電源	
入力電源	AC100V±10%
周波数	50/60Hz±3Hz
消費電力(最大)	125W
皮相電力(最大)	—
発熱量(最大)	約 450kJ (約 107kcal)
環境条件	
動作環境	温度:0°C~+40°C
	湿度:20%~85%(結露なきこと)
保存環境	温度:-20°C~+70°C
	湿度:20%~85%(結露なきこと)
冷却方式	FAN による強制空冷
MTBF(推測値)	32,000h 以上
規制・認証	
電波障害自主規制	VCCI Class A 準拠
電気通信端末機器技術基準設計 認証番号	D10-0112001 L10-0031

外 観 図


背面図

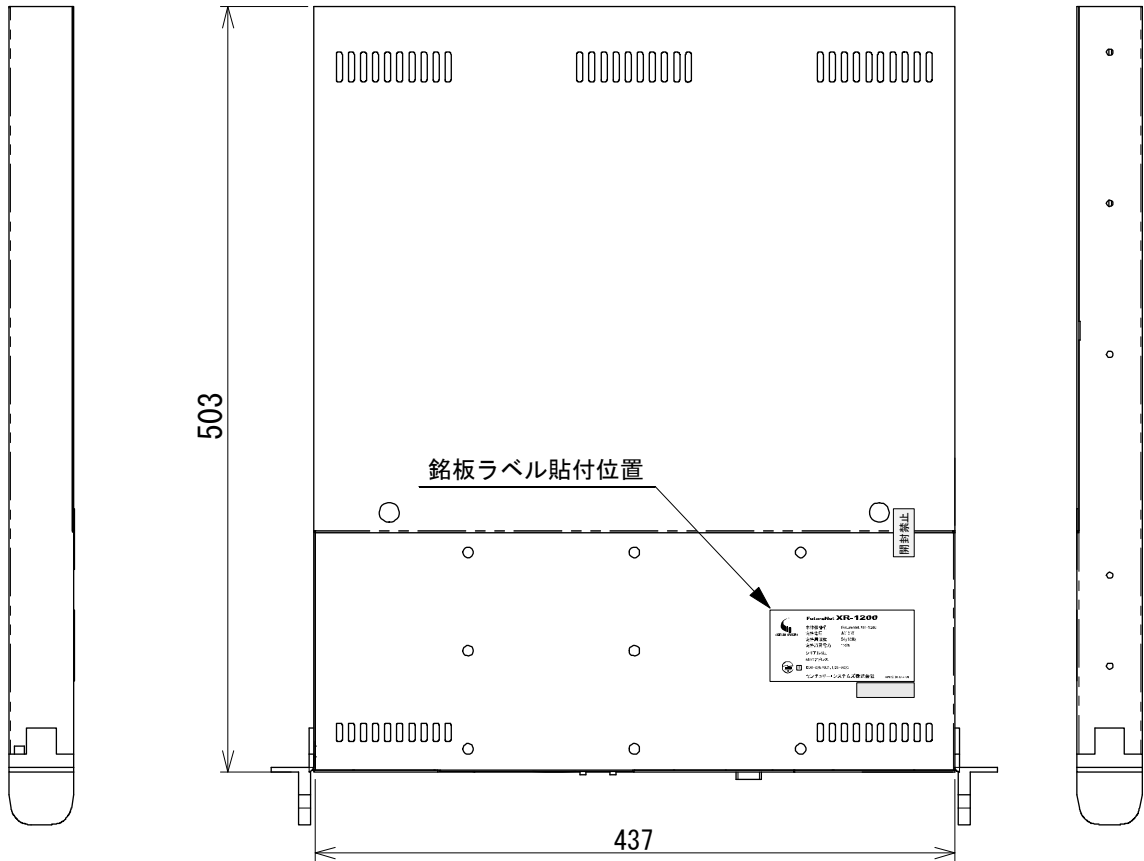

左側面図

上面図

右側面図

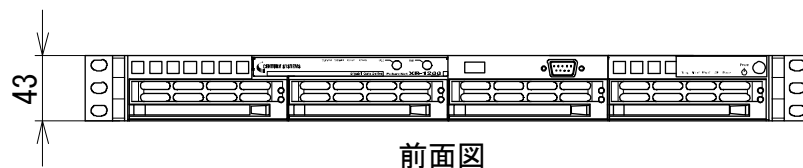

前面図