

社名

部門

ご担当

様

**製品名 FutureNet XR-430**

## 御承認仕様書

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2011年3月15日  
センチュリー・システムズ株式会社


1. 一般仕様

機能	内容
CPU	
CPU	RMI Alchemy Au1500 プロセッサ (400MHz)
内部動作周波数	396MHz
メモリ	
FLASH-ROM	
メモリ容量	32MByte
SDRAM	
メモリ容量	128MByte
EEPROM	
メモリ容量	2KByte
CF カード	スロット
メモリ容量	オプション
暗号化アクセラレータ	
IPSec	-
カレンダー機能	
リアルタイムクロック	カレンダー機能
バックアップ電池	3V リチウム電池
通信インターフェース	
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
インターフェース	2 ポート (Ether0, Ether1)
コネクタ	RJ-45
その他	Auto Negotiation, Full Duplex, Auto MDI/MDIX 対応
USB	Host
インターフェース	2 ポート
コネクタ	USB2.0 準拠 Type-A
その他	-
Console	RS-232/DTE
インターフェース	1 ポート
コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)
最大転送速度	115.2kbps
その他	-
その他のインターフェース	
CF スロット	
インターフェース	1 スロット (3.3V 品のみ対応)
モード	PCMCIA
タイプ	Compact Flash Type-I / Type-II カード対応
その他	ホットプラグ対応

(つづき)

機 能		内 容	
表示機能			
LED	電源	Power	(赤 + 緑 2色)
	ステータス	Status	(赤 + 緑 2色)
		Backup	(赤 + 緑 2色)
		Main	(赤 + 緑 2色)
		CFカード・ステータス	CF Card Status
	USB 0 ステータス	USB 0 Status	(緑色) × 3
	USB 1 ステータス	USB 1 Status	(緑色) × 3
	Ether0	100M	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵
		LINK/ACT	(緑色)RJ-45 コネクタに内蔵
	Ether1	100M	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵
LINK/ACT		(緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
外部スイッチ			
	Init ボタン	シャットダウン用プッシュ・スイッチ	
	Release ボタン	CF リリース用プッシュ・スイッチ	
外形寸法(突起物除く)			
	W(幅)	121.00mm	
	D(奥行き)	103.00mm	
	H(高さ)	34.00mm	
重量(ケーブル等除く)			
	本体のみ	約 400g	
電源			
	入力電源(ACアダプタ)	AC100V ± 10%	
	周波数	50/60Hz ± 3Hz	
	消費電力(最大)	約 10W(本体のみ)	
	皮相電力(最大)	-	
	発熱量(最大)	約 36kJ(約 8.6kcal)(本体のみ)	
	本体入力(最大)	+5V ± 5% (2A)	
	内部バックアップ	カレンダー機能用リチウム電池(保持時間 約 5年)	
環境条件			
	動作環境	温度: 0 ~ +50 (ACアダプタ: 0 ~ +40 )	
		湿度: 5% ~ 90% (結露なきこと)	
	保存環境	温度: -10 ~ +60	
		湿度: 5% ~ 90% (結露なきこと)	
	冷却方式	自然空冷	
	MTBF(推測値)	134,000h 以上	
規制・認証			
	電波障害自主規制	VCCI Class A 準拠	
	電気通信端末機器技術基準設計 認証番号	D08-0249001	

# 外観図

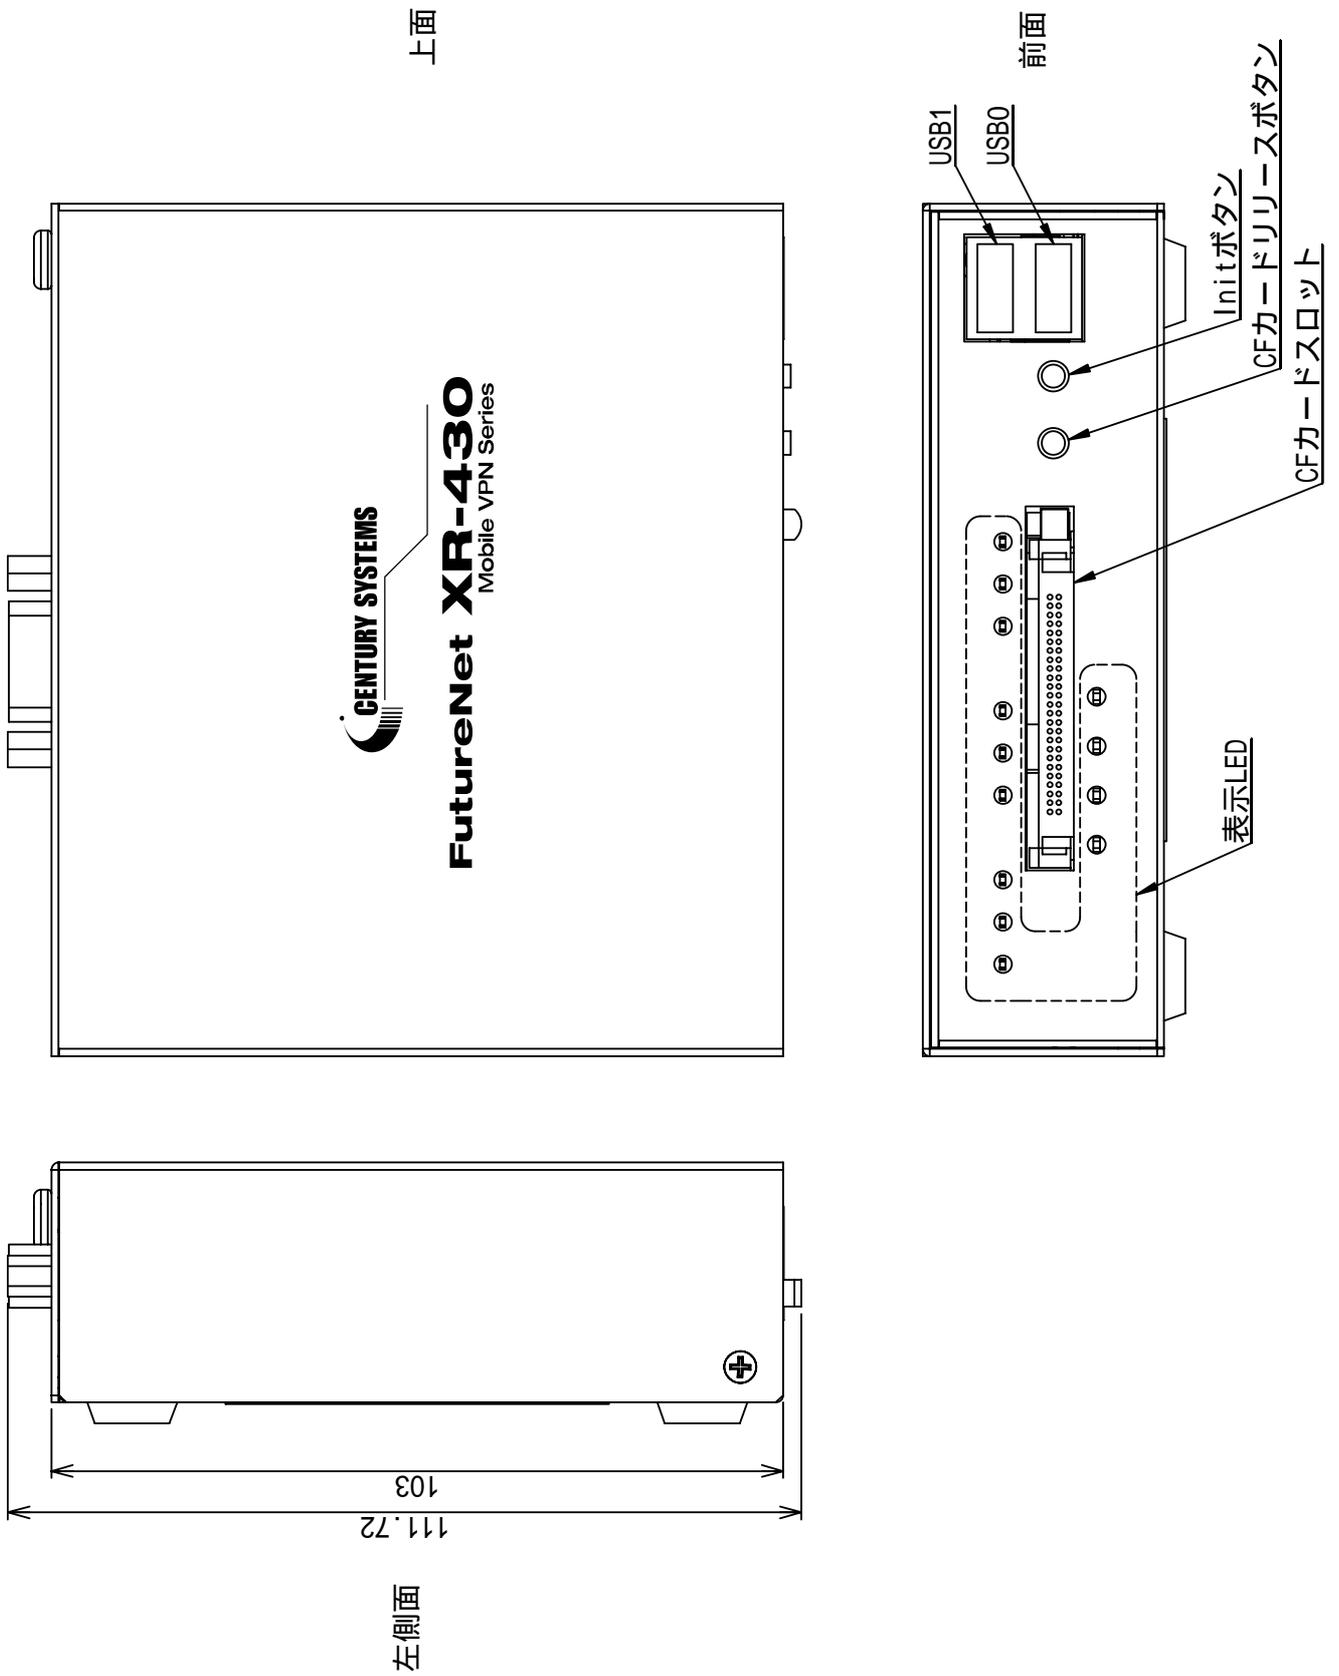

# 外觀図(つづき)

