社名

部門

ご担当　　様

製品名　FutureNet RA-1100

御承認仕様書

お客様受領印　この枠内にお願いいたします。

（返却希望　　月　　日）

年　　月　　日

センチュリー・システムズ株式会社

1. 一般仕様

機　能			内　容
CPU			
	CPU		CISC プロセッサ
		内部動作周波数	2.4GHz
メモリ			
	DDR SDRAM		DIMM
		メモリ容量	1GByte
	CF カード		
		メモリ容量	1GByte
通信インタフェース			
	Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
		インタフェース	2 ポート(Ether0、Ether1)
		コネクタ	RJ-45
		その他	Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応
	RS-232		DTE
		インタフェース	1 ポート
		コネクタ	D-SUB 9 ピン(オス)
		最大転送速度	230kbps
		その他	―
	USB		
		インタフェース	1 ポート
		コネクタ	USB1.1 準拠　Type A
		その他	ホットプラグ対応
その他のインタフェース			
	―		―
		―	―

（つづき）

機　能			内　容	
表示機能				
	LED			
		電源	POWER	（緑色）
		CF	CF Status	（橙色）
		Ether 0	LINK	（緑色）
		Ether 1	LINK	（緑色）
		Temp	温度警告	（赤色）
		INIT Status	INIT Status	（橙色）
		USB Status	USB Status	（橙色）
		AUX	AUX	（緑色）
		System Status	System Status	（緑色）
		Ether 0	Speed	（橙/緑色）RJ-45 コネクタに内蔵
			LINK	（橙色）RJ-45 コネクタに内蔵
		Ether 1	Speed	（橙/緑色）RJ-45 コネクタに内蔵
			LINK	（橙色）RJ-45 コネクタに内蔵
外部スイッチ				
	電源スイッチ		電源 ON/OFF 用プッシュ・スイッチ	
	INIT スイッチ		初期化用プッシュ・スイッチ	
	Release ボタン		USB リリース用プッシュ・スイッチ	

（つづき）

機　能		内　容
外形寸法（突起物除く）　19 インチ 1U ラックマウント		
	W（幅）	424mm（ラック搭載時 480mm）
	D（奥行き）	650mm
	H（高さ）	43mm
重量（ケーブル等除く）		
	本体のみ	約 16.5kg
電源		
	入力電源	AC100V±10%
	周波数	50/60Hz±3Hz
	消費電力（最大）	約 170W
	皮相電力（最大）	―
	発熱量（最大）	約 612kJ（約 145.7kcal）
環境条件		
	動作環境	温度：0℃～+40℃
		湿度：10%～85%（結露なきこと）
	保存環境	温度：−20℃～+70℃
		湿度：10%～85%（結露なきこと）
	冷却方式	FAN による強制空冷
	MTBF（推測値）	32,000h 以上
規制・認証		
	電波障害自主規制	VCCI Class A 準拠
	電気通信端末機器技術基準設計認証番号	―

外観図

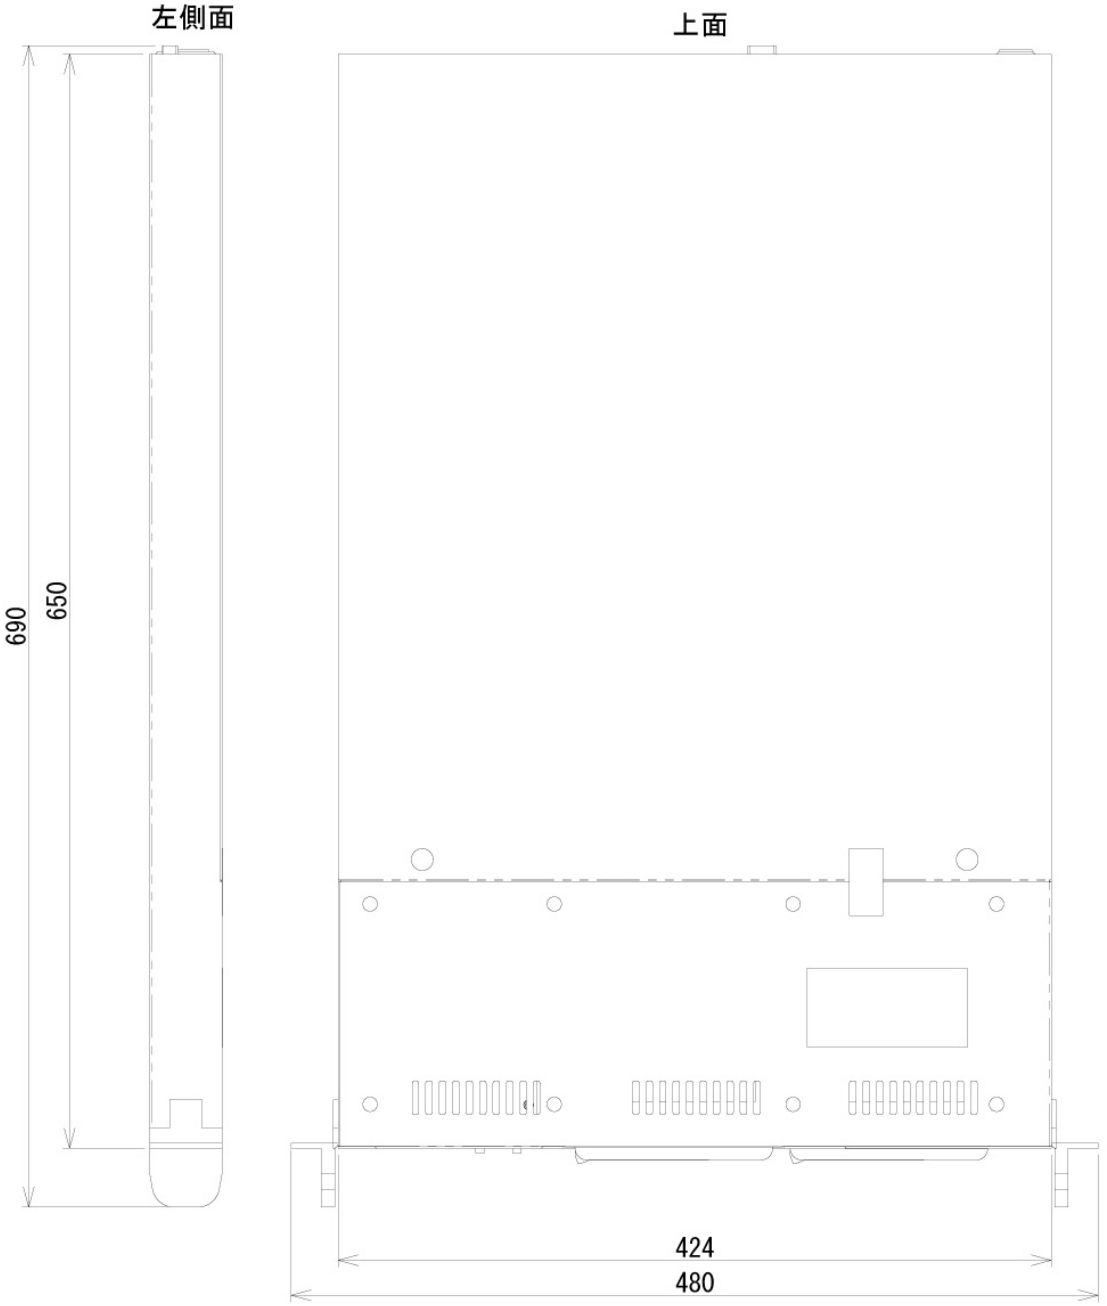
左側面
上面
690
650
424
480

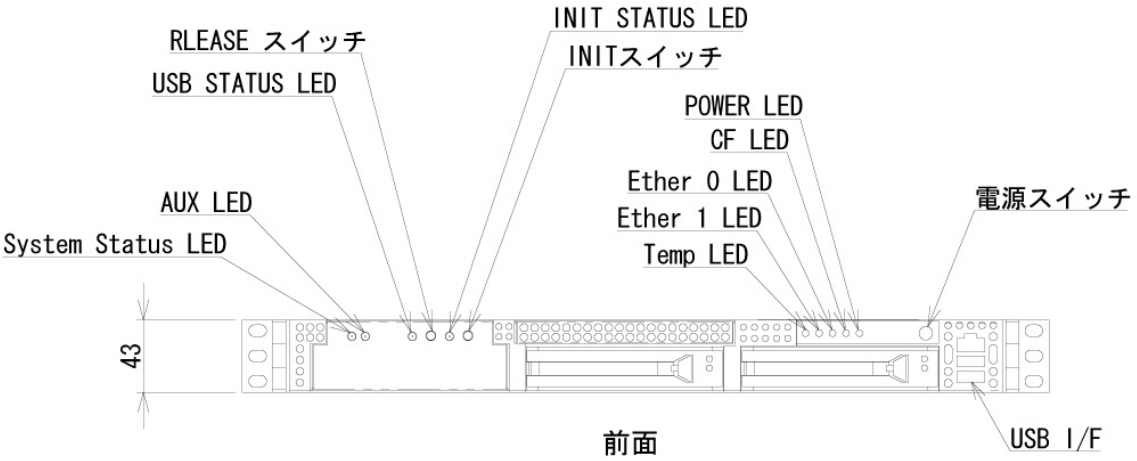
RLEASE スイッチ
USB STATUS LED
INIT STATUS LED
INITスイッチ
POWER LED
CF LED
Ether 0 LED
Ether 1 LED
Temp LED
電源スイッチ
AUX LED
System Status LED
43
前面
USB I/F

外観図（続き）

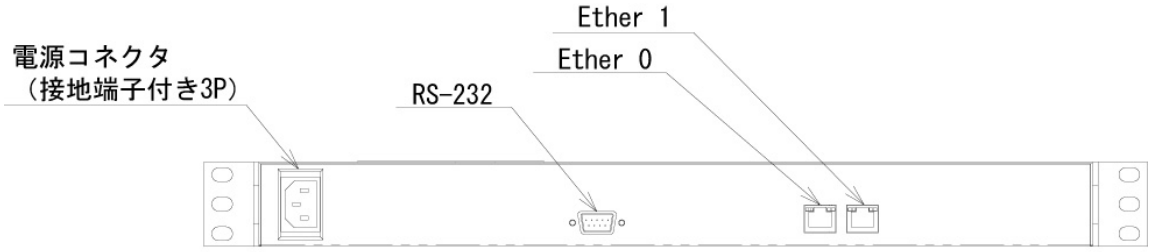

背面

右側面

底面