

社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet RA-1400

御承認仕様書

第 1.1 版

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2024 年 2 月 19 日

センチュリー・システムズ株式会社

一般仕様



機能	内容	
CPU	CPU	x64 プロセッサ (Quad core)
	内部動作周波数	3.7GHz (Max 5GHz)
メモリ	DDR SDRAM	ECC 付き DIMM x1
	メモリ容量	8GB
	SSD モジュール (システム)	M.2-2280, NVMe 1.3
	メモリ容量	20GB
通信インターフェース		
ETHER 0/1		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	インターフェース	2 ポート
	コネクタ	RJ-45
	動作モード	Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応
RS-232		DTE, リア側
	インターフェース	1 ポート
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)
	最大転送速度	115.2kbps
USB		リア側
	インターフェース	2 ポート
	コネクタ	USB 2.0 Type A x1 USB 3.2 Gen1 Type A x1
	その他	ホットプラグ対応
ストレージ		
ハードディスクドライブ		3.5in HDD x2
	インターフェース	SATA 3.0 (6Gbps)
	HDD 容量	1TB
	RAID モード	RAID1 (ミラーリング)

機 能		内 容		
表示機能				
LED	Power	電源	(緑色)	
	Storage	SSD Status	(橙色)	
	Ether 0	LINK	(緑色)	
	Ether 1	LINK	(緑色)	
	Info	警報	(赤色)	
	INIT	INIT Status	(橙色)	
	USB	USB Status	(橙色)	
	Status 1	System Status 1	(緑色)	
	Status 2	System Status 2	(緑色)	
	HDD0	HDD Status 0	(緑色)	
	HDD1	HDD Status 1	(緑色)	
	HDD2	HDD Status 2	(緑色)	
	Ether 0	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	Ether 1	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
LINK/Activity		(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵		
外部スイッチ				
	電源スイッチ	電源 ON/OFF 用プッシュ・スイッチ		
	INIT スイッチ	初期化用プッシュ・スイッチ		
	USB スイッチ	USB 用プッシュ・スイッチ		

機能	内容	
外形寸法(突起物除く) 19 インチ 1U ラックマウント	W(幅)	437mm
	D(奥行き)	507mm
	H(高さ)	43mm
	重量(ケーブル等除く)	
重量(ケーブル等除く)	本体	10.6kg
	梱包重量	16.0kg
電源	入力電源	AC100V±10%
	周波数	50/60Hz±3Hz
	消費電力(最大)	160W
	皮相電力(最大)	161VA
	発熱量(最大)	約 576kJ (約 137kcal)
	電源ユニット	400W x2 (リダント電源)
環境条件	動作環境	温度:+10°C~+35°C
		湿度:10%~90%(結露なきこと)
	保存環境	温度:-40°C~+70°C
		湿度:5%~95%(結露なきこと)
	冷却方式	FANによる強制空冷
MTBF(推測値)	34,210h 以上	
規制・認証	電波障害自主規制	
	VCCI Class A	

2. 外観図

背面図

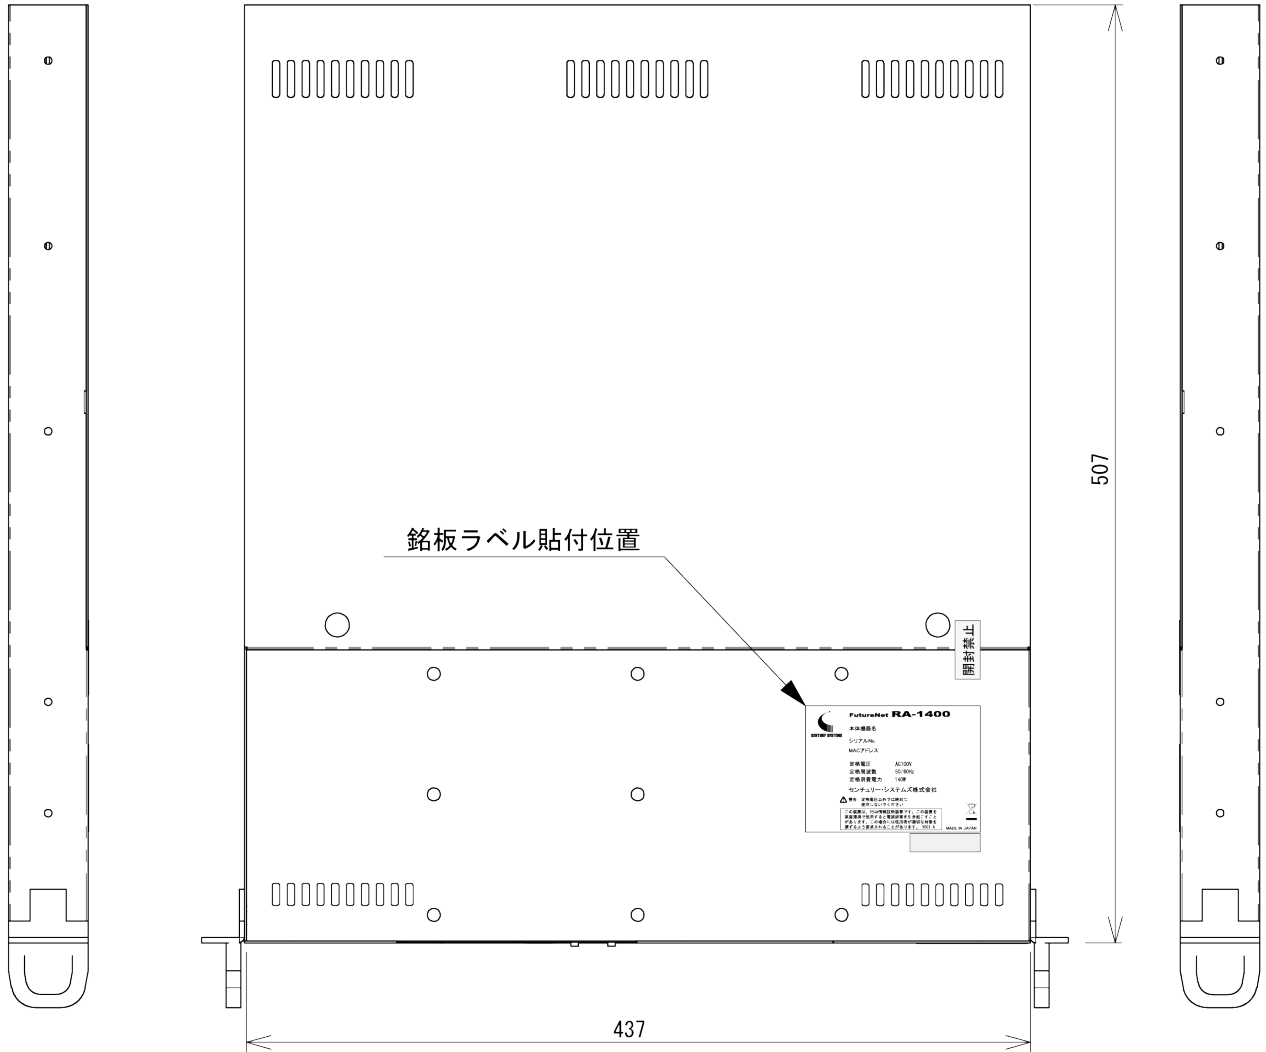

左側面図

上面図

右側面図

前面図

