

NXR-120/C
FutureNet NXR-125/CX
NXR-130/C

ユーザーズガイド GUI 編

NXR-120/C v5.8.0 対応版

NXR-125/CX v5.8.1 対応版

NXR-130/C v5.5.5 対応版



目次

はじめに	4
パッケージの内容物の確認	5
第1章 本装置の概要	6
. 本装置の特長	7
. 各部の名称と機能 (NXR-120/C)	8
. 各部の名称と機能 (NXR-125/CX)	10
. 各部の名称と機能 (NXR-130/C)	12
. 動作環境	14
第2章 装置の設置	15
. 装置の設置に関する注意点	16
. 装置の設置 (NXR-120/C)	17
. 装置の設置 (NXR-125/CX)	18
. 装置の設置 (NXR-130/C)	19
第3章 コンピュータのネットワーク設定	20
. Windows XP のネットワーク設定	21
. Windows Vista のネットワーク設定	22
. Windows 7 のネットワーク設定	23
. Macintosh のネットワーク設定	24
第4章 設定画面へのログイン	25
. 設定画面へのログイン	26
. GUI で設定可能な項目	31
第5章 インタフェース設定	32
. Ethernet I/F	33
1. Ethernet	33
. PPP I/F	36
1. PPP アカウント	36
2. PPPoE	41
第6章 ネットワーク	42
. IPv4	43
1. スタティックルート	43
2. 固定 ARP	44
. DHCP	45
1. DHCP ネットワーク	45
2. DHCP ホスト	48
3. DHCP リレー	48
DNS	49
DNS	49
NTP	50
NTP	50
第7章 ユーザインターフェース	51
. SSH	52
1. SSH サービス	52
2. SSH 鍵(netconf)	52
. NETCONF	53
1. NETCONF	53
. CRP	54
1. CRP グローバル	54
2. CRP クライアント	56

第8章 ファイアウォール	57
アクセスリスト	58
1. IPv4アクセスリスト	58
第9章 システム設定	60
本装置のパスワード	61
システム設定	61
ホスト名	61
. ログ	62
1. システムログ	62
. 設定情報	64
1. 設定の保存	64
2. 設定の復帰	64
3. 設定のリセット	65
. フームウェア	66
1. アップデート	66
内蔵時計	67
再起動	67
第10章 運用機能	68
. ネットワーク診断	69
1. Ping	69
2. Traceroute	69
. パケットダンプ	70
1. 実行	70
2. 結果表示	71
. ログ情報	72
1. システムログ	72
. システム情報	73
1. システム情報	73
2. システムモニター	73
サポート情報	74
サポート情報	74
付録 サポートについて	75
サポートについて	76

はじめに

ご注意

- 1 本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2 通信情報が漏洩した事による経済的、精神的損害につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 3 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写することを禁じます。
- 4 本書およびソフトウェア、ハードウェア、外観の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 5 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

商標の表示

「FutureNet」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。

下記製品名等は米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista

下記製品名等は米国Apple Inc.の登録商標です。

Macintosh、Mac OS X

その他、本書で使用する各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

パッケージの内容物の確認

本製品のパッケージには以下のものが同梱されております。

本製品をお使いいただく前に、内容物がすべて揃っているかご確認ください。

万が一不足がありましたら、お買い上げいただいた店舗または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

< FutureNet NXR シリーズ 梱包物 >

梱包物	NXR-120/C	NXR-125/CX	NXR-130/C
本体	1台		
はじめにお読みください	1部		
安全にお使いいただくために	1部		
ご注意	1部		
保証書	1部		
LANケーブル（ストレート、1m）	1本		
RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ（クロス）	1個		
ACアダプタ	1個		
ゴム足 (必要に応じて本体底面の四隅に貼ってください)	4個		
接続用ケーブル類の固定方法	1部	-	-
ケーブル固定部品	1個	-	-
ケーブル固定用クリップ	-	1個	-
ケーブル固定用ネジ	-	1個	-
CARD部分を塞ぐシール	-	1枚	-

第1章

本装置の概要

第1章 本装置の概要

. 本装置の特長

FutureNet NXRシリーズの「製品概要」、「製品の特徴」、「仕様」、「利用例」、「オプション」等については、弊社のWebサイトを参照してください。

FutureNet NXR-120/C

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr120c.html>

FutureNet NXR-125/CX

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr125cx.html>


FutureNet NXR-130/C

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr130c.html>

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-120/C)

製品前面 (NXR-120/C)

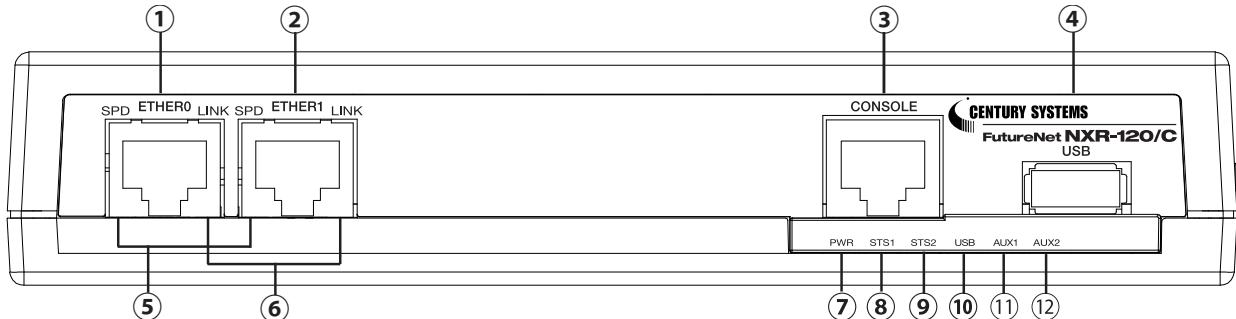

ETHER 0 ポート

主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

主に WAN 側ポートとして使用します。

CONSOLE ポート

CLI 接続の場合に使用します。

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信モジュールを挿入します。

SPD LED(緑 / 橙)

ETHERNET ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時	: ■
100BASE-TX モードで接続時	: ■
1000BASE-T モードで接続時	: ■

LINK LED(緑)

ETHER ポートの状態を示します。

Link Down 時	: ■
Link UP 時	: ■
データ通信時	: ■

PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

電源投入時	: ■
-------	-----

STS1 LED(赤)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

システム起動中	: ■
システム起動完了状態	: ■
ファームウェアのアップデート作業中	: ■

STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

システム起動中	: ■
サービス起動中	: ■
サービス起動完了状態	: ■

ステータス LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

STS1 LED	: ■
STS2 LED	: ■

USB LED(緑)

USB ステータスを示します。

USB デバイス装着時	: ■
USB デバイス未装着時	: ■

AUX1 LED(緑)

AUX2 LED(緑)

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します。


電波状況の取得周期の設定等については、ユーザーズガイド CLI 編を参照してください。

AUX1 AUX2	
データ通信端末未装着時:	: ■ ■
圏外(およびunknown) :	: ■ ■
圏内 Signal Level 1 :	: ■ ■
Signal Level 2 :	: ■ ■
Signal Level 3 :	: ■ ■

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-120/C)

製品背面 (NXR-120/C)

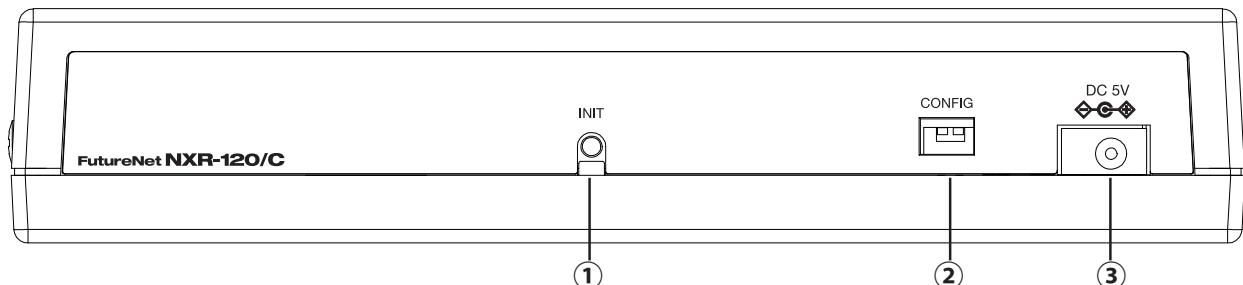

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INITボタンを押しながら電源を投入します。
2. STS1 LED が下記の状態になるまで、INITボタンを押したままにしておきます。
点灯 消灯 点灯
3. STS1 LED が再度点灯したら、INITボタンを放します。STS1 LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。


CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

DC 5V 電源コネクタ

製品付属のACアダプタを接続します。

製品側面 (NXR-120/C)

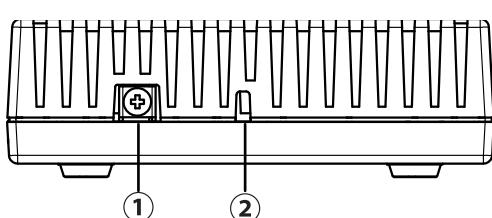

FG 端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。


セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-125/CX)

製品前面 (NXR-125/CX)

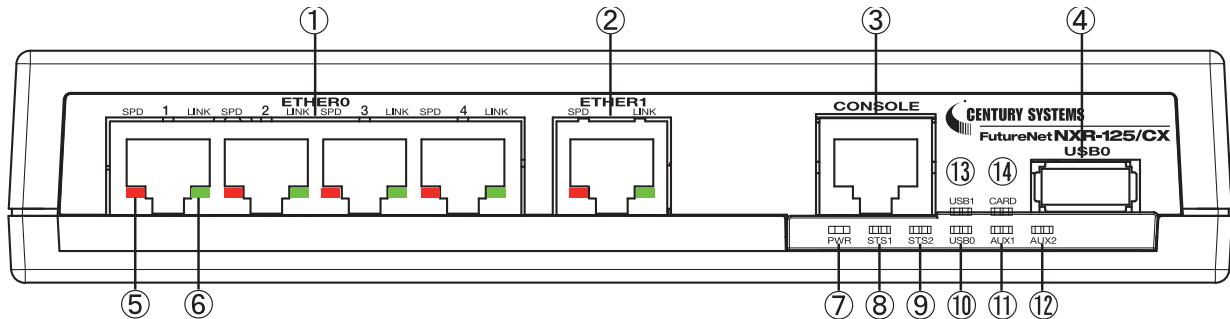

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の 4 ポートハブです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

CONSOLE ポート

CLI 接続の際に使用します。

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

USBO ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

SPD LED(赤 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

電源 ON 時 :

STS1 LED(赤 / 緑)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

ファームウェア更新中 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します (設定は、第6章 global node の system led を参照)。

接続時 :

切断状態時 :

STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

システム起動後(ログイン可能状態) :

USBO LED(緑)

USB デバイス 0 のステータスを示します。

USB デバイス 0 の接続時 :

USB デバイス 0 の未接続時 :

AUX1 LED(緑) / AUX2 LED(緑)

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します (設定は、第6章 global node の system led を参照)。

AUX1 AUX2

データ通信端末未装着時 :

圏外 (および unknown) :

圏内 Signal Level 0-1 :

Signal Level 2 :

Signal Level 3 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します。

接続時 :

切断状態時 :

USB1 LED(緑)

USB デバイス 1 のステータスを示します。

USB デバイス 1 の接続時 :

USB デバイス 1 の未接続時 :

CARD LED

カードのステータスを表示します。


カードの接続時 :

カードの未接続時 :

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-125/CX)

製品背面 (NXR-125/CX)

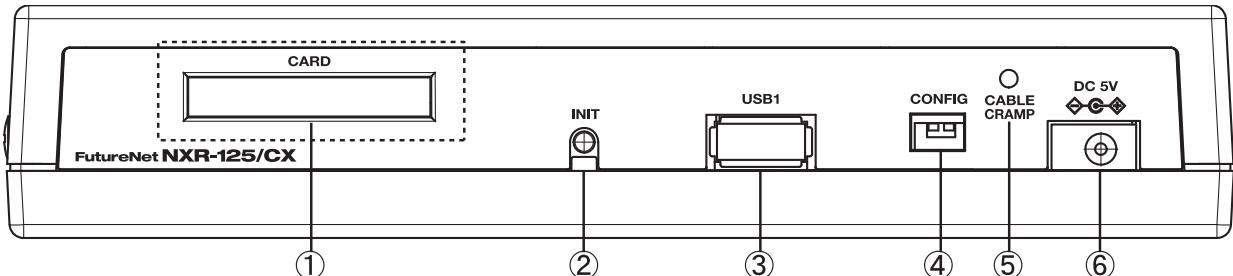

CARD スロット

対応するカードを接続します。
カードを使用しない場合は、異物や埃の混入を防ぐために、同梱のシールを図の点線枠の部分に貼って、CARD スロットを塞いでください。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

USB1 ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

CABLE CRAMP


AC アダプタのケーブルが不意に引っ張られても、DC プラグが抜けないようにすることができます。
クリップでケーブルを挟み、クリップと本装置をネジで固定します。



DC 5V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

製品側面 (NXR-125/CX)

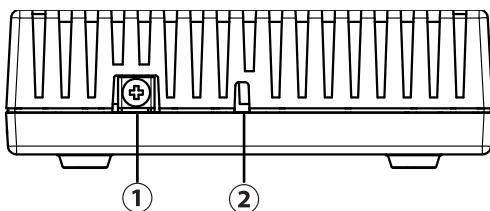

FG(アース) 端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。


セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-130/C)

製品前面 (NXR-130/C)

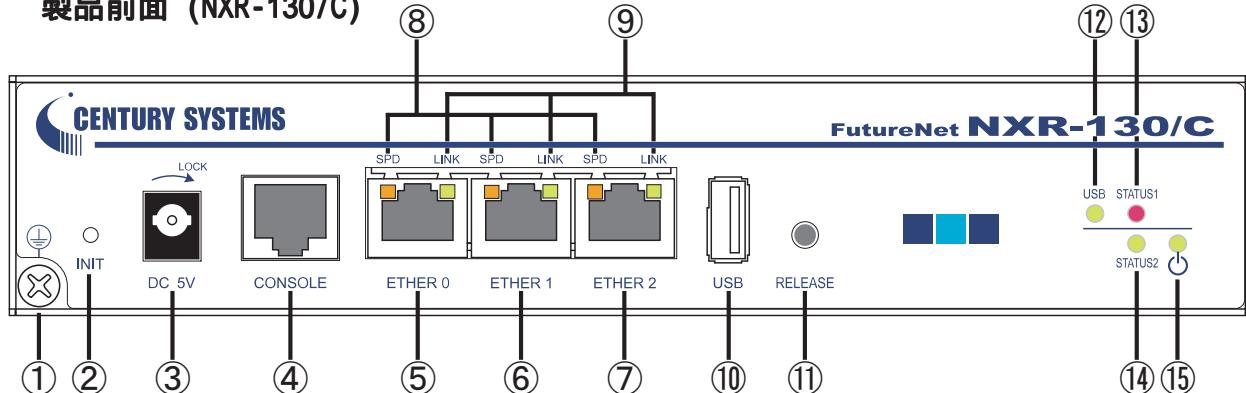

FG(アース)端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。

INITボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Initボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS1 LED が下記の状態になるまで、Initボタンを押したままにしておきます。
点灯 消灯 点灯
3. STATUS1 LED が再度点灯したら、Initボタンを放します。STATUS1 LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。

DC5V電源コネクタ(ロック機構付き)

製品付属のACアダプタを接続します。

電源コネクタの溝に、DCプラグのツメを合わせて、右に回してください。電源コードがロックされます。電源コードを外す時は、DCプラグ部分を持って左に戻してから抜いてください。

本装置をご使用の際は必ず、電源コードをロックしてご使用ください。

CONSOLEポート

CLI接続の場合に使用します。

Ethernet規格のLANケーブルを接続します。

ETHER 0ポート

主にLAN側ポートとして使用します。

ETHER 1ポート

主にWAN側ポートとして使用します。

ETHER 2ポート

主にDMZポートとして使用します。

本装置の各ETHERポートは、全てGigabit Ethernetに対応しています。別セグメントを接続するポートとして使用可能です。

また、ポートはAuto-MDI/MDIX対応です。

Ethernet規格のLANケーブルを接続してください。

SPEED LED(緑/オレンジ)

ETHERNETポートの接続速度を表示します。

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 10BASE-T モードで接続時 | : | ■ |
| 100BASE-TX モードで接続時 | : | ■ |
| 1000BASE-T モードで接続時 | : | ■ |

LINK/ACT LED(緑)

ETHERNETポートの接続状態を表示します。

- | | | |
|------------|---|----|
| Link Down時 | : | ■ |
| Link UP時 | : | ■ |
| データ通信時 | : | ■■ |

USBポート

USB Flashメモリ、またはUSBタイプのデータ通信モジュールを挿入します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-130/C)

RELEASE ボタン

USB flash メモリを取り外すときに使用します。
本装置から USB flash メモリを取り外すときは、以下の手順で操作してください。

1. RELEASE ボタンの長押し(約3秒)
2. USB LED の消灯を確認
3. USB flash メモリの取り外し

USB LED (緑)

USB ステータスを表示します。

- USB デバイス装着時 : 
USB デバイス未装着時 : 

STATUS1 LED (赤)

本装置のシステム起動時のステータスを表示します。

- システム起動中 : 
システム起動完了状態 : 
ファームウェアのアップデート作業中 : 

これら以外の状態で、STATUS1 が点滅している時はシステム異常が起きておりますので、弊社までご連絡ください。

STATUS2 LED (緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを表示します。

- システム起動中 : 
サービス起動中 : 
サービス起動完了状態 : 

STATUS LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

- STATUS1 LED : 
STATUS2 LED : 

POWER LED (緑)

本装置の電源状態を表示します。

- 電源投入時 : 

. 動作環境

本製品をお使いいただくには、以下の環境を満たしている必要があります。

ハードウェア環境

- ・本製品に接続するコンピュータの全てに、LANインターフェースがインストールされていること。
- ・ADSL モデム /CATV モデム /ONU に、10BASE-T、100BASE-TX または 1000BASE-T のインターフェースが搭載されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するためのハブやスイッチングハブが用意されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するために必要な種類のネットワークケーブルが用意されていること。

ソフトウェア環境

- ・TCP/IP を利用できる OS がインストールされていること。
- ・接続されている全てのコンピュータの中で少なくとも 1 台に、ブラウザがインストールされていること。弊社では Internet Explorer 8 で動作確認を行っています。

なおサポートにつきましては、本製品固有の設定項目と本製品の設定に関する OS 上の設定に限らせていただきます。

OS 上の一般的な設定やパソコンにインストールされた LAN ボード / カードの設定、各種アプリケーションの固有の設定等のお問い合わせについてはサポート対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

第2章

装置の設置

第2章 装置の設置

. 装置の設置に関する注意点

本装置の各設置方法について説明します。

下記は設置に関する注意点です。よくご確認いただいてから設置してください。



注意！

本装置は直射日光が当たるところや、温度の高いところには設置しないようにしてください。

内部温度が上がり、動作が不安定になる場合があります。



注意！

ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張らず、緩みがある状態にしてください。

抜き差しもケーブルを引っ張らず、コネクタを持って行ってください。

また、ACアダプタのケーブルを足などで引っ掛けたりする部に異常な力が掛からないように配線にご注意ください。




注意！

本装置側でも各ポートで ARP table を管理しているため、PC を接続しているポートを変更するとその PC から通信ができなくなる場合があります。このような場合は、本装置側の ARP table が更新されるまで(数秒～数十秒)通信できなくなりますが、故障ではありません。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-120/C)

NXR-120/C と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

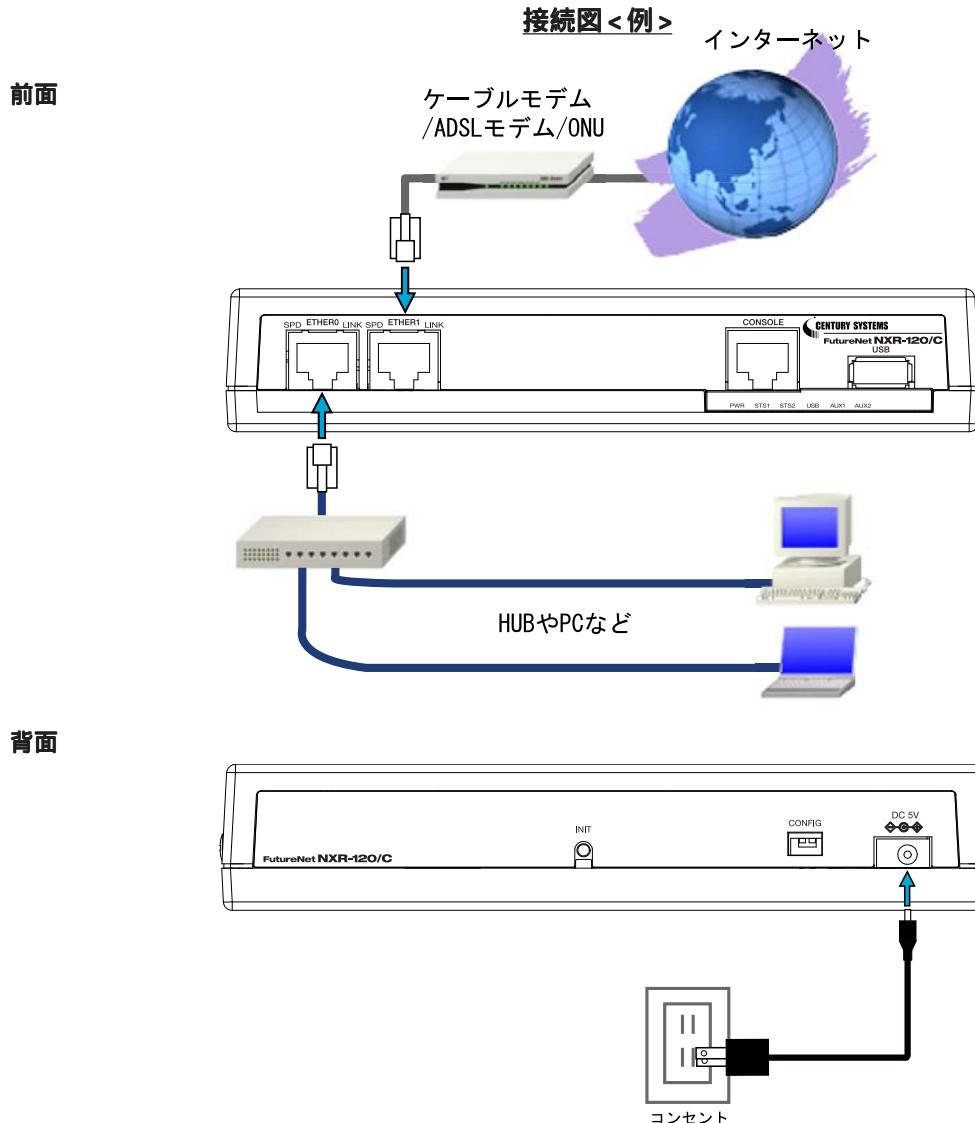

1 本装置とxDSL MODEM/ケーブル MODEM/ONU や PC・HUB など、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にある ETHER 1 ポートと、xDSL/ケーブル MODEM や ONU を、LAN ケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にある ETHER 0 ポートと PC を LAN ケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0 ポートに接続した PC からおこないます。

4 本装置と AC アダプタ、AC アダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

本装置の全ての Ethernet ポートは、AutoMDI / MDI-X 対応です。


第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-125/CX)


NXR-125/CX と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

前面

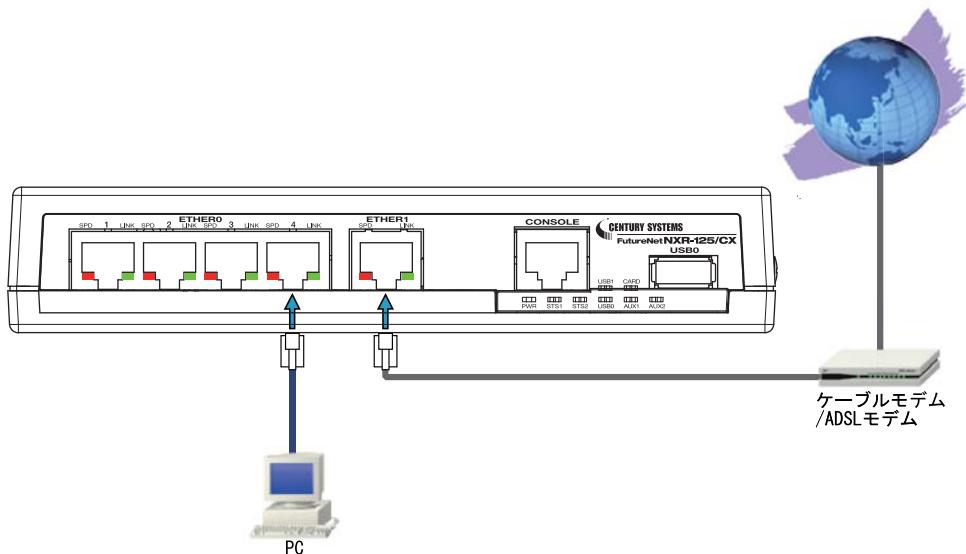

背面

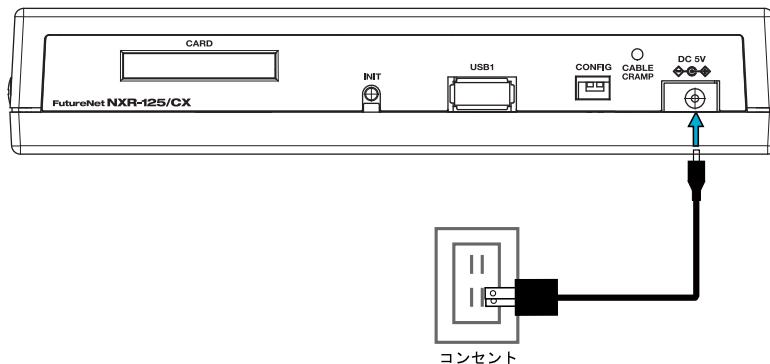

1 本装置とxDSL モデム / ケーブルモデム / ONU や PC・HUB など、接続する全ての機器の電源が " OFF " になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にある ETHER 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム / ONU を、LAN ケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にある ETHER 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0 ポートに接続した PC からおこないます。

4 本装置と AC アダプタ、AC アダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了したら、各機器の電源を投入してください。


本装置の全ての Ethernet ポートは、AutoMDI / MDI-X 対応です。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-130/C)

NXR-130/C と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図<例>

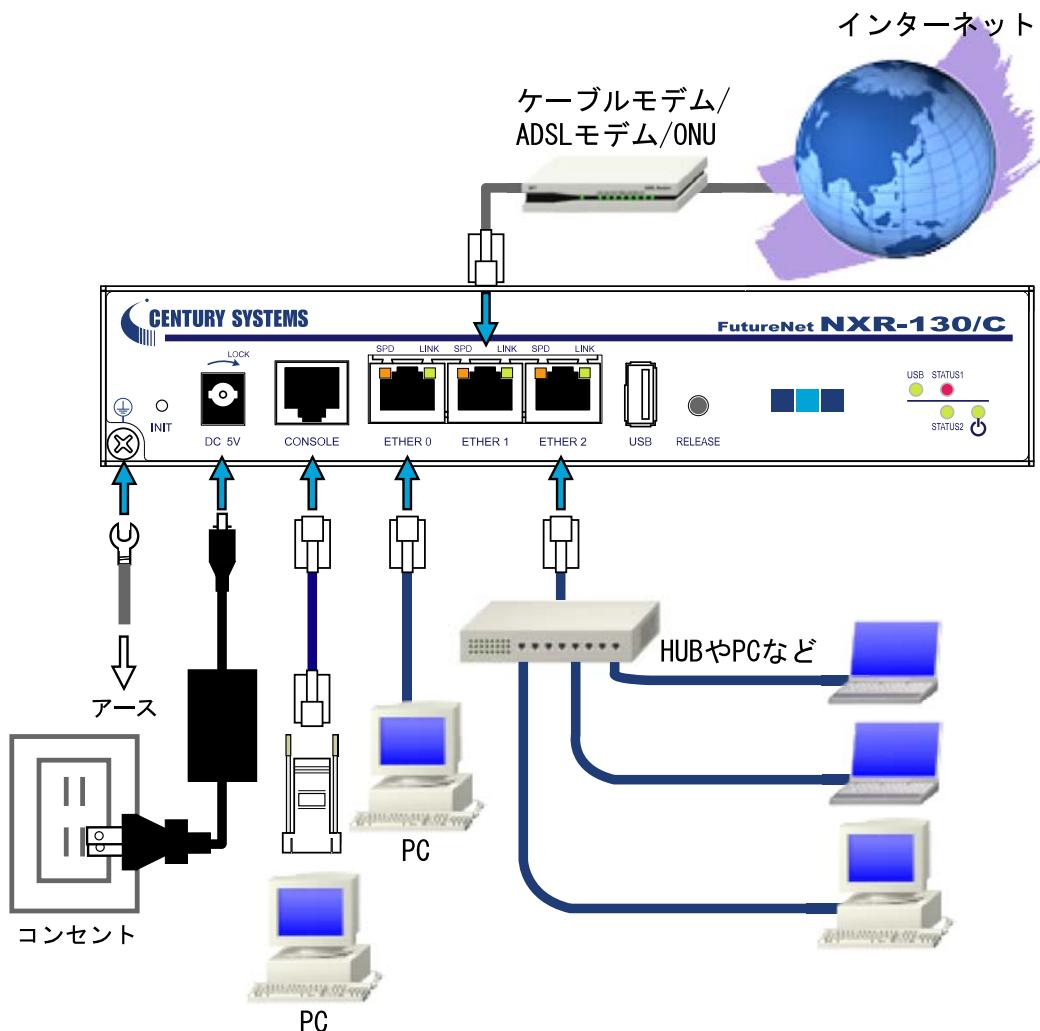

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、xDSLモデム / ケーブルモデム /ONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポート、ETHER 2ポートと、PCをLANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X対応です。

第3章

コンピュータのネットワーク設定

第3章 コンピュータのネットワーク設定

. Windows XP のネットワーク設定

ここではWindowsXPが搭載されたコンピュータのネットワーク設定について説明します。


1 「コントロールパネル」 「ネットワーク接続」から、「ローカル エリア接続」を開きます。

2 「ローカル エリア接続の状態」画面が開いたらプロパティをクリックします。




4 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の画面では、「次の IP アドレスを使う」にチェックを入れて以下のように入力します。

IP アドレス「192.168.0.10」
サブネットマスク「255.255.255.0」
デフォルトゲートウェイ「空欄」

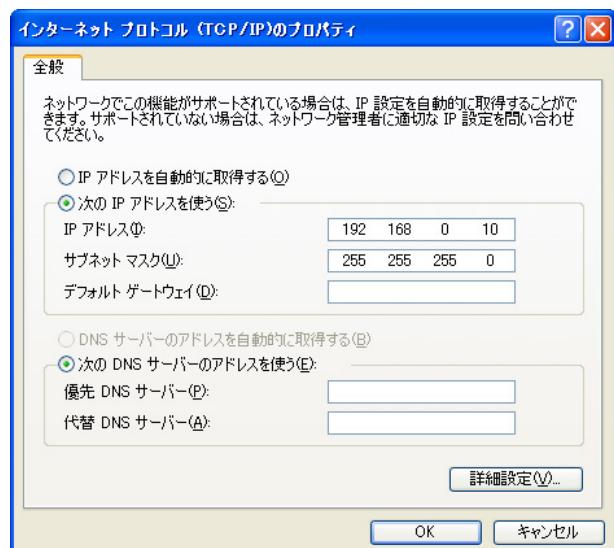

3 「ローカル エリア接続のプロパティ」画面が開いたら、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。

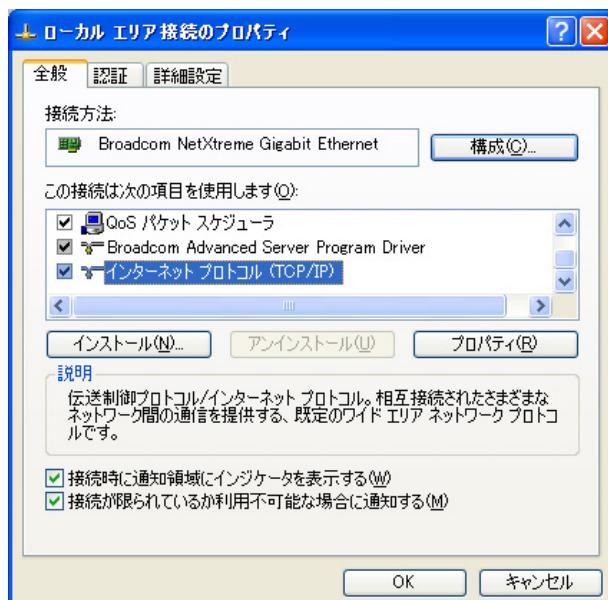

5 最後にOKボタンをクリックして設定完了です。これで本装置へのログインの準備が整いました。


第3章 コンピュータのネットワーク設定

. Windows Vista のネットワーク設定


ここではWindows Vistaが搭載されたコンピュータのネットワーク設定について説明します。

1 「コントロールパネル」 「ネットワークとインターネット」 「ネットワークと共有センター」 「ネットワーク接続の管理」から、「ローカルエリア接続」を開きます。

2 「ローカルエリア接続の状態」画面が開いたらプロパティをクリックします。

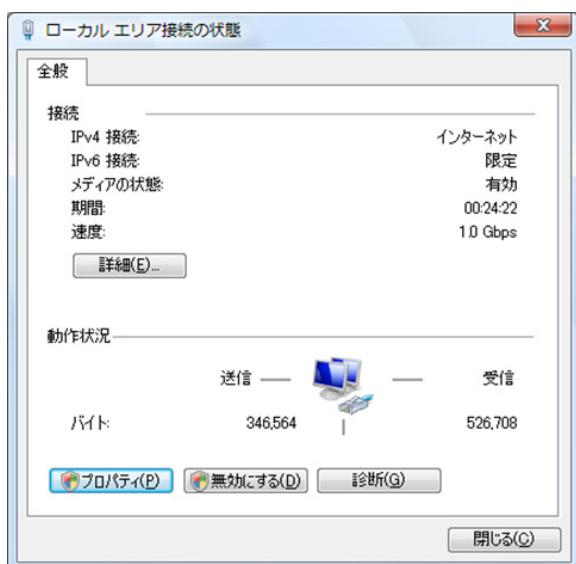


3 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が開いたら、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。

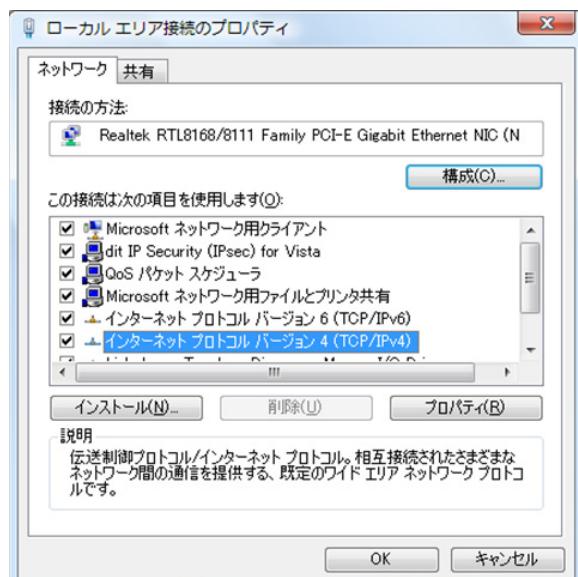

4 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」の画面では、「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れて以下のように入力します。

IPアドレス「192.168.0.10」
サブネットマスク「255.255.255.0」
デフォルトゲートウェイ「空欄」

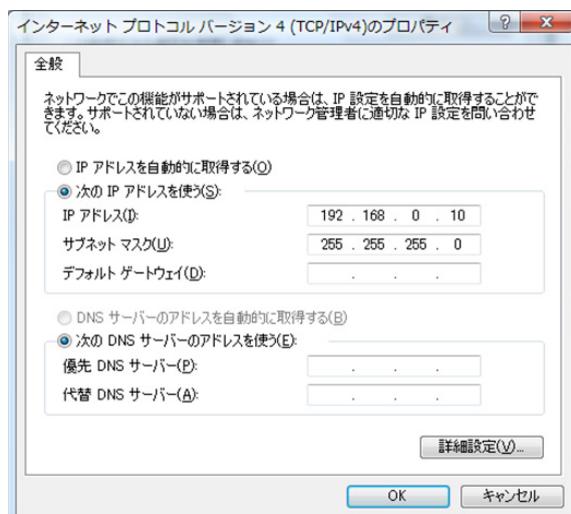

5 最後にOKボタンをクリックして設定完了です。これで本装置へのログインの準備が整いました。


第3章 コンピュータのネットワーク設定

. Windows 7 のネットワーク設定


ここではWindows 7が搭載されたコンピュータのネットワーク設定について説明します。

1 「コントロールパネル」 「ネットワークとインターネット」 「ネットワークと共有センター」から、「ローカル エリア接続」を開きます。

2 「ローカル エリア接続の状態」画面が開いたらプロパティをクリックします。

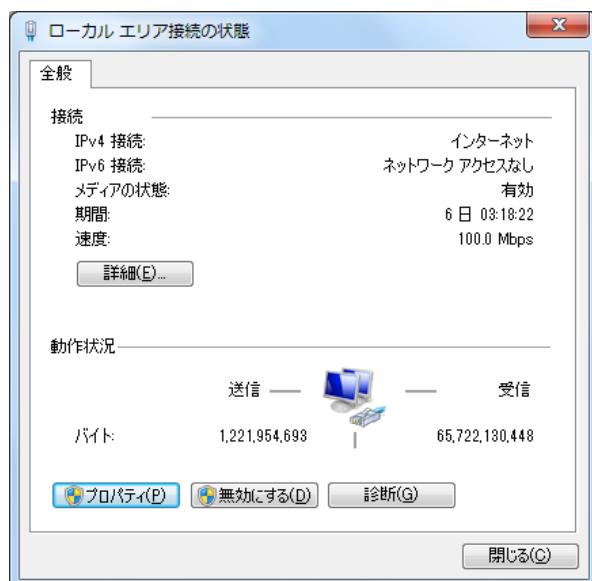


3 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が開いたら、「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。

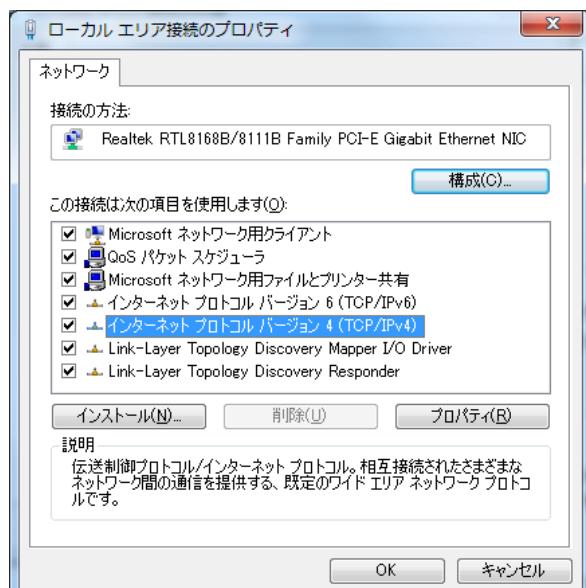

4 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」の画面では、「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れて以下のように入力します。

IP アドレス「192.168.0.10」
サブネットマスク「255.255.255.0」
デフォルトゲートウェイ「空欄」

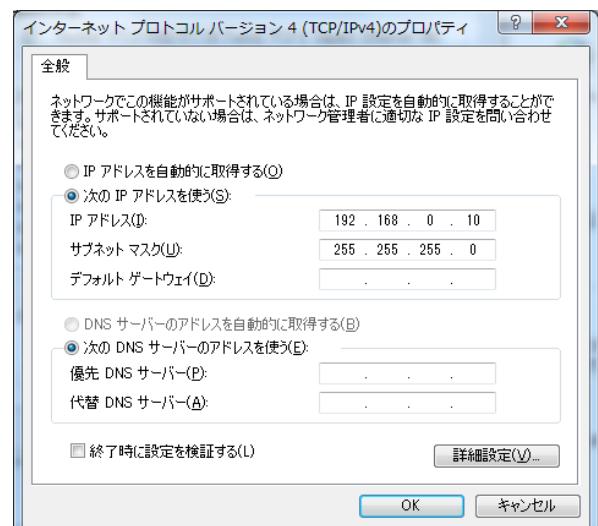

5 最後にOKボタンをクリックして設定完了です。これで本装置へのログインの準備が整いました。

第3章 コンピュータのネットワーク設定


. Macintosh のネットワーク設定

ここではMacintoshのネットワーク設定について説明します。

1 「アップルメニュー」から「コントロールパネル」 「TCP/IP」を開きます。

2 経由先を「Ethernet」、設定方法を「手入力」にして、以下のように入力してください。

IP アドレス「192.168.0.10」
サブネットマスク「255.255.255.0」
ルータアドレス「空欄」

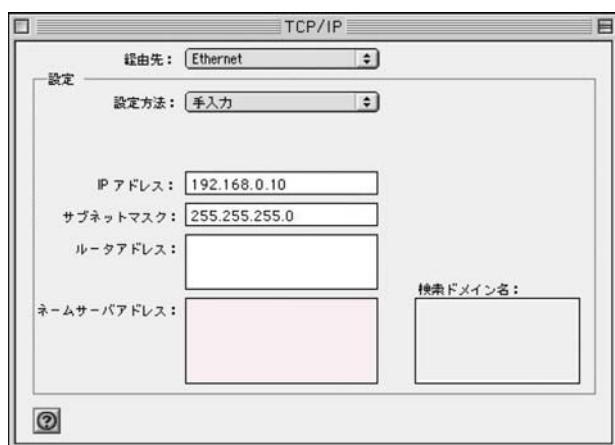


3 ウィンドウを閉じて設定を保存します。その後 Macintosh 本体を再起動してください。これで本装置へログインする準備が整いました。

ここでは、Mac OS Xのネットワーク設定について説明します。

1 「システム環境設定」から「ネットワーク」を開きます。

2 ネットワーク環境を「自動」、表示を「内蔵 Ethernet」、IPv4 の設定を「手入力」にして、以下のように入力してください。

IP アドレス「192.168.0.10」
サブネットマスク「255.255.255.0」
ルーター「空欄」

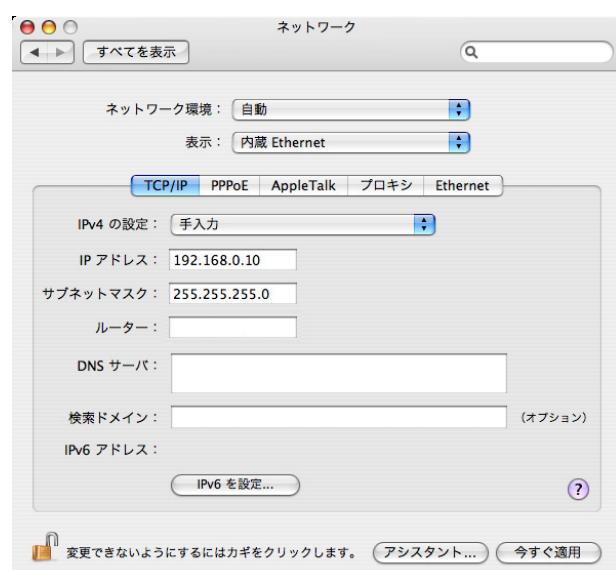

3 ウィンドウを閉じて設定の変更を適用します。これで、本装置へログインする準備が整いました。

第4章

設定画面へのログイン

第4章 設定画面へのログイン

. 設定画面へのログイン

はじめに

本装置の工場出荷設定状態では、HTTP サーバが起動していないため、GUI アクセスは出来ません。GUI 画面にアクセスするには、まず CLI で本装置にログインし、HTTP サーバを起動して下さい。

GUI 画面へのアクセス手順

1. CONSOLE/TELNET で、CLI にアクセスします。

・ CONSOLE 接続

本装置の CONSOLE(RS-232C) ポートと接続した PC からアクセスします。

・ TELNET 接続

本装置の ETHER 0 ポートと接続した PC からアクセスします。

工場出荷設定では、ETHER 0 に IPv4 アドレス(192.168.0.254) が設定されています。

2. HTTP サーバを起動します。

3. 本装置の ETHER 0 ポートと接続した PC から、Web ブラウザで GUI 画面にアクセスします。


I. CLI へのアクセス方法(TELNET の場合)

1. 本装置の ETHER 0 ポートと PC を LAN ケーブルで接続します。

2. PC から TELNET 接続を開始すると、ログイン画面が表示されます。

3. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定) を入力してログインします。

<画面は TeraTerm による Telnet のログイン画面です>

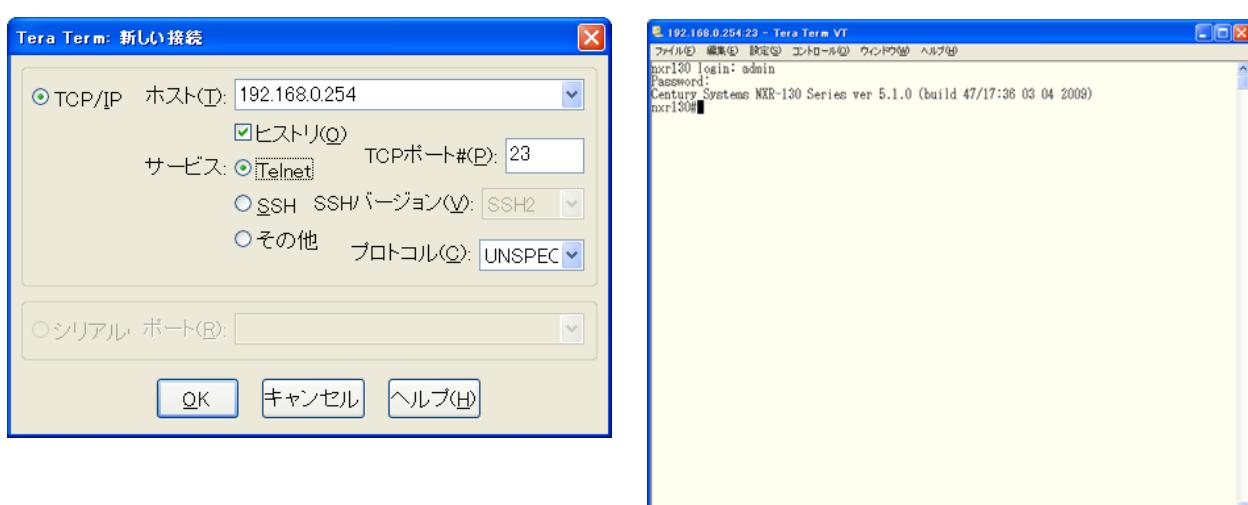

以上で本装置へのログインは完了です。


第4章 設定画面へのログイン

I. 設定画面へのログイン


I. CLIへのアクセス方法(CONSOLEの場合)

1. 本装置前面のCONSOLEポートと変換アダプタを、LANケーブルで接続します。接続に使用する以下の部品は、製品に付属されています。
 - ・LANケーブル(ストレート、1m)
 - ・RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)
2. 変換アダプタのコネクタを、PCのRS-232Cポートに接続してください。


<NXR-120/C>

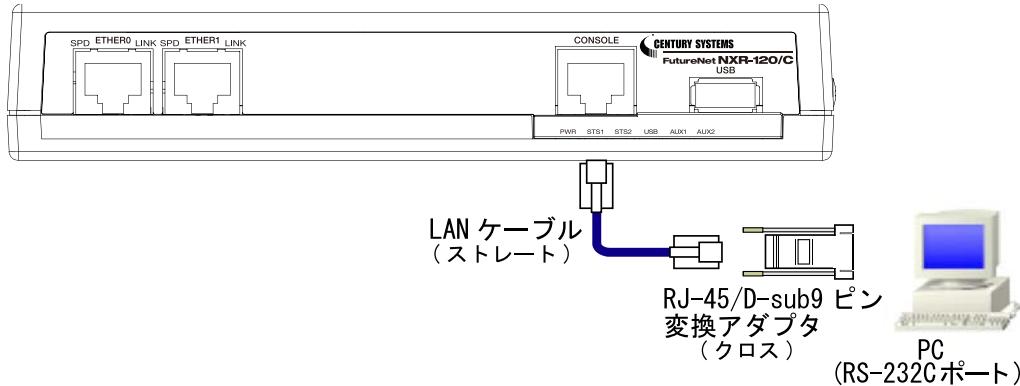

<NXR-125/CX>

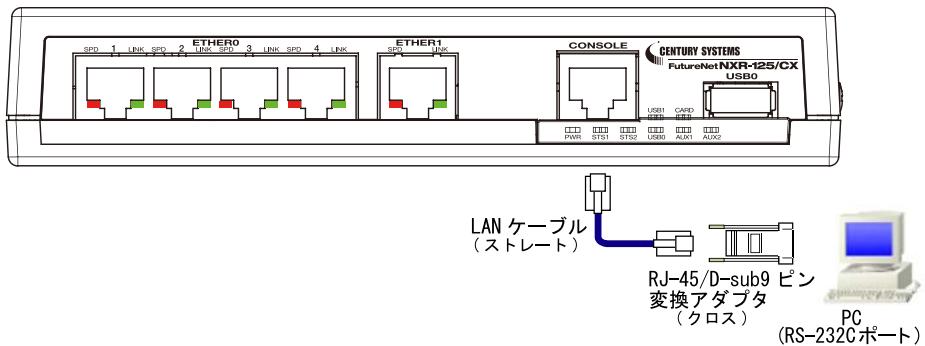


<NXR-130/C>

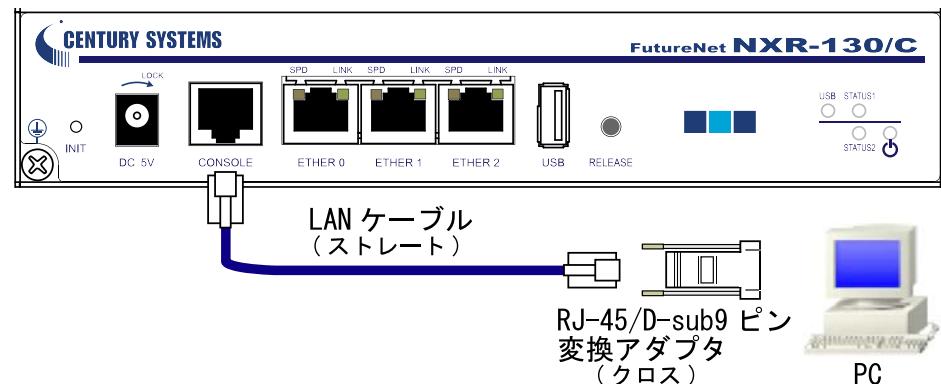

第4章 設定画面へのログイン

I. 設定画面へのログイン

3. 本装置を接続したPCで、設定用のターミナルソフト(TeraTerm等)を起動します。
4. 接続条件設定は以下のように設定します。<設定例(TeraTermでの接続設定画面)>
設定方法については、ご使用の各ターミナルソフトの説明書をご覧ください。

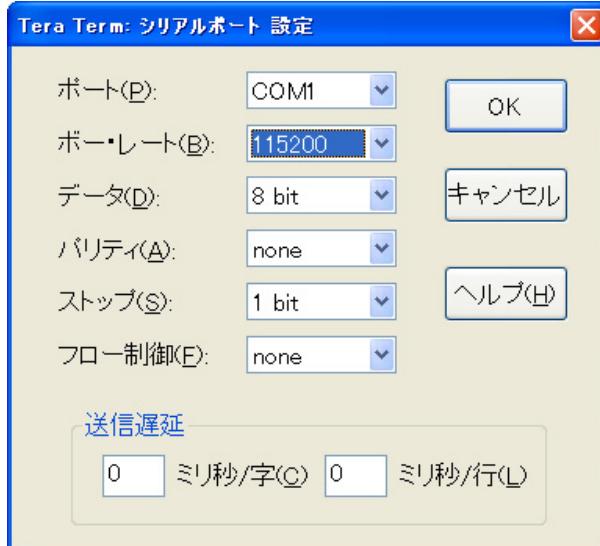

5. 「Return」キーまたは「Enter」キーを押すと、ログイン画面が表示されます。
6. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。



以上で本装置へのログインは完了です。

第4章 設定画面へのログイン

I. 設定画面へのログイン

II. HTTP サーバの起動

1. CLI にログインした後、“configure terminal”コマンドで、CONFIGURATION モードに移行します。

The screenshot shows a Windows-style window titled "COM1:115200baud - Tera Term VT". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "設定(S)", "コントロール(O)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The main text area displays the following CLI session:

```
Century Systems MXR-130 Series ver 5.1.0
nxr130 login: admin
Password:
Century Systems MXR-130 Series ver 5.1.0 (build 47/17:36 03 04 2009)
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#
```

2. “http-server enable”コマンドを実行して、HTTP サーバを起動します。

The screenshot shows a Windows-style window titled "COM1:115200baud - Tera Term VT". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "設定(S)", "コントロール(O)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The main text area displays the following CLI session:

```
nxr130(config)#http-server enable
http-server starting...done
nxr130(config)#■
```

以上で、HTTP サーバの起動は完了です。

III. 設定画面へのログイン

1. 本装置のETHER 0 ポートと PC を LAN ケーブルで接続します。

2. PC で Web ブラウザを起動します。

ブラウザのアドレス欄に、以下の IP アドレスとポート番号を入力してください。

<http://192.168.0.254:880/>


192.168.0.254 は、ETHER 0 ポートの工場出荷時の IP アドレスです。アドレスを変更した場合は、そのアドレスを指定してください。**設定画面のポート番号 880 は変更することができません。**

<次ページに続く>


第4章 設定画面へのログイン

I. 設定画面へのログイン

3. 認証ダイアログ画面が表示されます。ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

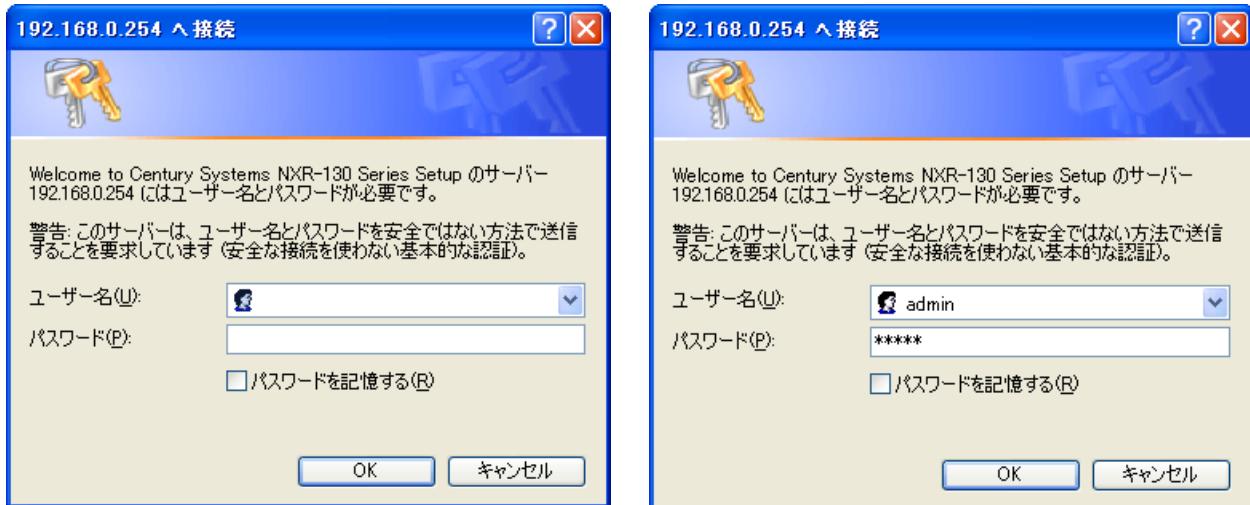

4. 下記のような画面が表示されます。

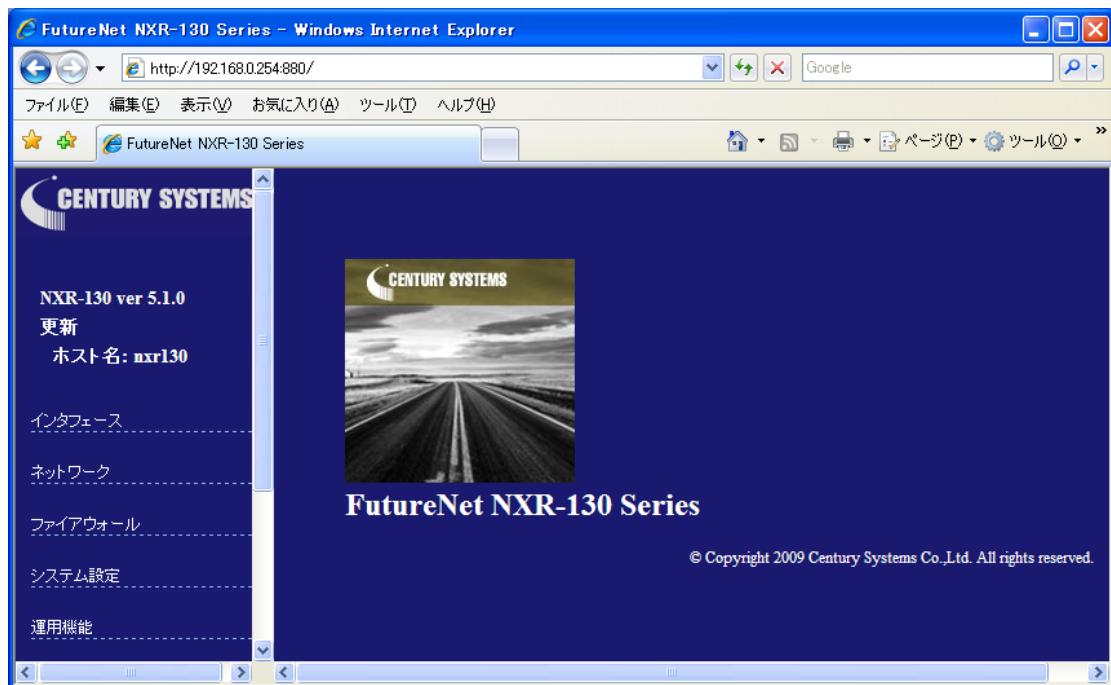

以上で、本装置の設定画面へのログインは完了です。

第4章 設定画面へのログイン

. GUI で設定可能な項目

本装置の GUI で設定可能な項目の一覧です。

[インターフェース]

Ethernet I/F

- Ethernet

PPP I/F

- PPP アカウント
- PPPoE

[ネットワーク]

IPv4

- スタティックルート
- 固定 ARP

DHCP

- DHCP ネットワーク
- DHCP ホスト
- DHCP リレー

DNS

NTP

[ユーザインターフェース]

SSH

- SSH サービス
- SSH 鍵 (netconf)

NETCONF

- NETCONF

CRP

- CRP グローバル
- CRP クライアント

[ファイアウォール]

アクセリスト

- IPv4 アクセリスト

[システム設定]

- 本装置のパスワード
- ホスト名

ログ

- システムログ
- ログメール

設定情報

- 設定の保存
- 設定の復帰
- 設定のリセット

ファームウェア

- アップデート
- 内蔵時計
- 再起動

[運用機能]

ネットワーク診断

- Ping
- Traceroute

パケットダンプ

- 実行
- 結果表示

ログ情報

- システムログ

システム情報

- システム情報
- システムモニター
- サポート情報

第5章

インターフェース設定

第5章 インタフェース設定

. Ethernet I/F

1. Ethernet

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

インターフェース

Ethernet I/F

• Ethernet

Ethernet

設定したいインターフェースを選択して「編集」をクリックします。

NXR-120/C および NXR-130/C

インターフェース	IPアドレス	MTU	リンクモード	編集
ethernet0	192.168.0.254/24	1500	auto	[編集]
ethernet1		1500	auto	[編集]
ethernet2		1500	auto	[編集]

(NXR-120 には、ethernet2はありません。)

NXR-125/CX

The screenshot shows the configuration interface for the NXR-125/CX. Under the 'IPアドレス割当方式' dropdown, '固定アドレス' is selected. The 'IPアドレス' field contains '192.168.0.254'. The 'DHCPクライアント' section is collapsed. The 'ホスト名' field is empty. The 'Keepalive' field is set to '10'. The 'MTU' field is set to '1500'. The 'リンクモード' dropdown is set to '自動'. The '詳細設定' and 'PPPoE' sections are collapsed. The 'フィルタ' section is collapsed. At the bottom is a large blue '保存' (Save) button.

IP アドレス割当方式

「固定アドレス」 / 「DHCP クライアント」をプルダウンから選択してください。

The screenshot shows a dropdown menu for 'IPアドレス割当方式'. The option '固定アドレス' is highlighted and selected. The other option, 'DHCPクライアント', is also visible in the list.

[固定アドレス]

IPアドレス

「固定アドレス」を選択した場合に入力してください。IPアドレス / マスクビット値の形式で入力してください。

[入力例] 192.168.1.254/24

[DHCP クライアント]

ホスト名

「DHCP クライアント」を選択した場合に入力してください。必要がなければ、空欄でも構いません。

[インターフェース]

Keepalive

Ethernetポートのリンク状態を定期的に監視します。OSPFの使用時にリンクダウンを検知した場合、そのインターフェースに関連付けられたルーティング情報の配信を停止します。再度リンク状態がアップした場合には、そのインターフェースに関連付けられたルーティング情報の配信を再開します。監視間隔は、1-60[秒]の間で設定できます。また、0を設定すると、リンク監視を行いません。デフォルト値は、10[秒]です。

MTU

「Path-MTU-Black-HOLE」現象が発生した場合等は、この値を変更することで回避できます。通常は初期設定の1500[バイト]のままで構いません。

リンクモード

リンクモードをプルダウンから選択してください。工場出荷設定は「自動」です。

The screenshot shows a dropdown menu for 'リンクモード'. The option '自動' is highlighted and selected. Other options include '100Mbps/全二重', '100Mbps/半二重', '10Mbps/全二重', and '10Mbps/半二重'.

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第5章 インタフェース設定

. Ethernet I/F

詳細設定

詳細設定	編集
------	----

「編集」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

ethernet1	詳細設定
PROXY ARP	使用しない
Directed Broadcast	使用しない
ICMP Redirects	使用する
ICMP Mask Reply	使用しない

保存

PROXY ARP

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

PROXY ARP	使用しない
	使用しない
	使用する

Directed Broadcast

「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにおいて、Directed Broadcast の転送を許可します。

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

Directed Broadcast	使用しない
	使用しない
	使用する

Directed Broadcast

IP アドレスのホスト部がすべて 1 の IP アドレスのことです。

(例) 192.168.0.0/24 の Directed Broadcast は、192.168.0.255 です。

ICMP Redirects

「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにおいて、ICMP Redirects を送出します。

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

ICMP Redirects	使用する
	使用しない
	使用する

ICMP Redirects

他に適切な経路があることを通知する ICMP パケットのことです。

ICMP Mask Reply

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

ICMP Mask Reply	使用しない
	使用しない
	使用する

ネットワーク監視装置によっては、LAN 内装置の監視を ICMP Address Mask の送受信によって行う場合があります。「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにて受信した ICMP Address Mask Request (type=17) に対して、Reply(type=18) を返送し、インターフェースのサブネットマスク値を通知します。「使用しない」を選択すると、Request に対して応答しません。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第5章 インタフェース設定

. Ethernet I/F

PPPoE

PPPoE	編集
-------	----

「編集」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

ethernet1	PPPoE
接続1	(未設定) ▾
接続2	(未設定) ▾
接続3	(未設定) ▾
接続4	(未設定) ▾
接続5	(未設定) ▾

接続番号を選択し、プルダウンからインターフェースを選択します。

接続1	(未設定) ▾
(未設定)	ppp0
	ppp1
	ppp2
	ppp3
	ppp4

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

PPPoE接続の設定については、

「第5章 インタフェース設定 の II.PPP / IF」を参照してください。

フィルタ

フィルタ	編集
------	----

「編集」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

ethernet1	フィルタ
IPv4フィルタ	
入力フィルタ	
出力フィルタ	
転送(入力時)フィルタ	
転送(出力時)フィルタ	

[IPv4 フィルタ]

入力フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

出力フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

転送(入力時)フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

転送(出力時)フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

フィルタの設定については、

「第8章 ファイアウォール」を参照してください。

第5章 インタフェース設定

. PPP I/F

1. PPP アカウント

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

インターフェース

PPP I/F

・PPP アカウント

PPP アカウント

• PPPアカウント

インターフェース	サービス名	アカウント名	認証方式	編集	削除
(未設定)					
<input type="button" value="追加"/>					

PPP アカウントの追加

「追加」をクリックします。

インターフェース	ppp0
認証方式	CHAP
サービス名	
アカウント名	
パスワード	

インターフェース

使用するインターフェースをプルダウンから選択します。

インターフェース	ppp0
	ppp0 ppp1 ppp2 ppp3 ppp4

認証方式

認証方式をプルダウンから選択します。

認証方式	CHAP
	CHAP PAP

サービス名

サービス名を入力します。

アカウント名

プロバイダから指定されたアカウントを入力してください。

パスワード

プロバイダから指定された接続パスワードを入力してください。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

PPPアカウントの編集

インターフェース	サービス名	アカウント名	認証方式	編集	削除
ppp0		userid	chap	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>

PPPアカウントを編集するには「編集」をクリックします。

ppp0

認証方式	CHAP
サービス名	
アカウント名	userid
パスワード	*****
TCP/IP	<input type="button" value="編集"/>
PPP	<input type="button" value="編集"/>
インターフェース	<input type="button" value="編集"/>
フィルタ	<input type="button" value="編集"/>

TCP/IP

TCP/IP	<input type="button" value="編集"/>
--------	-----------------------------------

「編集」をクリックします。

ppp0

IPアドレス割当方式	自動
IPアドレス	
ICMP Redirects	使用する
ICMP Mask Reply	使用しない

IPアドレス割当方式

「自動」/「固定アドレス」をプルダウンから選択します。

IPアドレス割当方式	自動
	固定アドレス 自動

IPアドレス

「固定アドレス」を選択した場合に、入力します。

ICMP Redirects

「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにおいて、ICMP Redirects を送出します。

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

ICMP Redirects	使用する
	使用しない 使用する

ICMP Redirects

他に適切な経路があることを通知する ICMP パケットのことです。

第5章 インタフェース設定

. PPP I/F

ICMP Mask Reply

「使用する」 / 「使用しない」をプルダウンから選択します。

ICMP Mask Reply	使用しない
	使用しない
	使用する

ネットワーク監視装置によっては、LAN 内装置の監視を ICMP Address Mask の送受信によって行う場合があります。「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにて受信した ICMP Address Mask Request (type=17) に対して、Reply(type=18) を返送し、インターフェースのサブネットマスク値を通知します。「使用しない」を選択すると、Request に対して応答しません。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

PPP

PPP	編集
-----	----

「編集」をクリックします。

ppp0	PPP
セッション	
自動接続	有効
リトライ間隔	60
IPCP	使用する
DNSサーバ	
設定方法	プロバイダから自動割り当て
プライマリサーバ	
セカンダリサーバ	

[セッション]

自動接続

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。

自動接続	有効
	有効
	無効

リトライ間隔

30-600[秒]の間で設定します。デフォルト値は 60 [秒]です。

IPCP

「使用する」 / 「使用しない」をプルダウンから選択します。

IPCP	使用する
	使用しない
	使用する

[DNS サーバ]

設定方法

特に指定のない場合は、「プロバイダから自動割り当て」を選択します。

指定されている場合は「手動で設定」を選択して、DNS サーバの IP アドレスを入力します。

プロバイダから DNS アドレスを自動割り当てされても、そのアドレスを使用しない場合は「割り当てられた DNS を使わない」を選択します。この場合は、LAN 側の各ホストに DNS サーバのアドレスをそれぞれ設定しておく必要があります。

設定方法	プロバイダから自動割り当て
	プロバイダから自動割り当て
	割り当てられた DNS を使わない
	手動で設定

第5章 インタフェース設定

. PPP I/F

プライマリサーバ

セカンダリサーバ

「手動で設定」を選択した場合に、DNS サーバの IP アドレスを入力します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第5章 インタフェース設定

. PPP I/F

インターフェース

インターフェース	編集
----------	-----------

「編集」をクリックします。

PPP0	インターフェース
MTU	1454
MRU	1454
LCPキープアライブ	
キープアライブ	使用する
送信間隔	30
送信回数	3
ICMPキープアライブ	
キープアライブ	使用しない
送信間隔	
送信回数	
宛先IPアドレス	

MTU

デフォルト値は1454[バイト]です。Bフレッツ・フレッツADSLの場合は、デフォルト値のままでかまいません。

MRU

デフォルト値は1454[バイト]です。Bフレッツ・フレッツADSLの場合は、デフォルト値のままでかまいません。

[LCPキープアライブ]

キープアライブ

「使用する」 / 「使用しない」をプルダウンから選択します。

キープアライブ	使用する
	使用しない
	使用する

送信間隔

キープアライブに使用するLCP echoパケットの送信間隔を指定します。

30-600[秒]の間で設定します。デフォルト値は30[秒]です。

送信回数

LCP echoを指定回数送信して、一度もreplyを受信しなかった場合に、本装置がPPPoEセッションをクローズします。

0-10[回]の間で設定します。デフォルト値は3[回]です。

[ICMPキープアライブ]

キープアライブ

回線によっては、LCP echoを使ったキープアライブを使うことが出来ない場合があります。その場合は、Pingを使ったキープアライブを使用します。「使用する」 / 「使用しない」をプルダウンから選択します。

キープアライブ	使用しない
	使用しない
	使用する

送信間隔

キープアライブに使用するPingの送信間隔を指定します。

30-600[秒]の間で設定します。デフォルト値は30[秒]です。

送信回数

Pingを指定回数送信して、一度もreplyを受信しなかった場合に、本装置がPPPoEセッションをクローズします。

0-10[回]の間で設定します。デフォルト値は3[回]です。

宛先IPアドレス

Pingの宛先ホストを指定します。空欄にした場合は、P-t-P Gateway宛にPingを送信します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第5章 インタフェース設定

. PPP I/F

フィルタ

フィルタ	編集
------	----

「編集」をクリックします。

ppp0	フィルタ
IPv4フィルタ	
入力フィルタ	
出力フィルタ	
転送(入力時)フィルタ	
転送(出力時)フィルタ	

[IPv4 フィルタ]

入力フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

出力フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

転送(入力時)フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

転送(出力時)フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

フィルタの設定については、「第8章 ファイア
ウォール」を参照してください。

PPP アカウントの削除

インターフェース	サービス名	アカウント名	認証方式	編集	削除
ppp0		userid	chap	編集	削除

PPP アカウントを削除するには「削除」をクリックします。

第5章 インタフェース設定

. PPP I/F

2. PPPoE

地域 IP 網での工事や不具合、また ADSL 回線の不安定な状態によって、正常に PPPoE 接続が行えなくなることがあります。

これはユーザー側が PPPoE セッションが確立していないことを検知していても、地域 IP 網側はそれを検知していないために、ユーザー側からの新規接続要求を受け入れることができない状態になっていることが原因です。

ここで PPPoE 特殊オプション機能を使うことにより、本装置が PPPoE セッションを確立していないことを検知し、強制的に PADT パケットを地域 IP 網側へ送信して、地域 IP 網側に PPPoE セッションの終了を通知します。

本装置から PADT パケットを送信することで、地域 IP 網側の PPPoE セッション情報がクリアされ、PPPoE の再接続性を高めることができます。

PADT = PPPoE Active Discovery Terminate の略。 PPPoE セッションが終了したことを示すパケットです。これにより、PADT を受信した側で該当する PPPoE セッションを終了させます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

インターフェース

PPP I/F

・ PPPoE

PPPoE

PADT強制送出	
前セッションPADT	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
Unknwon IPv4 Packet	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
Unknwon LCP-Echo Request	有効 <input checked="" type="checkbox"/>

[PADT 強制送出]

前セッション PADT

回線接続時に前回の PPPoE セッションの PADT を強制送出します。

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。

前セッションPADT	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
	無効 <input type="checkbox"/>
	有効 <input type="checkbox"/>

Unknwon IPv4 Packet

非接続セッションの IPv4 パケット受信時に PADT を強制送出します。

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。

Unknwon IPv4 Packet	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
	無効 <input type="checkbox"/>
	有効 <input type="checkbox"/>

Unknwon LCP-Echo Request

非接続セッションの LCP echo request 受信時に PADT を強制送出します。

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。

Unknwon LCP-Echo Request	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
	無効 <input type="checkbox"/>
	有効 <input type="checkbox"/>

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

地域 IP 網の工事後に PPPoE 接続が出来なくなってしまう事象を回避するためにも、PPPoE 特殊オプション機能を有効にした上で PPPoE 接続をしていただくことを推奨します。

第6章

ネットワーク

第6章 ネットワーク

. IPv4

1. スタティックルート

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

IPv4

・スタティックルート

スタティックルート

•スタティックルート	宛先ネットワーク	インターフェース	ゲートウェイ	ディスタンス	編集	削除
	(未設定)					
	追加					

スタティックルートの追加

「追加」をクリックします。

宛先ネットワーク	
インターフェース	指定しない
ゲートウェイ	
ディスタンス	

宛先ネットワーク

ネットワークアドレス / マスクビット値の形式で
入力してください。

[入力例] 192.168.100.0/24

192.168.200.254/32

インターフェース

プルダウンからインターフェースを選択します。

インターフェース	指定しない
	指定しない
	ethernet0
	ethernet1
	ethernet2
	ppp0
	ppp1
	ppp2
	ppp3
	ppp4
	null
	tunnel

VLANインターフェースを指定する場合は、該当する
ethernetインターフェースを選択し、VLAN IDを入
力してください。VLAN IDは、1-4094の間で設定
します。

インターフェース	ethernet0	VLAN ID	<input type="text"/>
----------	---------------------------	---------	----------------------

ゲートウェイ

インターフェースを「指定しない」に選択した場合、
上位ルータのIPアドレスを入力します。

ディスタンス

経路選択の優先順位を指定します。1-255の間で指
定します。値が小さいほど優先度が高くなります。

スタティックルートのデフォルトディスタンス値
は1です。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

スタティックルートの編集

「編集」をクリックします。

宛先ネットワーク	インターフェース	ゲートウェイ	ディスタンス	編集	削除
10.0.0.0/8		192.168.1.1		編集	削除

スタティックルートの削除

「削除」をクリックします。

宛先ネットワーク	インターフェース	ゲートウェイ	ディスタンス	編集	削除
10.0.0.0/8		192.168.1.1		編集	削除

第6章 ネットワーク

I. IPv4

2. 固定 ARP

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

IPv4

- ・固定 ARP

固定 ARP

• 固定 ARP			
IPアドレス	MACアドレス	編集	削除
(未設定)			
		追加	

固定 ARP の追加

「追加」をクリックします。

IPアドレス	
MACアドレス	

IP アドレス

[入力例] 192.168.0.1

MAC アドレス

[入力例] 00:11:22:33:44:55

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

固定 ARP の編集

「編集」をクリックします。

IPアドレス	MACアドレス	編集	削除
192.168.0.1	00:11:22:33:44:55	編集	削除

固定 ARP の削除

「削除」をクリックします。

IPアドレス	MACアドレス	編集	削除
192.168.0.1	00:11:22:33:44:55	編集	削除

第6章 ネットワーク

. DHCP

1. DHCP ネットワーク

DHCP サーバ機能の設定をおこないます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

DHCP

- DHCP ネットワーク

DHCP ネットワーク

• DHCP ネットワーク

ネットワ ーク	サブネット	リースアドレ ス	標準リース時間	編集	削除
(未設定)					
<input type="button" value="追加"/>					

DHCP ネットワークの追加


「追加」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

• DHCP ネットワーク

ネットワ ーク	No. 1
サブネット	
標準リース時間	21600
最大リース時間	43200
<input type="button" value="保存"/>	

ネットワーク

ネットワーク番号をプルダウンから選択します。

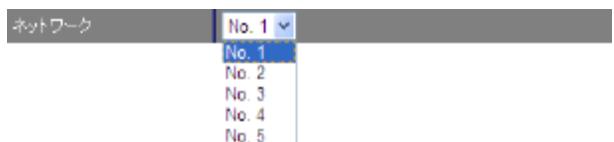

サブネット

DHCP サーバを動作させるネットワーク空間のアドレスを設定します。

[入力例] 172.16.0.0/16

標準リース時間

DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てる時間を指定します。

60-15552000[秒]の間で指定します。デフォルト値は 21600[秒]です。

最大リース時間

DHCP クライアントが割り当て時間を要求した時の最大割り当て時間を指定します。指定した値以上のリース時間を要求された場合、リース時間は指定値で設定されます。

60-15552000[秒]の間で指定します。デフォルト値は 43200[秒]です。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第6章 ネットワーク

. DHCP

リースアドレスの設定

リースアドレスを設定するには、DHCPネットワークの画面で、「編集」をクリックします。

ネットワーク	サブネット	リースアドレス	標準リース時間	編集	削除
1	172.16.0.0/16		21600	[編集]	[削除]

追加

下記の画面が表示されます。

ネットワーク	サブネット	リースアドレス	標準リース時間	最大リース時間	オプション
1	172.16.0.0/16	[表示]	21600	43200	[編集]

保存

リースアドレス

「表示」をクリックします。

リースアドレス	[表示]
---------	------

下記の画面が表示されるので、「追加」をクリックします。

リース開始アドレス	リース終了アドレス	編集	削除
(未設定)			

追加

リース開始アドレス / リース終了アドレス

リース開始アドレス	リース終了アドレス

保存

DHCP クライアントに割り当てる最初と最後の IP アドレスを指定します。両項目で設定した範囲の IP アドレスが、DHCP クライアントに割り当てられます。設定を保存するには、「保存」をクリックします。

リースアドレスの編集

リースアドレスを編集するには、下記の画面で「編集」をクリックします。

リース開始アドレス	リース終了アドレス	編集	削除
172.16.1.1	172.16.1.255	[編集]	[削除]

追加

リースアドレスの削除

リースアドレスを削除するには、下記の画面で「削除」をクリックします。

リース開始アドレス	リース終了アドレス	編集	削除
172.16.1.1	172.16.1.255	[編集]	[削除]

追加

リースアドレスの追加

DHCP ネットワークの一つのサブネット内に、複数のリースアドレスを設定することができます。
リースアドレスは、最大で 16 個設定することができます。

リースアドレスを追加するには、下記の画面で「追加」をクリックします。

リース開始アドレス	リース終了アドレス	編集	削除
172.16.1.1	172.16.1.255	[編集]	[削除]

追加

第6章 ネットワーク

. DHCP

オプションの編集

オプションの設定 / 編集をするには、DHCP ネットワークの画面で、「編集」をクリックします。

The screenshot shows a table with one row for a network interface. The columns are: ネットワーク (Network), サブネット (Subnet), リースアドレス (Lease Address), 標準リース時間 (Standard Lease Time), 編集 (Edit), and 刪除 (Delete). The first column has value '1', the second '172.16.0.0/16', the third is empty, the fourth '21600', the fifth '編集' (Edit), and the sixth '削除' (Delete). A '追加' (Add) button is at the bottom.

下記の画面が表示されます。

The screenshot shows a configuration dialog with several fields: ネットワーク (Network) set to '1', サブネット (Subnet) set to '172.16.0.0/16', リースアドレス (Lease Address) with a '表示' (Display) button, 標準リース時間 (Standard Lease Time) set to '21600', 最大リース時間 (Maximum Lease Time) set to '43200', and オプション (Options) with a '編集' (Edit) button. A '保存' (Save) button is at the bottom.

オプション

オプション「編集」をクリックします。

The screenshot shows a configuration dialog with multiple fields: ゲートウェイ (Gateway), ドメイン (Domain), プライマリ DNS サーバ (Primary DNS Server), セカンダリ DNS サーバ (Secondary DNS Server), プライマリ WINS サーバ (Primary WINS Server), セカンダリ WINS サーバ (Secondary WINS Server), スコープ ID (Scope ID), プライマリ SIP サーバ (Primary SIP Server), and セカンダリ SIP サーバ (Secondary SIP Server). A '保存' (Save) button is at the bottom.

ゲートウェイ

DHCP クライアントのデフォルトゲートウェイとなるアドレスを入力してください。通常は、NXR のインターフェースの IP アドレスを指定します。

ドメイン

DHCP クライアントに割り当てるドメイン名を指定します（任意で指定）。

プライマリ DNS サーバ / セカンダリ DNS サーバ
DHCP クライアントに割り当てる DNS サーバアドレスを指定します（任意で指定）。

プライマリ WINS サーバ / セカンダリ WINS サーバ
DHCP クライアントに割り当てる WINS サーバの IP アドレスを指定します。

スコープ ID

NetBIOS スコープ ID を配布できます。TCP/IP を介して NetBIOS を実行しているコンピュータでは、同じ NetBIOS スコープ ID を使用するほかのコンピュータとのみ NetBIOS 情報を交換することができます。

プライマリ SIP サーバ / セカンダリ SIP サーバ

DHCP クライアントからの SIP サーバ要求に対して、SIP サーバアドレスを割り当てます。
指定可能なアドレスは、IPv4 アドレスまたは FQDN で、最大 2 つまで設定することができます。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第6章 ネットワーク

. DHCP

2. DHCP ホスト

DHCP サーバ機能で、固定 IP アドレスを割り当てる場合の設定をおこないます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。
ネットワーク

DHCP

- DHCP ホスト

DHCP ホスト



DHCP ホストの追加

「追加」をクリックします。

MACアドレス	<input type="text"/>
IPアドレス	<input type="text"/>

MAC アドレス

PC に装着されている LAN ボードなどの MAC アドレスを入力します。

[入力例] 00:11:22:33:ff:ff

IP アドレス

割り当てる IP アドレスを指定します。

[入力例] 172.16.0.200

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

DHCP ホストの編集

「編集」をクリックします。

MACアドレス	IPアドレス	編集	削除
00:11:22:33:44:55	172.16.0.200	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>

DHCP ホストの削除

「削除」をクリックします。

DHCP サーバ機能で、固定 IP アドレスを割り当てる場合でも、DHCP ネットワーク設定は必要です。その場合は、「DHCP サーバ設定」画面の「リース開始アドレス」「リース終了アドレス」に、「DHCP ホスト」で指定したアドレス範囲の先頭と末尾の IP アドレスを指定してください。

3. DHCP リレー

DHCP サーバと DHCP クライアントは、通常同じネットワークないと通信できません。しかし、DHCP リレー機能を使うことで、異なるネットワークにある DHCP サーバを利用できるようになります。(NXR が DHCP クライアントからの要求と DHCP サーバからの応答を中継します。)

NAT 機能を使用している場合は、DHCP リレー機能は使用できません。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。
ネットワーク

DHCP

- DHCP リレー

DHCP リレー



DHCP サーバアドレス

上位の DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

DHCP 受信インターフェース

DHCP サーバ機能と同時に運用する場合を考慮して、クライアントからの BOOTP Request パケットを受信するインターフェースを指定することができます。

DHCP受信インターフェース	<input type="button" value="指定しない"/>
DHCP受信インターフェース	<input type="button" value="指定しない"/> ethernet0 ethernet1

プルダウンから、該当するインターフェース（または「指定しない」）を選択します。

指定したインターフェース以外で受信した BOOTP Request はドロップされます。

指定しない場合は、どのインターフェースで BOOTP Request パケットを受信してもリレーされます。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第6章 ネットワーク

DNS

DNS

LAN内の各ホストのDNSサーバ設定に本装置のIPアドレスを指定することによって、ISPから指定されたDNSサーバや任意のDNSサーバへリレーすることができます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

- DNS

DNS



起動 / 停止

サービスの「起動」/「停止」をプルダウンから選択します。



タイムアウト

DNSサーバへの問い合わせが無応答の場合のタイムアウトを設定します。

5-30[秒]で設定できます。初期設定は30秒です。使用環境によっては、DNSキャッシュのタイムアウトよりもブラウザなどのアプリケーションのタイムアウトが早く発生する場合があります。

この場合は、DNSキャッシュのタイムアウトを調整してください。

ルート DNS 転送

設定したDNSサーバへの問い合わせに失敗した場合や、DNSサーバの指定が無い場合に、ルートサーバへ問い合わせをするかどうかを設定します。プルダウンから「有効」/「無効」を選択します。



[DNSサーバ]

サーバアドレス

任意のDNSサーバのIPアドレスを入力してください。

PPPoE接続時、ISPから指定されたDNSサーバへリレーする場合は本設定の必要はありません。

[プライオリティ]

ユーザ

ppp0/ppp1/ppp2/ppp3/ppp4

DHCPクライアント

1-20の間で設定します。デフォルト値は20です。同一プライオリティの場合の優先順位は、下記のとおりです。

ユーザ > ppp4 > ppp3 > ppp2 > ppp1 > ppp0 > DHCP

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第6章 ネットワーク

NTP

NTP

本装置は、NTP サーバ / クライアント機能を持って います。インターネットを使った時刻同期手法の 一つである NTP(Network Time Protocol)を用いて NTP サーバと通信を行い、時刻を同期させること ができます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

- NTP

NTP

The screenshot shows the NTP configuration interface. It includes fields for primary and secondary server addresses, and two sets of polling interval settings (minimum and maximum values). A '保存' (Save) button is at the bottom.

起動/停止	停止
同期タイムアウト	30
プライマリ	
アドレス	[redacted]
(ポーリング最小値)	6
(ポーリング最大値)	10
セカンダリ	
アドレス	[redacted]
(ポーリング最小値)	6
(ポーリング最大値)	10

起動 / 停止

サービスの「起動」 / 「停止」をプルダウンから選択します。



同期タイムアウト

サーバ応答の最大待ち時間を 1-30[秒]の間で設定 できます。

[プライマリ]

アドレス

NTP サーバの IP アドレスを入力します。

NTP サーバの IP アドレスを入力しない場合は、 本装置は NTP サーバとしてのみ動作します。

(ポーリング最小値)

4-16 の間で指定します。デフォルト値は 6 です。

(ポーリング最大値)

5-17 の間で指定します。デフォルト値は 10 です。

「(ポーリング最小値)」「(ポーリング最大値)」に よって、NTP サーバと通信をおこなう間隔を設定 します。

サーバとの接続状態により、指定した最小値 と最大値の範囲でポーリングの間隔を調整します。

Polling 間隔 X(sec)を指定した場合、秒単位での 間隔は 2 の X 乗(秒)となります。

< 例 4 : 16 秒、 6 : 64 秒、 ... 10 : 1024 秒 >

[セカンダリ]

アドレス

(ポーリング最小値) / (ポーリング最大値) 必要に応じて、プライマリと同様に設定します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第7章

ユーザインターフェース

第7章 ユーザインターフェース

SSH

1. SSHサービス

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。
ユーザインターフェース

SSH

- SSHサービス

SSHサービス

• SSHサービス

起動停止	停止
SSHバージョン	SSHv1/SSHv2
addressファミリ	IPv4/IPv6
ポート番号	ポート番号 22 ポート番号

保存

IP アドレス割当方式

「起動」 / 「停止」をプルダウンから選択します。

起動停止	停止
------	----

停止
起動

SSHバージョン

「SSHv1/SSHv2」 / 「SSHv1」 / 「SSHv2」をプルダウンから選択します。

SSHバージョン	SSHv1/SSHv2
----------	-------------

SSHv1/SSHv2
SSHv1
SSHv2

address ファミリ

「IPv4/IPv6」 / 「IPv4」 / 「IPv6」をプルダウンから選択します。

addressファミリ	IPv4/IPv6
-------------	-----------

IPv4/IPv6
IPv4
IPv6

[ポート番号]

ポート番号

SSHサーバのポート番号を指定します。デフォルト値は22です。

ポート番号

SSHサーバのセカンダリポート番号を指定します。

2. SSH鍵(netconf)

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。
ユーザインターフェース

SSH

- SSH鍵(netconf)

SSH鍵 (netconf)

• SSH鍵(netconf)

ID	種別	フィンガープリント	鍵長	削除
(未設定)				

追加

SSH鍵の追加

「参照」をクリックして、ファイル(SSH公開鍵)を指定します。「保存」をクリックすると、SSH鍵が設定されます。

• SSH鍵(netconf)

公開鍵ファイルを設定しました

SSH鍵の削除

「削除」をクリックします。

• SSH鍵(netconf)

ID	種別	フィンガープリント	鍵長	削除
0	RSA	13:12:cc:b4:63:ff:22:eb:ef:7c:77:69:58:c8:a9:f0	2048	削除

第7章 ユーザインターフェース

・ NETCONF

1. NETCONF

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ユーザインターフェース

NETCONF

- NETCONF


NETCONF



サービス

NETCONF サービスの「起動」 / 「停止」を設定します。

プルダウンから「停止」 / 「TCP サービス起動」 / 「OverSSH 有効」を選択します。



lock タイムアウト

NETCONF による設定変更時に lock が行われます。

lock 状態では、他の管理サーバまたは CLI/GUI からの設定変更は出来ません。また、CLI/GUI あるいは他の管理サーバから設定変更が行われている状態では、lock を行うことは出来ません。

lock 状態が解除されるまでの時間を 10-3600[秒] の間で設定します。デフォルト値は 60[秒] です。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

1. CRP グローバル

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ユーザインターフェース

CRP

- CRP グローバル

CRP グローバル

• CRP グローバル

送信元ポート	10625
ホスト名	
カスタマーID	
CPE ID	
CRP Advertise	編集

保存

送信元ポート

CRP の送信元 UDP ポートを 1024-65535 の間で設定します。デフォルト値は、10625 です。

ホスト名

広告するホスト名を指定します。設定がない場合、システム設定

- ホスト名

で指定されたホスト名を広告します。

カスタマー ID

カスタマー ID を指定します。管理サーバ側のテナントコードと一致させてください。

CPE ID

CPE ID を指定します。管理サーバ側の機器コードと一致させてください。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

CRP Advertise

CRP Advertise [編集]

「編集」をクリックします。

• CRP グローバル

モード	無効
primary	(指定しない)
インターフェース	指定しない
アドレス	
ポート番号	
secondary	(指定しない)
アドレスfamily	(指定しない)
インターフェース	指定しない
ポート番号	

保存

モード

プルダウンから「無効」/「インターフェース」/「アドレス」/「NAT」を選択します。

モード

無効
無効
インターフェース
アドレス
NAT

[primary]

アドレス family
 「モード」で「インターフェース」を選択した場合に設定することができます。
 プルダウンから、「IPv4」 / 「IPv6」を選択します。

アドレスfamily	(指定しない) ▾ (指定しない) IPv4 IPv6
------------	--------------------------------------

インターフェース
 「モード」で「インターフェース」を選択した場合に設定することができます。プルダウンから、インターフェースを選択します。
 選択可能なインターフェースは、下記のとおりです。
 「ethernet0」 / 「ethernet1」 / 「ethernet2」
 「ppp0」 / 「ppp1」 / 「ppp2」 / 「ppp3」

インターフェース	指定しない ▾ 指定しない ethernet0 ethernet1 ethernet2 ppp0 ppp1 ppp2 ppp3 ppp4
----------	---

アドレス
 「モード」で「アドレス」を選択した場合に入力することができます。
 広告する本装置の IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを指定します。

アドレス	<input type="text"/>
------	----------------------

ポート番号
 「モード」で「インターフェース」、「アドレス」または「NAT」を選択した場合に入力することができます。

広告するポート番号を指定します。通常は 22 を指定してください。

ポート番号	<input type="text"/>
-------	----------------------

[secondary]

「モード」で「インターフェース」を選択した場合に設定することができます。

アドレス family
 プルダウンから、「IPv4」 / 「IPv6」を選択します。

アドレスfamily	(指定しない) ▾ (指定しない) IPv4 IPv6
------------	--------------------------------------

インターフェース
 プルダウンから、インターフェースを選択します。
 選択可能なインターフェースは、下記のとおりです。
 「ethernet0」 / 「ethernet1」 / 「ethernet2」
 「ppp0」 / 「ppp1」 / 「ppp2」 / 「ppp3」

インターフェース	指定しない ▾ 指定しない ethernet0 ethernet1 ethernet2 ppp0 ppp1 ppp2 ppp3 ppp4
----------	---

ポート番号
 広告するポート番号を指定します。通常は 22 を指定してください。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

2. CRP クライアント

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ユーザインターフェース

CRP

- CRP クライアント

Keepalive

CRP 登録に成功してから、次に CRP 登録を試行するまでの時間を指定します。デフォルト値は 0 で、CRP 登録の再試行はしません。

Keepalive	0
-----------	---

CRP クライアント

「追加」をクリックします。

number

クライアントの設定番号を、プルダウンから選択します。1または2を指定してください。

アドレス

管理サーバのアドレスを設定します。「IPv4」/「IPv6」/「FQDN」形式で入力してください。

ポート番号

ポート番号を設定します。1024-65535 の数値を入力してください。デフォルト値は、10625 です。

ユーザ名

CRP のリクエストメッセージに使用するユーザ ID を使用します。

パスワード

認証に使用するパスワードを設定します。

第8章

ファイアウォール

アクセリスト

1. IPv4 アクセリスト

IPv4 アクセリストの設定をおこないます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

ファイアウォール

アクセリスト

- IPv4 アクセリスト

IPv4 アクセリスト

アクセリスト名	動作	送信元アドレス	プロトコル	ICMP	送信元ポート	TCP	編集
	許可	宛先アドレス	Type	Type	宛先ポート	Syn	削除
(未設定)							
<input type="button" value="追加"/>							

IPv4 アクセリストの追加

「追加」をクリックします。

アクセリスト名	<input type="text"/>
動作	許可 <input type="button" value="▼"/>
送信元アドレス	<input type="text"/>
宛先アドレス	<input type="text"/>
プロトコル	プロトコル <input type="button" value="▼"/>
プロトコル	全て <input type="button" value="▼"/>
プロトコル	<input type="text"/>
ICMP オプション	
ICMP Type	<input type="text"/>
ICMP Code	<input type="text"/>
送信元ポート	
開始ポート	<input type="text"/>
終了ポート	<input type="text"/>
宛先ポート	
開始ポート	<input type="text"/>
終了ポート	<input type="text"/>
TCP オプション	
TCP Syn	無効 <input type="button" value="▼"/>

アクセリスト名

アクセリスト名を指定します。

動作

アクセリストにマッチングするパケットの「許可」 / 「破棄」をプルダウンから選択します。

動作	許可 <input type="button" value="▼"/>
	許可
	破棄

送信元アドレス

送信元 IP アドレスを入力します。ホストアドレスのほか、ネットワークアドレスでの指定が可能です。

[入力例]

ホストアドレス 192.168.253.10

ネットワークアドレス 192.168.253.0/24

any の場合は、空欄のままにします。

宛先アドレス

宛先 IP アドレスを入力します。ホストアドレスのほか、ネットワークアドレスでの指定が可能です。入力方法は、「送信元アドレス」と同様です。

[プロトコル]

プロトコル

プロトコルをプルダウンから選択します。

プロトコル	全て <input type="button" value="▼"/>
	全て
	ICMP
	TCP
	UDP
	数値指定

プロトコル

上記で「数値指定」を選択した場合に、プロトコル番号 <0-255> を入力します。

プロトコル	数値指定 <input type="button" value="▼"/>
プロトコル	6

[ICMP オプション]

ICMP Type

0-255 の範囲で ICMP Type を指定します。

「プロトコル」で「ICMP」を選択した場合に、入力可能です。

ICMP Code

0-255 の範囲で ICMP Code を指定します。

「プロトコル」で「ICMP」を選択した場合に、入力可能です。

第8章 ファイアウォール

アクセスリスト

[送信元ポート]

開始ポート / 終了ポート

1-65535の範囲で指定します。

「プロトコル」で「TCP」 / 「UDP」を選択した場合に、入力可能です。

[宛先ポート]

開始ポート / 終了ポート

1-65535の範囲で指定します。

「プロトコル」で「TCP」 / 「UDP」を選択した場合に、入力可能です。

[TCPオプション]

TCP Syn

Syn フラグをチェックする場合は「SYN」を選択してください。

「プロトコル」で「TCP」を選択した場合に、選択可能です。



設定を保存するには、「保存」をクリックします。

[IPv4アクセスリストの編集]

「編集」をクリックします。

アクセスリスト名	動作	送信元アドレス		プロトコル	ICMP		送信元ポート	TCP	編集	削除
		送信元アドレス	宛先アドレス		Type	Code	宛先ポート	Syn		
permit	許可	192.168.0.0/24		tcp			1025-65535		編集	削除
		192.168.100.0/24							削除	

[IPv4アクセスリストの削除]

「削除」をクリックします。

アクセスリスト名	動作	送信元アドレス		プロトコル	ICMP		送信元ポート	TCP	編集	削除
		送信元アドレス	宛先アドレス		Type	Code	宛先ポート	Syn		
permit	削除	192.168.0.0/24		tcp			1025-65535		編集	
	許可	192.168.100.0/24							削除	

第9章

システム設定

第9章 システム設定

システム設定

本装置のパスワード

本装置の設定画面にログインする際のユーザ名、
パスワードを変更します。
ルータ自身のセキュリティのためにパスワードを
変更されることを推奨します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。
システム設定
・本装置のパスワード

本装置のパスワード



• 本装置のパスワード

旧パスワード	<input type="text"/>
新パスワード	<input type="text"/>
新パスワード (確認用)	<input type="text"/>

保存

旧パスワード

現在のパスワードを入力します。

新パスワード

半角英数字で1から15文字まで設定可能です。
大文字・小文字も判別しますのでご注意ください。

新パスワード（確認用）

確認のため再度「新パスワード」を入力してください。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

本装置の操作を続行すると、ログイン用のダイアログ画面がポップしますので、新パスワードで再度ログインしてください。

ホスト名

本装置のホスト名を設定します。

ホスト名



• ホスト名

ホスト名	<input type="text" value="nxr130"/>
------	-------------------------------------

保存

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

第9章 システム設定

・ ログ

1. システムログ

システムログの設定をおこないます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

ログ


- ・システムログ

システムログ



ローカル出力

「取得する」「取得しない」をプルダウンから選択します。




装置本体に記録しておけるログの容量には制限があります。

継続的にログを取得される場合は外部のsyslogサーバにログを送出するようにしてください。

マーカー

syslog が動作していることを表す「-- MARK --」ログを送出する間隔を指定します。

0-99[分]の間で設定します。デフォルト値は20[分]です。



プライオリティ

ログ内容の出力レベルをプルダウンから選択します。


プライオリティの内容は以下のようになります。

- ・Debug : デバッグ時に有益な情報
- ・Info : システムからの情報
- ・Notice : システムからの通知

システムメッセージ

本装置のシステム情報を定期的に出力することができます。

「出力しない」/「マーカー出力時」/「1時間毎」をプルダウンから選択します。



[外部ログサーバ]

外部ログサーバ

ログを送信するIPアドレスを指定します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

2. ログメール

ログの内容を電子メールで送信したい場合の設定です。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。
システム設定

ログ

- ・ログメール

ログメール

メール送信	使用しない
宛先メールアドレス	
送信元メールアドレス	
件名	
検出文字列	表示

保存

メール送信

「使用する」「使用しない」をプルダウンから選択します。

メール送信

使用しない
使用する

宛先メールアドレス

ログメッセージの送信先メールアドレスを指定します。最大文字数は 64 文字です。

送信元メールアドレス

送信元のメールアドレスは任意で指定できます。最大文字数は 64 文字です。

件名

任意で指定できます。使用可能な文字は半角英数字で、最大 64 文字です。

検出文字列

ここで指定した文字列が含まれるログをメールで送信します。文字列を指定しない場合はログメールは送信されません。

検索文字列の設定

検出文字列を設定するには、「表示」をクリックします。

番号	検索文字列	編集	削除
1	(未設定)		

追加

続いて、「追加」をクリックします。

番号	検索文字列	編集	削除
1			
2			

保存

番号

1-32 の間で指定します。

検索文字列

検出文字列には、pppd、IP、DNS などログ表示に使用される文字列を指定してください。なお、文字列の記述に正規表現は使用できません。

文字列は、半角英数字で 128 文字まで指定できます。空白・大小文字も判別します。

複数の文字(文字列)を指定すると、その文字(文字列)に完全一致したログのみ抽出して送信します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

検索文字列の編集

「編集」をクリックします。

番号	検索文字列	編集	削除
1	ntpdate	編集	削除

検索文字列の削除

「削除」をクリックします。

番号	検索文字列	編集	削除
1	ntpdate	編集	削除

第9章 システム設定

・ 設定情報

1. 設定の保存

設定の保存をおこないます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

設定情報

- ・設定の保存

設定の保存




「ファイル形式」

プルダウンから「config 設定(xml)」/「全ての設定(tgz)」を選択します。



「実行」をクリックします。

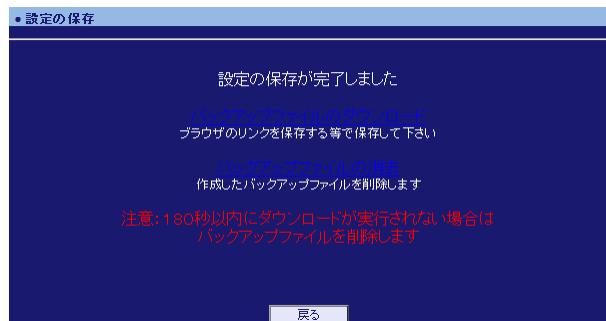

バックアップファイルのダウンロードを右クリックして、バックアップファイルを保存して下さい。

作成したバックアップファイルを削除するには、
バックアップファイルの消去をクリックします。

2. 設定の復帰

設定の復帰をおこないます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定


設定情報

- ・設定の復帰

設定の復帰



「参照」をクリックして、ファイルを指定します。
「実行」をクリックすると、設定の復帰作業がおこなわれます。

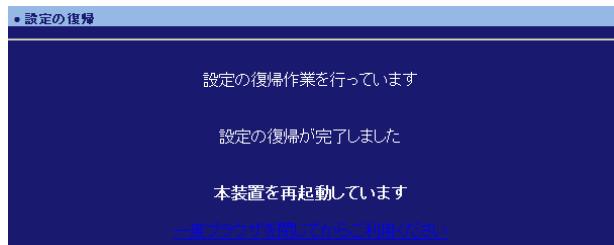

設定の復帰が完了すると、本装置が自動的に再起動します。

3. 設定のリセット

設定をリセットします。


GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

設定情報

・ 設定のリセット

設定のリセット

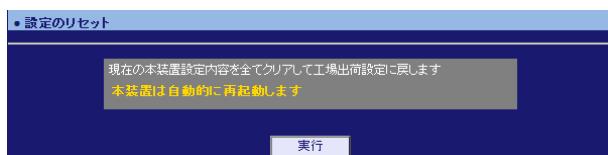

「実行」をクリックすると、現在の本装置設定内容を全てクリアして工場出荷設定に戻します。本装置は自動的に再起動します。

本装置の工場出荷設定状態では、HTTP サーバが起動していないため、GUI アクセスは出来ません。HTTP サーバの起動方法については、「第4章 設定画面へのログイン」を参照してください。

第9章 システム設定

・ ファームウェア

1. アップデート

ファームウェアをアップデートします。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

 ファームウェア


 ・ アップデート

アップデート




「参照」をクリックして、ファームウェアを指定します。「実行」をクリックすると、ファームウェアのアップデート画面が表示されます。

NXR-120 および NXR-130

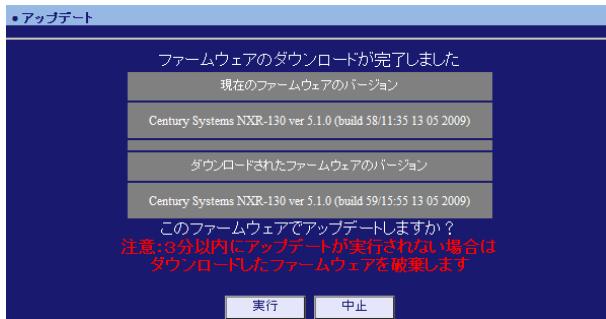

「実行」をクリックすると、ファームウェアのアップデートを開始します。すべてのサービスおよびパケット処理を停止します。

NXR-125

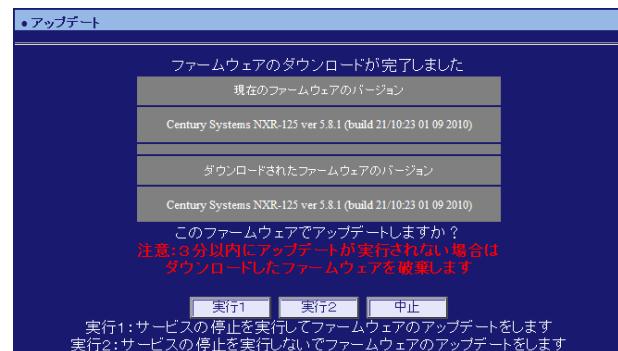


「実行1」をクリックすると、サービスの停止を実行してファームウェアのアップデートを開始します。すべてのサービスおよびパケット処理を停止します。

「実行2」をクリックすると、サービスの停止を実行しないでファームウェアのアップデートを開始します。ファームウェアアップデート中も、ルータとしての処理を行うことが出来ます。

NXRシリーズ共通

アップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。

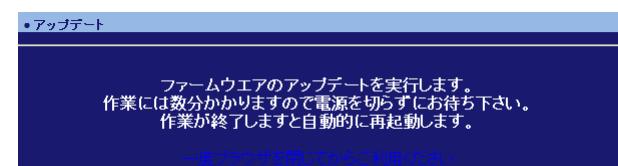

ファームウェアのアップデートが終了すると、本装置が自動的に再起動します。

ファームウェアアップデートの詳細については、ユーザーズガイド CLI 編を参照してください。

第9章 システム設定

システム設定

内蔵時計

内蔵時計の設定をおこないます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

- ・内蔵時計

内蔵時計

• 内蔵時計

2009	年	05	月	22	日	14	時	13	分	33	秒
------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

保存

24時間単位で時刻を入力してください。

「保存」をクリックすると、時刻が設定されます。

再起動

本装置を再起動します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

- ・再起動

再起動

• 再起動

本装置を再起動します

実行

「実行」をクリックすると、本装置が再起動します。

第 10 章

運用機能

第10章 運用機能

・ネットワーク診断


1. Ping

指定した宛先に対して、本装置から Ping を実行します。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。
運用機能

ネットワーク診断

- Ping

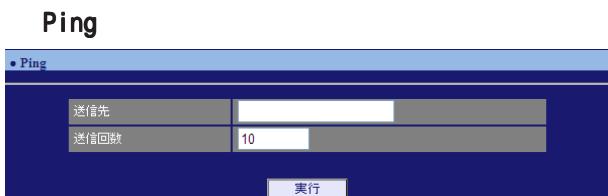

送信先

FQDN(www.xxx.co.jp などのドメイン名)、もしくは IP アドレスを入力します。

送信回数

送信する ping パケット数を指定します。
1-10 の範囲で指定します。デフォルト値は 10 です。

「送信先」および「送信回数」を指定して、「実行」をクリックします。

2. Traceroute

指定した宛先までに経由するルータ情報を表示します。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。
運用機能

ネットワーク診断

- Traceroute



送信先

FQDN(www.xxx.co.jp などのドメイン名)、もしくは IP アドレスを入力します。

「送信先」を入力して、「実行」をクリックします。

第10章 運用機能

. パケットダンプ

1. 実行

パケットのダンプを取得します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能

パケットダンプ

・実行

実行



インターフェース

ダンプを取得するインターフェースをプルダウンから選択します。




パケット数

キャプチャするパケット数を、1-1000 の範囲で指定します。デフォルト値は 10 です。

880番ポートの通信

「ダンプする」 / 「ダンプしない」をプルダウンから選択します。




出力先

出力先をプルダウンから選択します。



「実行」をクリックします。

「出力先」として「画面」を選択した場合は、実行結果が画面に表示されます。

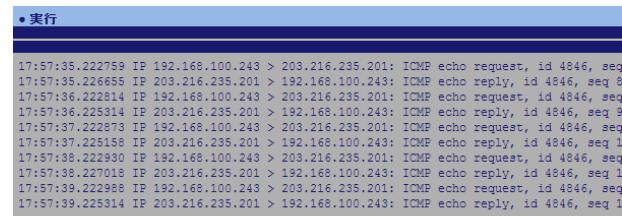

戻る

第10章 運用機能

・パケットダンプ

2. 結果表示

「出力先」として「ファイル」を選択した場合は、「結果表示」からファイルを取得します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。


運用機能

パケットダンプ

・結果表示

結果表示


[パケットダンプ取得中の表示例]

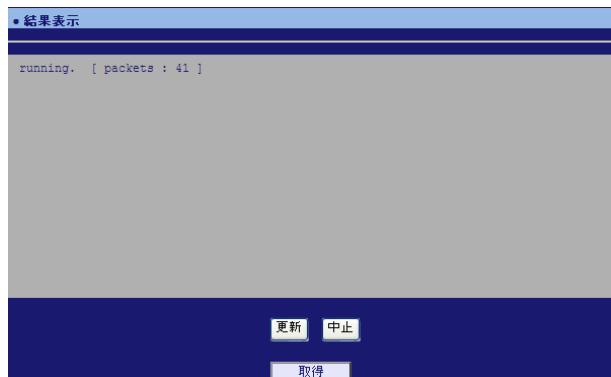


現在の状態を表示するには「更新」をクリックします。

パケットダンプを中止するには「中止」をクリックします。

[パケットダンプ取得終了の表示例]

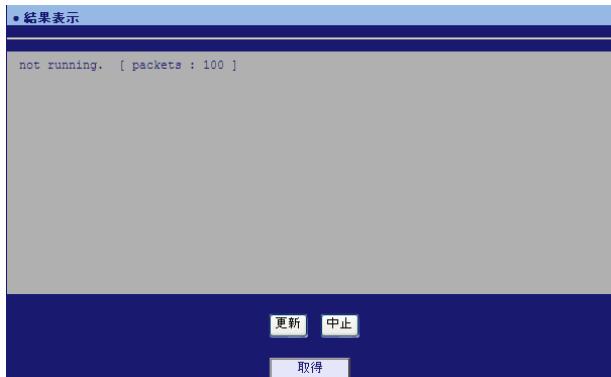

ファイルを取得するには「取得」をクリックします。

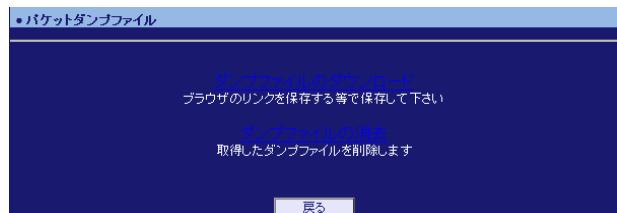

ダンプファイルのダウンロードを右クリックして、
ファイルを保存してください。

ダンプファイルの消去をクリックすると、取得したダンプファイルが削除されます。

. ログ情報

1. システムログ

システムログを表示します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能

ログ情報


- ・システムログ

システムログ



出力先

システムログの出力先をプルダウンから選択します。



「実行」をクリックします。

第10章 運用機能

・システム情報

1. システム情報

システム情報を表示します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能

 システム情報


 ・システム情報

システム情報



出力情報

出力情報をプルダウンから選択します。

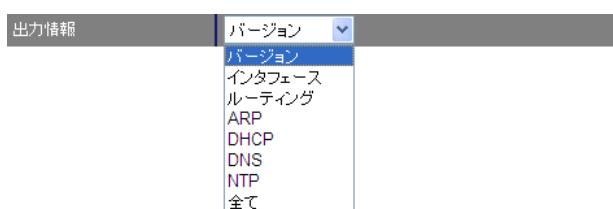

「実行」をクリックすると、選択した情報が表示されます。

2. システムモニター

システム情報をグラフで表示します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能

 システム情報


 ・システムモニター

システムモニター



表示情報

表示情報をプルダウンから選択します。



表示時間

表示時間を入力します。1-12[時間]の間で指定します。デフォルト値は、1[時間]です。



自動更新

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。



更新間隔

更新間隔を入力します。1-60[分]の間で指定します。デフォルト値は、「なし」です。



「実行」をクリックすると、選択した情報が表示されます。

サポート情報


サポート情報を表示します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能

- ・サポート情報

サポート情報

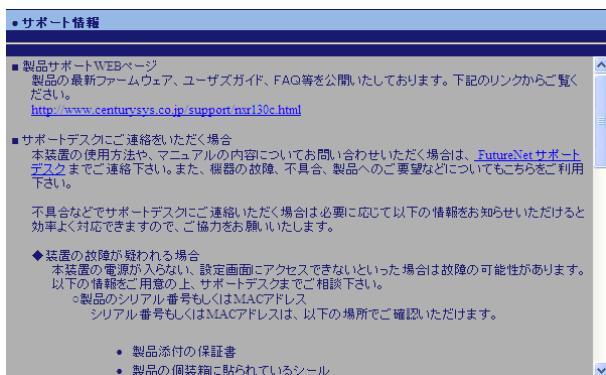

付録

サポートについて

付録

サポートについて

今後のお客様サポートおよび製品開発の参考にさせていただくために、ユーザー登録にご協力をお願い致します。弊社ホームページ内の各製品のサポートページで”ユーザー登録”をクリックすると登録用の画面が開きます。

サポートに関する技術的なお問い合わせやご質問は、下記へご連絡ください。

- ・サポートデスク

e-mail : support@centurysys.co.jp

電話 : 0422-37-8926

FAX : 0422-55-3373

受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日祝祭日、および弊社の定める休日を除きます)

- ・ホームページ <http://www.centurysys.co.jp/>

故障と思われる場合は

製品の不良や故障と思われる場合でも、必ず事前に弊社までご連絡ください。

事前のご連絡なしに弊社までご送付いただきましてもサポートをお受けすることはできません。

ご連絡をいただく前に

スムーズなお客様サポートをご提供するために、サポートデスクにご連絡いただく場合は以下の内容をお知らせいただきますよう、お願いいたします。

- ・ファームウェアのバージョンとMACアドレス

- ・ネットワークの構成(図)

どのようなネットワークで運用されているかを、差し支えのない範囲でお知らせください。

- ・不具合の内容または、不具合の再現手順

何をしたときにどういう問題が発生するのか、できるだけ具体的にお知らせください。

- ・エラーメッセージ

エラーメッセージが表示されている場合は、できるだけ正確にお知らせください。

- ・本装置の設定内容、およびコンピュータのIP設定

- ・可能であれば、「設定のバックアップファイル」をお送りください。

サポート情報

弊社ホームページにて、製品の最新ファームウェア、マニュアル、製品情報を掲載しています。

また製品のFAQも掲載しておりますので、是非ご覧ください。

下記のFutureNet サポートページから、該当する製品名をクリックしてください。

<http://www.centurysys.co.jp/support/>

製品の保証について

本製品の保証期間は、ご購入から販売終了後5年間までです。

(但し、ACアダプタ及び添付品の保証期間はご購入から1年間とします。)

保証期間内でも、保証書に販売店印のないもの(弊社より直接販売したものは除く)、また保証の範囲外の故障については有償修理となりますのでご了承ください。

保証規定については、同梱の保証書をご覧ください。

FutureNet NXR-120/C ユーザーズガイド GUI 編 v5.8.0 対応版

FutureNet NXR-125/CX ユーザーズガイド GUI 編 v5.8.1 対応版

FutureNet NXR-130/C ユーザーズガイド GUI 編 v5.5.5 対応版

2010年9月版

発行 センチュリー・システムズ株式会社

Copyright (c) 2009-2010 Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.
