
社名

部門

ご担当 様

製品名 FutureNet CMS-1300

御承認仕様書

第1版

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2020年6月30日
センチュリー・システムズ株式会社



1. 一般仕様

機能	内容	
CPU	CPU	x64 プロセッサ(Quad core)
	内部動作周波数	3.8GHz
	メモリ	
メモリ	DDR SDRAM	ECC 付き DIMM x2
	メモリ容量	8GB
	SSD モジュール	SATA 2.0
	メモリ容量	8GB
通信インターフェース		
Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	インターフェース	2 ポート (Ether 0, Ether 1)
	コネクタ	RJ-45
	その他	Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応
RS-232		DTE, リア側
	インターフェース	1 ポート
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)
	最大転送速度	115.2kbps
USB		フロント側 (USB 1)
	インターフェース	1 ポート
	コネクタ	USB 3.0 Type A x1
	その他	ホットプラグ対応
ストレージ		
ハードディスクドライブ		3.5in HDD x3
	インターフェース	SATA 3.0 (6Gbps)
	HDD 容量	8TB
	RAID モード	RAID1 (ミラーリング)

機 能		内 容		
表示機能				
LED	Power	電源	(緑色)	
	Storage	SSD Status	(橙色)	
	Ether 0	LINK/Activity	(緑色)	
	Ether 1	LINK/Activity	(緑色)	
	Info	警告	(赤色)	
	INIT	INIT Status	(橙色)	
	USB	USB Status	(橙色)	
	System	System Status	(緑色)	
	Option	Option Status	(緑色)	
	HDD0	3.5in HDD0 Status	(緑色)	
	HDD1	3.5in HDD1 Status	(緑色)	
	HDD2	3.5in HDD2 Status	(緑色)	
	Ether 0	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	Ether 1	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
LINK/Activity		(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵		
外部スイッチ				
	電源スイッチ	電源 ON/OFF 用プッシュ・スイッチ		
	INIT スイッチ	初期化用プッシュ・スイッチ		
	USB スイッチ	USB 用プッシュ・スイッチ		

機能	内容
外形寸法(突起物除く) 19 インチ 1U ラックマウント	
W(幅)	437mm
D(奥行き)	503mm
H(高さ)	43mm
重量(ケーブル等除く)	
本体	12 kg
梱包重量	17 kg
電源	
入力電源	AC100V±10%
周波数	50/60Hz±3Hz
消費電力(最大)	155 W
皮相電力(最大)	156 VA
発熱量(最大)	約 558 kJ (約 133 kcal)
電源ユニット	400W x2 (リダンダント電源)
環境条件	
動作環境	温度:+10°C~+35°C
	湿度:10%~90%(結露なきこと)
保存環境	温度:-40°C~+70°C
	湿度:5%~95%(結露なきこと)
冷却方式	FANによる強制空冷 40x28mm FAN x4
MTBF(推測値)	30,160h 以上
規制・認証	
電波障害自主規制	VCCI Class A


背面図

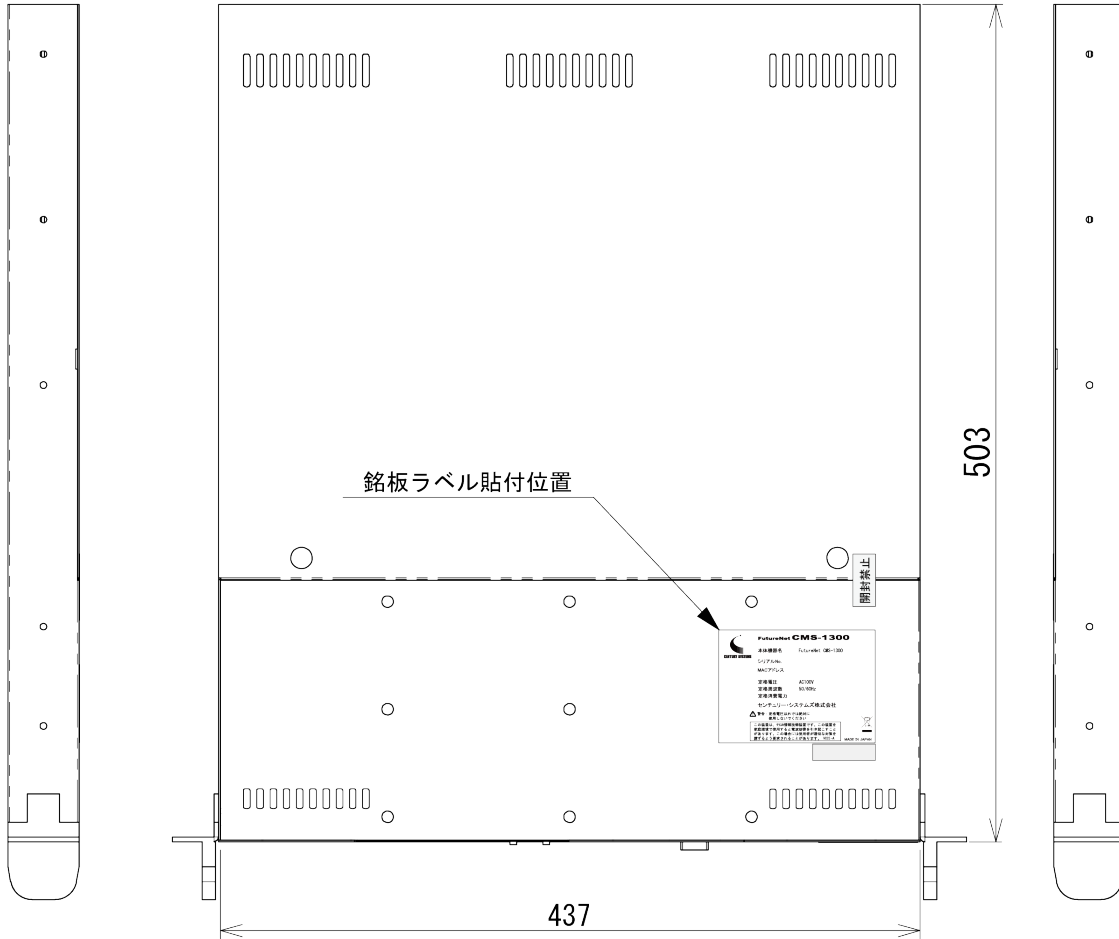

左側面図

上面図

右側面図

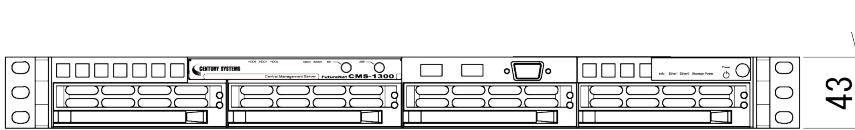

前面図

CMS-1300 外観図
Feb. 25, 2020

【外観図】