

社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet NXR-120/C

製品仕様書

(第2版)

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

年 月 日

センチュリー・システムズ株式会社


1. 一般仕様

機能		内容		
CPU				
CPU	CPU	Power PC プロセッサ		
	内部動作周波数	333MHz		
メモリ				
FLASH-ROM	メモリ容量	32MByte		
	メモリ容量	128MByte		
RAM	メモリ容量	128MByte		
	メモリ容量	128MByte (FutureNet Memory Media USB-128 使用時)		
EEPROM	メモリ容量	1KByte		
	メモリ容量	128MByte (FutureNet Memory Media USB-128 使用時)		
USB Flash Memory	メモリ容量	128MByte (FutureNet Memory Media USB-128 使用時)		
	メモリ容量	128MByte (FutureNet Memory Media USB-128 使用時)		
暗号アクセラレータ				
IPSec	専用ハードウェア			
カレンダー機能				
リアルタイムクロック	カレンダー機能			
バックアップ電池	3V リチウム電池			
通信インターフェース				
Ethernet	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
	コネクタ	2ポート(ETHER 0, ETHER 1)		
	コネクタ	RJ-45		
	その他	Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto-MDIX 対応		
Console	インターフェース	RS-232 規格		
	コネクタ	1ポート		
	コネクタ	RJ-45		
	最大転送速度	115.2kbps		
その他	外部変換器により D-Sub 9ピン(DCE)へ変換			
その他のインターフェース				
USBポート	インターフェース	USB 2.0 (Full/High-Speed)		
	コネクタ	1ポート		
	コネクタ	USB Type A コネクタ		
	その他	USBメモリ接続・ホットプラグ対応		
表示機能				
LED	POWER	電源	青色	
	STS1	システムステータス1	緑/赤色	
	STS2	システムステータス2	緑/赤色	
	USB	USBステータス	緑色	
	AUX1	拡張用	緑色	
	AUX2	拡張用	緑色	
	ETHER 0	SPEED	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
		LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
	ETHER 1	SPEED	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
		LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
スイッチ				
INIT スイッチ	初期化用プッシュ・スイッチ			


(つづき)

機 能	内 容
外形寸法(突起物除く)	
W(幅)	174mm
D(奥行き)	111mm
H(高さ)	33mm
重量(ケーブル等除く)	
本体のみ	約 240g
電源	
AC アダプタ入力電圧	AC100V ± 10%
本体 DC 入力電圧	DC +5V
周波数	50/60Hz ± 3Hz
消費電力(最大)	約 5W (本体のみ)
皮相電力(最大)	約 10VA (本体のみ)
発熱量(最大)	約 18.0kJ/h (約 4.3kcal/h)(本体のみ)
内部バックアップ	カレンダー機能用リチウム電池(保持時間 約 5 年)
環境条件	
動作環境	温度: 0 ~ +50
	湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
保存環境	温度: -20 ~ +60
	湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
冷却方式	自然空冷
MTBF(推測値)	210,000h 以上
規制・認証	
電波障害自主規制	VCCI Class A 準拠
電気通信端末機器技術基準設計 認証番号	D09-0407001 L09-0076

外觀圖

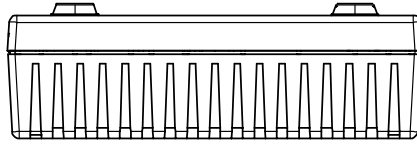


左側面圖

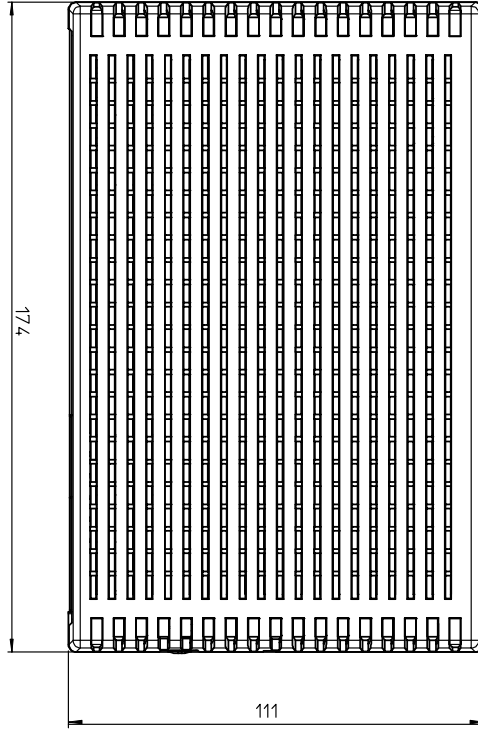


上面圖


背面圖

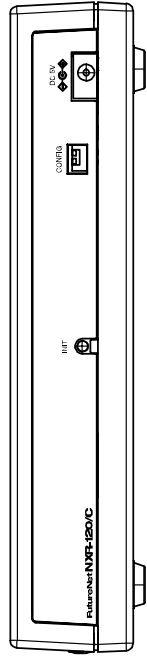

右側面圖

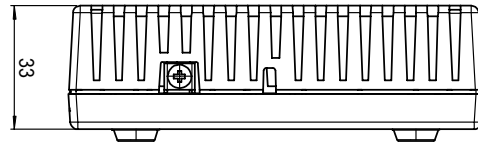

裏面圖

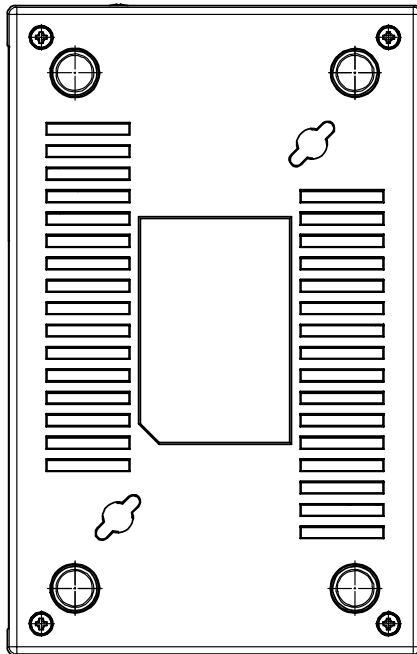

前面圖

