

社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet NXR-G110/L-CA Rev2

御承認仕様書 1.2 版

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2026年3月16日

センチュリー・システムズ株式会社

1. 機能仕様


機 能		内 容
CPU		
CPU		ARM プロセッサ
	内部動作周波数	ノーマルモード : 1GHz/300MHz (ヒート・プロテクションによる自動切り替え) M2M モード : 300MHz
メモリ		
NAND FLASH		SLC NAND FLASH MEMORY
	容量	256MByte
DRAM		DDR3-SDRAM
	容量	512MByte
	動作周波数	DDR3-800 (400MHz)
インタフェース		
ETHER 0/1		ノーマルモード : 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T M2M モード : 10BASE-T/100BASE-TX
	インタフェース	2 ポート
	コネクタ	RJ-45
	動作モード	Auto Negotiation, Full/Half Duplex, Auto MDI-X
USB		USB2.0 Host Interface
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	USB Type A
	最大転送速度	USB2.0 High Speed
	電源供給能力	供給電流制限 1A
SERIAL 0 (CONSOLE)		RS-232 ポート
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	D-Sub9 (Male)
	最大転送速度	460.8kbps
SERIAL 1		RS-232 ポート
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	RJ-45 (RI 信号を除く)
	最大転送速度	460.8kbps
SD Card		SD メモリカード
	インタフェース	1 スロット
	コネクタ	SD カードスロット
	最大転送速度	24MByte/sec (SD mode 4bit data)

機 能		内 容	
インタフェース			
モバイル無線通信モジュール		Sierra Wireless EM7431 (マルチキャリア) Carrier Aggregation 対応	
	技適等各種認証番号	[R] 003-200241, [T] D200211003	
	SIM スロット	標準 SIM カードスロット ×1	
	アンテナコネクタ	SMA コネクタ ×2	
	無線通信モード	LTE-FDD Band 1 (2.1GHz 帯), Band 3 (1.7GHz 帯) Band 5 (800MHz 帯), Band 8 (900MHz 帯) Band 18 (800MHz 帯), Band 19 (800MHz 帯) LTE-TDD Band 39 (1.9GHz 帯), Band 41 (2.5GHz 帯) Band 42 (3.5GHz 帯), Band 43 (3.5GHz 帯) WCDMA Band 1 (2.1GHz 帯), Band 5 (800MHz 帯) Band 6 (800MHz 帯), Band 19 (800MHz 帯)	
	最大転送速度	LTE Cat.7 下り: 300Mbps / Cat.13 上り: 150Mbps (理論最大値) WCDMA 下り: 42Mbps / 上り: 5.76Mbps (理論最大値)	
監視機能			
	内部温度センサ	オンボード温度センサデバイス	
	内部電圧監視	PMIC による電圧監視	
サスペンド/レジューム機能(スリープモード)			
	サスペンド条件	ソフトウェアタイマ設定	
	レジューム条件	RTC タイマ INIT スイッチ SERIAL 0 ポート RXD 受信 モバイル無線通信モジュール着信	
カレンダー機能			
	リアルタイムクロック	RTC デバイス	
	バックアップ電源	3V リチウム電池	
表示機能			
	LED		
	POWER	電源ステータス	赤色/緑色 2色 LED
	STATUS 1	システムステータス 1	赤色/緑色 2色 LED
	STATUS 2	システムステータス 2	赤色/緑色 2色 LED
	STATUS 3	システムステータス 3	赤色/緑色 2色 LED
	ETHERNET	SPEED	橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
		LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
	ANT I	アンテナレベル I	赤色/緑色 2色 LED
	ANT II	アンテナレベル II	赤色/緑色 2色 LED
	MOBILE	モバイルステータス	赤色/緑色 2色 LED
スイッチ			
	INIT スイッチ	初期化用プッシュ・スイッチ	
	CONFIG スイッチ	モード設定用 4bit DIP スイッチ	

2. 一般仕様

機能	内容
外形寸法(突起物除く)	
筐体外形	W 81.0mm x D 137.0mm x H 40.2mm
重量(アダプタ・ケーブル等除く)	
本体重量	約 480g
電源	
入力電圧	DC12V ±10%
消費電力	ノーマルモード ^① (AC100V) 最大 約 8.3W 待機 約 3.8W M2M モード ^② (DC12V) 最大 約 5W 待機 約 1.9W スリープ 約 0.34W
AC アダプタ仕様	入力電圧 AC100V~AC240V 周波数 50Hz/60Hz IEC60320 準拠
発熱量(最大)	24.7kJ (約 5.9kcal)
電源コネクタ	DC ジャック(EIAJ4, φ5mm)
バックアップ電源	カレンダー機能用リチウム電池(ソケット式) (BR1225A 使用時/保持時間 約 5 年)
環境条件	
動作環境	ノーマルモード ^① : 温度: -20°C~+50°C M2M モード ^② : 温度: -20°C~+60°C 湿度: 10%~90%(結露なきこと)
保存環境	温度: -20°C~+70°C 湿度: 10%~90%(結露なきこと)
冷却方式	自然空冷
MTBF(推測値)	121,900h 以上
規制・認証	
電波規制	VCCI Class A
端末認証番号	D14-0208001
安全基準	社内基準準拠 TR549001 準拠
静電気放電イミュニティ	IEC 61000-4-2 (JIS C61000-4-2) レベル 3
放射無線周波数電磁界イミュニティ	IEC 61000-4-3 (JIS C61000-4-3) レベル 3
電氣的ファストトランジェント/バーストイミュニティ	IEC 61000-4-4 (JIS C61000-4-4) レベル 2
サージイミュニティ	IEC 61000-4-5 (JIS C61000-4-5) レベル 2
伝導妨害イミュニティ	IEC 61000-4-6 (JIS C61000-4-6) レベル 3
耐振動性	JIS D1601 3 種 D 種 段階 90 JIS C60068-2-27 500m/s ² 11ms 正弦半波

3. 外観図

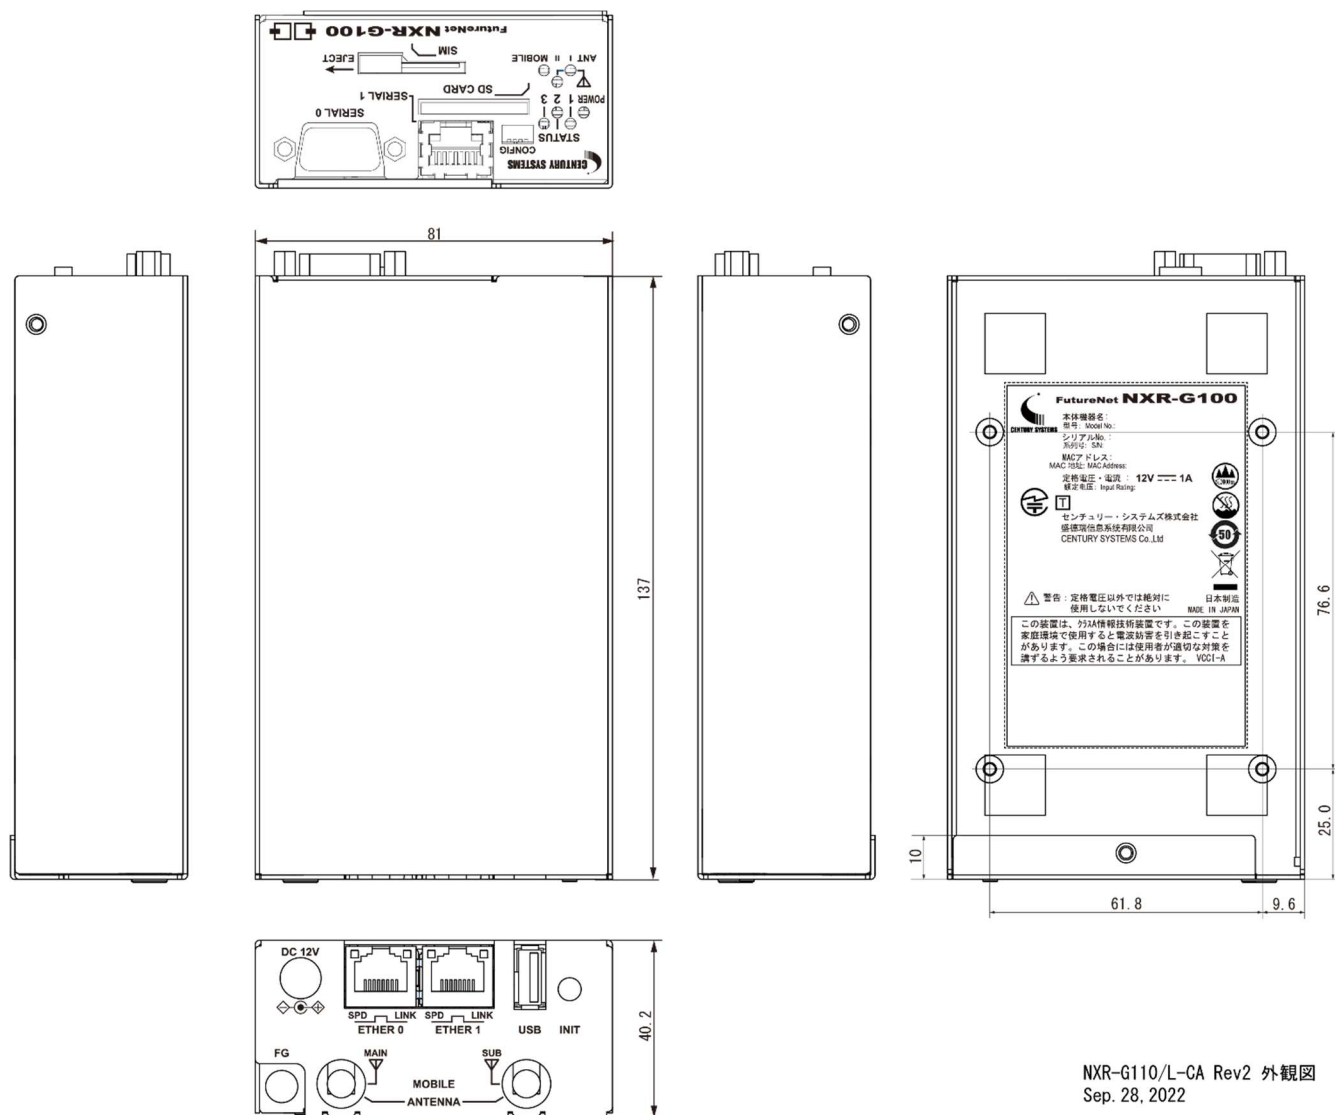

NXR-G110/L-CA Rev2 外観図
Sep. 28, 2022