

社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet NXR-G240/L

御承認仕様書 1.4 版

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2026年3月16日

センチュリー・システムズ株式会社


1. 一般仕様

機能		内容
CPU		
CPU		ARMv7 デュアルコアプロセッサ
	内部動作周波数	バランスモード : 1.4GHz/1GHz (ヒート・プロテクションによる自動切り替え) M2M モード : 600MHz
メモリ		
	NAND FLASH	SLC NAND FLASH MEMORY
	容量	512MByte
	DRAM	DDR3-SDRAM
	容量	1GByte
	動作周波数	DDR3L-1066 (533MHz)
インタフェース		
	ETHERNET 0	10BASE-T _e /100BASE-TX/1000BASE-T
	インタフェース	4 ポート
	コネクタ	RJ-45
	動作モード	Auto Negotiation, Full/Half Duplex, Auto MDI-X
	ETHERNET 1	10BASE-T _e /100BASE-TX/1000BASE-T
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	RJ-45
	動作モード	Auto Negotiation, Full/Half Duplex, Auto MDI-X
	ETHERNET 2	10BASE-T _e /100BASE-TX/1000BASE-T
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	RJ-45
	動作モード	Auto Negotiation, Full/Half Duplex, Auto MDI-X
	USB 0	USB2.0 Host Interface
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	USB Type A
	最大転送速度	USB2.0 High Speed
	電源供給能力	供給電流制限 1A
	USB 1 (CONSOLE)	USB2.0 Full-Speed Device (USB-Serial ポート)
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	USB micro B
	USB-Serial device	FTDI FT234XD (TXD/RXD, ハードフロー制御無し)
	最大転送速度	115.2kbps
	SERIAL 0 (CONSOLE)	RS-232 ポート
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	D-Sub9 (Male)
	最大転送速度	115.2kbps

機 能		内 容	
インタフェース			
SD Card		SD メモリカード	
	インタフェース	1 スロット	
	コネクタ	SD カードスロット(Push Lock - Push Eject)	
	最大転送速度	24MByte/sec (SD mode 4bit data)	
MOBILE / モバイル無線通信 (G240/L モデルのみ)		AMTelecom AMM570(LTE マルチキャリア仕様)	
	技適等各種認証番号	[R] 003-160040, [T] D160024003	
	インターフェース	USB2.0 High Speed (内部接続)	
	SIM スロット	1x 標準 SIM カードスロット (Push Lock - Slide Eject) (Micro-SIM, Nano-SIM はアダプタで変換)	
	アンテナコネクタ	2x SMA コネクタ	
	無線通信モード	LTE-FDD : Band 1(2.1GHz 帯), Band 8(900MHz 帯) Band 18(800MHz 帯), Band 19(800MHz 帯)	
	最大転送速度	LTE : 下り: 150Mbit/s / 上り: 50Mbit/s (理論最大値)	
SSD Module		mSATA SSD Module (オプション)	
	インタフェース	1 スロット (SATA 3.0 内部接続)	
	コネクタ	PCI Express mini card slot	
	最大転送速度	600MByte/sec	
監視機能			
	内部温度センサ	オンボード温度センサデバイス	
	内部電圧監視	PMIC による電圧監視	
カレンダー機能			
	リアルタイムクロック	RTC デバイス(月差±15 秒)	
	バックアップ電源	3V リチウム電池	
表示機能			
LED			
	POWER	電源ステータス	赤色/緑色 2色 LED
	STATUS 1 / 2 / 3	システムステータス 1 / 2 / 3	赤色/緑色 2色 LED
	ETHER 0 / 1 / 2	SPEED / LINK / ACTIVITY	橙色/緑色 2色 LED
	ETHER 3	SFP LINK	緑色 LED
	ANT I	アンテナレベル I	赤色/緑色 2色 LED
	ANT II	アンテナレベル II	赤色/緑色 2色 LED
	MOBILE	モバイルステータス	赤色/緑色 2色 LED
	SSD	mSATA SSD ステータス	未使用
スイッチ			
	INIT スイッチ	初期化用プッシュスイッチ	
	CONFIG スイッチ	モード設定用 4bit DIP スイッチ	
保護機能			
	ロック機構付きカバーパネル	ケンジントンロック対応	
	カバー保護対象インターフェース	SD カードスロット	
		SIM カードスロット	
		SERIAL 1/USB micro B コネクタ	
		INIT スイッチ	
		CONFIG スイッチ	

機能	内容
外形寸法(突起物除く)	
筐体外形	W 195 mm x D 187 mm x H 40 mm
質量(アダプタ・ケーブル等除く)	
本体質量	約 620g
電源	
DC 入力電圧	DC12V (AC アダプタ) DC9V ~ DC15V(入力電圧範囲)
消費電流	バランスモード(AC100V) 最大 約 10.0W 待機 約 5.6W M2M モード(DC12V) 最大 約 5.5W 待機 約 3.2W
発熱量(最大)	30.3kJ (約 7.2kcal)
AC アダプタ仕様	入力電圧: AC100V 周波数 : 50Hz/60Hz 出力 : DC12V, 2.5A 使用温度範囲 -10°C ~ 40°C IEC60320 準拠
電源コネクタ	DC ジャック(EIAJ4, φ 5mm)
FG 端子	M4 ねじ端子
バックアップ電源	カレンダー機能用リチウム電池(ソケット式) (BR1225A 使用時/保持時間 約 5 年)
環境条件	
動作環境	M2M モード 温度 : -20°C~+60°C バランスモード 温度 : -20°C~+50°C 湿度: 10%RH~90%RH(結露なきこと)
保存環境	温度: -20°C~+70°C 湿度: 10%RH~90%RH(結露なきこと)
冷却方式	自然空冷(ファンレス)
MTBF(推測値)	148,000h 以上
規制・認証	
電波規制	VCCI Class A
端末認証番号	D16-0330001 L16-0029
安全基準	社内基準準拠
静電気放電イミュニティ	IEC 61000-4-2 (JIS C61000-4-2) レベル 3
放射無線周波数電磁界 イミュニティ	IEC 61000-4-3 (JIS C61000-4-3) レベル 2
電氣的ファストランジェント/ バーストイミュニティ	IEC 61000-4-4 (JIS C61000-4-4) レベル 2
サージイミュニティ	IEC 61000-4-5 (JIS C61000-4-5) レベル 2
伝導妨害イミュニティ	IEC 61000-4-6 (JIS C61000-4-6) レベル 2
耐振動性	JIS E4031 JA 2 種 B 種

2. 外觀圖

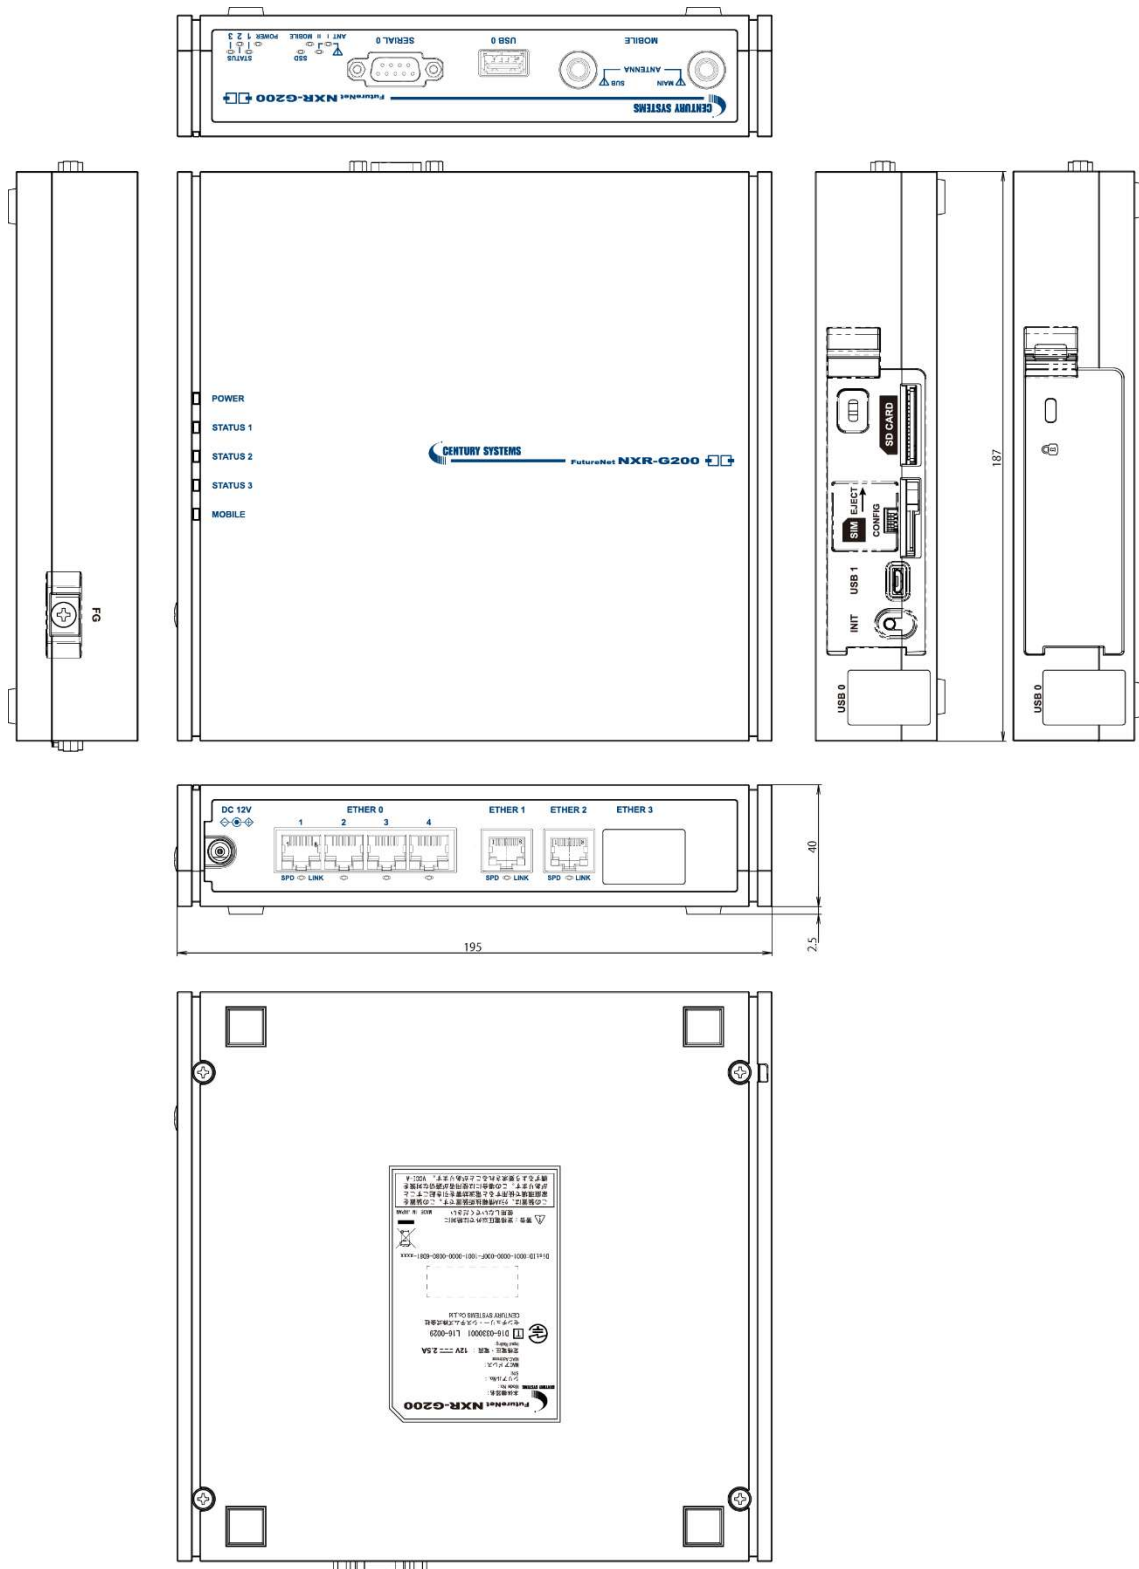

NXR-G240/L 外觀圖