

---

社名

---

部門

---

ご担当

様

---

**製品名 FutureNet RA-1300**

## 御承認仕様書

1.1 版

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2018年6月26日

センチュリー・システムズ株式会社



## 1. 一般仕様

機 能		内 容
CPU		
CPU	CPU	x64 プロセッサ (Quad core)
	内部動作周波数	3.8GHz
メモリ		
DDR SDRAM		ECC 付き DIMM
	メモリ容量	8GB
SSD モジュール		SATA 2.0
	メモリ容量	8GB
通信インタフェース		
Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	インタフェース	2 ポート (Ether 0, Ether 1)
	コネクタ	RJ-45
	その他	Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応
RS-232		DTE, リア側
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)
	最大転送速度	115.2kbps
USB		リア側
	インタフェース	2 ポート
	コネクタ	USB 2.0 Type A x1 USB 3.0 Type A x1
	その他	ホットプラグ対応
ストレージ		
ハードディスクドライブ		3.5in HDD x2
	インターフェース	SATA 3.0 (6Gbps)
	HDD 容量	1TB
	RAID モード	RAID1 (ミラーリング)

機 能		内 容		
表示機能				
LED	Power	電源	(緑色)	
	Storage	SSD Status	(橙色)	
	Ether 0	LINK	(緑色)	
	Ether 1	LINK	(緑色)	
	Info	警報	(赤色)	
	INIT	INIT Status	(橙色)	
	USB	USB Status	(橙色)	
	Status 1	System Status 1	(緑色)	
	Status 2	System Status 2	(緑色)	
	HDD0	3.5in HDD0 Status	(緑色)	
	HDD1	3.5in HDD1 Status	(緑色)	
	RAID	RAID Status	(緑色)	
	Ether 0	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
	Ether 1	Speed	(橙/緑色)RJ-45 コネクタに内蔵	
		LINK/Activity	(橙色)RJ-45 コネクタに内蔵	
外部スイッチ				
	電源スイッチ	電源 ON/OFF 用プッシュ・スイッチ		
	INIT スイッチ	初期化用プッシュ・スイッチ		
	USB スイッチ	USB 用プッシュ・スイッチ		

機 能	内 容	
外形寸法(突起物除く) 19 インチ 1U ラックマウント	W(幅)	437mm
	D(奥行き)	503mm
	H(高さ)	43mm
	重量(ケーブル等除く)	
重量(ケーブル等除く)	本体	10.8kg
	梱包重量	17kg
電源	入力電源	AC100V±10%
	周波数	50/60Hz±3Hz
	消費電力(最大)	140W
	皮相電力(最大)	141VA
	発熱量(最大)	約 504kJ (約 120kcal)
	電源ユニット	400W x2 (リダンダント電源)
環境条件	動作環境	温度:+10°C~+35°C
		湿度:10%~90%(結露なきこと)
	保存環境	温度:-40°C~+70°C
		湿度:5%~95%(結露なきこと)
	冷却方式	FANによる強制空冷 40x28mm FAN x5
MTBF(推測値)	31,100h 以上	
規制・認証		
	電波障害自主規制	VCCI Class A


背面図

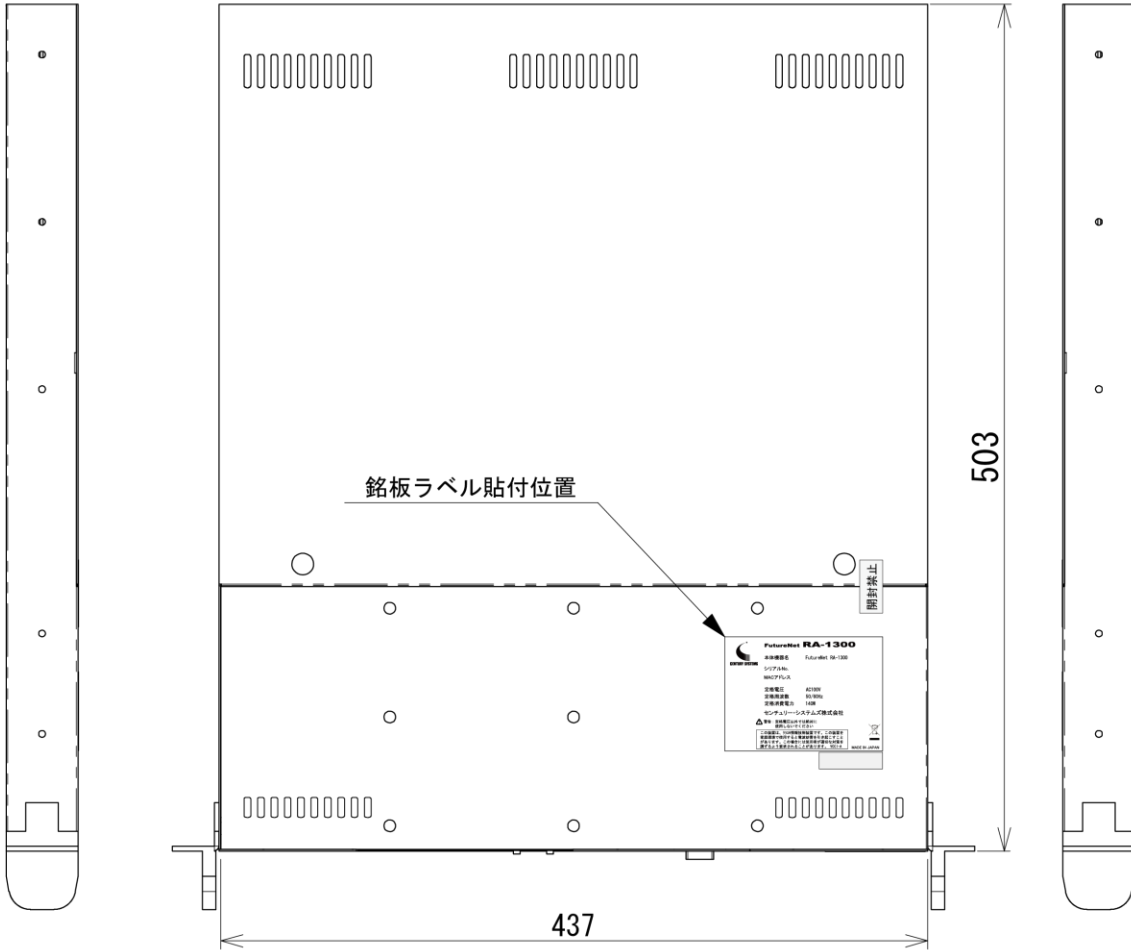

左側面図

上面図

右側面図

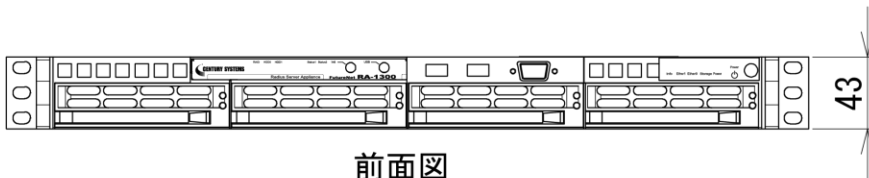

RA-1300 外観図  
Jun. 26, 2018

【外観図】