

NXR-120/C
FutureNet NXR-125/CX
NXR-130/C

ユーザーズガイド CLI 編

NXR-120/C v5.8.0 対応版

NXR-125/CX v5.8.1 対応版

NXR-130/C v5.5.5 対応版



目次

| | |
|--|------------|
| はじめに | 4 |
| パッケージの内容物の確認 | 5 |
| 第1章 本装置の概要 | 6 |
| . 本装置の特長 | 7 |
| . 各部の名称と機能 (NXR-120/C) | 8 |
| . 各部の名称と機能 (NXR-125/CX) | 10 |
| . 各部の名称と機能 (NXR-130/C) | 12 |
| . 動作環境 | 14 |
| 第2章 装置の設置 | 15 |
| . 装置の設置に関する注意点 | 16 |
| . 装置の設置 (NXR-120/C) | 17 |
| . 装置の設置 (NXR-125/CX) | 18 |
| . 装置の設置 (NXR-130/C) | 19 |
| 第3章 設定方法の概要 | 20 |
| . CLI の接続方法 | 21 |
| . GUI の接続方法 | 23 |
| . コマンド実行モード | 26 |
| . コマンド入力時の補助機能 | 27 |
| 第4章 本装置のノード構造 | 28 |
| ノード構造について | 29 |
| 第5章 view(exec) node | 30 |
| view(exec) node | 31 |
| 第6章 global node | 50 |
| global node | 51 |
| 第7章 interface node | 84 |
| interface node | 85 |
| 第8章 interface tunnel node | 95 |
| interface tunnel node | 96 |
| 第9章 interface ppp node | 102 |
| interface ppp node | 103 |
| 第10章 dns node | 111 |
| dns node | 112 |
| 第11章 l2tp node | 114 |
| l2tp node | 115 |
| 第12章 l2tpv3-tunnel node | 116 |
| l2tpv3 tunnel parameters | 117 |
| 第13章 l2tpv3-xconnect node | 119 |
| l2tpv3 xconnect parameters | 120 |
| 第14章 l2tpv3-group node | 122 |
| l2tpv3-group node | 123 |
| 第15章 rip node | 124 |
| rip node | 125 |
| 第16章 ospf node | 127 |
| ospf node | 128 |
| 第17章 bgp node | 131 |
| bgp node | 132 |

| | |
|--|------------|
| 第18章 ntp node | 137 |
| ntp node | 138 |
| 第19章 snmp node | 139 |
| snmp node | 140 |
| 第20章 syslog node | 142 |
| syslog node | 143 |
| 第21章 dhcp-server node | 146 |
| dhcp-server node | 147 |
| 第22章 dhcp-relay node | 149 |
| dhcp-relay node | 150 |
| 第23章 ipsec local policy node | 151 |
| ipsec local policy node | 152 |
| 第24章 ipsec isakmp policy node | 153 |
| ipsec isakmp policy node | 154 |
| 第25章 ipsec tunnel policy node | 157 |
| ipsec tunnel policy node | 158 |
| 第26章 UPnP node | 160 |
| UPnP node | 161 |
| 第27章 QoS (class-policy) node | 162 |
| QoS (class-policy) node | 163 |
| 第28章 QoS (class-filter) node | 164 |
| QoS (class-filter) node | 165 |
| 第29章 CRP client node | 166 |
| CRP client node | 167 |
| 第30章 route-map node | 168 |
| route-map node | 169 |
| route-map node | 170 |
| 第31章 Web Authenticate node | 171 |
| Web Authenticate node | 172 |
| 第32章 WarpLink node | 176 |
| WarpLink node | 177 |
| 付録 A 設定事例 | 179 |
| . インタフェースの設定例 | 180 |
| . PPPoE の設定例 | 181 |
| . L2TPv3 の設定例 | 184 |
| . IPsec の設定例 | 185 |
| . モバイル接続の設定例 | 188 |
| . QoS の設定例 | 189 |
| 付録 B Packet Traveling | 190 |
| 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec | 194 |
| . Policy based IPsec | 195 |
| . Route based IPsec | 197 |
| 付録 D Firmware update | 202 |
| 付録 E サポートについて | 205 |

はじめに

ご注意

- 1 本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2 通信情報が漏洩した事による経済的、精神的損害につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 3 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写することを禁じます。
- 4 本書およびソフトウェア、ハードウェア、外観の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 5 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

商標の表示

「FutureNet」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。

その他、本書で使用する各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

パッケージの内容物の確認

本製品のパッケージには以下のものが同梱されております。

本製品をお使いいただく前に、内容物がすべて揃っているかご確認ください。

万が一不足がありましたら、お買い上げいただいた店舗または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

< FutureNet NXR シリーズ 梱包物 >

| 梱包物 | NXR-120/C | NXR-125/CX | NXR-130/C |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 本体 | 1台 | | |
| はじめにお読みください | 1部 | | |
| 安全にお使いいただくために | 1部 | | |
| ご注意 | 1部 | | |
| 保証書 | 1部 | | |
| LANケーブル（ストレート、1m） | 1本 | | |
| RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ（クロス） | 1個 | | |
| ACアダプタ | 1個 | | |
| ゴム足 (必要に応じて本体底面の四隅に貼ってください) | 4個 | | |
| 接続用ケーブル類の固定方法 | 1部 | - | - |
| ケーブル固定部品 | 1個 | - | - |
| ケーブル固定用クリップ | - | 1個 | - |
| ケーブル固定用ネジ | - | 1個 | - |
| CARD部分を塞ぐシール | - | 1枚 | - |

第1章

本装置の概要

第1章 本装置の概要

. 本装置の特長

FutureNet NXRシリーズの「製品概要」、「製品の特徴」、「仕様」、「利用例」、「オプション」等については、弊社のWebサイトを参照してください。

FutureNet NXR-120/C

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr120c.html>

FutureNet NXR-125/CX

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr125cx.html>


FutureNet NXR-130/C

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr130c.html>

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-120/C)

製品前面 (NXR-120/C)

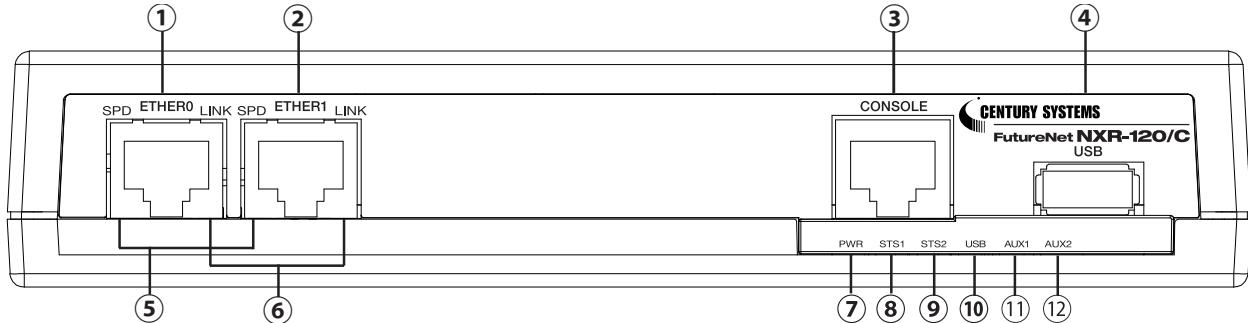

ETHER 0 ポート

主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

主に WAN 側ポートとして使用します。

CONSOLE ポート

CLI 接続の場合に使用します。

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信モジュールを挿入します。

SPD LED(緑 / 橙)

ETHERNET ポートの接続速度を示します。

- | | |
|--------------------|-----|
| 10BASE-T モードで接続時 | : ■ |
| 100BASE-TX モードで接続時 | : ■ |
| 1000BASE-T モードで接続時 | : ■ |

LINK LED(緑)

ETHER ポートの状態を示します。

- | | |
|-------------|-----|
| Link Down 時 | : ■ |
| Link UP 時 | : ■ |
| データ通信時 | : ■ |

PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

- | | |
|-------|-----|
| 電源投入時 | : ■ |
|-------|-----|

STS1 LED(赤)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

- | | |
|-------------------|-----|
| システム起動中 | : ■ |
| システム起動完了状態 | : ■ |
| ファームウェアのアップデート作業中 | : ■ |

STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

- | | |
|------------|-----|
| システム起動中 | : ■ |
| サービス起動中 | : ■ |
| サービス起動完了状態 | : ■ |

ステータス LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

- | | |
|----------|-----|
| STS1 LED | : ■ |
| STS2 LED | : ■ |

USB LED(緑)

USB ステータスを示します。

- | | |
|--------------|-----|
| USB デバイス装着時 | : ■ |
| USB デバイス未装着時 | : ■ |

AUX1 LED(緑)

AUX2 LED(緑)

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します。電波状況の取得周期の設定等については、第6章 global node の system led を参照してください。


AUX1 AUX2

- | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-----|
| データ通信端末未装着時 | : ■ | : ■ | |
| 圈外 (および unknown) | : ■ | : ■ | |
| 圈内 | Signal Level 1 | : ■ | : ■ |
| | Signal Level 2 | : ■ | : ■ |
| | Signal Level 3 | : ■ | : ■ |

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-120/C)

製品背面 (NXR-120/C)

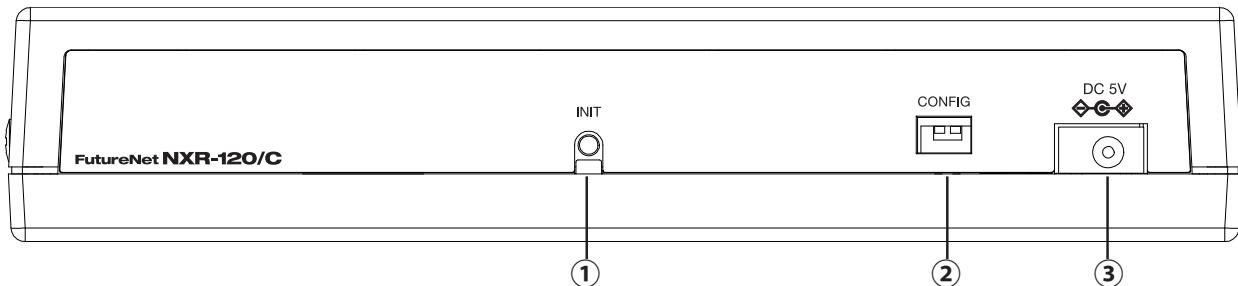

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INITボタンを押しながら電源を投入します。
2. STS1 LED が下記の状態になるまで、INITボタンを押したままにしておきます。
点灯 消灯 点灯
3. STS1 LED が再度点灯したら、INITボタンを放します。STS1 LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。


CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

DC 5V 電源コネクタ

製品付属のACアダプタを接続します。

製品側面 (NXR-120/C)

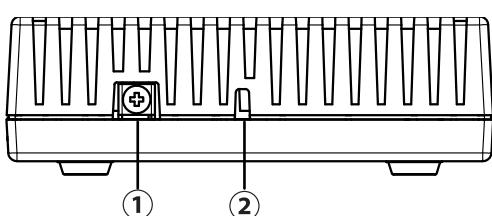

FG 端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。


セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-125/CX)

製品前面 (NXR-125/CX)

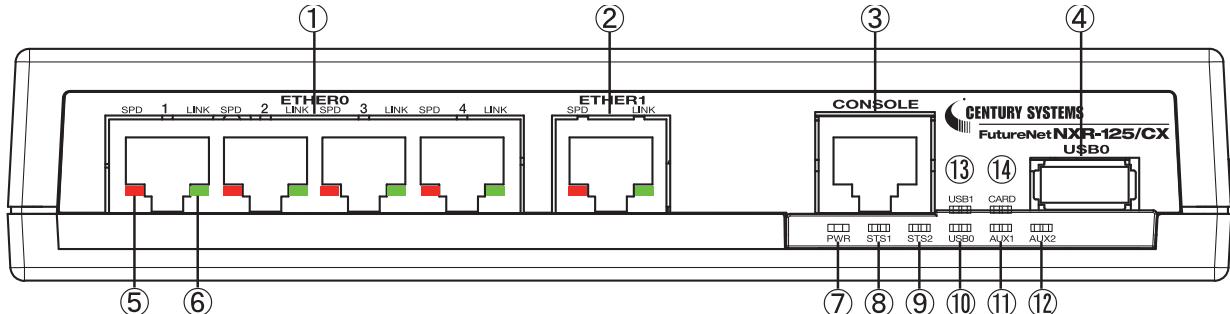

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の 4 ポートハブです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

CONSOLE ポート

CLI 接続の際に使用します。

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

USB0 ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

SPD LED(赤 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時:

1000BASE-T モードで接続時:

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

電源 ON 時 :

STS1 LED(赤 / 緑)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

ファームウェア更新中 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します (設定

は、第 6 章 global node の system led を参照)

STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

システム起動後(ログイン可能状態) :

USB0 LED(緑)

USB デバイス 0 のステータスを示します。

USB デバイス 0 の接続時 :

USB デバイス 0 の未接続時 :

AUX1 LED(緑) / AUX2 LED(緑)

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します (設定は、第 6 章 global node の system led を参照)

AUX1 AUX2

データ通信端末未装着時 :

圏外 (および unknown) :

圏内 Signal Level 0-1 :

Signal Level 2 :

Signal Level 3 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します。

接続時 :

切断状態時 :

USB1 LED(緑)

USB デバイス 1 のステータスを示します。

USB デバイス 1 の接続時 :

USB デバイス 1 の未接続時 :

CARD LED

カードのステータスを表示します。


カードの接続時 :

カードの未接続時 :

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-125/CX)

製品背面 (NXR-125/CX)

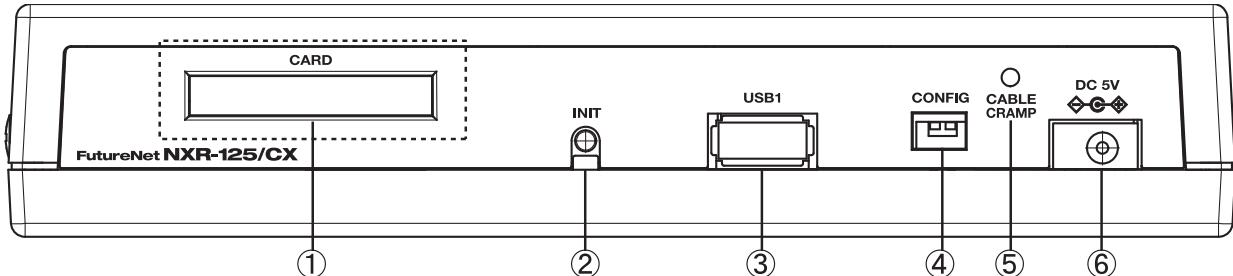

CARD スロット

対応するカードを接続します。
カードを使用しない場合は、異物や埃の混入を防ぐために、同梱のシールを図の点線枠の部分に貼って、CARD スロットを塞いでください。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

USB1 ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

CABLE CRAMP


AC アダプタのケーブルが不意に引っ張られても、DC プラグが抜けないようにすることができます。
クリップでケーブルを挟み、クリップと本装置をネジで固定します。



DC 5V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

製品側面 (NXR-125/CX)

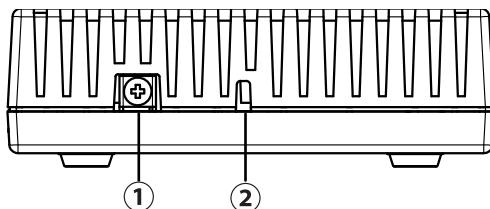

FG(アース) 端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。


セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-130/C)

製品前面 (NXR-130/C)

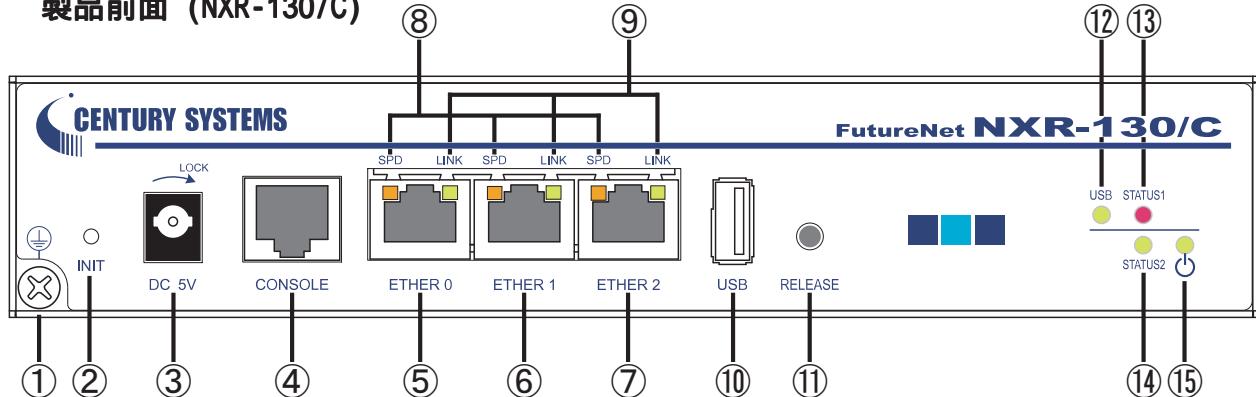

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

INITボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Initボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS1 LED が下記の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
点灯 消灯 点灯
3. STATUS1 LED が再度点灯したら、Init ボタンを放します。STATUS1 LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。

DC5V電源コネクタ (ロック機構付き)

製品付属のACアダプタを接続します。

電源コネクタの溝に、DCプラグのツメを合わせて、右に回してください。電源コードがロックされます。電源コードを外す時は、DCプラグ部分を持って左に戻してから抜いてください。

本装置をご使用の際は必ず、電源コードをロックしてご使用ください。

CONSOLEポート

CLI接続の場合に使用します。

Ethernet規格のLANケーブルを接続します。

ETHER 0ポート

主にLAN側ポートとして使用します。

ETHER 1ポート

主にWAN側ポートとして使用します。

ETHER 2ポート

主にDMZポートとして使用します。

本装置の各ETHERポートは、全てGigabit Ethernetに対応しています。別セグメントを接続するポートとして使用可能です。

また、ポートはAutoMDI/MDI-X対応です。

Ethernet規格のLANケーブルを接続してください。

SPEED LED (緑 / 橙)

ETHERNETポートの接続速度を表示します。

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| 10BASE-T モードで接続時 | : | ■ |
| 100BASE-TX モードで接続時 | : | ■■ |
| 1000BASE-T モードで接続時 | : | ■■■ |

LINK/ACT LED (緑)

ETHERNETポートの接続状態を表示します。

- | | | |
|------------|---|-------|
| Link Down時 | : | ■ |
| Link UP時 | : | ■■■ |
| データ通信時 | : | ■■■■■ |

USBポート

USB Flashメモリ、またはUSBタイプのデータ通信モジュールを挿入します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-130/C)

RELEASE ボタン

USB flash メモリを取り外すときに使用します。
本装置から USB flash メモリを取り外すときは、
以下の手順で操作してください。

1. RELEASE ボタンの長押し(約3秒)
2. USB LED の消灯を確認
3. USB flash メモリの取り外し

USB LED (緑)

USB ステータスを表示します。

- | | | |
|--------------|---|--|
| USB デバイス装着時 | ： | |
| USB デバイス未装着時 | ： | |

STATUS1 LED (赤)

本装置のシステム起動時のステータスを表示します。

- | | | |
|-------------------|---|--|
| システム起動中 | ： | |
| システム起動完了状態 | ： | |
| ファームウェアのアップデート作業中 | ： | |

これら以外の状態で、STATUS1 が点滅している時はシステム異常が起きておりまので、弊社までご連絡ください。

STATUS2 LED (緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを表示します。

- | | | |
|------------|---|--|
| システム起動中 | ： | |
| サービス起動中 | ： | |
| サービス起動完了状態 | ： | |

STATUS LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

- | | | |
|-------------|---|--|
| STATUS1 LED | ： | |
| STATUS2 LED | ： | |

POWER LED (緑)

本装置の電源状態を表示します。

- | | | |
|-------|---|--|
| 電源投入時 | ： | |
|-------|---|--|

. 動作環境

本製品をお使いいただくには、以下の環境を満たしている必要があります。

ハードウェア環境

- ・本製品に接続するコンピュータの全てに、LAN インタフェースがインストールされていること。
- ・ADSL モデム /CATV モデム /ONU に、10BASE-T、100BASE-TX または 1000BASE-T のインターフェースが搭載されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するためのハブやスイッチングハブが用意されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するために必要な種類のネットワークケーブルが用意されていること。

ソフトウェア環境

- ・TCP/IP を利用できる OS がインストールされていること。
- ・GUI で本装置にログインする場合は、接続されている全てのコンピュータの中で少なくとも 1 台に、ブラウザがインストールされていること。弊社では Internet Explorer 8 で動作確認を行っています。

なおサポートにつきましては、本製品固有の設定項目と本製品の設定に関する OS 上の設定に限らせていただきます。

OS 上の一般的な設定やパソコンにインストールされた LAN ボード / カードの設定、各種アプリケーションの固有の設定等のお問い合わせについてはサポート対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

第2章

装置の設置

第2章 装置の設置

. 装置の設置に関する注意点

本装置の各設置方法について説明します。

下記は設置に関する注意点です。よくご確認いただいてから設置してください。



注意！

本装置は直射日光が当たるところや、温度の高いところには設置しないようにしてください。

内部温度が上がり、動作が不安定になる場合があります。



注意！

ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張らず、緩みがある状態にしてください。

抜き差しもケーブルを引っ張らず、コネクタを持って行ってください。

また、ACアダプタのケーブルを足などで引っ掛けたりする部に異常な力が掛からないように配線にご注意ください。




注意！

本装置側でも各ポートで ARP table を管理しているため、PC を接続しているポートを変更するとその PC から通信ができなくなる場合があります。このような場合は、本装置側の ARP table が更新されるまで(数秒～数十秒)通信できなくなりますが、故障ではありません。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-120/C)

NXR-120/C と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

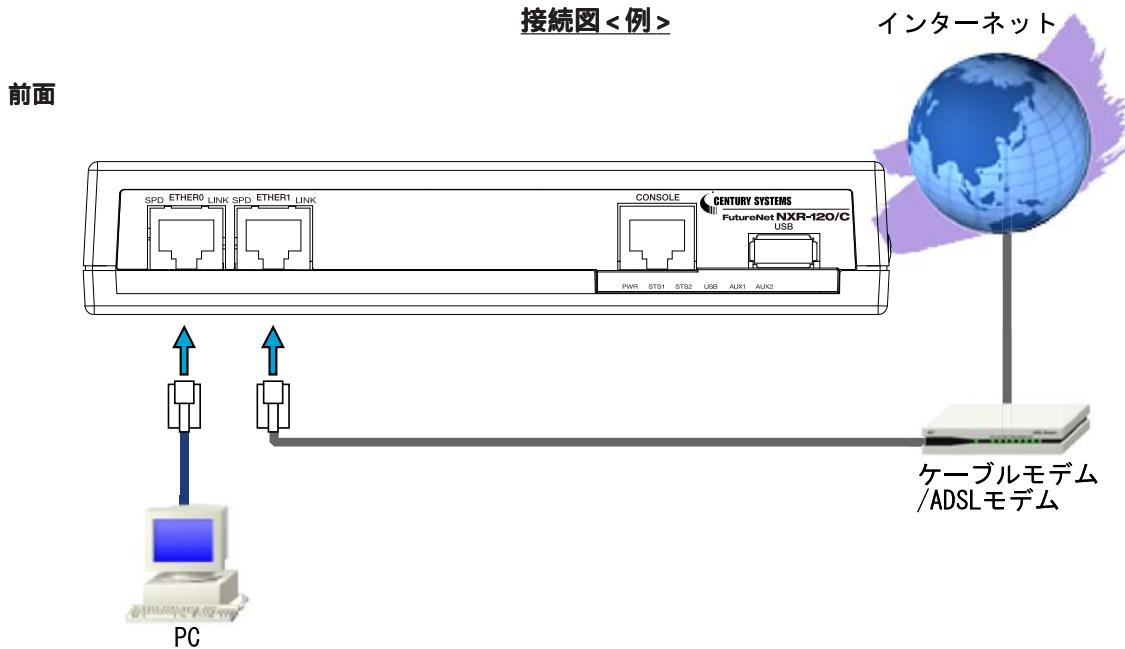

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、xDSL/ケーブルモデムやONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポートとPCをLANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X対応です。


第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-125/CX)


NXR-125/CX と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

前面

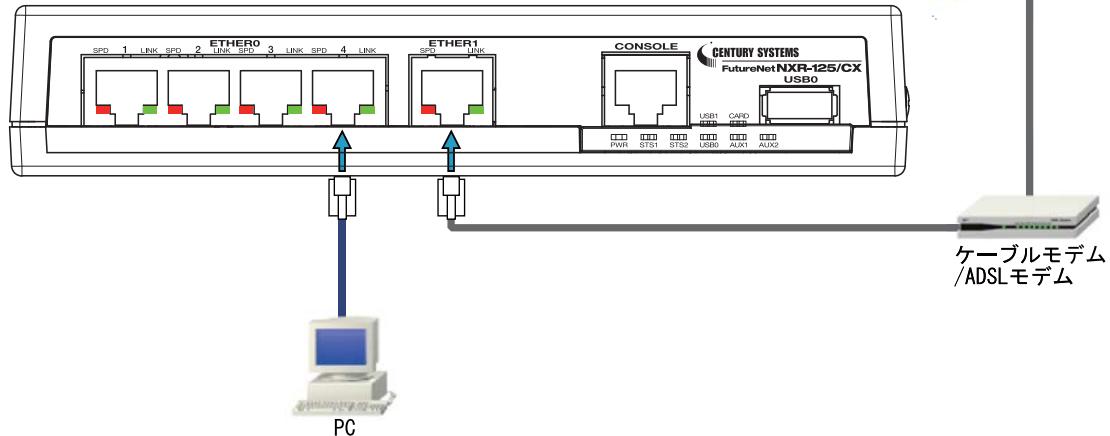

背面

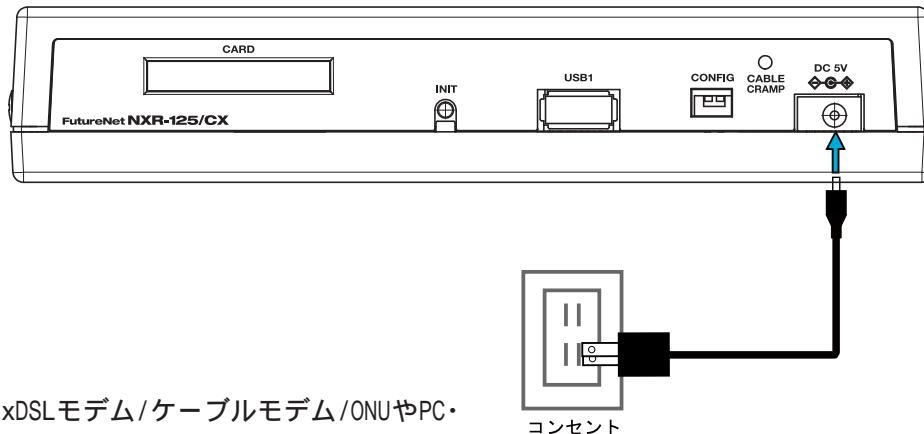

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、ADSL モデム/ケーブルモデム/ONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポートと、HUB や PC を LANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了したら、各機器の電源を投入してください。


本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X対応です。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-130/C)

NXR-130/C と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

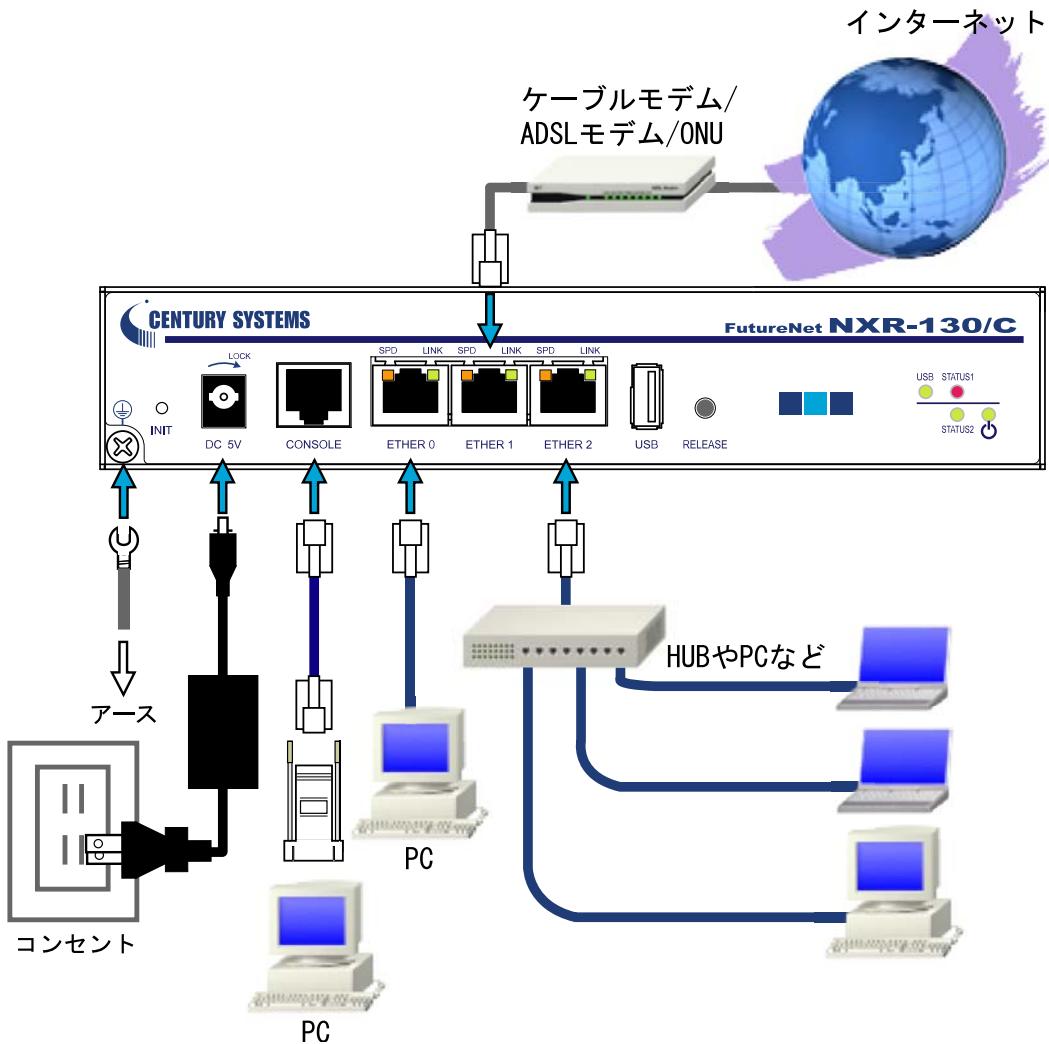

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、xDSLモデム/ケーブルモデム/ONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポート、ETHER 2ポートと、PCをLANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了したら、各機器の電源を投入してください。

本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X対応です。

第3章

設定方法の概要

第3章 設定方法の概要

. CLI の接続方法

はじめに

ユーザーズガイド CLI 編は、FutureNet NXR シリーズに搭載された Command Line Interface(以下、CLI)について説明しています。

CLI のアクセス方法

本装置の CLI へのアクセスは、以下の方法で接続できます。

- CONSOLE 接続

本装置の CONSOLE(RS-232C)ポートと接続した PC からアクセスします。

- TELNET 接続

本装置の ETHER 0 ポートと接続した PC から IPv4 を用いてアクセスします。

工場出荷設定では、ETHER 0 に IPv4 アドレス(192.168.0.254)が設定されています。

- SSH 接続

SSH 接続時の認証方法は、plain-text password をサポートしています。


本装置の工場出荷設定状態時は、CONSOLE か、IPv4 使用した TELNET での CLI へのアクセスが可能です。

本装置へのログイン (TELNET の場合)

1. TELNET 接続を開始すると、ログイン画面が表示されます。
2. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。


以上で本装置へのログインは完了です。

<画面は TeraTerm による Telnet のログイン画面です>

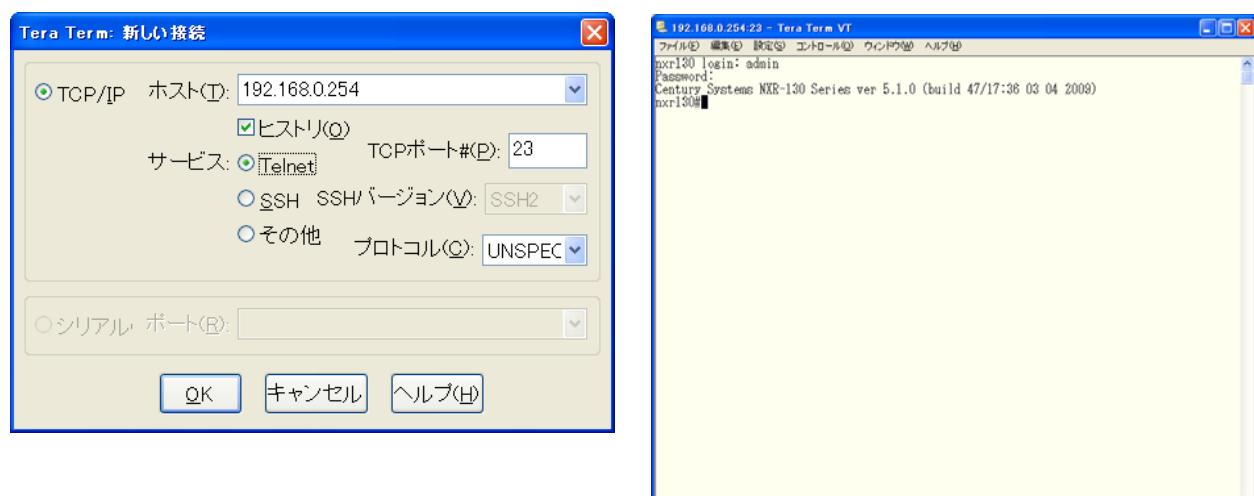


. CLI の接続方法

本装置へのログイン (CONSOLE の場合)

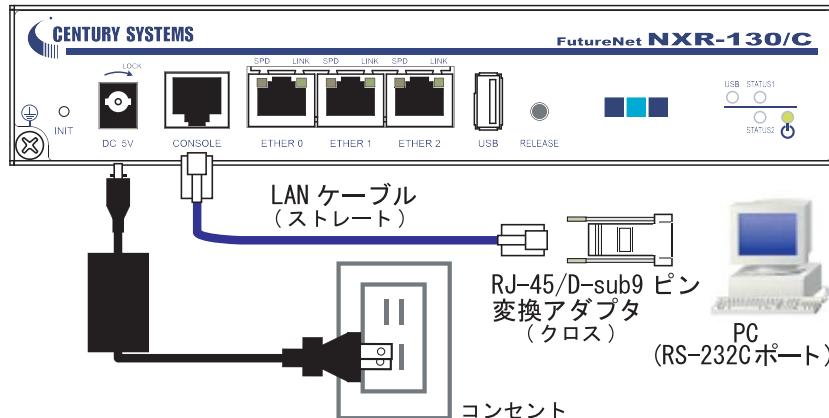

1. 本装置を接続したPCで、設定用のターミナルソフト(TeraTerm等)を起動します。
2. 接続条件設定は以下のように設定します。<設定例(TeraTermでの接続設定画面)>

設定方法については、ご使用の各ターミナルソフトの説明書をご覧ください。

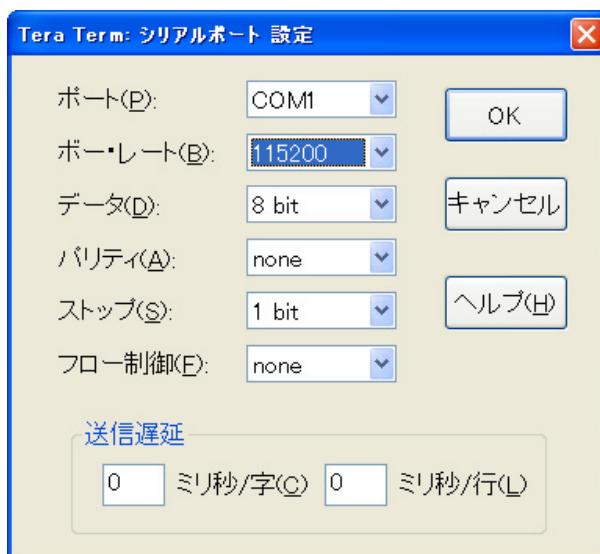

3. 「Return」キーまたは「Enter」キーを押すと、ログイン画面が表示されます。
4. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

The screenshot shows the Tera Term VT window with the following text displayed:


```
COM1:115200baud - Tera Term VT
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0
nxr130 login: admin
Password:
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0 (build 20/21:16 04 03 2009)
nxr130#
```

以上で本装置へのログインは完了です。

. GUI の接続方法

本装置へのログイン（GUI の場合）


1. CLI(TELNET/CONSOLE)でログインした後、“configure terminal”コマンドで、CONFIGURATIONモードに移行します。

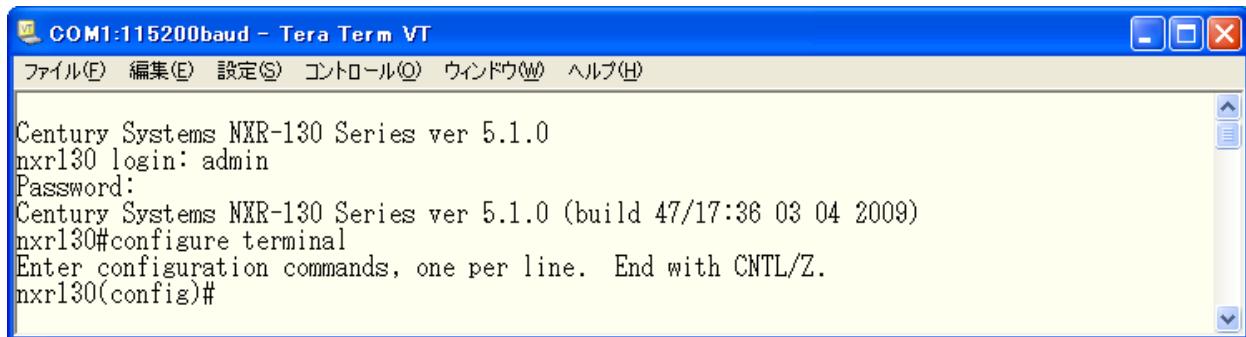

COM1:115200baud - Tera Term VT

Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0
nxr130 login: admin
Password:
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0 (build 47/17:36 03 04 2009)
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#

2. “http-server enable”コマンドを実行して、HTTP サーバを起動します。

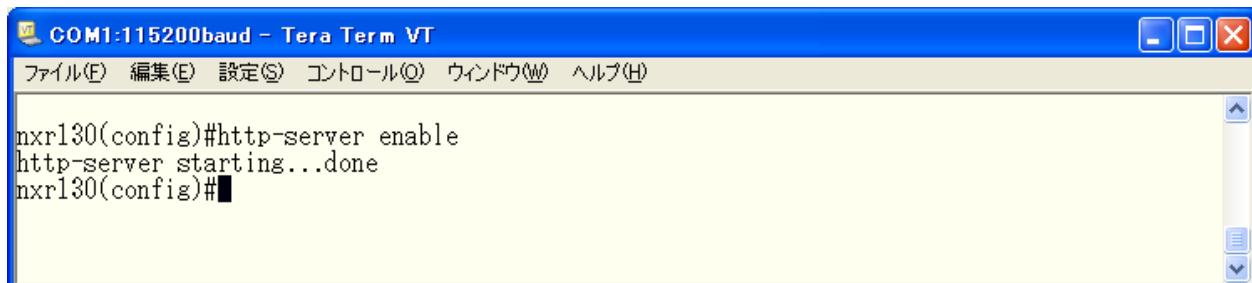

COM1:115200baud - Tera Term VT

nxr130(config)#http-server enable
http-server starting...done
nxr130(config)#■

< 次ページに続く >

第3章 設定方法の概要

. GUI の接続方法

3 . Web ブラウザを起動します。

ブラウザのアドレス欄に、以下の IP アドレスとポート番号を入力してください。


http://192.168.0.254:880/

192.168.0.254 は、ETHER 0 ポートの工場出荷時の IP アドレスです。アドレスを変更した場合は、そのアドレスを指定してください。**設定画面のポート番号 880 は変更することができません。**

4 . 認証ダイアログ画面が表示されます。ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。



5 . 下記のような画面が表示されます。以上で本装置へのログインは完了です。

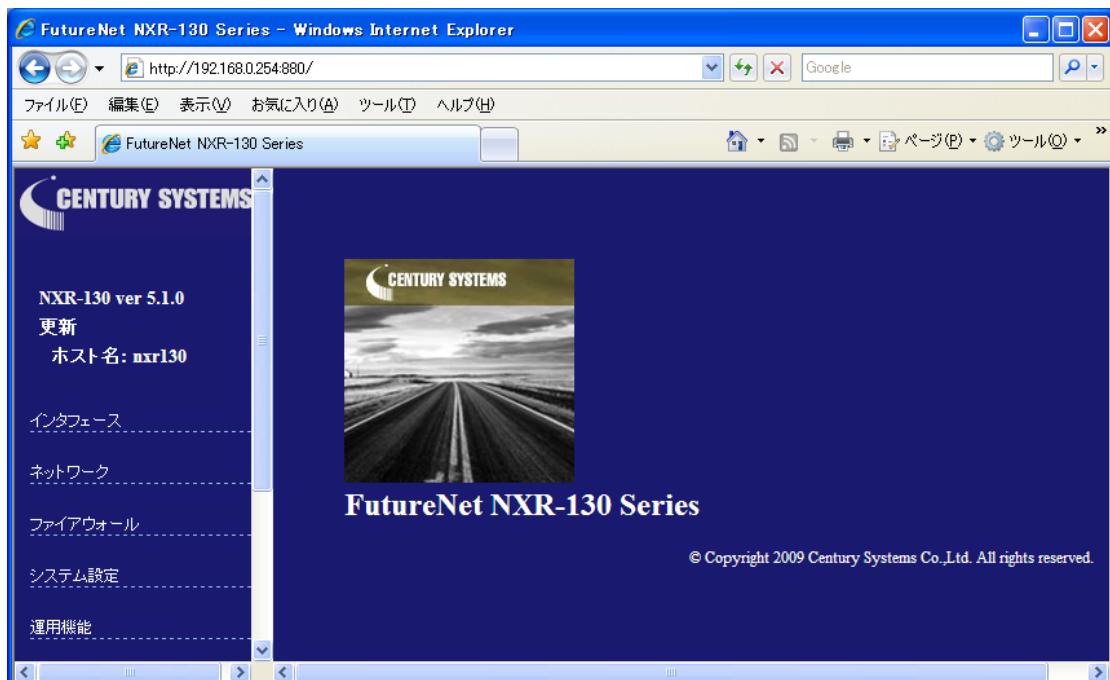

第3章 設定方法の概要

. GUI の接続方法

本装置の GUI で設定可能な項目の一覧です。

[インターフェース]

Ethernet I/F

- Ethernet

PPP I/F

- PPP アカウント
- PPPoE

[ネットワーク]

IPv4

- スタティックルート
- 固定 ARP

DHCP

- DHCP ネットワーク
- DHCP ホスト
- DHCP リレー

DNS

NTP

[ユーザインターフェース]

SSH

- SSH サービス
- SSH 鍵 (netconf)

NETCONF

- NETCONF

CRP

- CRP グローバル
- CRP クライアント

[ファイアウォール]

アクセスリスト

- IPv4 アクセスリスト

[システム設定]

- 本装置のパスワード
- ホスト名

ログ

- システムログ
- ログメール

設定情報

- 設定の保存
- 設定の復帰
- 設定のリセット

ファームウェア

- アップデート
- 内蔵時計
- 再起動

[運用機能]

ネットワーク診断

- Ping
- Traceroute

パケットダンプ

- 実行
- 結果表示

ログ情報

- システムログ

システム情報

- システム情報
- システムモニター
- サポート情報

. コマンド実行モード

CLI のコマンド実行環境には以下の2つのモードがあります。

各モードでは、それぞれ実行できるコマンドの種類が異なります。

ユーザー モード(VIEW モード)

ログイン直後のモードです。

ユーザモードでは、ネットワークやサービスの情報を表示するコマンドのみ実行することが可能です。本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』#」で表示されます。

“logout” / “exit” コマンドを入力すると、CLI を終了し、ログアウトします。

“configure terminal” コマンドを入力すると特権モードに入ることができます。

<CLI ログアウト時の表示例>

```
nxr130#exit  
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0  
nxr130 login: ■
```

<特権モードへ移行時の表示例>

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#
```

特権モード(CONFIGURATION モード)

特権モードでは、ユーザモードで実行可能なコマンドに加え、内部システム情報、コンフィグレーション情報を表示するコマンドや、本装置に対して設定をおこなうコマンドの実行が可能になります。

本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』(config)#」で表示されます。


“exit” コマンドを入力するか、「Ctrl」 + 「c」を入力するとユーザモードに戻ることができます。

<ユーザーモードへ移行時の表示例>

```
nxr130(config)#exit  
nxr130#
```

更に、各設定の詳細設定をおこなうには、特権モードから各種モードへ移行します。

<モード間の移行>

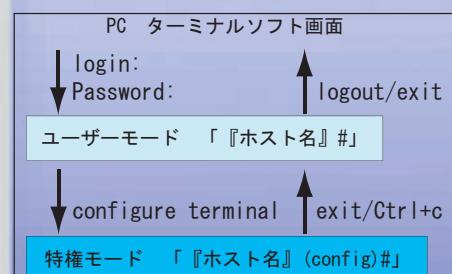

各モード間の移行をまとめると次のようにになります。

本書では、ホスト名を『nxr130』として説明します。

第3章 設定方法の概要

. コマンド入力時の補助機能

コマンド補完機能

コマンド入力時に、コマンドを特定できる部分まで入力すれば自動的に補完する機能です。

例えば、“show interface” コマンドの場合、“sh int” とだけ入力しても実行できます。

また、“ sh ” と入力して「Tab」キーを押すと “ show ”、“ int ” と入力して「Tab」キーを押すと “ interface ” と、自動的に残りのワード部分を補完して表示します。

コマンドヒストリ機能

過去に実行したコマンドを表示する機能です。

「↑」キー、または「Ctrl」+「p」を入力すると、過去に実行したコマンドを一つずつさかのぼって表示することができます。

また、「↓」キーや「Ctrl」+「n」を入力すると、一つずつ新しい実行コマンドへ戻りながら表示します。

コマンドヘルプ機能

後に続くワードの候補の一覧と、その意味を表示する機能です。

ワードの後ろにスペースを入れ、「?」キーを入力すると、候補の一覧を表示することができます。

例えば、“ show ?” と入力すると、後に続くコマンドワードと、そのワードの意味を表示します。

また、スペースを入れずに「?」を入力すると、直前のワードの意味を表示します。

<cr>と表示されるものは、そこで入力が完了するコマンドがあることを意味します。

<スペースの後ろに「?」キー入力時の表示例>

```
nxr130#show ?
arp Address Resolution Protocol (ARP)
clock System Clock
config Configurations
dhcp Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
disk0 External Storage information
dns Domain Name System (DNS)
fast-forwarding Fast-forwarding
--More--
```

<直後に「?」キー入力時の表示例>

```
nxr130#show?
show Show running system information
```

コマンドページャ機能

コマンドの表示結果が接続ターミナルのウィンドウサイズより大きい場合に、行送りで表示する機能です。

“ terminal length ” コマンドを実行することによって本機能を有効にすることができます。

例えば、“ terminal length 20 ” を実行すると、ページサイズが20行に設定され、コマンド結果を1ページ(20行)ずつ表示します。

表示中のページをスクロールしたい場合は、「Space」キーで1ページずつ、「Enter」キーで1行ずつ行送りします。ただし、スクロールダウンはできません。

“ terminal no length ” を実行すると、ページャ機能は無効になります。

grep 機能

CLIでのみ利用可能な機能で、情報表示の際に文字列を指定することができます。多くの情報が表示されて、目的とする情報を見付けることが困難な場合に役立つ機能です。

情報表示(show)系のすべてのコマンドの後に、 “ |(パイプ)” + “ option ” + “ 文字列 ” を入力します。利用可能な option は、以下のとおりです。

- begin 指定した文字列を含む行以降を表示します。
- include 指定した文字列を含む行のみを表示します。
- exclude 指定した文字列を含まない行を表示します。

第4章

本装置のノード構造

ノード構造について

本装置のノード構造は以下ようになっています。
各設定方法について、本書では上記の各ノード毎に説明します。

```
view node
|---- global node
|      |----- interface node
|      |----- interface tunnel node
|      |----- interface ppp node
|      |----- dns node
|      |----- l2tp node
|      |----- l2tpv3-tunnel node
|      |----- l2tpv3-xconnect node
|      |----- l2tpv3-group node
|      |----- rip node
|      |----- ospf node
|      |----- bgp node
|      |----- ntp node
|      |----- snmp node
|      |----- syslog node
|      |----- dhcp-server node
|      |----- dhcp-relay node
|      |----- ipsec local policy node
|      |----- ipsec isakmp policy node
|      |----- ipsec tunnel policy node
|      |----- QoS (class-policy node)
|      |----- QoS (class-filter node)
|      |----- crp client node
|      |----- route-map node
|      |----- Web Authenticate node
|      |----- WarpLink node
```

<本装置ノード構造図>

第5章

`view(exec) node`

第5章 view(exec) node

view(exec) node

show

show config

<説明> running-config(現在動作中の設定情報)を表示します。

<書き式> show config (|xml)

show flash-config

<説明> flash-config(flashに保存されている設定情報)を表示します。

<書き式> show flash-config xml

<備考> flash-configの表示は、XML形式のみ対応しています。

show config section

<説明> 指定した機能の設定情報を表示します。

<書き式> show config
(crp|dhcp-relay|dhcp-server|dns|ntp|qos|route-map
|router rip|router ospf|router bgp|snmp|syslog|upnp)

show config ipsec

<説明> IPsecの設定情報を表示します。Policy ID/Tunnel IDを指定することによって、特定のPolicy/Tunnelの設定情報だけを表示させることができます。

<書き式> show config ipsec
(|isakmp policy <1-65535>|local policy <1-255>|tunnel <1-65535>)

show config l2tpv3

<説明> L2TPv3の設定情報を表示します。Group ID/Tunnel ID/Xconnect IDを指定することによって、特定のGroup/Tunnel/Xconnectの設定情報だけを表示させることができます。

<書き式> show config l2tpv3
(|group <1-4095>|tunnel <0-4095>|xconnect <1-4294967295>)

show ip route

<説明> ルーティングテーブルを表示します。

<書き式> show ip route (|bgp|connected|ospf|rip|static)
show ip route cache
show ip route database (|bgp|connected|ospf|rip|static)

show ipv6 route

<説明> IPv6ルーティングテーブルを表示します。

<書き式> show ipv6 route (|connected|static)
show ipv6 route cache
show ipv6 route database (|connected|static)

view(exec) node

show ip protocols

<説 明> ルーティングプロトコルに関する情報を表示します。

<書 式> show ip protocols (|ospf|rip)

show ip access-list

<説 明> IPアクセスリストを表示します。

<書 式> show ip access-list [IPv4- ACL-NAME]

show ip access-list

<説 明> IPv4のアクセスリストを表示します。

<書 式> ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP PROTOCOL
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP ICMP
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP TCP/UDP
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP TCP-OPTIONS

<オプション>

| | | |
|-------------|---|---|
| SRC-IP | : | A.B.C.D A.B.C.D/M any FQDN |
| DST-IP | : | A.B.C.D A.B.C.D/M any FQDN |
| PROTOCOL | : | <0-255> : Protocol number |
| ICMP | : | icmp icmp <0-255> : ICMP <ICMP type> |
| TCP/UDP | : | tcp udp : tcp udp <sport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535> : <dport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535> |
| TCP-OPTIONS | : | tcp syn : TCP syn packets : tcp <sport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535> : <dport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535> syn |

show ip default-gateway

<説 明> デフォルトゲートウェイを表示します。

<書 式> show ip default-gateway

show ip (snat|dnat)

<説 明> SNAT | DNATを表示します。

<書 式> show ip (snat|dnat) [NAT-RULE-NAME]

show ip statistics

<説 明> TCP/UDP ポートの listening 状態を表示します。

<書 式> show ip statistics

第5章 view(exec) node

view(exec) node

show ip conntrack

(ip|ipv6) conntrack

<説明> conntrack tableを表示します。

<書き式> show (ip|ipv6) conntrack

(ip|ipv6) conntrack limit

<説明> session limit機能によってdropされたパケットのカウンタを表示します。

<書き式> show (ip|ipv6) conntrack limit

(ip|ipv6) conntrack invalid-status-drop

<説明> session invalid-status-drop機能によってdropされたパケットのカウンタを表示します。

<書き式> show (ip|ipv6) conntrack invalid-status-drop

show ip spi-filter

<説明> SPI filterを表示します。

<書き式> show ip spi-filter

show ip upnp

<説明> UPnP のアクセスリスト(またはNAT)を表示します。

アクセスリスト(またはNAT)は、UPnP を設定すると自動的に設定されます。

<書き式> show ip upnp (access-list|nat)

show ipv6 access-list

<説明> IPv6アクセスリストを表示します。

<書き式> show ipv6 access-list [IPv6-ACL-NAME]

view(exec) node

show ipv6 access-list

<説明> IPv6のアクセリストを表示します。
<書き式> ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6
 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 PROTOCOL
 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 ICMPV6
 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP/UDP
 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP-OPTIONS

<オプション>

SRC-IPV6 : (X:X::X:X | X:X::X:X/M | any | FQDN)
DST-IPV6 : (X:X::X:X | X:X::X:X/M | any | FQDN)
PROTOCOL : <0-255> : Protocol number
ICMPV6 : (icmpv6 | icmpv6 <0-255>) : IPv6 ICMPv6 <IPv6 ICMP type>
TCP/UDP : (tcp | udp)
 : (tcp | udp) (<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
 (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
TCP-OPTIONS : tcp syn : TCP syn packets
 : tcp (<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
 (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>) syn

show ipv6 forwarding

<説明> IPv6 フォワーディングの on/off を表示します。
<書き式> show ipv6 forwarding

第5章 view(exec) node

view(exec) node

show ipv6 interface

<説明> IPv6 インタフェースの状態を表示します。
<式> show ipv6 interface (INTERFACE|brief)

show ipv6 default-gateway

<説明> IPv6 デフォルトゲートウェイを表示します。
<式> show ipv6 default-gateway

show ipv6 statistics

<説明> IPv6 のネットワークの統計情報を表示します。
<式> show ipv6 statistics

show ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を表示します。
<式> show ipv6 spi-filter

show ip web-auth access-list

<説明> Web 認証フィルタを表示します。
<式> show ip web-auth access-list (WEBAUTH-ACL-NAME)

show ntp

<説明> NTP サーバとの同期状態を表示します。
<式> show ntp

show dns

<説明> DNS の設定情報を表示します。
<式> show dns

show dhcp

<説明> DHCP サーバのリースアドレス情報を表示します。
<式> show dhcp lease

show syslog

<説明> シスログを表示します。
<式> show syslog (message|bootlog|maillog) (line:1-99999) (reverse)
<備考> 通常、Syslog は古い情報から新しい情報の順に表示されますが、
reverse を指定すると新しい情報から表示されます。

show arp

<説明> ARP テーブルを表示します。
<式> show arp

第5章 view(exec) node

view(exec) node

show ipv6 neighbors

<説 明> IPv6 ネイバーを表示します。

<書 式> show ipv6 neighbors

show (disk0|disk1)

<説 明> 外部ストレージ情報を表示します。

<書 式> show (disk0|disk1)

show uptime

<説 明> システムの稼働時間を表示します。

<書 式> show uptime

show tech-support

<説 明> テクニカルサポート情報を表示します。

<書 式> show tech-support

show memory

<説 明> メモリ使用量を表示します。

<書 式> show memory

show process

<説 明> アクティブなプロセスに関する情報を表示します。

<書 式> show process

show clock

<説 明> システムクロックを表示します。

<書 式> show clock

show history

<説 明> 過去に実行した運用コマンドの履歴を表示します。

<書 式> show history

show file systems

<説 明> ファイルシステムを表示します。

<書 式> show file systems

show version

<説 明> ファームウェアのバージョンを表示します。

<書 式> show version

show loadavg

<説 明> CPU ロードアベレージを表示します。

<書 式> show loadavg

第5章 view(exec) node

view(exec) node

show l2tp

<説明> L2TPトンネルステータスを表示します。
<書き式> show l2tp (tunnel|session)

show l2tpv3

<説明> L2TPv3の情報を表示します。
<書き式> show l2tpv3

show l2tpv3 tunnel

<説明> L2TPv3のトンネル情報を表示します。
<書き式> show l2tpv3 tunnel (|<TID:1-4294967295>) (|detail|)

show l2tpv3 session

<説明> L2TPv3のセッション情報を表示します。
<書き式> show l2tpv3 session (|<SID:1-4294967295>) (|detail|)

show l2tpv3 interface

<説明> Xconnectインターフェース情報を表示します。
<書き式> show l2tpv3 interface (|INTERFACE) (|detail|)

show l2tpv3 fdb

<説明> L2TPv3 FDB情報を表示します。
<書き式> show l2tpv3 fdb (local|forward|)

show l2tpv3 fdb interface

<説明> XconnectインターフェースのFDB情報を表示します。
<書き式> show l2tpv3 fdb interface INTERFACE (local|forward|)

show l2tpv3 group

<説明> L2TPv3グループを表示します。
<書き式> show l2tpv3 group (<GID:1-4095>|)

show l2tpv3 peer

<説明> L2TPv3ピアを表示します。
<書き式> show l2tpv3 peer (A.B.C.D|)

view(exec) node

show interface

- <説明> インタフェースのステータスと設定情報を表示します。
<式> show interface (|mode|power-save)
show interface INTERFACE (|mode|power-save)
<備考> (mode|power-save)は ethernet I/Fのみ指定することができます。

show ssh-public-key

- <説明> Netconf 接続の SSH 公開鍵を表示します。
<式> show ssh-public-key user netconf

show users

- <説明> ログインセッションの情報を表示します。
<式> show users

show vrrp

- <説明> VRRP の情報を表示します。
<式> show vrrp

show ppp

- <説明> PPP の情報を表示します。
<式> show ppp (<0-4>|)

show pppoe-bridge

- <説明> PPPoE bridge の状態を表示します。
<式> show pppoe-bridge

show ipsec

- <説明> IPsec の情報を表示します。
<式> show ipsec ca certificates : Display IPsec CA certificates
show ipsec certificates : Display IPsec certificates
show ipsec crls : Display IPsec crls
show ipsec policy : Display IPsec policy
show ipsec public-keys : Display IPsec public-keys
show ipsec rsa-pub-key : Display IPsec RSA public key
show ipsec sa : Display IPsec Security Associations
show ipsec status (|tunnel <1-65535>) (|brief)

show ip rip

- <説明> RIP の情報を表示します。
<式> show ip rip
show ip rip interface (|INTERFACE)
show ip rip database

第5章 view(exec) node

view(exec) node

show ip ospf

<説明> OSPFの情報を表示します。
<書き式> show ip ospf
 show ip ospf neighbor (|detail)
 show ip ospf interface (|INTERFACE)
 show ip ospf database (|external|summary|network|router|asbr-summary)
 show ip ospf route
 show ip ospf virtual-links

show ip bgp

<説明> BGPの情報を表示します。
<書き式> show ip bgp
 show ip bgp (A.B.C.D|A.B.C.D/M)
 show ip bgp neighbors [|A.B.C.D (advertised-routes|received-routes|routes)]
 show ip bgp route-map ROUTE-MAP
 show ip bgp scan
 show ip bgp summary

show mobile

<説明> 3Gデータ通信カードに関する情報を表示します。
カード情報の表示
<書き式> show mobile (|<0-1>)

APN情報の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)

<書き式> show mobile <0-1> ap

電話番号の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)

<書き式> show mobile <0-1> phone-number

電波強度の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)

<書き式> show mobile <0-1> signal-level

show fast-forwarding

<説明> ファストフォワーディングの情報を表示します。
<書き式> show fast-forwarding

view(exec) node

show product

- <説明> 製品に関する情報を表示します。
<式> show product
<備考> ベンダー、製品情報、ファームウェアバージョン、シリアル番号、サポートサイト、サポート情報等が表示されます。

show netevent

track

- <説明> Netevent の track object(監視対象)のステータスを表示します。
<式> show netevent track (<object_id:1-255>|) (detail|brief|)
<備考> Object IDを指定すると、該当する track status を表示します。
brief を指定すると、簡易一覧を表示します。
detail を指定すると、詳細情報を表示します。

action

- <説明> Netevent の track object(監視対象)に関連付けられた action を表示します。
<式> show netevent action (<object_id:1-255>|)
<備考> Object IDを指定すると、その ID に関連付けられた action を表示します。

show warplink

- <説明> WarpLink Manager との通信状態を表示します。
<式> show warplink
<備考> 詳細は、第32章 : WarpLink node を参照してください。

show service

- <説明> サービスの起動状態を表示します。
<式> show service
<備考> 各サービスの起動状態が、up または down で表示されます。

第5章 view(exec) node

view(exec) node

clock set

<説明> 時刻設定をします。
<書き式> clock set HH:MM:SS Day Month Year
<オプション> HH : hour
MM : minutes
SS : seconds
Day (1-31) : Day of month
Month (1-12) : Month of year
Year (2007-2037) : Year

erase flash-config

<説明> フラッシュ上の設定を消去します(初期設定に戻します)
<書き式> erase flash-config : Configurations on Flash ROM
<備考> flash-configを消去した後、NXRを再起動します。

delete

<説明> ファイルを消去します。
<書き式> delete bootlog
delete dump : dump ファイルの削除
delete file (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
delete syslog : syslog の削除(初期化)

save config

<説明> 設定をフラッシュに保存します。
<書き式> save config

dir

<説明> USBに保存されているファイルを全て表示します。
<書き式> dir (|disk0|disk1)

第5章 view(exec) node

view(exec) node

copy

(bootlog|dump|syslog)

<説明> bootlog, dump, syslog を外部にコピーします。

<書き式> copy (bootlog|dump|syslog)

ssh://<user@A.B.C.D>/FILENAME (source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (bootlog|dump|syslog)

ftp://<A.B.C.D>/FILENAME (source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (bootlog|dump|syslog) (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

configのバックアップ

<説明> 設定ファイルのバックアップをおこないます。

<書き式> copy config ssh://<user@A.B.C.D>/FILENAME (|all) (source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy config ftp://<A.B.C.D>/FILENAME (|all) (source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy config (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|all)

<備考> 設定ファイルをバックアップ(外部にコピー)します。

all 指定の場合は、ipsec を含む全ての config を tgz 形式でコピーします。

指定なしの場合は、config のみを xml 形式でコピーします。

ソースアドレスを指定することができます。

configの復帰

<説明> 設定ファイルの復帰をおこないます。

<書き式> copy ssh://user@(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENMAE

(flash-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy ftp://(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENAME

(flash-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)

(flash-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)

<備考> 設定ファイルの復帰(local flash またはUSB/CFへの保存)をおこないます。

disk0 -->disk0、disk1 --> disk1への copy は不可

disk0 <--> disk1への copy は可

ソースアドレスを指定することができます。

ssh公開鍵のインポート

<説明> SSH公開鍵をインポートします。

<書き式> copy (ssh://<user@A.B.C.D>/FILENAME)

ssh-public-key user netconf (source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (ftp://<A.B.C.D>/FILENAME)

ssh-public-key user netconf (source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)

ssh-public-key user netconf (source A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

第5章 view(exec) node

view(exec) node

firmware update

<説明> ファームウェアをアップデートします。

<書き式> firmware update ssh://<user@A.B.C.D>/FILENAME [source (A.B.C.D|X:X::X:X)]
firmware update ftp://<A.B.C.D>/FILENAME [source (A.B.C.D|X:X::X:X)]
firmware update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)

<備考> ソースアドレスを指定することができます。
ファームウェア更新後に再起動します。
設定を保存していない場合は、問い合わせてからファームウェアの更新を行います。
詳細については、「付録D:Firmware update」を参照してください。

restart

<説明> サービスを再起動します。

<書き式> restart dhcp-relay : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay
restart dhcp-server : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server
restart dns : Domain Name Service (DNS)
restart http-server : HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Server
restart ipsec : IP security service (IPsec)
restart l2tp : Layer Two Tunneling Protocol version2 (L2TPv2)
restart l2tpv3 : Layer Two Tunneling Protocol version3 (L2TPv3)
restart ntp : Network Time Protocol (NTP)
restart ospf : Open Shortest Path First (OSPF)
restart rip : Routing Information Protocol (RIP)
restart snmp : Simple Network Management Protocol (SNMP)
restart ssh-server : Secure Shell Server
restart syslog : Syslog
restart system : System restart
restart telnet-server : Telnet Server
restart vrrp : Enable Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) for IP
restart warplink : WarpLinkクライアントを再起動します。
restart warplink send-config : WarpLink Manager に NXR の config を送信します。

configure

<説明> コンフィグレーションモードへ移行します。

<書き式> configure terminal

view(exec) node

dump

- <説明> NXR が送受信したパケットを dump する機能です。採取した dump 情報を、外部記憶装置 (USB や CF) に保存したり、SSH を使用して外部サーバに転送することも可能です。
なお、dump 情報は RAM 上に保持されます。USER による削除の指示がない限り memory を占有し続けるため、必要のない場合は削除してください。
- <備考> 本機能を使用する場合は、fast-forwarding を disable(no fast-forwarding enable)にしてください。

dump

- <書き式> dump interface INTERFACE
<備考> INTERFACE は、いずれかを指定します。
[ethernet <0-2> (|vid<vlan_id:1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <1-255>]

dump filter

- <書き式> dump interface INTERFACE filter (ssh|telnet|tcp880)

dump pcap

- <書き式> dump interface INTERFACE pcap count <1-99999> (size <64-1518>|)
(filter {ssh|telnet|tcp880}|)

clear l2tpv3 fdb

- <説明> L2TPv3 の FDB テーブルをクリアします。
<書き式> clear l2tpv3 fdb : すべての FDB 情報を削除します。
clear l2tpv3 fdb local ethernet <0-2> (vid <1-4094>|)
clear l2tpv3 fdb forward
clear l2tpv3 fdb forward <gid:1-65535>
clear l2tpv3 fdb forward ethernet <0-2> (vid <1-4094>|)

clear l2tpv3 counter

- <説明> L2TPv3 のカウンターをクリアします。
<書き式> clear l2tpv3 counter ethernet <0-2>
clear l2tpv3 counter ethernet <0-2> vid <1-4094>
clear l2tpv3 counter peer
clear l2tpv3 counter peer A.B.C.D
clear l2tpv3 counter session <session-id:1-4294967295>
clear l2tpv3 counter tunnel <tunnel-id:1-4294967295>

clear l2tpv3 tunnel

- <説明> トンネル ID およびセッション ID を指定して、L2TPv3 トンネルを切断します。
<書き式> clear l2tpv3 tunnel <tunnel-id:1-4294967295> <session-id:1-4294967295>

第5章 view(exec) node

view(exec) node

clear l2tpv3 remote-id

<説明> リモートルータ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。

<式> clear l2tpv3 remote-id <remote-id:A.B.C.D>

clear l2tpv3 group

<説明> グループ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。

<式> clear l2tpv3 group <group-id:1-65535>

clear arp

<説明> ARP エントリをクリアします。

<式> clear arp A.B.C.D : A.B.C.D IP address of the ARP cache entry

clear ipv6 neighbors

<説明> IPv6 ネイバーをクリアします。

<式> clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2>
clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094>
clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094> <id:1-255>

clear ppp

<説明> PPP を切断します。

<式> clear ppp <0-4>

clear l2tp

<説明> L2TP を切断します。

<式> clear l2tp

clear ipsec tunnel

<説明> IPsec tunnel を切断します。

<式> clear ipsec tunnel <tunnel_policy:1-65535>

clear ipsec state

<説明> IPsec state をクリアします。

<式> clear ipsec state <state_number:1-4294967295>

clear ip route cache

<説明> IP ルートキャッシュをクリアします。

<式> clear ip route cache

clear ip access-list ACL-NAME fqdn

<説明> FQDN 形式の access-list を再設定します。

<式> clear ip access-list ACL-NAME fqdn

第5章 view(exec) node

view(exec) node

clear ipv6 route cache

<説明> IPv6ルートキャッシュをクリアします。

<式> clear ipv6 route cache

clear ipv6 access-list ACL-NAME fqdn

<説明> FQDN形式のaccess-listを再設定します。

<式> clear ipv6 access-list ACL-NAME fqdn

clear ssh-public-key

<説明> SSH公開鍵をクリアします。

<式> clear ssh-public-key user netconf <0-0>

clear dns cache

<説明> DNS cacheをクリアします。

<式> clear dns cache

clear mobile <0-1>

<説明> USBモバイルをリセットします。

<式> clear mobile <0-1>

clear ppp <0-4> mobile limitation

<説明> mobile制限を解除します。

<式> clear ppp <0-4> mobile limitation

<備考> mobile limit reconnect|timeで設定した再接続時間制限や接続時間制限を解除します
(mobile limit reconnect|timeの設定が削除されるわけではありません)
すぐに再接続したい状況等で使用します。

clear netevent counter track <1-255>

<説明> neteventのカウンタをクリアします。

<式> clear netevent counter track <object_id:1-255>

<備考> show netevent track <1-255> detailで表示されるHistory counter
がクリアされます。

terminal

<説明> 画面に表示する行数を指定します。

<式> terminal length <0-512>

<初期値> terminal no length

<備考> 0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

第5章 view(exec) node

view(exec) node

connect

connect ppp

<説明> PPPの接続を開始します。PPPのインターフェース番号を指定します。

<書き式> connect ppp <0-4>

reconnect ppp

<説明> PPPの再接続を行います。PPPのインターフェース番号を指定します。

<書き式> reconnect ppp <0-4>

connect l2tp

<説明> L2TPの接続を開始します。

<書き式> connect l2tp

connect l2tpv3

<説明> L2TPv3の接続を開始します。

<書き式> connect l2tpv3 ethernet <0-2> (|A.B.C.D)

connect l2tpv3 ethernet <0-2> vid <1-4094> (|A.B.C.D)

<説明> A.B.C.Dは、Remote Router-IDです。

connect ipsec

<説明> IPsecの接続を開始します。IPsecのトンネルポリシー番号を指定します。

<書き式> connect ipsec <1-65535>

disconnect

<説明> ログインセッションを切断します。

<書き式> disconnect console (= console CLI からログアウトします。)
disconnect vty <VTY line_number:0-10> (= SSH/Telnet セッションを切断します。)

format

<説明> 外部ストレージをフォーマットします。

<書き式> format (disk0|disk1)

eject

<説明> 外部ストレージをアンマウントします。

<書き式> eject (disk0|disk1)

第5章 view(exec) node

view(exec) node

ping

<説明> pingを実行します。

<書式> ping ip (A.B.C.D | FQDN)

ping ipv6 (X:X::X:X | FQDN)

```
ping (ipv6 X:X::X:X | FQDN) ethernet <0-2>
```

備考

引数を付けずにpingを実行した場合はインタラクティブモードになります。

```
nxr120#ping          入力可能なパラメータ
Protocol [ip]:        ip|ipv6
Target IP address:   A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN
Repeat count [5]:    1-2147483647
Datagram size [100]:  36-18024
Interval in seconds [1]: 0-10
Extended commands [n]: n(pingを実行)|y(インタラクティブモードを継続)
Source address or interface: A.B.C.D|X:X::X:X|INTERFACE
Type of service [0x0]:  0x00-0xff
Set DF bit in IP header? [no]: no|yes
Data pattern [0xABCD]: 0x0000-0xffff
```

traceroute

<説明> traceroute を実行します。

<書式> traceroute

traceroute (icmp|icmpv6) (A.B.C.D|FQDN)

traceroute (ip|ipv6) (A.B.C.D|FQDN)

< 備 考 >

引数を付けずに traceroute を実行した場合はインタラクティブモードになります。

| | |
|----------------------------|--------------------|
| nxr120# traceroute | 入力可能なパラメータ |
| Protocol [ip]: | ip ipv6 |
| Target IP address: | A.B.C.D X:X::X:X F |
| Source address: | A.B.C.D X:X::X:X |
| Numeric display [n]: | n y |
| Timeout in seconds [2]: | 0-3600 |
| Probe count [3]: | 1-65535 |
| Maximum time to live [30]: | 1-255 |
| Port Number [33434]: | 1025-65535 |

第5章 view(exec) node

view(exec) node

ssh

<説明> SSH接続を開始します。

<書き式>

```
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]  
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME version 1  
[cipher (3des|blowfish|des)] [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]  
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME version 2  
[cipher (3des-cbc|aes128-cbc|aes128-ctr|aes192-cbc  
|aes192-ctr|aes256-cbc|aes256-ctr|arcfour|arcfour128|arcfour256  
|blowfish-cbc|cast128-cbc)] [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]
```

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

telnet

<説明> Telnet接続を開始します。

<書き式> telnet (A.B.C.D||X:X:X:X::X|FQDN) [source (A.B.C.D|X:X::X:X)]

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

logout

<説明> ログアウトします。

<書き式> logout

debug/undebbug

l2tpv3

<説明> L2TPv3のデバッグルогを出力します。

<書き式> debug l2tpv3 (|all|error|session|tunnel)

<No> undebbug l2tpv3 (|all|error|session|tunnel) (= デバッグルогの出力を停止します。)

netevent

<説明> Neteventのデバッグルогを出力します。

<書き式> debug netevent (|action|all|error|track)

<No> undebbug netevent (|action|all|error|track) (= デバッグルогの出力を停止します。)

ppp

<説明> PPPのデバッグルогを出力します。

<書き式> debug ppp

<No> undebbug ppp (= デバッグルогの出力を停止します。)

第6章

global node

global node

移行 command

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#
```

```
show
```

```
show config
```

<説明> running-config(現在動作中の設定情報)を表示します。

<書き式> show config (xml)

```
show flash-config
```

<説明> flash-config(flashに保存されている設定情報)を表示します。

<書き式> show flash-config xml

<備考> flash-configの表示は、XML形式のみ対応しています。

第6章 global node

global node

ip access-list

Access-List(ACL)によって、IPv4 packet の filtering を行う条件定義を行います。Filtering 時に設定可能な match 条件と match 時の action は、以下の通りです。

match 条件

- IPv4 source address/netmask
- IPv4 destination address/netmask
- Protocol(既知の protocol 名指定と任意の protocol 番号入力)
- Source port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- Destination port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- icmp type/code 指定(icmp 指定時ののみ)
- source/destination mac address
- type/length(Ethernet Header)

match 時の動作

- permit 許可された packet として accept されます。
- deny 許可されていない packet として drop されます。

<書式>

ip/protocol

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
    (|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
  icmp
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
  icmp (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

tcp/udp

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
    (tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
    (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

TCP option

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
    tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
    (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

negate

```
no ip access-list ACL-NAME
```

<備考>

IPv4 と IPv6 の ACL は、別 table で管理されるため、ACL-NAME の重複が可能です。

設定した ACL を有効化するには、ip access-group コマンド(interface/tunnel/ppp node を参照)で、ACL をインターフェースに適用してください。

ipv6 access-list

Access-List(ACL)によって、IPv6 Packet の Filtering を行う機能です。Filtering 時に設定可能な match 条件と match 時の action は、以下の通りです。

match 条件

- IPv6 source address/prefix length
- IPv6 destination address/prefix length
- Protocol(既知の protocol 名指定と任意の protocol 番号入力)
- Source port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- Destination port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- TCP syn
- icmpv6 type/code 指定(icmpv6 指定時のみ)

match 時の動作

| | |
|--------|--------------------------------|
| permit | 許可された packet として accept されます。 |
| deny | 許可されていない packet として drop されます。 |

<書式>

ip/protocol

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
        (|<protocol:0-255>|icmpv6|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

icmpv6

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
        icmpv6 (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

tcp/udp

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
        (tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
            (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

TCP option

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
        tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
            (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

negate

no ipv6 access-list ACL-NAME

<備考>

IPv4 と IPv6 の ACL は、別 table で管理されるため、ACL-NAME の重複が可能です。

設定した ACL を有効化するには、`ipv6 access-group` コマンド(interface/tunnel/ppp node を参照)で、ACL をインターフェースに適用してください。

第6章 global node

global node

ip route access-list

<説明>

route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、BGP のパス属性に関する set 条件をフィルタリングする場合に使用します。また、BGP の distribute-list によるルートフィルタリングにも使用します。

<書き式> ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) A.B.C.D/M (|exact-match)
 ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) any

<no> no ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) A.B.C.D/M (|exact-match)
 no ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) any

<備考>

exact-match を指定した場合は、prefix 長が M のときだけマッチします。exact-match を指定しない場合は、prefix 長が M 以上(M ~ 32)のときにマッチします。

0.0.0.0/0 exact-match は、default route(0.0.0.0/0) と同義です。0.0.0.0/0(exact-match なし) は、any と同義です。

ip (snat|dnat)

<説明> NAT ルールを追加します。

<書き式>

ip (snat|dnat) NAT-NAME ip
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
<to:A.B.C.D> (| to-end:E.F.G.H)

TCP/IP

ip (snat|dnat) NAT-NAME (tcp|udp)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
<dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
<to:A.B.C.D> [(| to-end:E.F.G.H) (|<port:1-65535>|range <min:1-65535> <max:1-65535>)]

protocol

ip (snat|dnat) NAT-NAME <protocol:0-255>
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <to:A.B.C.D> (| to-end:E.F.G.H)
<備考> protocol 番号で udp/tcp 番号指定しても port は指定できません。
(文字列として udp/tcp を指定してください)

negate

no ip (snat|dnat)

<設定例>

snat の設定例: Private IP アドレス(192.168.0.0/24)を Global IP(1.1.1.1)アドレスに変換します。

ip snat test ip 192.168.0.0/24 any 1.1.1.1

dsnat の設定例: 1.1.1.1:80 宛てのパケットを 192.168.1.1:880 に転送します。

ip dnat test tcp any any 1.1.1.1 80 192.168.1.1 880

第6章 global node

global node

system (snat|dnat)

<説明> system snat、system dnat を設定します。

<書き式>

system (snat|dnat)

system snat SNAT-NAME

system dnat DNAT-NAME

negate

no system (snat|dnat)

第6章 global node

global node

ip web-auth access-list

<説明>

Web認証filterを設定すると、ある特定のhostやnetwork、interfaceについて、Web認証せずに通信することが可能となります。

<書き式>

ip/protocol

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
(|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

icmp

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
icmp (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

tcp/udp

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

TCP option

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

negate

```
no ip web-auth access-list ACL-NAME
```

<設定例>

Webアクセスを許可: 192.168.0.10から外部へのWebアクセスを、Web認証なしで許可します。

```
ip web-auth access-list FORWARD-IN permit any 192.168.0.10 tcp 80 any
ip web-auth access-list FORWARD-OUT permit 192.168.0.10 any tcp any 80
```

インターフェースへの適用: 上記のWeb認証フィルタをWAN側インターフェースに適用します。

```
interface ethernet 1
ip webauth-filter forward-in FORWARD-IN
ip webauth-filter forward-out FORWARD-OUT
```

第6章 global node

global node

pppoe-option sent-padt

<説明> PPPoE オプションを有効化します。
<式> pppoe-option sent-padt
 (all|prev-pppoe-session|unknown-ip-packet|unknown-lcp-echo)
<初期値> pppoe-option sent-padt all
<no> no pppoe-option sent-padt
 (|prev-pppoe-session|unknown-ip-packet|unknown-lcp-echo)

pppoe-bridge

<説明> PPPoE bridge を設定します。
<式> pppoe-bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
<初期値> no pppoe-bridge
<no> no pppoe-bridge

dhcp-server

<説明> DHCP サーバ機能で、固定 IP アドレスを割り当てます。
<式> dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH A.B.C.D
<no> no dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH

ssh-server

ssh-server enable

<説明> SSH サーバの起動 / 停止を行います。
<式> ssh-server enable : 起動
<初期値> no ssh-server enable
<no> no ssh-server enable : 停止

ssh-server version

<説明> SSH サーバのバージョンを選択します。
<式> ssh-server version 1|2 : SSHv1 or SSHv2
 ssh-server version 1 2 : SSHv1 and SSHv2
<初期値> ssh-serverversion 1 2
<no> no ssh-server version (=ssh-server version 1 2)

ssh-server ciphers

<説明> SSH の暗号化タイプを指定します。
<式> ssh-server ciphers (aes128-cbc|3des-cbc|blowfish-cbc|cast128-cbc|arcfour128|arcfour256|arcfour|aes192-cbc|aes256-cbc|aes128-ctr|aes192-ctr|aes256-ctr|)
<備考> 複数指定可能です。
<no> no ssh-server ciphers

ssh-server(続き)**ssh-server address-family**

<説明> SSHアクセスを許可するアドレスファミリー(IPv4/IPv6)を指定します。

<式> ssh-server address-family ip : IPv4 access only
ssh-server address-family ipv6 : IPv6 access only

<初期値> no ssh-server address-family

<no> no ssh-server address-family : any

ssh-server port

<説明> SSHサーバのポート番号を指定します。ポート番号は2つまで指定することができます。

<式> ssh-server port (22|512-65535) (22|512-65535)

<初期値> ssh-server port 22

<no> no ssh-server port (=ssh-server port 22)

ssh-server authentication

<説明> SSHにてアクセスする場合の認証方法は、plain-text passwordとRSA public-keyをサポートします。

<式> ssh-server authentication (password|public-key)

<no> no ssh-server authentication (password|public-key)

<備考> Defaultでは、password認証、RSA認証(ver1/ver2)共に有効です。

ssh-server public-key

<説明> adminユーザに対して、SSH接続用公開鍵を設定します(最大5つまで設定可能)。

<式> ssh-server public-key username admin <0-4> WORD (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

<no> no ssh-server public-key username admin <0-4>

<備考> WORDはftp://, ssh://, disk0:, disk1

ssh-server vty authentication

<説明> RSA認証後にpassword認証を行うことができる機能です。このpassword認証時は、IDは問い合わせされません。

<式> ssh-server vty authentication

<no> no ssh-server vty authentication

<備考> RSA public-key認証機能使用時(ssh-server authentication public-key)のみ、有効にすることができます。初期値は無効です。

global node

telnet-server enable

<説明> Telnet サーバの起動 / 停止を行います。
<式> telnet-server enable (= 起動)
<初期値> telnet-server enable
<no> no telnet-server enable (= 停止)

http-server

enable

<説明> HTTP サーバの起動 / 停止を行います。
<式> http-server enable (= 起動)
<初期値> no http-server enable
<no> no http-server enable (= 停止)

ip access-filter

<説明> 本装置への Web アクセスを制限するための IPv4 ACL を設定します。
<式> http-server ip access-filter IPv4-ACL-NAME
<備考> source IP のみチェックします。
<no> no http-server ip access-filter

ipv6 access-filter

<説明> 本装置への Web アクセスを制限するための IPv6 ACL を設定します。
<式> http-server ipv6 access-filter IPv6-ACL-NAME
<備考> source IP のみチェックします。
<no> no http-server ipv6 access-filter

session**session udp timer**

<説明> UDPのセッションタイマーを設定します。
 <書き式> session udp timer <sec:1-8589934>
 <初期値> session udp timer 30
 <no> no session udp timer(=session udp timer 30)

session udp-stream timer

<説明> UDPストリームのセッションタイマーを設定します。
 <書き式> session udp-stream timer <sec:1-8589934>
 <初期値> session udp-stream timer 180
 <no> no session udp-stream timer (=session udp-stream timer 180)

session tcp timer

<説明> TCPのセッションタイマーを設定します。
 <書き式> session tcp timer <sec:1-8589934>
 <初期値> session tcp timer 3600
 <no> no session tcp timer (=session tcp timer 3600)

session max

<説明> 最大セッション数を設定します。
 <書き式> session max <4096-32768>
 <初期値> session max 4096
 <no> no session max (=session max 4096)

session limit

<説明> IP address毎にconntrack session数を制限する機能です。一部のUSERにより、conntrack sessionを占有されてしまうような障害を防ぐために使用します。
 この制限は、forwarding処理されるpacketが対象となります。
 <書き式> session limit <0-32768>
 <初期値> session limit 0
 <no> no session limit
 <備考> 0を設定すると、IP address毎のsession数を制限しません。

session tcplimit

<説明> NXRを端点とするTCPコネクションの接続数を制限する機能です。
 <書き式> session tcp limit (<16-8192>)|
 <初期値> session tcp limit 640
 <no> no session tcp limit (無制限)
 <備考>

- ・NXRが他の端末にフォワーディングするものについては影響しません。
- ・IPv4/IPv6それぞれ別にカウントされます。例えば、接続数を16に設定した場合、IPv4とIPv6のTCPコネクションを、それぞれ16まで接続することができます。
- ・また、設定変更を行った場合、すでに確立しているコネクションには影響しません。それ以降のコネクションが接続制限の対象になります。

session (続き)**session invalid-status-drop enable**

<説明> NXRをpacketが通過すると、conntrack情報が作成されます。通常、statusはNEW state(新規作成)となり、その後双方向で通信が行われるとestablishとなります。
しかし、不正なpacketと判定されるものを受信した際(ex. tcp通信においてsessionがない状態でRST+ackのpacketを受信した場合など)、stateがinvalidとなります。
本機能は、このようなInvalid stateとなったsessionにmatchするpacketをdropする機能です。Defaultは、有効です。

<書式> session invalid-status-drop enable

<初期値> session invalid-status-drop enable

<no> no session invalid-status-drop enable

session checksum

<説明> tcp/udp/icmp packetを転送する際、checksum errorが発生していた場合にNATの対象から外すかどうかを指定する機能です。無効な場合、checksum errorが検出されてもNAT(masquerade含む)が適用されます。
Defaultは、無効です。ただし、ver5.6.1以前のversionでは有効となっています。

<書式> session checksum enable

<初期値> no session checksum enable

<no> no session checksum enable

password

<説明> CLIへのログインパスワードを設定します。

<書式> password (|hidden) PASSWORD

<初期値> password admin

<備考> 「passwordなし」は設定不可

<no> no password (= password admin)

gui password

<説明> GUIへのログインパスワードを設定します。

<書式> gui password (|hidden) PASSWORD

<初期値> gui password admin

<備考> 「passwordなし」は設定不可

<no> no gui password (= gui password admin)

CLI**console idle-timeout**

<説明> Consoleのログアウトタイマーを設定します。
<書き式> console idle-timeout <minutes:0-35791> (|<seconds:0-2147483>)
<初期値> console idle-timeout 0 3600
<no> no console idle-timeout (=console idle-timeout 0 0)

console terminal length

<説明> console画面に、一度に表示する行数を指定します。
<書き式> console terminal length <0-512>
<初期値> console terminal length 24
<no> no console terminal length (=console terminal length 24)
<備考> 0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

vty session-max

<説明> vtyの最大セッション数を設定します。
<書き式> vty session-max <1-10>
<初期値> vty session-max 4

vty idle-timeout

<説明> vtyのログアウトタイマーを設定します。
<書き式> vty idle-timeout <minutes:0-35791> (|<seconds:0-2147483>)
<初期値> vty idle-timeout 0 600
<no> no vty idle-timeout (=vty idle-timeout 0 0)

vty terminal length

<説明> vtyに、一度に表示する行数を指定します。
<書き式> vty terminal length <0-512>
<初期値> no vty terminal length
<no> no vty terminal length
<備考> Defaultでは、terminalのサイズに合わせて表示します。
0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

vty ip access-filter

<説明> vtyのIPv4アクセスフィルタを設定します。
<書き式> vty ip access-filter IPV4-ACL-NAME
<no> no vty ip access-filter

vty ipv6 access-filter

<説明> vtyのIPv6アクセスフィルタを設定します。
<書き式> vty ipv6 access-filter IPV6-ACL-NAME
<no> no vty ipv6 access-filter

global node

l2tp

<説明> OCN IPv6 サービスに接続する際に使用します。NXR 自身から送出する PPP フレームを、L2TP トンネルを使用して LNS 側にトンネリングする機能です。

udp source-port

<説明> 一部の他社製プロードバンドルータ配下にNXRが設置されている状況で、L2TP トンネルを確立する場合、src port として UDP/1701 を使用すると、L2TP/PPP セッションが確立できないという現象が確認されています。その対策として、L2TP で使用する src port 番号を変更する機能です。一方、dst ポートは UDP/1701(固定)とします。
なお、L2TPv3 を UDP 上で使用する場合、L2TPv3 と L2TP にそれぞれ異なる port 番号を設定してください。

<書き式> l2tp udp source-port <src_port:1024-65535>

<初期値> l2tp udp source-port 40001

hostname

<説明> L2TP のホスト名を設定します。

<書き式> l2tp hostname L2TP-HOSTNAME

<備考> 省略時は、hostname コマンドで設定したものを使用します。

<no> no l2tp hostname

L2TPv3

<説 明>

NXR にて実装する L2TPv3 機能は、LAC-LAC 間で確立した L2TP セッションを利用して、Ethernet フレームを透過的に転送することにより End-to-End での L2 サービスを実現させる機能です。RFC3931 に準拠しています。

LAC-LAC のみをサポートし、LAC-LNS、および LNS-LNS モデルのサポートはしません（L2 を終端することはできません）。

L2TPv3 パケットのカプセル化の方法としては、L2TPv3 over IP（プロトコル番号 115）、および L2TPv3 over UDP をサポートします。

L2TP 機能と一緒に使用する場合は、L2TPv3 と L2TP の UDP ポート番号を異なる値に設定してください。

その他の基本仕様については、下記のとおりです。

- ・L2TP(v2)との互換性はありません。
- ・転送用のプロトコルとしては、IPv4のみ対応し、IPv6は未対応です。
- ・トンネリング可能な L2 フレームタイプは、ethernet フレームおよび 802.1Q VLAN のみです。また、Xconnect として指定可能なインターフェースは、ethernet および VLAN です。
- ・透過する ethernet フレームサイズは、802.1Q in 802.1Q を考慮し、最大 1522 バイト(FCS を除く)です。HW に依存するため、1522 バイトのフレームの送受信を保証するものではありません。
- ・Cookie および L2 Specific Sub layer には未対応です。

hostname

<説 明> 本装置のホスト名を設定します。LCCE(L2TP Control Connection Endpoint)の識別に使用します。

<書 式> l2tpv3 hostname L2TPv3-HOSTNAME

<備 考> 省略時は、hostname コマンドで設定したものを使用します。

< no > no l2tpv3 hostname

router-id

<説 明> 本装置のルータ ID を、IP アドレス形式で設定します。LCCE のルータ ID の識別に使用します。

<書 式> l2tpv3 router-id A.B.C.D

< no > no l2tpv3 router-id

mac-learning

<説 明> MAC アドレス学習機能を有効にします。

<書 式> l2tpv3 mac-learning

<初期 値> l2tpv3 mac-learning

< no > no l2tpv3 mac-learning

<備 考> 本装置が受信したフレームの MAC アドレスを学習し、不要なトラフィックの転送を抑制する機能です。ブロードキャスト、マルチキャストについては、MAC アドレスに関係なく、すべて転送されます。

L2TPv3 (続き)**mac-aging**

<説明> 本装置が学習したMACアドレスの保持時間を設定します。
 <書式> l2tpv3 mac-aging <seconds:30-1000>
 <初期値> l2tpv3 mac-aging 300
 <no> no l2tpv3 mac-aging (=l2tpv3 mac-aging 300)

loop-detect

<説明> ループ検出機能を有効にします。
 <書式> l2tpv3 loop-detect
 <初期値> no l2tpv3 loop-detect
 <no> no l2tpv3 loop-detect
 <備考>

フレームの転送がループしてしまうことを防ぐ機能です。この機能が有効になっているときは、以下の2つの場合にフレームの転送を行いません。

- ・Xconnect インタフェースより受信したフレームの送信元 MAC アドレスが FDB に存在するとき。
- ・L2TP セッションより受信したフレームの送信元 MAC アドレスがローカル MAC テーブルに存在するとき。

send-known-unicast

<説明> L2TPv3 の known unicast フレームを送信します。
 <書式> l2tpv3 send-known-unicast
 <初期値> no l2tpv3 send-known-unicast
 <no> no l2tpv3 send-known-unicast
 <備考> known unicast フレームとは、MAC アドレス学習済みの unicast フレームのことです。
 この機能を「無効」にしたときは、以下の場合に unicast フレームの転送を行いません。

udp source-port

<説明> L2TPv3 over UDP を使用時の src port 番号を指定することができます。
 <書式> l2tpv3 udp source-port <1024-65535>
 <初期値> l2tpv3 udp source-port 1701
 <no> no l2tpv3 udp source-port (=l2tpv3 udp source-port 1701)
 <備考> Src port 番号の変更を行った場合、L2TPv3 over UDP を使用している tunnel では再接続が発生します。L2TPv3 over IP のトンネルおよびセッションへの影響はありません。

udp path-mtu-discovery

<説明> L2TPv3 over UDP 使用時に、Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効を設定します。
 初期値は無効です。
 <書式> l2tpv3 udp path-mtu-discovery
 <初期値> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery
 <no> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery
 <備考> 本機能を有効にした場合、送信する L2TPv3 パケットの DF(Don't Fragment) ビットを 1 にします。無効にした場合は、DF ビットを常に 0 にします。ただし、カプセル化したフレーム長が送信インターフェースの MTU 値を超過する場合は、本設定に関係なくフラグメントされ、DF ビットを 0 にして送信します。

L2TPv3 (続き)**path-mtu-discovery**

<説 明> L2TPv3 over IP 使用時に、Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効を設定します。
初期値は無効です。

<書 式> l2tpv3 path-mtu-discovery

<初期 値> no l2tpv3 path-mtu-discovery

< no > no l2tpv3 path-mtu-discovery

snmp enable

<説 明> L2TPv3用の SNMP エージェント機能を有効にします。本機能を有効にすると、L2TPv3に関する MIB の取得が可能になります。

<書 式> l2tpv3 snmp enable

<初期 値> no l2tpv3 snmp enable

< no > no l2tpv3 snmp enable

snmp trap

<説 明> L2TPv3のSNMP trap機能を有効にします。本機能を有効にすると、L2TPv3に関するTrap通知が可能になります。

<書 式> l2tpv3 snmp trap

<初期 値> no l2tpv3 snmp trap

< no > no l2tpv3 snmp trap

tos

<説 明> L2TPv3にてトンネリングされるフレームのL3プロトコルがIPまたはIPv6の場合に、IP/IPv6 header の ToS 値(IPv6 の場合、traffic class)や USER が指定した ToS 値を l2tpv3パケットのIP headerのIPv4 ToS field(L2TPv3 session packet)に設定する機能です。Control messageは、0xd0で送られます。

<書 式> l2tpv3 tos

<初期 値> no l2tpv3 tos

< no > no l2tpv3 tos

hostname

<説 明> ホスト名を設定します。

<書 式> hostname HOSTNAME

fast-forwarding enable

<説 明> fast forwarding を有効にします。

<書 式> fast-forwarding enable

<初期値> no fast-forwarding enable

<no> no fast-forwarding enable

IPv4**arp**

<説明> スタティック ARP を設定します。
 <書き式> arp A.B.C.D HH:HH:HH:HH:HH:HH
 <no> no arp A.B.C.D
 <備考>

- Static ARP で設定されている場合は、Gratuitous ARP で ARP 情報が書き換わることはありません。
- 1つの HW アドレスを複数の IPv4 アドレスに対応づけることは可能ですが、1つの IPv4 アドレスに複数の HW アドレスを対応付けることは出来ません。

ip route

<説明> IPv4 のスタティックルートを設定します。
 <書き式> ip route (A.B.C.D/M GATEWAY|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>)
 <パラメータ> A.B.C.D/M : ネットワークアドレス / プレフィックス (e.g. 10.0.0.0/8)
 GATEWAY : E.F.G.H ゲートウェイの IPv4 アドレス
 INTERFACE : ethernet <0-2> (|vid <1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <0-255>
 <no> no ip route (A.B.C.D/M GATEWAY|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>)
 <備考>

- 同じ宛先に対して複数の経路が存在する場合、distance 値によって経路の重みづけが行われ、使用的な経路が決定されます。同じ宛先に対して複数の経路が選択される場合は、round robin によるバランシングが行われます。
- 255 に設定された経路は無効です。
- なお、マルチアクセスネットワーク(ethernet や 802.1Q VLAN)に対して、スタティックルートを設定する場合、インターフェース名のみの指定を行うとパケットのフォワーディングが正常にできなくなる(ARP 解決を行うために同じ LAN 内の機器で Proxy ARP 機能を有効にする必要あり)ことがあります。このため、Point-to-Point インタフェース以外では、インターフェース名の指定によるスタティックルート設定は推奨しません。

ip icmp-errors-inbound

<説明> この機能を有効にすると、ICMP error message を送信する際、ICMP error の原因となつた packet を受信した interface の primary address で送信されます。
 <書き式> ip icmp-errors-inbound
 <初期値> no ip icmp-errors-inbound
 <no> no ip icmp-errors-inbound
 <備考>

- Default は、無効です。無効の場合は、routing table により決められた出力インターフェースの primary address で送信されます。
- ICMP error message が IPsec 化されてしまう場合などに有効にすると、packet を受信したインターフェースから出力することができるようになります。

ip arp-invalid-log

<説明> Ethernet/VLAN interfaceにおいて、受信した interface の IPv4 network と異なる IPv4 address の arp request を受信した際に、syslog 出力する機能です。初期値は無効です。

<書き式> ip arp-invalid-log

<初期値> no ip arp-invalid-log

<no> no ip arp-invalid-log

<備考> Invalid arp を受信した際には、下記のような log が syslog に出力されます。なお、この機能を有効にした場合、message が大量に出力される場合があるため、「Syslog message suppress 機能(syslog node 参照)」を有効にすることを推奨します。

<< Invalid arp 受信 log format >>

```
Jun 16 18:21:06 nxr120 arp_detect: received invalid arp on ethernet0 from 10.10.1.143  
(00:90:fe:12:48:8c) to 10.10.1.110
```

ethernet0 : 受信した interface
10.10.1.143 : arp request の sender IP
00:90:fe:12:48:8c : sender mac address
10.10.1.110 : Target IP address

第6章 global node

global node

IPv6

ipv6 forwarding

- <説明> IPv6パケットのフォワーディングの有効(IPv6ルータとして動作)/無効(ホストとして動作)を設定します。
- <書式> ipv6 forwarding
- <初期値> no ipv6 forwarding
- <no> no ipv6 forwarding
- <備考1> IPv6 forwardingが有効の場合の動作
 - ・Neighbor Advertisement の IsRouter flag がセットされます。
 - ・Router Solicitation は送信されません。
 - ・RA は受信しません(無視します)。
 - ・Redirects は受信しません(無視します)。
- <備考2> IPv6 forwardingが無効の場合の動作
 - ・Neighbor Advertisement の IsRouter flag はセットされません。
 - ・必要な場合、Router Solicitation が送信されます。
 - ・RA 受信が有効な場合、RA による auto-configuration が可能になります。
 - ・Redirects 受信が有効な場合、redirects を受け入れることができます。

ipv6 neighbor

- <説明> ipv6のスタティックネイバーを設定します。
- <書式> ipv6 neighbor X:X::X:X HH:HH:HH:HH:HH ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
- <no> no ipv6 neighbor X:X::X:X ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)

ipv6 route

- <説明> ipv6スタティックルートを設定します。
- <書式> ipv6 route X:X::/M GATEWAY (|<distance:1-255>)
 ipv6 route X:X::/M INTERFACE (|<distance:1-255>)
 ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE (|<distance:1-255>)
- <パラメータ> X:X::/M : IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)
 GATEWAY : X:X::X:X IPv6 gateway address
 INTERFACE : ethernet <0-2> (|vid <1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <0-255>
- <no> no ipv6 route X:X::/M GATEWAY (|<distance:1-255>)
 no ipv6 route X:X::/M INTERFACE (|<distance:1-255>)
 no ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE (|<distance:1-255>)

ipv6 bridge

- <説明> フレッツドットネットで、ISP(フレッツ網)側より送信されてくる IPv6 パケットをブリッジする機能です。ブリッジを行うインターフェースは、イーサネットのみ指定することができます。
- <書式> ipv6 bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
- <no> no ipv6 bridge
- <備考> IPv6 ブリッジを有効にすると、NXR宛の IPv6 パケットは NXR にて処理されます。non-unicast や NXR 宛以外の IPv6 パケットはブリッジされます(non-unicast フレームは、NXR で処理され、かつブリッジもされます)。

track

<説明> ネットワークイベントを設定します。

interface link状態監視

<書き式>

```
track <trackid:1-255> interface (ethernet <0-2> | ppp <0-4>| tunnel <0-255>)
```

<備考>

ping/ping6による reachability のチェック

<書き式> track <trackid:1-255> (ip|ipv6) reachability

```
(A.B.C.D|FQDN) (|source A.B.C.D) (|<interval:10-32767> <retry:0-255>)
(delay <delay:10-3600>)
```

<備考> ip/ipv6 reachability を利用する場合、復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。
Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも ip reachability check は動作し続けます。
Delay timer 動作中に event down を検知した場合、delay timer は cancel されます。
Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。
このとき、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後から再度 reachability check が開始されます。

IKE SA の状態監視

<書き式> track <trackid:1-255> ipsec isakmp <IKE-POLICY:1-65535>

OSPF neighbor 監視(指定した router-id との neighbor 確立後から他の state への変化)

<書き式> track <trackid:1-255> ospf neighbor <PEER_RID:A.B.C.D>

BGP peer 監視(指定した peer ip との neighbor 確立後から他の state への変化)

<書き式> track <trackid:1-255> bgp neighbor <PEER_IP:A.B.C.D>

VRRP の状態監視(master から backup/init への変化または backup/init から master への変化)

<書き式> track <trackid:1-255> vrrp ip <vrrpid:1-255> interface ethernet <0-2>

<備考> ethernet のみ有効

<no> no track <trackid:1-255>

ipsec nat-traversal

<説明> NAT トラバーサルを有効にします。
 <書き式> ipsec nat-traversal enable
 <no> no ipsec nat-traversal enable
 <備考> IPv4のみ対応しています。

ipsec x509 enable

<説明> X.509証明書を使用した認証を有効にします。
 <書き式> ipsec x509 enable
 <no> no ipsec x509 enable
 <備考> mainモードで使用することができます。

ipsec x509 ca-certificate

<説明> X.509のCA証明書をインポートします。
 <書き式> ipsec x509 ca-certificate NAME WORD (source A.B.C.D|X:X::X:X)
 <パラメータ> WORDは、ftp://, ssh://
 ソースアドレスを指定することができます。
 <no> no ipsec x509 ca-certificate NAME
 <備考> DER(*.der, *.cer)またはPEM(*.pem)フォーマットの証明書をインポートすることができます。ファイルの拡張子は変更しないでください。
 なお、シングルDESで暗号化された鍵ファイルを使用することは出来ません。

ipsec x509 certificate

<説明> X.509の公開鍵証明書をインポートします。
 <書き式> ipsec x509 certificate NAME WORD (source A.B.C.D|X:X::X:X)
 <パラメータ> WORDは、ftp://, ssh://
 ソースアドレスを指定することができます。
 <no> no ipsec x509 certificate
 <備考> DER(*.der, *.cer)またはPEM(*.pem)フォーマットの証明書をインポートすることができます。ファイルの拡張子は変更しないでください。
 なお、シングルDESで暗号化された鍵ファイルを使用することは出来ません。

ipsec x509 private-key

<説明> X.509のprivate keyを設定します。
 <書き式> ipsec x509 private-key NAME key WORD (source A.B.C.D|X:X::X:X)
 <備考> WORDは、ftp://, ssh://
 ソースアドレスを指定することができます。
 <no> no ipsec x509 private-key NAME key

ipsec x509 phrase

<説明> X.509のパスフレーズを設定します。
 <書き式> ipsec x509 phrase NAME password (hidden|) WORD
 <no> no ipsec x509 phrase NAME [password]

第6章 global node

global node

ipsec x509 crl

<説明> 証明書の失効リストを設定します。
<式> ipsec x509 crl NAME WORD (source A.B.C.D|X:X::X:X)
<備考> WORD は、ftp://, ssh://
ソースアドレスを指定することができます。
<no> no ipsec x509 crl NAME

ipsec access-list

<説明> IPsecのアクセスリストを設定します。
<式> ipsec access-list ACL-NAME ip (any|host|A.B.C.D/M any|host|A.B.C.D/M)
ipsec access-list ACL-NAME ipv6 (any|host|X:X::X:X/M any|host|X:X::X:X/M)
<no> no ipsec access-list ACL-NAME

ipsec generate

<説明> RSA signature key を生成します。
<式> ipsec generate rsa-sig-key <key_length: 512-1024>
<no> no ipsec generate rsa-sig-key

ipsec xauth

<説明> IPsec Xauth認証のユーザーアカウントを設定します。
<式> ipsec xauth username USERID password (|hidden) PASSWORD
<no> no ipsec xauth username USERID

ipsec path-mtu-discovery

<説明> PMTUD を有効にします。
<式> ipsec path-mtu-discovery enable
<no> no ipsec path-mtu-discovery enable
<初期値> ipsec path-mtu-discovery enable
<備考> IPsecにおいて PMTU discovery が無効の場合は、DFbit が1でかつ tunnel MTU を超えてしまう場合でも、強制的に tunneling し転送されます。この場合、outer の ip header の DF bit は必ず0が設定されます。
IPsecにおいて PMTU discovery を有効にすると、DFbit が1でかつ tunnel MTU を超えてしまう場合、fragment needed を送信元に返信し、packet は drop されます。この場合、outer の IP header の DF bit 値は、tunneling packet の値が設定されます。

第6章 global node

global node

interface ethernet

<説 明> interface nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
<書 式> interface ethernet <0-2>
<備 考> ethernet interfaceは削除不可

interface loopback

<説 明> interface nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
<書 式> interface loopback <0-9>
< no > no interface loopback <0-9>

interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

<説 明> interface nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
<書 式> interface ethernet <0-2> vid <1-4094>
< no > no interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

interface tunnel

<説 明> interface tunnel nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
<書 式> interface tunnel <0-255>
< no > no interface tunnel <0-255>

interface ppp

<説 明> interface ppp nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
<書 式> interface ppp <0-4>
< no > no interface ppp <0-255>

l2tp

<説 明> l2tp nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
<書 式> l2tp <0>
< no > no l2tp <0>

l2tpv3 tunnel

<説 明> l2tpv3-tunnel nodeへの遷移およびプロファイルを生成します。
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。
<書 式> l2tpv3 tunnel <tunnne1_id:0-4095>
< no > no l2tpv3 tunnel <tunnne1_id:0-4095>

l2tpv3 xconnect

<説 明> l2tpv3-xconnect nodeへの遷移およびプロファイルを生成します。
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。
<書 式> l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>
< no > no l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>

第6章 global node

global node

l2tpv3 group

<説明> l2tpv3-group nodeへの遷移およびprofileを生成します。
noで、指定したIDのprofileを削除します。

<書き式> l2tpv3 group <gid:1-4095>

<no> no l2tpv3 group <gid:1-4095>

ntp

<説明> ntp nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書き式> ntp

<no> no ntp (=NTPサービスの停止およびprofileを削除します。)

dns

<説明> dns nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書き式> dns

<no> no dns (=DNSサービスの停止およびprofileを削除します。)

snmp

<説明> snmp nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書き式> snmp

<no> no snmp (=SNMPサービスの停止およびprofileを削除します。)

router rip

<説明> RIP nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書き式> router rip

<no> no router rip (=RIPサービスの停止およびprofileを削除します。)

router ospf

<説明> OSPF nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書き式> router ospf

<no> no router ospf (=OSPFサービスの停止およびprofileを削除します。)

dhcp-server

<説明> dhcp-server nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書き式> dhcp-server <1-5>

<no> no dhcp-server(<1-5>) (=DHCPサービスの停止およびprofileを削除します。)

sip-nat

enable

<説明> SIP NAT を有効にします。
<書式> sip-nat enable
<初期値> no sip-nat enable
<no> no sip-nat enable

port

<説明> 任意の UDP ポート番号を宛先とするパケットを SIP-NAT 対象とすることができます。宛先ポート番号は最大 7 つまで指定できます。Default では UDP5060 番のみ有効です。
<書式> sip-nat port .<1-65535>
<初期値> sip-nat port 5060
<no> no sip-nat port

port-translate

<説明> SIP ヘッダの変換範囲を設定します。IP アドレスおよびポート番号を含めた範囲まで変換するか、IP アドレスの部分のみ変換するかを指定することができます。Default ではポート番号まで含めた範囲を変換します。
<書式> sip-nat port-translate enable
<初期値> sip-nat port-translate enable
<no> no sip-nat port-translate enable

exclude-interface

<説明> 無効化インターフェースとして指定されると、その LAN に対して SIP-NAT は適用されません。指定されたインターフェースへ出力するパケットの SIP ヘッダは、アドレス変換されません。ethernet インターフェースのみ指定可能可能です。
<書式> sip-nat exclude-interface INTERFACE
<初期値> no sip-nat exclude-interface
<no> no sip-nat exclude-interface

第6章 global node

global node

CRP

 udp source port
<説明> CRP の UDP ソースポートを設定します。
<式> crp udp source-port <1024-65535>
<初期値> crp udp source-port 10625
<no> no crp udp source-port

hostname

<説明> CRP のホスト名を設定します。
<式> crp hostname HOSTNAME
<no> no crp hostname

customer-id

<説明> CRP の customer-id を設定します。
<式> crp customer-id CUSTOMER-ID
<no> no crp customer-id

cpe-id

<説明> CRP の cpe-id を設定します。
<式> crp cpe-id CPE-ID
<no> no crp cpe-id

client

<説明> CRP クライアントを設定します。
<式> crp client <1-2>
<no> no crp client (<1-2>|)

advertise

<説明> CRP 広告を設定します。
<式>
 crp advertise (ip|ipv6) interface ppp <0-4> (port <1-65535>|) (secondary|)
 crp advertise (ip|ipv6) interface ethernet <0-3> (port <1-65535>|) (secondary|)
 crp advertise address A.B.C.D (port <1-65535>|)
 crp advertise address X:X::X:X (port <1-65535>|)
 crp advertise nat (port <1-65535>|)
<no> no crp advertise
<備考> interface 指定時のみ 2 つ設定可能 (1 つは secondary) です。

netconf-server

管理サーバとの接続に使用します。

enable

<説 明> netconf サーバを起動します。
<書 式> netconf-server enable (tcp|over-ssh)
< no > no netconf-server enable

lock timeout

<説 明> netconf サーバのロックタイムアウトを設定します。
<書 式> netconf-server lock timeout <10-3600>
< no > no netconf-server lock timeout

auto-config

<説 明> auto-config の設定をします。
<書 式> netconf-server auto-config enable
< no > no netconf-server auto-config enable

第6章 global node

global node

QoS

<説明> QoSの設定をします。

<書き式>

クラスの作成、変更

```
class policy NAME
```

クラスの削除

```
no class policy NAME
```

フィルタの作成

```
class filter <2-254>
```

フィルタの削除

```
no class filter <2-254>
```

Mark 値の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) ip mark <1-4095>
```

TBF の設定

```
pirority-map <1-255> (high|middle|low|normal)
```

```
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-65535> <LIMIT:1-65535>
```

SFQ の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) queue fair-queue
```

FIFO の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) queue fifo (limit <1-16384>)
```

default class の設定

default の class を設定します。 default class とは、どれにも該当しない packet を割り当てる class のことです。 default class の初期値は normal です。

```
priority-map <1-255> default (high|middle|normal|low)
```

priority-map の削除

指定した class の priority-map を削除します。

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low|)
```

default class の初期化

default の class を default(normal) に設定します。

```
no priority-map <1-255> default
```

Mark 設定の削除

指定した class の Mark 設定を削除します。

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low) ip mark
```

default queue(FIFO) に設定

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low) queue
```

route-map

<説明> route-map を追加します。

<書き式> route-map NAME (permit|deny) <1-1024>

< no > no route-map NAME : NAME の route-map を削除します。

```
no route-map NAME (permit|deny) <1-1024> : 該当の rouet-map のみ削除します。
```

第6章 global node

global node

class access-list

<説明>

route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、ToS 値や MARK 値を設定する set 条件をフィルタリングする場合に使用します。

ip

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
```

protocol

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|not) (<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp)
```

icmp

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) icmp (|not) type code
```

tcp src dst

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        tcp (|not) (|<sport:1-65535>|any) (|<dport:1-65535>|any)
```

tcp src-range dst

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        tcp (|not) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>) (|<dport:1-65535>|any)
```

tcp src dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        tcp (|not) (|<sport:1-65535>|any) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>)
```

tcp src-range dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        tcp (|not) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>)
```

udp src dst

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        udp (|not) (|<sport:1-65535>|any) (|<dport:1-65535>|any)
```

udp src-range dst

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        udp (|not) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>) (|<dport:1-65535>|any)
```

udp src dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        udp (|not) (|<sport:1-65535>|any) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>)
```

< 次ページに続く >

class access-list(続き)

```
  udp src-range dst-range
    class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        udp ((|not) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>))
no (class access-list の削除)
no class access-list ACL-NAME ip
```

mobile**mobile**

<説明> 3G データ通信カードと PPP インタフェース番号を関連付けます。
<式> mobile <0-1> ppp <0-4>
<no> no mobile <0-1> ppp

mobile error-recovery-restart

<説明> mobile 端末との通信に重大な問題が発生する可能性が高いと判断した場合に system の再起動を行う機能です。Default は、無効です。
<式> mobile error-recovery-restart
<no> no mobile error-recovery-restart

mobile error-recovery-reset

<説明> mobile 端末との通信に重大な問題が発生する可能性が高いと判断した場合に mobile の reset を行う機能です。Default は、無効です。
<式> mobile error-recovery-reset
<no> no mobile error-recovery-reset

第6章 global node

global node

system led

<説 明> AUX LED/STS LED の点灯 / 消灯の条件を USER によって、指定することができます。

system led ext

<説 明> USER が指定した周期で、データ通信端末の電波状態をチェックし、結果を AUX LED 1, 2 の点灯 / 消灯で表示します。

<書 式> system led ext 0 signal-level mobile <0-0> (interval <0-60>|)

<no> no system led ext 0

<初期値> system led ext 0 signal-level mobile 0 interval 5

<備 考> Interval が0の場合は、定期チェックは行われません。

なお、電波状態が取得できなかった場合等については、LED の消灯を行います。

PPP 接続中に本機能が有効になった場合は、PPP 接続前の状態が LED に反映されます。

system led aux

<説 明> 指定した PPP または tunnel が、接続時 / 切断状態時に、それぞれ点灯 / 消灯します。

<書 式> system led aux <1-2> interface tunnel <0-255>
system led aux <1-2> interface ppp <0-4>

<no> no system led aux <1-2>

<備 考> EXT0 と AUX1/2 の設定は、排他制御です。つまり、EXT0 が有効であれば、AUX1/2 の設定はできません。また、AUX1/2 の設定が行われると、EXT0 の設定は無効となります。

system led status

<説 明> 指定した PPP または tunnel が、接続時 / 切断状態時に、それぞれ点灯 / 消灯します。

<書 式> system led status <1-1> interface tunnel <0-255>
system led status <1-1> interface ppp <0-4>

<no> no system led status <1-1>

<備 考> STS1 LED は、使用可能な機器のみ対応しています。

as-path

<説 明> BGP autonomous system path filter を設定します。

<書 式> ip as-path access-list ACL-NAME (permit|deny) LINE
<no> no ip as-path access-list ACL-NAME (permit|deny) LINE
no ip as-path access-list ACL-NAME

第6章 global node

global node

schedule

<説明>

設定された日付 / 曜日 / 時刻に、PPP の接続 / 切断 / 再接続など指定された処理を実行する機能です。

PPP の接続 / 切断 / 再接続

<説明>

指定された時間に、PPP の接続 / 切断 / 再接続を行います。切断 / 再接続は、PPP の状態に関係なく実施されます。本機能によって切断された場合、手動で切断されたものとみなし、常時接続が設定されていても再接続は行われません。再接続する場合は、USER による指示もしくはスケジュールの設定が必要になります。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH interface ppp <0-4> connect|disconnect|reconnect
```

<書式> 曜日指定(DOW: day of the week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) interface ppp <0-4> connect|disconnect|reconnect
```

データ通信端末のリセット

<説明>

指定された時間に、データ通信端末のリセットを行います。PPP が接続状態の場合は、即時実行ではなく PPP 切断後にリセットされます。PPP が接続状態でなければ、すぐにリセットされます。PPP が on-demand でない場合は、PPP が切断されたときに実行されるため、スケジュールで設定した時刻と実際にリセットされた時刻が大きく異なる場合があります。

また、データ通信端末のリセットには 20-30 秒ほどかかります。データ通信端末のリセットをスケジュール設定する場合は、数時間以上の間隔を空けることを推奨します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH mobile <0-2> clear
```

<書式> 曜日指定(DOW: day of the week)

```
schedule <1-255> MIN HOUR DOW (DOW|) mobile <0-2> clear
```

設定の削除

<書式> no schedule <1-255>

日付指定の例

毎時 0 分に実行

```
schedule 1 *:00 * *
```

毎日 1:20 に実行

```
schedule 1 1:20 1 *
```

毎月 10 日の 1:20 に実行

```
schedule 1 1:20 10 *
```

毎月 10 日の毎時 20 分に実行

```
schedule 1 *:20 10 *
```

1/10 の毎時 20 分に実行

```
schedule 1 *:20 10 1
```

1/10 の 10:20 に実行

```
schedule 1 10:20 10 1
```

1 月の毎日 10:20 に実行

```
schedule 1 10:20 * 1
```

曜日指定の例

毎週月曜日の毎時 10 分に実行

```
schedule 1 *:10 monday
```

毎週日曜日の 1:10 に実行

```
schedule 1 1:10 sunday
```

weekday の 4:10 に実行

```
schedule 1 4:10 monday friday
```

第7章

interface node

第7章 interface node

interface node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]  
nxr130(config-if)#  
  
nxr130(config)#interface loopback <0-9>  
nxr130(config-loopback)#[/pre>
```

ip address

<説明> インタフェースに IP アドレスを設定します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<no> no ip address A.B.C.D/M (|secondary)

ip address

<説明> DHCP により IP アドレスを取得します。
<書き式> ip address dhcp (|HOSTNAME)
<no> no ip address dhcp

ipv6 address

<説明> インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X link-local : 自動的に設定される LLA を上書きする
 ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)
 : eui-64 指定時は、 ipv6-address は prefix 部のみ指定
 ipv6 address autoconfig : ipv6 forwarding が有効のときは設定不可
<no> no ipv6 address X:X::X:X link-local
 no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)
 no ipv6 address autoconfig

ipv6 address

<説明> DHCPv6 Prefix Delegation を設定します。
<書き式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (|eui-64)
<備考> ipv6-address は、 sub-prefix と host 部を指定可能
PREFIX-NAME は、 dhcpcv6 pd で受信する prefix に名前をつけたもので、
 ipv6 dhcp client pd で設定される
<no> no ipv6 address DHCPv6-PD (|X:X::X:X/M)
 : DHCPv6 packet は、 別 interface から受信

第7章 interface node

interface node

speed

<説明> インタフェーススピードとモード(full/half)を設定します。
Defaultは、auto-negotiationを有効とし、各ethernet Portに対して設定することができます。またSW HUB portをもつ機種の場合は、switched port毎に通信モードを設定することができます。

<書式> speed (auto|10-full|10-half|100-full|100-half|auto-limit) (|port <1-4>)

<初期値> speed auto

<no> no speed

<備考> auto-limitを選択すると、auto-negotiation時に10/100Mのみadvertiseします。Gigabit interfaceを搭載する機種を1000M(1G)でlinkさせる場合は、autoを選択してください(auto-limitでは、1000M linkすることができません)。port <1-4>はHUBポートのみ指定することができます。

active power save mode

<説明> EthernetまたはSwitching HUBにて使用するPHYによって、波形の振幅を抑えることにより1 port当たりの消費電力を削減する機能です(一部機器のみ対応)。この機能は、default無効とし、この機能が有効な場合PHYの消費電力を通常時より1~2割ほど抑制することができます。

なお、本機能はすべての環境下で動作するわけではなく、動作するには下記のような条件が必要となります。

- ・1000Mでリンクアップした場合
- ・Cable長が10m以下の場合

<書式> power-save enable (|port <1-4>)

<初期値> no power-save enable (|port <1-4>)

<no> no power-save enable (|port <1-4>)

<備考> port <1-4>はHUBポートのみ指定可能です。

mtu

<説明> MTUを設定します。

<書式> mtu <bytes:68-1500>

<no> no mtu

ip proxy arp

<説明> Proxy ARPを有効にします。

<書式> ip proxy-arp

<初期値> no ip proxy-arp

<no> no ip proxy-arp

ip directed-broadcast

<説明> Directed Broadcastのフォワーディングを有効にします。

<書式> ip directed-broadcast

<初期値> no ip directed-broadcast

<no> no ip directed-broadcast

第7章 interface node

interface node

ip redirects

<説明> ICMPリダイレクトを有効にします。
<式> ip redirects
<初期値> ip redirects
<no> no ip redirects

ip tcp adjust-mss

<説明> MSSを自動設定します。
<式> ip tcp adjust-mss (auto|500-1460)
<初期値> no ip tcp adjust-mss
<no> no ip tcp adjust-mss

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> IPv6 MSSを自動設定します。
<式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)
<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss
<no> no ipv6 tcp adjust-mss

ip mask-reply

<説明> ICMP Address Mask Requestに応答します。
<式> ip mask-reply
<初期値> no ip mask-reply
<no> no ip mask-reply

link-check

<説明> リンクチェックを有効にします。
<式> link-check (|<0-60sec>)
<初期値> link-check 10
<no> no link-check (=link-check 0)
<備考> link-check<CR> = link-check 10

ip access-linkdown

<説明> 本機能を有効にすると、link downの状態でも該当 interface の IPv4 address に通信することができます。
<式> ip access-linkdown
<no> no ip access-linkdown
<備考> Defaultは、無効(no ip access-linkdown)です。

ipv6 access-linkdown

<説明> 本機能を有効にすると、link downの状態でも該当 interface の IPv6 address に通信することができます。
<式> ipv6 access-linkdown
<no> no ipv6 access-linkdown
<備考> Defaultは、無効(no ipv6 access-linkdown)です。

interface node**ip arp reachable-time**

<説明> 解決した ARP の有効期間を設定することが出来ます。
 <書き式> ip arp reachable-time <30000-3600000>
 <初期値> no ip arp reachable-time (=30000[msec])
 <no> no ip arp reachable-time
 <備考> show arp 実行時に、Status が REACHABLE と表示される時間です。実際の時間は、
 0.5 x reachable-time ~ 1.5 x reachable-time の間のランダムな値です。

ipv6 nd prefix

<説明> IPv6 Routing Prefix Advertisement を設定します。
 <書き式> ipv6 nd prefix X:X:X::X/M
 (|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)
 <備考> Ethernet/VLANのみ設定可能
 <no> no ipv6 nd prefix X:X:X::X/M
 (|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)

ipv6 nd send-ra

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) を送信します。
 <書き式> ipv6 nd send-ra : RA 送信開始
 <no> no ipv6 nd send-ra : RA 送信停止

ipv6 nd ra-lifetime

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) ライフタイムを設定します。
 <書き式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>
 <初期値> ipv6 nd ra-lifetime 90
 <no> no ipv6 nd ra-lifetime
 <備考> ra-lifetime >= ra-interval max

ipv6 nd ra-interval

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) インターバルを設定します。
 <書き式> ipv6 nd ra-interval <min:3-6750> <max:4-9000>
 <初期値> ipv6 nd ra-interval 10 30
 <備考> min < max x 0.75
 <no> no ipv6 nd ra-interval

ipv6 nd rs-interval

<説明> IPv6 Router Solicitation インターバルを設定します。
 <書き式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>
 <初期値> ipv6 nd rs-interval 1
 <no> no ipv6 nd rs-interval : Set defaults

interface node

ipv6 nd rs-count

<説明> IPv6 Router Solicitationの送信回数を設定します。
<式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>
<初期値> ipv6 nd rs-count 3
<no> no ipv6 nd rs-count : Set defaults

ipv6 nd reachable-time

<説明> 隣接ノードの到達性確認間隔を指定します。
<式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>
<初期値> ipv6 nd reachable-time 30
<no> no ipv6 nd reachable-time : Set defaults

ipv6 nd ns-interval

<説明> NSの送信間隔を設定します。
<式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>
<初期値> ipv6 nd ns-interval 1000
<no> no ipv6 nd ns-interval

ipv6 nd dad attempts

<説明> IPv6 DADの送信回数を設定します。
<式> ipv6 nd dad attempts <0-600>
<初期値> ipv6 nd dad attempts 1
<no> no ipv6 nd dad attempts

ipv6 nd accept-redirections

<説明> IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。
<式> ipv6 nd accept-redirections
<初期値> no ipv6 nd accept-redirections
<備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
<no> no ipv6 nd accept-redirections

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。
<式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip receive version 2
<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
<no> no ip rip receive version

interface node**ip rip send version**

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
 <式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
 <初期値> ip rip send version 2
 <備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
 <no> no ip rip transmission version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。
 <式> ip rip split-horizon (|poisoned)
 <初期値> ip rip split-horizon
 <no> no ip rip split-horizon

ip ospf cost

<説明> OSPFのコスト値を設定します。
 <式> ip ospf cost <1-65535>
 <no> no ip ospf cost

ip ospf hello-interval

<説明> Helloインターバルを設定します。
 <式> ip ospf hello-interval <1-65535>
 <no> no ip ospf hello-interval

ip ospf dead-interval

<説明> Deadインターバルを設定します。
 <式> ip ospf dead-interval <1-65535>
 <no> no ip ospf dead-interval

ip ospf retransmit-interval

<説明> Retransmitインターバルを設定します。
 <式> ip ospf retransmit-interval <1-65535>
 <no> no ip ospf retransmit-interval

ip ospf transmit-delay

<説明> Transmit Delayを設定します。
 <式> ip ospf transmit-delay <1-65535>
 <no> no ip ospf transmit-delay

ip ospf authentication

<説明> 認証を有効にします。
 <式> ip ospf authentication (null|message-digest)
 <no> no ip ospf authentication

interface node

ip ospf authentication-key

<説明> 認証パスワードを設定します。
<式> ip ospf authentication-key PASSWORD
<no> no ip ospf authentication-key

ip ospf message-digest-key

<説明> MD5パスワードを設定します。
<式> ip ospf message-digest-key <keyid:1-255> md5 PASSWORD
<no> no ip ospf message-digest-key <keyid:1-255>

ip ospf priority

<説明> プライオリティを設定します。
<式> ip ospf priority <0-255>
<no> no ip ospf priority

ip ospf mtu-ignore

<説明> DBD内のMTU値を無視します。
<式> ip ospf mtu-ignore
<no> no ip ospf mtu-ignore

vrrp ip address

<説明> VRRPで使用するIPアドレスを設定します。
<式> vrrp ip <vrpid:1-255> address A.B.C.D
<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> (address A.B.C.D|)

vrrp ip priority

<説明> VRRPグループのプライオリティを設定します。
<式> vrrp ip <vrpid:1-255> priority <1-254>
<初期値> vrrp ip <vrpid:1-255> priority 100
<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> priority

vrrp ip preempt

<説明> Preemptを有効にします。
<式> vrrp ip <vrpid:1-255> preempt
<初期値> vrrp ip <vrpid:1-255> preempt
<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> preempt

vrrp ip preempt delay

<説明> マスタールータへの自動切り戻し抑止時間を設定します。
<式> vrrp ip <vrpid:1-255> preempt delay <1-1000sec>
<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> preempt delay

vrrp ip timers

<説明> VRRPのインターバルタイマーを設定します。
 <式> vrrp ip <vrpid:1-255> timers advertise <1-255sec>
 <初期値> vrrp ip <vrpid:1-255> timers advertise 1
 <no> no vrrp ip <vrripd:1-255> timers advertise

vrrp ip netevent

<説明> ネットワークイベントでのVRRP監視を設定します。
 <式> vrrp ip <vrpid:1-255> netevent <trackid:1-255> priority <1-254>
 <no> no vrrp ip <vrripd:1-255> netevent

ip access-group

<説明> アクセスグループにIPv4アクセスリストを追加します。
 <式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME
 <初期値> 設定なし
 <no> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループにIPv6アクセスリストを追加します。
 <式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME
 <初期値> 設定なし
 <no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明> ipマスカレードを有効にします。
 <式> ip masquerade
 <no> no ip masquerade

ip (snat-group|dnat-group)

<説明> SNAT|DNATを有効にします。
 <式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME
 <no> no ip (snat-group|dnat-group)

ip webauth-filter

Web認証filterを設定すると、ある特定のhostやnetwork、interfaceについて、Web認証せずに通信することが可能となります。Web認証filterは、各interfaceにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<式> ip webauth-filter forward-in|forward-out WEBAUTH-ACL-NAME
 <no> no ip webauth-filter forward-in|forward-out
 <備考>

Web認証filterについては、global nodeのip web-auth access-listを参照してください。
 Web認証については、Web Authenticate nodeを参照してください。

interface node**pppoe-client ppp**

<説明> PPPoE クライアントを有効にします。
 <式> pppoe-client ppp <PPP-INTERFACE-NUMBER:0-4>
 <初期値> no pppoe-client ppp
 <備考> 複数指定可能。Ethernet interface のみ。
 <no> no pppoe-client ppp <0-4>

ip spi-filter

<説明> SPI filter を設定します。
 <式> ip spi-filter
 <初期値> no ip spi-filter
 <no> no ip spi-filter

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。
 <式> ipv6 spi-filter
 <初期値> no ipv6 spi-filter
 <no> no ipv6 spi-filter

shutdown

<説明> インタフェースを無効にします。
 <式> shutdown
 <初期値> no shutdown
 <no> no shutdown

ipsec policy

<説明> IPsec のローカルポリシーを設定します。
 <式> ipsec policy <1-255>
 <no> no ipsec policy (<local policy:1-255>)
 <備考> 2つまで設定可能(ipv4用1、ipv6用1の割り当てを想定)
 ethernet、vlanのみ指定可能

ipsec policy-ignore

<説明> IPsec policy の check を行わないように指定する機能です。Interface 毎に設定することができます。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
 <式> ipsec policy-ignore (input|output|)
 <初期値> no ipsec policy-ignore
 <no> no ipsec policy-ignore
 <備考> Default は、無効です。また、input/output に設定を行うことができます。
 Input 側で有効となった場合、inbound policy check が行われなくなり、IPsec 化されてくるべき packet が drop されてしまう現象を回避することができます。
 Output で有効とした場合、その interface を出力とする packet は、IPsec policy の check がされず、平文で送信されます。

interface node

QoS

<説明> QoSの設定をします。

<書き式>

HTB の設定

```
queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>
```

PQ の設定

```
queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-255>
```

SFQ の設定

```
queue fair-queue
```

FIFO の設定

```
queue fifo (limit <1-16384>|)
```

TBF の設定

```
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>
```

default queue に設定

default queue は pfifo_fast です。

```
no queue
```

classify

```
classify (input|output) route-map ROUTEMAP
```

```
    input : PREROUTING, output : POSTROUTING
```

no classify

```
    no classify (input|output|)
```

第8章

interface tunnel node

interface tunnel node**移行 command**

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#interface tunnel <0-255>
nxr130(config-tunnel)#
```

description

<説明> インタフェースの説明を記述します。
 <書き式> description DESCRIPTION
 <no> no description (DESCRIPTION)

ip address

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。
 <書き式> ip address A.B.C.D/M (secondary)
 <no> no ip address (A.B.C.D/M) (secondary)

ipv6 address

<説明> インタフェースにIPv6アドレスを付与します。
 <書き式> ipv6 address X:X::X:X/M (eui-64) : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)
 ipv6 address X:X::X:X link-local
 <no> no ipv6 address X:X::X:X/M (eui-64)
 no ipv6 address X:X::X:X link-local

ipv6 address

<説明> DHCPv6 PD の設定をします。
 <書き式> ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M (eui-64) : DHCPv6-PD prefix name
 <no> no ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M
 <備考> ipv6-address は、sub-prefix と host 部を指定可能
 PREFIX-NAME は、dhcpv6 pd で受信する prefix に名前をつけたもので、
 ipv6 dhcp client pd で設定される

tunnel source

<説明> トンネルのsourceアドレスを設定します。
 <書き式> tunnel source A.B.C.D

tunnel destination

<説明> トンネルのDestinationアドレスを設定します。
 <書き式> tunnel destination A.B.C.D

tunnel mode

<説明> トンネルモードを選択します(IP over IP/GRE/IPsec IPv4)
 <書き式> tunnel mode (ipip|gre|ipsec ipv4)
 <no> no tunnel mode
 <備考> Route based IPsec(参照:付録C)を使用する際は、ipsec ipv4を指定します。

第8章 interface tunnel node

interface tunnel node

tunnel key

<説明> IDキーを設定します。
<式> tunnel key <0-4294967295>
<初期値> no tunnel key
<備考> GREの場合のみ
<no> no tunnel key : Disable

tunnel checksum

<説明> チェックサム機能を有効にします。
<式> tunnel checksum
<初期値> no tunnel checksum
<備考> GREの場合のみ
<no> no tunnel checksum : Disable

tunnel path-mtu-discovery

<説明> トンネルにPMTUDを有効にします。
<式> tunnel path-mtu-discovery
<初期値> tunnel path-mtu-discovery
<no> no tunnel path-mtu-discovery : Disable

tunnel ttl

<説明> TTLを設定します。
<式> tunnel ttl (<1-255>|inherit)
<初期値> tunnel ttl inherit
<no> no tunnel ttl : Set defaults

tunnel tos

<説明> TOS値を設定します。
<式> tunnel tos (<0-252>|inherit)
<初期値> tunnel tos inherit
<no> no tunnel tos : Set defaults

tunnel pre-fragment

<説明> Fragment処理が必要な場合、先にfragmentしてからESP化します。
(複数のESP packetに分割されます)
<式> tunnel pre-fragment
<初期値> no tunnel pre-fragment
<no> no tunnel pre-fragment
<備考> Route based IPsec(参照:付録C)を使用する際に、IPsec tunnel interfaceに設定することができます。

interface tunnel node

tunnel protection ipsec policy

<説明> 使用する IPsec tunnel policy を指定します。
<式> tunnel protection ipsec policy <1-65535>
<初期値> no tunnel protection
<備考> Route based IPsec(参照:付録C)を使用する際に設定します。

mtu

<説明> MTU を設定します。
<式> ip mtu <bytes:68-1500>
<初期値> no ip mtu

ip redirects

<説明> ICMP Redirect を有効にします。
<式> ip redirects
<初期値> no ip redirects

ip tcp adjust-mss

<説明> MSS を有効にします。
<式> ip tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1460>)
<初期値> no ip tcp adjust-mss
<初期値> no ip tcp adjust-mss

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> IPv6 MSS を有効にします。
<式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1440>)
<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss
<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

ip mask-reply

<説明> ICMP Mask Reply を有効にします。
<式> ip mask-reply
<初期値> no ip mask-reply

ip fragment-reassembly

<説明> Pre-fragment された packet を受信した場合に、NXR で reassemble せずに forwarding する機能です。default は無効です (reassemble します)。
<式> ip fragment-reassembly
<初期値> ip fragment-reassembly
<初期値> no ip fragment-reassembly
<備考> Route based IPsec(参照:付録C)を使用する際に、IPsec tunnel interface に設定することができます。

interface tunnel node

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。
<式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)
<備考> 両方指定も可能
<no> no ip rip receive version

ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
<式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
<備考> 両方指定も可能
<no> no ip rip send version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを有効にします。
<式> ip rip split-horizon (|poisoned)
<初期値> ip rip split-horizon
<no> no ip rip split-horizon

ip access-group

<説明> アドレスグループにIPv4アクセリストを追加します。
<式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPv4-ACL-NAME
<no> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ipv6 access-group

<説明> アドレスグループにIPv6アクセリストを追加します。
<式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IP64-ACL-NAME
<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明> ip masqueradeを有効にします。
<式> ip masquerade
<初期値> no ip masquerade

ip snat-group|dnat-group

<説明> source/destination NATを設定します。
<式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME
<no> no ip (snat-group|dnat-group)

interface tunnel node

ip webauth-filter

Web認証filterを設定すると、ある特定のhostやnetwork、interfaceについて、Web認証せずに通信することが可能となります。Web認証filterは、各interfaceにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書式> ip webauth-filter forward-in|forward-out WEBAUTH-ACL-NAME

<no> no ip webauth-filter forward-in|forward-out

<備考>

Web認証filterについては、global nodeのip web-auth access-listを参照してください。

Web認証については、Web Authenticate nodeを参照してください。

ip spi-filter

<説明> SPI filterを設定します。

<書式> ip spi-filter

<初期値> no ip spi-filter

<no> no ip spi-filter

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filterを設定します。

<書式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<no> no ipv6 spi-filter

netevent

<説明> neteventを設定します。

<書式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)

<no> no netevent

<備考> connect|disconnectはtrack eventがdownしたときの動作定義です。

ipv6 nd accept-redirects

<説明> IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。

<書式> ipv6 nd accept-redirects

<初期値> no ipv6 nd accept-redirects

<備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。

<no> no ipv6 nd accept-redirects

interface tunnel node**ipsec policy**

<説明> IPsec ローカルポリシーを設定します。
 <書き式> ipsec policy <local policy:1-255>
 <備考> 2つまで設定可能(ipv4用1、ipv6用1の割り当てを想定)
 <no> no ipsec policy (|<local policy:1-255>)

ipsec policy-ignore

<説明> IPsec policy の check を行わないように指定する機能です。Interface毎に設定することができます。IPsec policyとしてanyなどを指定したけれども、特定の通信のみIPsec化したくない場合に、この機能を使用します。
 <書き式> ipsec policy-ignore (input|output|)
 <初期値> no ipsec policy-ignore
 <no> no ipsec policy-ignore
 <備考> Default は、無効です。また、input/output に設定を行うことができます。
 Input 側で有効となった場合、inbound policy check が行われなくなり、IPsec 化されてくるべき packet が drop されてしまう現象を回避することができます。
 Output で有効とした場合、その interface を出力とする packet は、IPsec policy の check がされず、平文で送信されます。

QoS

<説明> QoS の設定をします。

<書き式>

HTB の設定

queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

PQ の設定

queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-255>

SFQ の設定

queue fair-queue

FIFO の設定

queue fifo (limit <1-16384>|)

TBF の設定

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

default queue に設定

default queue は pfifo_fast です。

no queue

classify

classify (input|output) route-map ROUTEMAP

input: PREROUTING, output: POSTROUTING

no classify

no classify (input|output|)

第9章

interface ppp node

第9章 interface ppp node

interface ppp node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#interface ppp <0-4>  
nxr130(config-ppp)#
```

description

<説明> interfaceの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<no> no description (|DESCRIPTION)

ip address

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<no> no ip address (|A.B.C.D/M) (|secondary)

ip address

<説明> IPアドレスを自動取得に設定します。
<書き式> ip address negotiated : IPCP negotiation
<no> no ip address negotiated

ipv6 address

<説明> IPv6 アドレスを設定します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64) : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)
<備考> eui-64 指定時は、ipv6-address はprefix部のみ指定。
ホスト部は、interface-id設定に依存。
LLAも interface-id設定によって決定される。
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)

ipv6 address

<説明> DHCPv6 PD の設定をします。
<書き式> ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M (|eui-64) : DHCPv6-PD prefix name
<備考> ipv6-address は、sub-prefix と host 部を指定可能
PREFIX-NAME は、dhcpv6 pd で受信する prefix に名前をつけたもので、
ipv6 dhcp client pd で設定される
<no> no ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M

mtu

<説明> MTU の設定をします。
<書き式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1454
<no> no mtu : Set defaults

interface ppp node

ppp lcp mru

<説 明> MRU を設定します。
<書 式> ppp lcp mru <bytes:128-1500>
<備 考> IPv6 を使用する場合は、MRU を 1280 以上に設定。
< no > no ppp lcp mru : Set defaults

ipv6 dhcp client pd

<説 明> DHCPv6 PD を有効にします。
<書 式> ipv6 dhcp client pd DHCPv6-PREFIXNAME
<初 期 値> no ipv6 dhcp client pd
<備 考> DHCPv6 PD を受信する interface に対して設定
< no > no ipv6 dhcp client pd

ip redirects

<説 明> ICMP Redirect messages を有効にします。
<書 式> ip redirects
<初 期 値> no ip redirects
< no > no ip redirects : Disable

ip tcp adjust-mss

<説 明> MSS を自動設定します。
<書 式> ip tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1460>)
<初 期 値> no ip tcp adjust-mss
< no > no ip tcp adjust-mss

ipv6 tcp adjust-mss

<説 明> IPv6 MSS を自動設定します。
<書 式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1440>)
<初 期 値> no ipv6 tcp adjust-mss
< no > no ipv6 tcp adjust-mss

ip mask-reply

<説 明> ICMP Mask Reply を有効にします。
<書 式> ip mask-reply
<初 期 値> no ip mask-reply
< no > no ip mask-reply : Disable

第9章 interface ppp node

interface ppp node

ip send-source

<説明> PPP interfaceに設定されている ip address を source ip とする packet を出力する際、main の routing table で指定された interface ではなく、必ず ip の所有者である ppp interface から出力する機能です。

この機能が有効な場合、PPP の IP address を source とする packet で、かつ NXR より出力される packet は、IPsec policy に match しなくなります。

<書式> ip send-source

<初期値> no ip send-source

<no> no ip send-source

<備考> Default は、無効です。また、IPv4 のみ対応しています。

keepalive lcp-echo

<説明> LCP echo request を有効にします。

<書式> keepalive lcp-echo (|<interval:30-600> <failure-count:1-10>)

<初期値> keepalive lcp-echo 30 3

<no> no keepalive lcp-echo

keepalive icmp-echo

<説明> ICMP echo request を有効にします。

<書式> keepalive icmp-echo (|<interval:30-600> <retry:0-10> A.B.C.D)

<初期値> no keepalive icmp-echo

<備考> keepalive icmp-echo は、keepalive icmp-echo 30 2 と同じ

<no> no keepalive icmp-echo

ip rip receive version

<説明> RIP の受信バージョンを設定します。

<書式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)

<初期値> ip rip receive version 2

<備考> 両方指定も可能 (ip rip receive version 1 2)

<no> no ip rip receive version

ip rip send version

<説明> RIP の送信バージョンを設定します。

<書式> ip rip send version (1|2) (|1|2)

<初期値> ip rip send version 2

<備考> 両方指定も可能 (ip rip send version 1 2)

<no> no ip rip send version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。

<書式> ip rip split-horizon (|poisoned)

<初期値> ip rip split-horizon

<no> no ip rip split-horizon

interface ppp node

ip access-group

<説明> アクセスグループに IPv4 アクセスリストを追加します。
<書き式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME
<オプション> in : Apply the access-list to in-forwarding packets
out : Apply the access-list to out-forwarding packets
forward-in : Apply the access-list to incoming packets
forward-out : Apply the access-list to outgoing packets
<初期値> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)
<no> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループに IPv6 アクセスリストを追加します。
<書き式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME
<初期値> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)
<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明> IP masquerade を有効にします。
<書き式> ip masquerade
<初期値> no ip masquerade
<no> no ip masquerade

ip (snat-group|dnat-group)

<説明> source/destination NAT ルールを設定します。
<書き式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME
<no> no ip (snat-group|dnat-group)

ip webauth-filter

Web認証 filter を設定すると、ある特定の host や network、interface について、Web 認証せずに通信することができます。Web 認証 filter は、各 interface につき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。Default の設定はありません。

<書き式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME
<no> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)
<備考>

Web 認証 filter については、global node の ip web-auth access-list を参照してください。
Web 認証については、Web Authenticate node を参照してください。

ip spi-filter

<説明> SPI filter を設定します。
<書き式> ip spi-filter
<初期値> no ip spi-filter
<no> no ip spi-filter

第9章 interface ppp node

interface ppp node

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filterを設定します。
<式> ipv6 spi-filter
<初期値> no ipv6 spi-filter
<no> no ipv6 spi-filter

ppp authentication

<説明> PPPの認証プロトコルを設定します。
<式> ppp authentication (chap|pap|auto)
<初期値> ppp authentication auto
<no> no ppp authentication (= ppp authentication auto)

ppp username

<説明> PPP接続のUser IDをパスワードを設定します。
<式> ppp username USERID password (|hidden) PASSWORD
<no> no ppp username

ppp auto-connect

<説明> PPPの自動接続を有効にします。
<式> ppp auto-connect <seconds:10-600>
<初期値> ppp auto-connect 60
<no> no ppp auto-connect

ppp ipcp enable

<説明> IPCPを有効にします。
<式> ppp ipcp enable
<初期値> ppp ipcp enable
<no> no ppp ipcp enable

ppp ipcp dns

<説明> DNSオプションを設定します。
<式> ppp ipcp dns accept : Accept any non zero DNS address
 ppp ipcp dns reject : Reject negotiations with the peer
 ppp ipcp dns <primary:A.B.C.D> (|<secondary:A.B.C.D>) : 手動割り当て
<初期値> ppp ipcp dns accept
<no> no ppp ipcp dns

ppp ipcp ip request

<説明> IPCPでIPアドレスをリクエストします。
<式> ppp ipcp ip request
<初期値> no ppp ipcp ip request
<no> no ppp ipcp ip request
<備考> ip address commandで設定されたIPをIPCPでrequestする

interface ppp node

ppp ipv6cp enable

<説明> IPv6CPを有効にします。
<書き式> ppp ipv6cp enable
<初期値> no ppp ipv6cp enable
<no> no ppp ipv6cp enable : Disable IPv6CP

ppp ipv6cp id

<説明> IPv6CP インタフェース IDを設定します。
<書き式> ppp ipv6cp id X:X::X:X
 ppp ipv6cp id ethernet <0-2>
<初期値> no ppp ipv6cp id
<備考> 指定ない場合は、eth0 の mac を使用する。この設定により LLA が決定される。
<no> no ppp ipv6cp id

ppp on-demand

<説明> On-demand PPP を設定します。
<書き式> ppp on-demand
<備考> 現状 mobile 時のみ対応(l2tp, ipv6cp 有効時は無視される)
<no> no ppp on-demand

ppp idle-timeout

<説明> On-demand PPP の idle timer を設定します。
<書き式> ppp idle-timeout (<sec:30-86400>|)
<備考> ondemand 有効時のみ(l2tp, ipv6cp 時は無視される)
 時間指定ないときは 180sec
<no> no ppp idle-timeout
<備考> ondemand 有効のときは default 180sec に戻る

netevent

<説明> netevent を設定します。
<書き式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)
<no> no netevent
<備考> connect|disconnect は track event が down したときの動作定義です。

ipv6 nd accept-redirections

<説明> IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirects を受け入れるかどうかを指定します。
<書き式> ipv6 nd accept-redirections
<初期値> no ipv6 nd accept-redirections
<備考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
<no> no ipv6 nd accept-redirections

第9章 interface ppp node

interface ppp node

ipsec policy

<説明> IPsec ローカルポリシーを設定します。
<書き式> ipsec policy <local policy:1-255>
<no> no ipsec policy (<local policy:1-255>)
<備考> 2つまで設定可能(ipv4用1つ、ipv6用1つを想定)

ipsec policy-ignore

<説明> IPsec policy の check を行わないように指定する機能です。Interface 毎に設定することができます。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
<書き式> ipsec policy-ignore (input|output)|
<初期値> no ipsec policy-ignore
<no> no ipsec policy-ignore
<備考> Default は、無効です。また、input/output に設定を行うことができます。
Input 側で有効となった場合、inbound policy check が行われなくなり、IPsec 化されてくるべき packet が drop されてしまう現象を回避することができます。
Output で有効とした場合、その interface を出力とする packet は、IPsec policy の check がされず、平文で送信されます。

QoS

<説明> QoS の設定をします。
<書き式>

HTB の設定
queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

PQ の設定
queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-255>

SFQ の設定
queue fair-queue

FIFO の設定
queue fifo (limit <1-16384>|)

TBF の設定
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

default queue に設定
default queue は pfifo_fast です。

no queue

classify
classify (input|output) route-map ROUTEMAP
input: PREROUTING, output: POSTROUTING

no classify
no classify (input|output|)

interface ppp node

dialer

<説 明> ダイヤルアップの設定をします。

<書 式>

接続先電話番号

 dial-up string XXXXXXXXXX

接続先電話番号の削除

 no dial-up string

 dialup timeout (default:60sec)

 dial-up timeout <sec:30-300>

 dialup timeout の初期化

 no dial-up timeout

mobile

<説 明> 3Gデータ通信カードの設定をします。

<書 式>

APN 設定

 mobile apn XXXX cid XX pdp-type (ip|ppp)

APN 設定の初期化 / 削除 (default にもどるか消去されるかは3G端末に依存します)

 no mobile apn

接続時間制限

 mobile limit time <sec:30-21474836>

接続時間制限の無効化

 no mobile limit time

再接続時間制限

 mobile limit reconnect <sec:30-86400>

再接続時間制限の無効化

 no mobile limit reconnect

第 10 章

dns node

dns node**移行 command**

dns node に移行します。

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#dns
```

```
nxr130(dns-config)#
```

service

<説明> DNS サービスを有効にします。

<書き式> service enable

address

<説明> DNS サーバの IP アドレスを設定します。

<書き式> address A.B.C.D

address X:X::X:X

<初期値> no address

<備考> 最大4つまで設定可能

<no> no address (A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考> no の場合でも、PPP や DHCP で DNS アドレスを取得している場合は、cache/proxy 有効。

priority

<説明> DNS サーバのプライオリティを設定します。

<書き式> priority dhcp <priority:0-255>

priority ppp <interface:0-4> <priority:0-255>

priority user <priority:0-255>

<初期値> すべて 20

<備考> 同一 priority の場合の優先度: user > ppp4 > ppp3 > ppp2 > ppp1 > ppp0 > dhcp
dhcp6においては、現在では、dhcp6-pd を使用した DNS server の割り当てをサポート

<no> no priority (dhcp | ppp <interface:0-4> | user)

(=no priority (dhcp 20 | ppp <interface:0-4> 20 | user 20))

root

<説明> root DNS サーバを使用する / しないを設定します。

<書き式> root enable

<備考> 設定されている全ての DNS に対して名前解決できなかった場合に、rootDNS に query 転送する

<no> no root enable

timeout

<説明> DNS のタイムアウト値を設定します。

<書き式> timeout <seconds:5-30>

<初期値> timeout 30

<no> no timeout (=timeout 30)

dns node

limitation enable

<説明> DNS サーバ限定機能を有効にします。
<式> limitation enable
<no> no limitation enable
<備考> enable にした場合、指定 DNS サーバ以外への再帰問い合わせをしません。

zone address

<説明> 設定された domain の問合せに対して、指定した DNS server への問合せを行います。
<式> zone <1-5> address A.B.C.D
<no> no zone <1-5> address (A.B.C.D)|
<備考> zone address は、最大2つまで設定可能です。
address, domain が各1つ以上のときに設定が有効になります。
zone 設定が変更された場合は、exit 時に DNS キャッシュをクリアします。

zone domain

<説明> 設定された domain の問合せに対して、指定した DNS server への問合せを行います。
<式> zone <1-5> domain WORD
<no> no zone <1-5> domain (WORD)|
<備考> zone domain は、最大3つまで設定可能です。
address, domain が各1つ以上のときに設定が有効になります。
先頭の . は設定可能ですが、それ以降は fqdn 形式で設定します。
ホスト名は設定できません。また、最大文字数は 125 文字です。

zone limitation

<説明> 指定した特定の domain 向けの DNS server に対する問合せで名前解決できない場合、
それ以上は問合せません。
<式> zone <1-5> limitation enable
<初期値> zone <1-5> limitation enable
<no> no zone <1-5> limitation enable

第 11 章

l2tp node

I2tp node

移行 command

I2tp node に移行します。

```
nxr130#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxr130(config)#I2tp 0
```

```
nxr130(config-I2tp)#
```

tunnel

<説 明> L2TP の tunnel address を指定します。

<書 式> tunnel address (A.B.C.D | FQDN)

tunnel hidden

<説 明> AVP Hiding を有効にします。

<書 式> tunnel hidden

<初期 値> no tunnel hidden

< no > no tunnel hidden : Set defaults

tunnel retransmit

<説 明> 切断までのリトライ回数を設定します。

<書 式> tunnel retransmit retries <max:1-1000>

<初期 値> tunnel retransmit retries 5

< no > no tunnel retransmit retries (=tunnel retransmit retries 5)

tunnel hello

<説 明> Hello インターバルを設定します。

<書 式> tunnel hello <seconds:0-1000>

<初期 値> tunnel hello 60

< no > no tunnel hello : Disable

tunnel password

<説 明> パスワードを設定します。

<書 式> tunnel password (|hidden) PASSWORD

< no > no tunnel password

tunnel ppp

<説 明> PPP をトネリングします。

<書 式> tunnel ppp <interface:0-4>

<備 考> I2tp の再接続、再接続間隔は、ppp の設定を使用する

第 12 章

l2tpv3-tunnel node

l2tpv3 tunnel parameters

移行 command

l2tpv3-tunnel node に移行します。

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#l2tpv3 tunnel <0-4095>
```

```
nxr130(config-l2tpv3-tunnel)#
```

description

<説 明> L2TPv3 トンネルの説明を記述します。

<書 式> description DESCRIPTION

< no > no description

tunnel address

<説 明> リモード LCCE のトンネルアドレスを設定します。

<書 式> tunnel address A.B.C.D

no tunnel address

<説 明> リモード LCCE のトンネルアドレスを削除します。

<書 式> no tunnel address

<備 考> dynamic address 使用時

tunnel hostname

<説 明> リモート LCCE のホスト名を設定します。

<書 式> tunnel hostname HOSTNAME

<備 考> 必須

tunnel router-id

<説 明> リモート LCCE のルータ ID を設定します。

<書 式> tunnel router-id A.B.C.D

<備 考> 必須

tunnel password

<説 明> 認証や AVP Hiding で使用するパスワードを設定します。

<書 式> tunnel password PASSWORD

 tunnel password hidden PASSWORD

<初期値> no tunnel password

< no > no tunnel password

tunnel hidden

<説 明> AVP Hiding を設定します。

<書 式> tunnel hidden

< no > no tunnel hidden

第12章 I2tpv3-tunnel node

I2tpv3 tunnel parameters

tunnel protocol

<説明> 送信プロトコルを選択します。
<書式> tunnel protocol (ip|udp)
<初期値> tunnel protocol ip
<no> no tunnel protocol (=tunnel protocol ip)

tunnel local hostname

<説明> ローカルLCCEのホスト名を設定します。
<書式> tunnel local hostname HOSTNAME
<初期値> no tunnel local hostname
<To Unset> no tunnel local hostname

tunnel local router-id

<説明> ローカルLCCEのルータIDを設定します。
<書式> tunnel local router-id A.B.C.D
<初期値> no tunnel local router-id
<no> no tunnel local router-id

tunnel digest

<説明> メッセージダイジェストを有効にします。
<書式> tunnel digest (md5|sha1)
<初期値> no tunnel digest
<no> no tunnel digest

tunnel hello

<説明> Helloパケットの送信間隔を設定します。
<書式> tunnel hello <0-1000>
<初期値> tunnel hello 60
<no> no tunnel hello : Disable

tunnel vendor

<説明> リモートLCCEのベンダーIDを設定します。
<書式> tunnel vendor (ietf|century|cisco)
<初期値> tunnel vendor ietf
<no> no tunnel vendor : Set defaults

netevent

<説明> イベント検出時にトンネルを切断します。
<書式> netevent <trackid:1-255> disconnect
<初期値> no netevent
<備考> PPP interfaceの監視のみ対応
<no> no netevent

第 13 章

l2tpv3-xconnect node

l2tpv3 xconnect parameters**移行 command**

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>
nxr130(config-l2tpv3-xconnect)#

```

description

<説明> 明 > L2TPv3 Xconnect の説明を記述します。
 <書き式> description DESCRIPTION
 <no> no description

tunnel**tunnel <0-4095>**

<説明> 明 > Xconnect で使用する L2TPv3 の Tunnel ID を指定します。
 <書き式> tunnel <tunnel_id:0-4095>

tunnel tos

<説明> 明 > Xconnect に ToS 値を設定します。
 <書き式> tunnel tos (<0-252>|inherit)
 <初期値> tunnel tos 0
 <no> no tunnel tos

xconnect ethernet

<説明> 明 > Xconnect インタフェースを設定します。
 <書き式> xconnect ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)

xconnect end-id

<説明> 明 > リモート LCCE の end id を設定します。
 <書き式> xconnect end-id <1-4294967295>

vlan-id

<説明> 明 > VLAN tag を使用する場合に設定します。
 <書き式> vlan-id <1-4094>
 <no> no vlan-id

retry-interval

<説明> 明 > トンネル/セッションが切断したときに自動再接続を開始するまでの間隔を設定します。
 <書き式> retry-interval <seconds:0-1000>
 <初期値> retry-interval 0
 <no> no retry-interval (=retry-interval 0)

l2tpv3 xconnect parameters

ip tcp adjust-mss

<説明> MSS値を調整します。
<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1460>)
<初期値> no ip tcp adjust-mss
<no> no ip tcp adjust-mss : Set defaults

loop-detect enable

<説明> Loop Detection機能を有効にします。
<書き式> loop-detect enable
<初期値> no loop-detect enable
<no> no loop-detect enable

send-known-unicast enable

<説明> Known Unicast送信機能を有効にします。
<書き式> send-known-unicast enable
<初期値> no send-known-unicast enable
<no> no send-known-unicast enable

send-circuit-down enable

<説明> Circuit Statusがdownの時に、対向LCCEに対して、Non-Unicast Frameを送信します。
<書き式> send-circuit-down enable
<初期値> no send-circuit-down enable
<no> no send-circuit-down enable

split-horizon enable

<説明> Split Horizon機能を有効にします。
<書き式> split-horizon enable
<初期値> no split-horizon enable
<no> no split-horizon enable

第 14 章

l2tpv3-group node

l2tpv3-group node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#l2tpv3 group <gid:1-4095>  
nxr130(config-l2tpv3-group)#
```

xconnect

<説 明> 使用する Xconnect を指定します。
<書 式> xconnect <primary-xid:1-4294967295> (|<secondary-xid:1-4294967295>)

preempt enable

<説 明> Group の preempt モードを有効にします。
<書 式> preempt enable
< 初期 値> no preempt enable

enforce-secondary-down enable

<説 明> Secondary セッションを強制切断します。
<書 式> enforce-secondary-down enable
< 初期 値> no enforce-secondary-down enable
< no > no enforce-secondary-down enable

active-hold enable

<説 明> Group の Active Hold 機能を有効にします。
<書 式> active-hold enable
< 初期 値> no active-hold enable
< no > no active-hold enable

第 15 章

rip node

rip node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#router rip  
nxr130(config-router)#
```

network

<説明> RIPを有効にするネットワークおよびインターフェースを設定します。
<書き式> network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
network ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
network ppp <0-4>
network tunnel <0-255>
<no> no network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
no network ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
no network ppp <0-4>
no network tunnel <0-255>

redistribute

<説明> 経路の再配信を有効にします。
<書き式> redistribute (static|connected|ospf|bgp) (|metric <metric:0-16>)
<no> no redistribute (static|connected|ospf|bgp) (|metric <metric:0-16>)

distance

<説明> RIPとOSPFを併用していて全く同じ経路を学習した場合に、
この値の小さい方を経路として採用します。
<書き式> distance <1-255>
<no> no distance

timers basic

<説明> RIPタイマーを設定します。
<書き式> timers basic <update:5-2147483647> <timeout:5-2147483647>
<garbage:5-2147483647>
<初期値> update: 30sec, timeout: 180sec, garbage: 120sec
<no> no timers basic (=timers basic 30 180 120)(= set defaults)

rip node

passive-interface

<説 明> ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)。
<書 式> passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 passive-interface ppp <0-4>
 passive-interface tunnel <0-255>

< no > no passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 no passive-interface ppp <0-4>
 no passive-interface tunnel <0-255>

default-information originate

<説 明> デフォルトルート情報の配信を有効にします。
<書 式> default-information originate
< no > no default-information originate

version

<説 明> RIPバージョンを設定します。
<書 式> version <1-2>
<初期値> version 2
< no > no version (|<1-2>)

第 16 章

ospf node

ospf node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#router ospf  
nxr130(config-router)#{
```

network

```
<説明> OSPFのエリアIDを設定します。  
<書き式> network A.B.C.D/M area <0-4294967295> : OSPF area ID as a decimal value  
           network A.B.C.D/M area A.B.C.D       : OSPF area ID in IP address format  
<no> no      > no network A.B.C.D/M area <0-4294967295>  
           no network A.B.C.D/M area A.B.C.D
```

area default-cost

```
<説明> スタブエリアに対してデフォルトルート情報を送信する際のコスト値を設定します。  
<書き式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost <0-16777215>  
<no> no      > no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost
```

area authentication

```
<説明> 認証を有効にします。  
<書き式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication (|message-digest)  
<no> no      > no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication
```

area range

```
<説明> 経路情報を集約して送信する場合に設定します。  
<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M  
<no> no      > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M
```

area stub

```
<説明> スタブ設定を有効にします。  
<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub  
           area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary  
<no> no      > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub  
           no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary
```

ospf node**area virtual-link**

<説明> バーチャルリンクを設定します。

<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 {authentication (message-digest|null)
 | authentication-key LINE
 | dead-interval <1-65535>
 | hello-interval <1-65535>
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE
 | retransmit-interval <1-65535>
 | transmit-delay <1-65535>}
<no> no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 {authentication (message-digest|null)
 | authentication-key LINE
 | dead-interval <1-65535>
 | hello-interval <1-65535>
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE
 | retransmit-interval <1-65535>
 | transmit-delay <1-65535>}

area redistribute

<説明> 経路の再配信を設定します。

<書き式> redistribute (connected|static|rip|bgp)
 redistribute (connected|static|rip|bgp) (|metric<0-16777214>) [|metric-type
 (1|2)]
<no> no redistribute (connected|static|rip|bgp)
 no redistribute (connected|static|rip|bgp) (|metric) (|metric-type)

distance

<説明> OSPF と他のダイナミックルーティング併用時に、同じサブネットを学習した場合、この値の小さい方のダイナミックルートを経路として採用します。

<書き式> distance <1-255>
 distance ospf (intra-area <1-255>| inter-area <1-255>|external <1-255>)
<no> no distance <1-255>
 no distance ospf

timers spf

<説明> OSPF SPF timers を設定します。

<書き式> timers spf <delay:0-4294967295> <hold_time:0-4294967295>
 <delay:0-4294967295> : Delay between receiving a change to SPF calculation
 <hold_time:0-4294967295> : Hold time between consecutive SPF calculations
<no> no timers spf : Set defaults

ospf node

passive-interface

<説 明> ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)。
<書 式> passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 passive-interface ppp <0-4>
 passive-interface tunnel <0-255>
< no > no passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 no passive-interface ppp <0-4>
 no passive-interface tunnel <0-255>

default-information

<説 明> デフォルトルートをOSPFで配信します。
<書 式>
 default-information originate
 default-information originate (|metric <0-16777214>) [|metric-type (1|2)] (|always)

< no >
 no default-information originate
 no default-information originate (|metric<0-16777214>)[metric-type(1|2)] (|always)

router-id

<説 明> Router IDを設定します。
<書 式> router-id A.B.C.D
< no > no router-id

第 17 章

bgp node

bgp node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#router bgp <1-65535>  
nxr130(config-router)#[/pre>
```

network

| | |
|-------|--|
| <説明> | ネットワークアドレスを設定します。 |
| <書き式> | network A.B.C.D/M (backdoor) |
| <no> | no network A.B.C.D/M (backdoor) |
| <備考> | Backdoor 機能を使用すると、受け取った BGP 経路の優先順位を下げる他のルートを優先させることができます。 |

aggregate-address

| | |
|-------|--|
| <説明> | アグリゲートアドレスを設定します。 |
| <書き式> | aggregate-address A.B.C.D/M { summary-only as-set} |
| <no> | no aggregate-address A.B.C.D/M { summary-only as-set} |
| <備考> | BGP route の集約を行うことができる場合に、集約 route を作成します。 集約 route のみを advertise する場合は、summary-only 設定を有効にします。 |

distance

| | |
|-------|--|
| <説明> | eBGP ルートの administrative distance 値を設定します。 |
| <書き式> | distance bgp <1-255> |
| <no> | no distance bgp |
| <備考> | 初期値は 20 です。 |

bgp

always-compare-med

| | |
|-------|-----------------------------------|
| <説明> | 異なる AS を生成元とするルートの MED 値の比較を行います。 |
| <書き式> | bgp always-compare-med |
| <no> | no bgp always-compare-med |

bestpath as-path

| | |
|-------|--|
| <説明> | BGP の最適パス決定プロセスにおいて、AS PATH が最短であるルートを優先する というプロセスを省略します。 |
| <書き式> | bgp bestpath as-path ignore |
| <no> | no bgp bestpath as-path ignore |

bestpath med

| | |
|-------|---|
| <説明> | MED 値のない prefix に対して、MED 最大値の 4294967294 が割り当てられます。 |
| <書き式> | bgp bestpath med missing-as-worst |
| <no> | no bgp bestpath med missing-as-worst |

bgp node**bgp (続き)****local-preference**

- <説明> Local Preference 値のデフォルト値を変更します。
- <式> bgp default local-preference <0-4294967295>
- <no> no bgp default local-preference
- <考> iBGP peer 間でのみ交換される値で、値の大きい方が優先されます。Default 値は 100 です。

default-information-check

- <説明> default route 情報を保持している場合にのみ、BGP4 にて default route 情報を広告する機能です。
- <式> bgp default-information-check
- <no> no bgp default-information-check
- <初期値> no bgp default-information-check
- <備考> 本機能が有効な場合、下記のいずれかの方法によって default route 情報を BGP へインストールする必要があります。
- (1) redistribute 設定により default route 情報をインストールする。
 - (2) network 設定により 0.0.0.0/0 をインストールする。

enforce-first-as

- <説明> UPDATE に含まれる AS シーケンスの中の最初の AS が neighbor の AS でない場合に、notification メッセージを送信して、neighbor とのセッションをクローズします。
- <式> bgp enforce-first-as
- <no> no bgp enforce-first-as

network import-check

- <説明> BGP で advertiseされる network は、通常、生成元となる router がその network を知らない場合も advertiseされる。知らない network を BGP で advertise したくない場合には、import-check 機能を有効にすることによって、advertise されなくなります。
- <式> bgp network import-check
- <no> no bgp network import-check

router-id

- <説明> Router-ID を IP アドレス形式で設定します。
- <式> bgp router-id A.B.C.D
- <no> no bgp router-id
- <考> Router-ID が指定されていない場合、XROS が保持している IPv4 address の中でもっとも大きい IPv4 address が Router-ID として使用されます。

scan-time

- <説明> BGP で学習した route の next-hop が到達可能かどうかをスキャンします。
- <式> bgp scan-time <0-60>
- <no> no bgp scan-time
- <考> 初期値は 5 秒です。

bgp node**neighbor****default originate**

<説 明> デフォルトルートを配信する場合に設定します。

<書 式> neighbor A.B.C.D default originate

< no > no neighbor A.B.C.D default originate

distribute-list

<説 明> peer に送信 / 受信する route update の filtering を行う場合に設定します。

<書 式> neighbor A.B.C.D distribute-list ACL-NAME (in|out)

< no > no neighbor A.B.C.D distribute-list ACL-NAME (in|out)

<備 考> Neighbor 毎に IN/OUT それぞれ 1 つの distribute-list を設定することができます。

ebgp-multiphop

<説 明> peer と直接接続されていない場合でも、eBGP Peer を確立することができます。

<書 式> neighbor A.B.C.D ebgp-multiphop <1-255>

< no > no neighbor A.B.C.D ebgp-multiphop <1-255>

<備 考> 到達可能なホップ数を設定します。

filter-list

<説 明> BGP のフィルタを設定します。

<書 式> neighbor A.B.C.D filter-list ACL-NAME

< no > no neighbor A.B.C.D filter-list ACL-NAME

<備 考> global ノードで設定した AS-PATH アクセスリストを使用します。

next-hop-self

<説 明> iBGP peer に送信する nexthop 情報を peer のルータとの通信に使用するインターフェースの address に変更します。

<書 式> neighbor A.B.C.D next-hop-self

< no > no neighbor A.B.C.D next-hop-self

remote-as

<説 明> 対向装置の AS 番号を設定します。

<書 式> neighbor A.B.C.D remote-as <1-65535>

< no > no neighbor A.B.C.D remote-as <1-65535>

remove-private-as

<説 明> Outbound update からプライベート AS を削除します。

<書 式> neighbor A.B.C.D remove-private-as

< no > no neighbor A.B.C.D remove-private-as

bgp node

neighbor(続き)

route-map

明> Peer に送信 / 受信する route の filtering や属性の操作をすることが出来ます。

<書式> neighbor A.B.C.D route-map WORD (in|out)

< no > no neighbor A.B.C.D route-map WORD (in|out)

<備考> neighbor 每に IN/OUT それぞれ 1 つの routemap を適用することができます。

soft-reconfiguration

<説明> NeighborとのBGP sessionをクリアせずに変更を適用したい場合に使用します。

<書式> neighbor A.B.C.D soft-reconfiguration inbound

< no > no neighbor A.B.C.D soft-reconfiguration inbound

備考 BGP の neighbor parameter や routemap の設定を変更した場合、その変更を適用するためには BGP session の clear もしくは、BGP service の再起動が必要となります。

keepalive interval & holdtime

<説明> keepalive の送信間隔と hold time を設定します。

<畫式> neighbor A.B.C.D timers <keepalive:0-65535><holdtime:0|3-65535>

< no > no neighbor A B C D timers

<初期値> neighbor A B C D timers 60 180

考 > Peer から hold time がタイムアウトする前に、keepalive message か update message を受信しなかった場合、peer との session は close され IDLE 状態へと遷移します。Keepalive を 0sec に設定した場合、keepalive message は送信されません。

connect timer

<説明> Connect timerを設定します。

<書式> neighbor A B C D timers connect <0-65535>

\leq no \geq no neighbor A B C D timers connect

<初期値> neighbor A B C D timers connect 120

備考> 0を設定すると、毎秒connectしようとします。

update-source

説明 BGPパケットのソースアドレスを、指定したインターフェースのIPアドレスに変更します。

<畫式> neighbor A B C D update-source

(ethernet<0-2>|loopback<0-9>|ppp<0-4>|tunnel<0-255>)

\leq no \geq no neighbor A B C D update-source

bgp node

redistribute

redistribute (connected|static|rip|ospf)

<説 明> RIP や OSPF で学習した route や、connected route、static route を BGP で再配信する機能です。Default ルート情報も再配信されます。

<書 式> redistribute (connected|static|rip|ospf)

< no > no redistribute (connected|static|rip|ospf)

redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

<説 明> routemap 機能を適用することにより、再配信時に特定の prefix のみを配信したり、特定の prefix を拒否したりすることができます。

<書 式> redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

< no > no redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

第 18 章

ntp node

ntp node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#ntp  
nxr130(ntp-config)#
```

service

<説明> NTPサービスを有効にします。
<書き式> service enable

server

<説明> NTPサーバの設定をします。
<書き式> server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X) polling min max
<初期値> no server
<備考> 2つまで設定可能。
server を設定しない場合は、自身が master となる。
server を set した場合は master 設定は無効となる。
<no> no server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X) : Delete

timeout

<説明> 同期時刻タイムアウト時間を設定します。
<書き式> timeout <seconds:1-30>
<初期値> timeout 30
<no> no timeout (=timeout 30)

第 19 章

snmp node

第19章 snmp node

snmp node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#snmp  
nxr130(snmp-config)#[
```

security

```
<説明> SNMPマネージャを使いたいネットワーク範囲を指定します。  
<式> security A.B.C.D|M|X:X::X:X/M COMMUNITY  
<初期値> no security  
<備考> 3つまでNetwork設定可能。  
<No> no security (A.B.C.D|M|X:X::X:X/M) : Delete
```

syslocation

```
<説明> sysLocation を設定します。  
<式> syslocation LOCATION  
<初期値> no syslocation  
<No> no syslocation : Negate
```

syscontact

```
<説明> sysContact を設定します。  
<式> syscontact CONTACT  
<初期値> no syscontact  
<No> no syscontact : Negate
```

sysname

```
<説明> sysName を設定します。  
<式> sysname SYSNAME  
<初期値> no sysname  
<No> no sysname : Negate
```

sysdescr

```
<説明> sysDescr を設定します。  
<式> sysdescr DESCRIBE  
<初期値> no sysdescr  
<No> no sysdescr : Negate
```

trap manager

```
<説明> SNMP の trap manager を設定します。  
<式> trap manager (A.B.C.D|M|X:X::X:X) (|TRAPCOMMUNITY)  
<初期値> no trap manager  
<備考> 3つまで設定可能  
Community未指定時は "community"  
<No> no trap manager (|A.B.C.D|M|X:X::X:X)
```

snmp node

trap agent

<説明> SNMP の trap agent を設定します。
<書き式> trap agent ip A.B.C.D
trap agent interface ethernet <0-2>
<初期値> no trap agent
<備考> TRAP パケット中の "Agent Address" を指定できる
<No> no trap agent : Delete

bind address

<説明> SNMP の bind address を設定します。
<書き式> bind address A.B.C.D
bind address X:X::X:X
<初期値> no bind address
<備考> SNMP の listen アドレスを指定。TRAP 送信時の source ip もこの bind address となる。
未設定の場合は 0.0.0.0 で listen する。
<No> no bind address : 自動選択(0.0.0.0 で listen)

第 20 章

syslog node

第20章 syslog node

syslog node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#syslog  
nxr130(syslog-config)#
```

local enable

<説明> syslog をローカル出力します。
<書き式> local enable
<初期値> local enable
<No> no local enable : ローカル出力しない

local file

<説明> syslog をファイルに出力します。
<書き式> local file (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
<初期値> no local file
<No> no local file
<備考> filename は「disk0:」または「disk1:」で始まる任意のファイル名を指定します。

server

<説明> syslog サーバの IP アドレスまたは FQDN を設定します。
<書き式> server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
<No> no server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) (= syslog サーバに転送しません)
<備考> syslog 送信時の送信元アドレスを設定することができます。

mark

<説明> Syslog mark の設定をします。
<書き式> mark <0-99min>
<初期値> mark 20
<備考> mark 0 (Disable にします)
<No> no mark (=mark 20)

priority

<説明> Syslog のプライオリティを設定します。
<書き式> priority (debug|info|notice)
<初期値> priority info
<No> no priority

system

<説明> syslog システムメッセージの設定をします。
<書き式> system mark : Output messages with mark
system hour : Output messages hourly
<初期値> no system
<No> no system : System メッセージ出力しない

syslog node

suppress

<説明> 同じ message が繰り返し表示される場合、毎回表示せずに、その message が何回繰り返して出力されたかどうかのみを表示する機能です。

<書式> suppress <10-3600>

<初期値> no suppress

<No> no suppress

<備考> Suppress する時間を 10-3600sec の間で指定することができます。
last message が繰り返し出力された場合、suppress message として表示されます。
Default では、suppress は無効です。

mail send

<説明> syslog メッセージをメール送信します。

<書式> mail send enable

<初期値> no mail send

<No> no mail send

mail to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<書式> mail to RECEIVER

<初期値> no mail to

<No> no mail to

mail from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<書式> mail from SENDER

<初期値> no mail from

<No> no mail from

mail subject

<説明> メールの件名を設定します。

<書式> mail subject SUBJECT

<初期値> no mail subject

<No> no mail subject

mail strings

<説明> ここで指定した文字列が含まれるログをメールで送信します。

<書式> mail strings <1-32> STRINGS

<初期値> no mail strings

<備考> メール検索文字列は 32 行まで設定可

<No> no mail strings <1-32>

syslog node

mail server

<説明> メールサーバの認証方法を設定します。
<書き式> mail server authentication pop-before-smtp
mail server authentication smtp-auth-login
mail server authentication smtp-auth-plain
<No> no mail server authentication

POP before SMTP
SMTP authentication (login)
SMTP authentication (plain)

mail server

<説明> POP3サーバのアドレスを設定します。
<書き式> mail server address A.B.C.D
mail server address FQDN

mail server

<説明> SMTPサーバのアドレスおよびポート番号を設定します。
<書き式> mail server smtp address A.B.C.D
mail server smtp address FQDN
mail server smtp port <1-65535>

mail server

<説明> SMTP サーバのユーザ ID とパスワードを設定します。
<書き式> mail server username USERNAME password (|hidden) PASSWORD

第21章

dhcp-server node

dhcp-server node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#dhcp-server <1-5>  
nxr130(dhcps-config)#
```

network

<説 明> DHCPサーバを動作させるネットワークを指定します。
<書 式> network A.B.C.D/M range <starting IP: E.F.G.H> <ending IP: I.J.K.L>
< 初期 値> no network A.B.C.D/M range <starting IP: E.F.G.H> <ending IP: I.J.K.L>
<備 考> 最大16個設定することができます。複数の場合、networkを同一にしてください。

lease-time

<説 明> IPアドレスのリース時間を設定します。
<書 式> lease-time <default:1-4294967295> <max:1-4294967295>
< 初期 値> lease-time 21600 43200
< No > no lease-time : Unset DHCP lease time

gateway

<説 明> DHCPクライアントのデフォルトゲートウェイとなるIPアドレスを指定します。
<書 式> gateway GATEWAY
< 初期 値> no gateway
< No > no gateway : Delete

domain

<説 明> DHCPクライアントに割り当てるドメイン名を指定します。
<書 式> domain DOMAIN
< 初期 値> no domain
< No > no domain : Unconfigure

dns-server

<説 明> DHCPクライアントに割り当てるDNSサーバアドレスを指定します。
<書 式> dns-server <primary DNS: A.B.C.D>
dns-server <primary DNS: A.B.C.D> <secondary DNS: A.B.C.D>
< 初期 値> no dns-server
<備 考> 2つまで設定可能
< No > no dns-server : Delete

dhcp-server node

netbios-server

<説明> NetBIOS サーバの IP アドレスを設定します。
<書き式> netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D>
 netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D> <secondary NetBIOS: A.B.C.D>
<初期値> no netbios-server
<備考> 2つまで設定可能
<No> no netbios-server : Delete

netbios-scope-id

<説明> NetBIOS スコープ ID を配布できます。
<書き式> netbios-scope-id SCOPED-ID
<初期値> no netbios-scope-id
<No> no netbios-scope-id

sip-server

<説明> DHCP client からの SIP server 要求に対して、SIP server address を割り当てます。
<書き式> sip-server A.B.C.D (|A.B.C.D)
 sip-server FQDN (|FQDN)
<初期値> no sip-server
<No> no sip-server
<備考> IPv4 address または FQDN を最大2つまで設定することができます。

第 22 章

dhcp-relay node

dhcp-relay node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#dhcp-relay  
nxr130(dhcpr-config)#
```

address

```
<説明> 上位 DHCP サーバの IP アドレスを指定します。  
<書き式> address A.B.C.D  
<初期値> no address  
<備考> 4つまで設定可能  
<No> no address A.B.C.D : Unset DHCP relay address
```

accept

```
<説明> DHCP クライアントからの DHCP パケットを受信するインターフェースを 設定します。  
<書き式> accept ethernet <0-2>  
<No> no accept ethernet <0-2>
```

第 23 章

ipsec local policy node

第23章 ipsec local policy node

ipsec local policy node

移行 command

```
nxr130(config)#ipsec local policy <policy:1-255>
nxr130(config-ipsec-local)#
```

address

<説明> IPsec tunnel のソース IP を指定します。
<書き式> address ip
 address ipv6

self-identity

<説明> 本装置の ID を設定します。
<書き式> self-identity fqdn FQDN : FQDN e.g., centurysys.co.jp
 self-identity user-fqdn USER@FQDN : USER@FQDN e.g., user@centurysys.co.jp
 self-identity dn LINE
<初期値> no self-identity
<No> no self-identity

x509 certificate

<説明> X.509 証明書を設定します。
<書き式> x509 certificate CERTIFICATE
<No> no x509 certificate : Unset X.509

第 24 章

ipsec isakmp policy node

第24章 ipsec isakmp policy node

ipsec isakmp policy node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#ipsec isakmp policy <policy:1-65535>  
nxr130(config-ipsec-isakmp)#
```

description

```
<説明> ISAKMP policy の説明を記述します。  
<書き式> description DESCRIPTION  
<No> no description
```

authentication pre-share

```
<説明> PSK を使用します。  
<書き式> authentication pre-share KEY
```

authentication rsa-sig

```
<説明> RSA を使用します。  
<書き式> authentication rsa-sig  
authentication rsa-sig KEY
```

authentication xauth

```
<説明> xauth を使用します。  
<書き式> xauth mode client USERID  
xauth mode server  
<備考> USERID は、global node で ipsec xauth で設定した username に一致させます。  
userid と password は、ipsec xauth username command で設定します。  
<No> no xauth
```

keepalive

```
<説明> キープアライブの設定をします。  
<書き式> keepalive periodic  
keepalive periodic (clear|hold|restart)  
keepalive <interval:10-3600> <retry:0-60> periodic  
keepalive <interval:10-3600> <retry:0-60> periodic (clear|hold|restart)  
<オプション>  
clear : keepalive 失敗時、SA を削除する。  
hold : keepalive 失敗時、SA を削除する。IPsec policy は on-demand モードに移行。  
restart : keepalive 失敗時、SA を削除する。IKE ネゴシエーションを開始する。  
<No> no keepalive : Unset keepalive
```

第24章 ipsec isakmp policy node

ipsec isakmp policy node

backup policy

<説明> IPsec isakmp の backup policy を設定します。
<式> backup policy <1-65535>
<初期値> no backup policy
<No> no backup policy

hash

<説明> ハッシュアルゴリズムを設定します。
<式> hash (md5|sha|sha256|sha384|sha512)
<初期値> hash sha

encryption

<説明> 暗号化アルゴリズムを設定します。
<式> encryption (aes128|des|3des)
<初期値> encryption aes128

group

<説明> DH(Diffie-Helman) group を設定します。
<式> group (1|2|5|14)
<初期値> group 2

lifetime

<説明> ライフタイムを設定します。
<式> lifetime <1081-86400>
<初期値> lifetime 10800 (=3 hours)
<No> no lifetime : Set defaults(lifetime 10800と同じ)

rekey

<説明> Rekey の soft timer は、margin と increased-ratio により決定されます。Margin は、lifetime が切れる何秒前から rekey を実行するかどうかを指定します。increased-ratio 値は、margin よりどれくらい増やすかを % で指定します。
<式> rekey margin <30-360> (increased-ratio <0-100>|)
<初期値> no rekey margin
<備考> 1 > 以下の式によって、Soft timer の最小・最大が決定され、この間でランダムに Soft timer が設定されます。
minimum soft timer = lifetime - margin
maximum soft timer = lifetime - (margin+margin*increased-ratio/100)
<備考> 2 > default 値は、margin が 270sec、increased-ratio は 100% です。このため、lifetime から 270 ~ 540sec 前の時間がランダムで設定されます。
但し、Responder の場合、soft timer は、margin/2 時間分早く設定されます。これは、initiator 側より rekey を行うようにするためです。
<備考> 3 > increased-ratio を 0 に設定すると soft timer が毎回同じ値となります。
負荷の分散やセキュリティ的に問題があるため、設定しないことを推奨します。

第24章 ipsec isakmp policy node

ipsec isakmp policy node

isakmp-mode

- <説 明> Phase 1のネゴーシエーションモードを設定します。
<書 式> isakmp-mode (main|aggressive)

remote address

- <説 明> 対向の IP アドレスを設定します。
<書 式> remote address ip (A.B.C.D|any)
 remote address ipv6 (X:X::X:X|any)

remote identity

- <説 明> 対向の ID を設定します。
<書 式> remote identity dn DN
 remote identity fqdn FQDN
 remote identity user-fqdn USER@FQDN
<初期値> no remote identity
<備考> peer identity未設定時は、IP/IPv6 を ID として使用する
<No> no remote identity :Unset remote identity

local policy

- <説 明> 使用するローカルポリシーを選択します。
<書 式> local policy <1-255>

netevent

- <説 明> イベント発生時に、IKE 単位で IPsec トンネルの確立、削除を実行します。
<書 式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
<No> no netevent

第 25 章

ipsec tunnel policy node

第25章 ipsec tunnel policy node

ipsec tunnel policy node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#ipsec tunnel policy <policy:1-65535>  
nxr130(config-ipsec-tunnel)#
```

description

<説明> IPsec tunnel policyの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<No> no description DESCRIPTION : Unset IPsec tunnel policy specific description

set transform

<説明> transformを設定します。
<書き式>
set transform (esp-3des|esp-des|esp-aes128|esp-aes192|esp-aes256|esp-null|
(esp-sha1-hmac|esp-md5-hmac|esp-sha256-hmac|esp-sha384-hmac|esp-sha512-hmac|)
<初期値> set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
<備考> HASHを指定しない場合は、ESPの認証機能は無効となります。
認証機能を無効にした場合は、replay防御window機能も無効になります。
esp-nullを指定した場合は、認証機能は無効にできません。

set pfs

<説明> PFSを設定します。
<書き式> set pfs (group2|group5|group1|group14|phase1)
<初期値> set pfs phase1(phase1と同じDH groupを使用)
<No> no set pfs : PFS無効

set anti-replay-check

<説明> replay防御window機能の有効/無効を設定します。
<書き式> set anti-replay-check
<初期値> set anti-replay-check
<No> no set anti-replay-check

set key-exchange

<説明> 使用する ISAKMP ポリシーを指定します。
<書き式> set key-exchange isakmp <1-65535>

set sa lifetime

<説明> IPsec SAのライフタイムを設定します。
<書き式> set sa lifetime <1081-86400>
<初期値> set sa lifetime 3600
<No> no set sa lifetime : Unset security association lifetime

ipsec tunnel policy node

negotiation-mode

<説明> IPsec policyのネゴシエーションモードを指定します。

<書式>

negotiation-mode (auto|on-demand|manual|responder)

auto IPsec service起動時に negotiation が開始されます。

manual IPsec service起動時に negotiation は開始されず tunnel が追加されるのみです。Backup policyなどで使用します。

on-demand IPsec service起動時に route のみが設定されます。

responder IPsec service起動時の動作は、manual と同様です。但し、常に responder となるため、こちらからいかなる場合(rekey含む)においても initiate することはありません。

<初期値> negotiation-mode auto

shutdown

<説明> IPsec トンネルポリシーを無効にします。

<書式> shutdown

<No> no shutdown

match address

<説明> 暗号化するMatch address of packets to encrypt

<書式> match address IPSEC-ACL-NAME

match address IPSEC-ACL-NAME nat-traversal

set route

<説明> Destination Prefixをルーティングテーブルに追加します。

<書式> set route

<No> no set route : Disable

set priority

<説明> ポリシーのプライオリティを設定します。

<書式> set priority <1-255>

<初期値> set priority 1

<No> no set priority : Set defaults

第 26 章

UPnP node

UPnP node

移行 command

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#upnp
```

```
nxr130(upnp-config)#
```

UPnP

service

<説明> サービスを起動します。

<書き式> service enable

external interface

<説明> WAN側インターフェースを設定します。

INTERFACE はethernet, wlan, ppp を指定することができます。

<書き式> external interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>) external interface ppp <0-4>

external port-reserve

<説明> ある WAN ポートについて、ポートマッピングを許可したくない場合は、予約ポート設定を行います（UPnPの割り当てを禁止するポート番号を設定します）。
予約ポート番号は、TCP/UDP 共通で单一ポートまたは範囲を指定します。最大 64 組まで設定することができます。

<書き式> external port-reserve <1-65535> (|<1-65535>)

<No> no external port-reserve <1-65535> (|<1-65535>)

external well-known

<説明> well-known port(1-1023)へのUPnPの割り当てを許可します。

<書き式> external well-known port enable

<No> no external well-known port enable

listen

<説明> LAN配下の機器からのUPnPメッセージをlistenするIPアドレスを設定します。

<書き式> listen ip A.B.C.D/M

<No> no listen ip A.B.C.D/M

<備考> 最大2つまで設定可能

timeout

<説明> UPnP機能使用時の無通信切断タイマーを設定します。

<書き式> timeout <sec:60-21474836>

<初期値> no timeout (= timeout 600)

第 27 章

QoS (class-policy) node

QoS (class-policy) node

移行 command

```
nxr130#
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#class policy NAME
nxr130(class-policy-config)#
```

class

<説明> class を設定します。

<書き式>

- class+child class
 - class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|) queue policy NAME
- class+PQ
 - class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|) queue priority-group <1-32>
- class+fifo
 - class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|) queue priority-group <1-32>
- class+sfq
 - class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|) queue fair-queue
- class+tbfa
 - class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|)
 - queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>
- class+default queue (default queue : fifo)
 - class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|)
- class削除
 - no class <2-254>
 - no class default
- class default (policyは選択不可)
 - class default bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|)
 - queue (priority-group|shape|fifo|fair-queue)
- default queue (default queue: sfq)
 - class default bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|)

<備考> bandwidth/ceil,RATE の単位は、kbps です。

第 28 章

QoS (class-filter) node

QoS (class-filter) node

移行 command

```
nxr130#  
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#class filter <2-254>  
nxr130(class-filter-config)#
```

match

<説明> Mark 値、ToS 値を設定します。
<書き式> match ip mark <1-4095>
 match ip tos <0-255>
<備考> 複数の match が設定されている場合、or 条件となります。
<No> no match ip mark <1-4095>
 no match ip tos <0-255>

第 29 章

CRP client node

CRP client node

移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxr130(config)#crp client <1-2>
```

server configuration

server address

```
<説明> CRPサーバのアドレスを設定します。  
<式> server address (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN)  
<No> no server address : CRPサーバのアドレスを削除します。
```

server port

```
<説明> CRPサーバのポート番号を設定します。  
<式> server port <udp:1024-65535>  
<No> no server port : ポート番号の設定を削除します。
```

username

```
<説明> CRP クライアントのユーザ ID とパスワードを設定します。  
<式> username WORD password (hidden|) WORD  
<No> no username : ユーザ ID を削除します。
```

keepalive

```
<説明> キープアライブの設定をします。  
<式> keepalive (<300-28800sec>|)  
<参考> インターバル未指定時は「keepalive 3600」と同義です。  
<No> no keepalive : キープアライブを無効にします。
```

第 30 章

route-map node

第30章 route-map node

route-map node

移行 command

```
nxr130#
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#route-map NAME (permit|deny) <1-65535>
nxr130(config-route-map)#

```

match

<説明> マッチ条件を設定します。

<書き式> match as-path ACL-NAME
match ip address ACL
match ip tos <0-255>
match ip next-hop ACL-NAME
match ip mark <1-4095>
match metric <0-4294967295>
match origin (egp|igp|incomplete)

<No> no match ip (address|tos|mark) : 設定したマッチ条件を削除します。

<備考> ToS と Mark を同時に設定することは出来ません。
matchがない場合は、すべてがsetの対象になります。
denyでmatchした場合は、setの対象外になります。

set

<説明> Mark 値、ToS 値を設定します。

<書き式> set aggregator as <1-65535>
set as-path prepend <1-65535>
set atomic-aggregate
set ip next-hop A.B.C.D
set local-preference <0-4294967295>
set mark <1-4095>
set metric <0-4294967295>
set origin (egp|igp|incomplete)
set tos <0-255>

route-map node

class access-list および ip route access-list

class access-list と ip route access-list は、いずれも route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。また、ip route access-list は BGP の distribute-list によるルートフィルタリングにも使用します。

class access-list と ip route access-list は、以下のように使い分けます。なお、設定については global node の class access-list および ip route access-list を参照してください。

class access-list

ToS 値や MARK 値を設定する set 条件をフィルタリングする場合

ip route access-list

BGP のパス属性に関する set 条件をフィルタリングする場合

BGP で distribute-list によるルートフィルタリングを行う場合

第31章

Web Authenticate node

Web Authenticate node

Web 認証機能

Web 認証は packet filter の一種で、認証を通った USER の IPv4 address を source/destination に持つ転送のみを通過させる機能です。Web 認証による packet の判定は、USER が設定した forward(in/out) filter 通過後に評価されます。Web 認証によって外部との通信が許可される client 数は、256 です。

移行 command

```
nxr120#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr120(config)#web-authenticate
nxr120(config-webauth)#
```

認証方式

対応している認証方式は、HTTP Basic 認証です。

| | |
|--------------------|---|
| authenticate basic | |
| <説明> | Web 認証 (Basic 認証) を行うかどうかを設定します。 |
| <書式> | authenticate basic (redirect) |
| <初期値> | no authenticate |
| <備考1> | redirect を指定した場合、Web 認証後に URL 転送を行うことができます。 転送先の URL は、redirect-url コマンドで指定してください。 |
| <備考2> | Web 認証を有効にする場合は、HTTP サーバを起動してください。 (global node で、http-server enable を設定します。) |

認証 URL

Basic 認証の URL は「`http:// 本装置の IP address/login.cgi`」です。たとえば、LAN 側 IP アドレスが 192.168.0.254 の場合、`http://192.168.0.254/login.cgi` にアクセスすると、Web 認証ダイアログが表示されます。

強制認証

通常、外部に接続したい USER は、認証 URL へのアクセスが必要となります。強制認証機能では、tcp80 番への接続を監視し、未認証の USER からこの接続があった場合に、強制的に Web 認証を行います。Default では本機能は無効です。

| | |
|---------|---|
| monitor | |
| <書式> | monitor port 80 (redirect) |
| <初期値> | no monitor port |
| <備考> | authenticate basic + monitor port 80 未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証ダイアログが表示されます。 |
| | authenticate basic + monitor port 80 redirect 未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証後に redirect-url に転送されます。 |
| | no authenticate + monitor port 80 redirect 未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証なしで redirect-url へ転送されます。 |

Web Authenticate node

URL 転送

Web認証後、任意のURLへ転送させることができます。Web認証は行わず、外部へのアクセスがあった時に、指定したURLへリダイレクトのように動作させることも可能です。

redirect-url

<説明> 転送先のURLを指定します。
 <書式> redirect-url RedirectURL (cf. http://www.centurysys.co.jp)
 <No> no redirect-url

接続許可時間

Web認証後にUSERが通信可能な時間を、以下の3つから選択することができます。

close idle-timeout

<説明> 許可されたUSERからの無通信状態が一定時間経過すると接続が遮断されます。
 Timeoutは60-2592000秒の間で任意の値を設定することができます。
 Defaultは1800秒です。
 <書式> close idle-timeout <60-2592000>
 <No> no close
 <初期値> close idle-timeout 1800

close session-timeout

<説明> 認証で許可された通信を強制的に切断するまでの時間を設定します。
 認証してからこの時間が経過すると、通信状態にかかわらず通信を切断します。
 Timeoutは60-2592000秒の間で任意の値を設定することができます。
 Defaultは1800秒です。
 <書式> close session-timeout <60-2592000>
 <No> no close
 <初期値> close idle-timeout 1800

close browser-close

<説明> 認証を受けたWebブラウザのウィンドウを閉じるまで接続が有効です。Web認証時のHTMLにより、ブラウザから60秒毎にrefreshが行われます。
 refreshがなくなると接続を遮断します。
 <書式> close browser-close
 <No> no close
 <初期値> close idle-timeout 1800

Web Authenticate node

アカウント管理

Basic認証におけるusername、passwordを本装置上で管理 / 認証する方法(ローカル認証)と、外部のRADIUS serverに対して本装置から認証する方法(RADIUS認証)があります。また、RADIUS認証に失敗した場合にローカル認証を行うこともできます。

```
<書式> account authenticate (local|radius|radius-and-local)
<No> no account authenticate
<初期値> account authenticate local
```

ローカル認証

ローカル認証用のusername、passwordを最大64組まで設定することができます。

```
<書式> account username USERNAME password (|hidden) PASSWORD
<No> no account username USERNAME
```

RADIUS認証

RADIUS認証はPAP認証によって行われます。RADIUS serverへの認証要求は、timeoutが5秒で、最大3回までリトライします。

RADIUSサーバ設定

Account認証を行うRADIUS serverのIP address、UDP port番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。UDP port番号のdefaultは1645番です。また、RADIUS serverは2つまで設定することができます。

```
<書式> radius A.B.C.D password (|hidden) PASSWORD
          radius A.B.C.D auth-port (1645|1812|<1024-65535>)
<No> no radius A.B.C.D
<初期値> radius A.B.C.D auth-port 1645
```

Attribute設定

RADIUS serverに通知するAttributeのうち、以下のAttributeについて任意の値を設定することができます。

```
<書式> radius attribute nas-ip-address A.B.C.D
          NAS-IP-Address: 通常は本装置のIPアドレスを設定します。
          radius attribute nas-identifier WORD
          NAS-Identifier: 任意の文字列を設定します。半角英数字が使用できます。
<No> no radius attribute (nas-ip-address|nas-identifier)
<備考> RADIUS認証を使用する場合は、どちらかのAttributeを設定する必要があります。
```

Web Authenticate node

Idle timeout で使用する Attribute の指定

接続許可時間に idle timeout を指定している場合は、RADIUS server からの応答 Attribute の値を timeout として使うことができます。

```
<書式> radius idle-timeout attribute
          (ascend-idle-limit|ascend-idle-limit-vsa|idle-limit)
    ascend-idle-limit      Ascend-Idle-Limit(Attribute Type=244)
    ascend-idle-limit-vsa Ascend-Idle-Limit(Attribute Type=244、VSA Type=26、Vendor-ID=529)
    idle-limit            Idle-Timeout (Attribute Type=28)
<No> no radius idle-timeout attribute
```

Session timeout で使用する Attribute の指定

接続許可時間に session timeout を指定している場合は、RADIUS server からの応答 Attribute の値を timeout として使うことができます。以下の Attribute から選択してください。

```
<書式> radius session-timeout attribute
          (ascend-maximum-time|ascend-maximum-time-vsa|session-timeout)
    session-timeout        Session-Timeout (Attribute Type=27)
    ascend-maximum-time   Ascend-Maximum-Time(Attribute Type=194)
    ascend-maximum-time-vsa
                          Ascend-Maximum-Time(Attribute Type=194、VSA Type=26、Vendor-ID=529)
<No> no radius session-timeout attribute
```

MAC アクセスリスト

Web 認証機能を有効にすると、外部との通信には認証が必要となります。mac access-list で指定した MAC アドレスを持つ PC については、認証を必要とせずに通信を許可または拒否することができます。

```
<書式> mac access-list (permit|deny) HH:HH:HH:HH:HH:HH (||IFNAME)
<No> no mac access-list (permit|deny) HH:HH:HH:HH:HH:HH
```

Web 認証フィルタ

Web 認証フィルタを設定すると、ある特定の host や network、interface について Web 認証せずに通信が可能となります。Web 認証フィルタの設定条件については、global node の ip web-auth access-list を参照してください。Web 認証フィルタは、各 interface につき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。interface への適用については、interface/tunnel/ppp node の ip webauth-filter を参照してください。

第 32 章

WarpLink node

WarpLink node

WarpLink クライアント機能

WarpLink サービスのクライアントとして機能します。つまり、WarpLink Manager に対して、NXR の機器情報を送信します。

移行 command

```
nxr120#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr120(config)#warplink
nxr120(config-warplink)#

```

クライアント設定

アカウント情報（ユーザ ID、パスワード）の指定

WarpLink Manager に登録してあるユーザ ID、パスワードを指定します。未設定の場合、機器情報は送信されません。

| | |
|-------------------|---|
| <書式> | account username USERNAME password (hidden) PASSWORD |
| <No> | no account username USERNAME |

ダイナミック DNS の有効 / 無効を設定

有効にすると、NXR の WAN 側 IP アドレスを定期的に送信します。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。

| | |
|-------------------|----------------|
| <書式> | service enable |
| <No> | no service |

統計情報インターフェースの設定

NXR の CPU 使用率、メモリ使用率、トラフィック量を定期的に送信します。ダイナミック DNS が無効の場合は、送信されません。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。統計情報は、30 秒間隔で取得したデータの 3 分間の平均を 3 日分保持します。

トラフィック量は 2 つまでインターフェース（Ethernet、VLAN、PPP、Tunnel）を指定することができます。最大 2 つまで設定可能です。未設定の場合は、統計情報は送信されません。

| | |
|-------------------|---|
| <書式> | send-statistics interface INTERFACE |
| <No> | no send-statistics interface (INTERFACE) |

syslog 情報送信の有効 / 無効を設定

NXR の syslog 情報を定期的に送信します。ダイナミック DNS が無効の場合は、送信されません。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。syslog 情報は、前回からの差分を最大 100Kbyte まで送信します。

| | |
|-------------------|--------------------|
| <書式> | send-syslog enable |
| <No> | no send-syslog |

WarpLink node

コマンド操作

WarpLink クライアントの再起動

WarpLink クライアントを再起動することができます。

<書 式> restart warplink

<備 考> view node で実行します。

config 情報の送信

NXR の config 情報をユーザ指定時に送信します。ダイナミック DNS の有効 / 無効とは関係なく送信することができます。

<書 式> restart warplink send-config

<備 考> view node で実行します。

WarpLink Managerとの通信状態を表示

WarpLink Managerとの通信状態を表示します。

<書 式> show warplink

<備 考> view node で実行します。

表示されるステータスおよび意味は下表のとおりです。

| 項目 | ステータス | 意味 |
|---------|---------------------|---------------------------------------|
| service | Successed | WarpLink Managerとの通信に成功 |
| | Failed login | アカウントの認証に失敗 |
| | Starting | クライアント起動時に、WarpLink Manager にアクセスできない |
| | Stopping | クライアント停止時に、WarpLink Manager にアクセスできない |
| | Failed registration | WarpLink Managerからのレスポンスが不正 |
| | Status error | WarpLink Managerからのレスポンスが不正 |

付録 A

設定事例

付録 A

. インタフェースの設定例

工場出荷状態では、ETHER 1 に IP アドレスが付いていません。ここでは、ETHER 1 に IP アドレスを付与する手順について説明します。

1. Console(またはTelnet)で、本装置にログインします。

Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0

nxr130 login: **admin**

Password:

Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0 (build 47/17:36 03 04 2009)

nxr130#

2. “ configure terminal ” コマンドで、CONFIGURATION モードに移行します。

nxr130#**configure terminal**

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxr130(config)#

3. “ interface ethernet 1 ” コマンドで、interface node に移行します。

nxr130(config)#**interface ethernet 1**

nxr130(config-if)#

4. IP アドレス（およびその他）の設定をします。

nxr130(config-if)# description ETHER 1 インタフェース名の設定（任意）

nxr130(config-if)#ip address 192.168.1.254/24

5. “ exit ” コマンドを 2 回実行して、view node に移行します。

nxr130(config-if)#**exit**

nxr130(config)#**exit**

nxr130#

6. “ show config ” コマンドで、設定を確認します。

nxr130#**show config**

!

! ··· 前後の設定表示は省略 ···

!

interface ethernet 1

description ETHER 1

ip address 192.168.1.254/24

!


! ··· 前後の設定表示は省略 ···

!

付録 A

. PPPoE の設定例

PPPoE を使用してインターネットに接続する基本的な設定例を記載します。この例では、OCN IPv6 および、IPv4 の B フレッツ接続を使用しています。

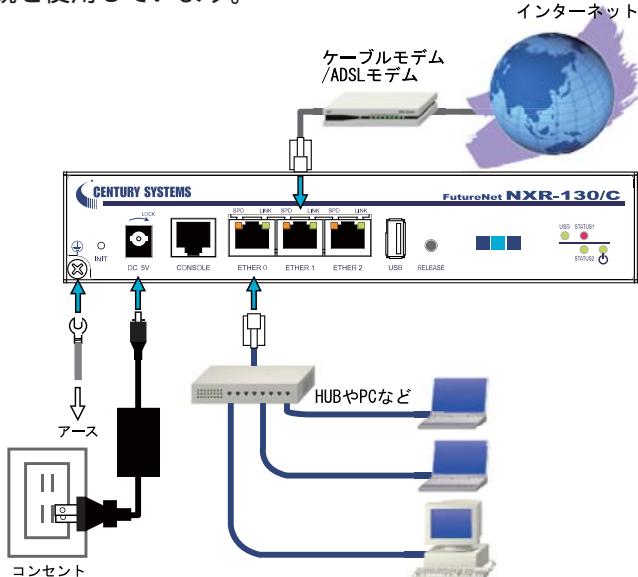

```
nxr130#show config
!
! Century Systems NXR-130 ver 5.1.1 (build XX/11:43 07 05 2009)
!
hostname nxr130                                ホスト名の設定
!
!
ipv6 forwarding                                  IPv6 フォワーディングを有効に設定
fast-forwarding enable                           ファストフォワーディングを有効に設定(任意)
!
!
l2tp 0                                           OCN IPv6 の接続は L2TP トンネルを使用
tunnel address XXXXXXXXX.ocn.ne.jp             OCN IPv6 の接続先を指定(XXXX は伏せ字)
tunnel ppp 0                                     PPP over L2TP の設定
!
interface ppp 0                                 PPP 0 の接続名を OCNv6 に設定
description OCNv6
no ip address
ipv6 dhcp client pd AAA                         DHCPv6-PD (prefix delegation) の設定
mtu 1390                                         PPP インタフェースの MTU を設定。
                                                 OCN IPv6 のデフォルト値は 1390 バイト。
                                                 IPv6 の TCP MSS を auto(自動調整) に設定
                                                 入力フィルタで DHCPv6 パケットを許可(詳細は後述)
                                                 IPv6 の SPI フィルタを設定
ppp username XXXXXX password hidden XXXXXXXX   PPP 接続のアカウント( ID とパスワード )を設定
no ppp ipcp enable                            IPCP を無効に設定
ppp ipv6cp enable                            IPv6CP を有効に設定
```

付録 A

. PPPoE の設定例

```
!
interface ppp 1
description B-flets_XXX
ip address negotiated
no ip redirects
ip tcp adjust-mss auto
ip access-group in upnp
ip access-group forward-in upnp
ip access-group forward-out private

ip masquerade
ip spi-filter
ppp username XXXXXX password hidden XXXXXX      PPP 接続のアカウント ( ID とパスワード ) を設定
!

interface ethernet 0
ip address 192.168.XXX.XXX/24
ip access-group in netbios
ip access-group forward-in netbios
ipv6 address AAA ::254/64
ipv6 nd send-ra

!

interface ethernet 1
no ip address
ip access-group in upnp
ip access-group forward-in upnp
pppoe-client ppp 1

!

interface ethernet 2
shutdown
no ip address

!

dns
service enable
address XXX.XXX.XXX.XXX
address XXX.XXX.XXX.XXX

!

syslog
local enable                  syslog のローカル出力を有効に設定

!

snmp
security 192.168.XXX.XXX/24
syslocation XXX
syscontact XXXXXX
sysname nxr130

!
```

PPP1 は B フレッツ
動的 IP を使用
ICMP リダイレクトを無効に設定
TCP MSS を auto(自動調整) に設定
入力フィルタで UPnP パケットを破棄 (詳細は後述)
転送フィルタで UPnP パケットを破棄 (詳細は後述)
転送フィルタで private ネットワーク宛のパケットを破棄
(詳細は後述)
ppp1 インタフェースで IP マスカレードを有効に設定
ppp1 インタフェースで SPI を有効に設定
PPP 接続のアカウント (ID とパスワード) を設定

ethernet 0 インタフェースに IP アドレスを設定
入力フィルタで NetBIOS パケットを破棄 (詳細は後述)
転送フィルタで NetBIOS パケットを破棄 (詳細は後述)
DHCPv6-PD で取得したプレフィックス + 下位アドレス (254)
RA (Router advertisement) を送信する

ethernet 1 インタフェースの IP アドレスを無効化
入力フィルタで UPnP パケットを破棄 (詳細は後述)
転送フィルタで UPnP パケットを破棄 (詳細は後述)
pppoe クライアントを実行 (ppp1) 。

ethernet 2 は、ここでは使用しないので無効化

DNS サービスを有効に設定
DNS サーバを指定

SNMP マネージャのネットワーク範囲を指定
sysLocation の設定
sysContact の設定
sysName の設定

付録 A


. PPPoE の設定例

```
!
!
!
ip route 0.0.0.0/0 ppp 1                                IPv4 のデフォルトルートを ppp1 に設定
ip route 192.168.110.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.120.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.130.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.140.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.150.0/24 192.168.XXX.XXX
!
ipv6 route ::/0 ppp 0                                  IPv6 のデフォルトルートを ppp0 に設定
!
ip access-list netbios deny any any tcp any range 137 139      NetBIOS のパケットを破棄
ip access-list netbios deny any any udp any range 137 139
ip access-list netbios deny any any tcp 137 any
ip access-list netbios deny any any udp 137 any
ip access-list private deny any 192.168.0.0/16    プライベートネットワーク宛のパケットを破棄
ip access-list private deny any 172.16.0.0/12
ip access-list private deny any 10.0.0.0/8
ip access-list upnp deny any any udp any 1900        UPnP のパケットを破棄
ip access-list upnp deny any any tcp any 5000
ip access-list upnp deny any any tcp any 2869
!
ipv6 access-list dhcipv6 permit any any udp range 546 547 range 546 547      DHCPv6 のパケットを許可
!
```

付録 A

. L2TPv3 の設定例

2拠点間で L2TPv3 トンネルを構築し、End to End で Ethernet フレームを透過的に転送する設定例です。

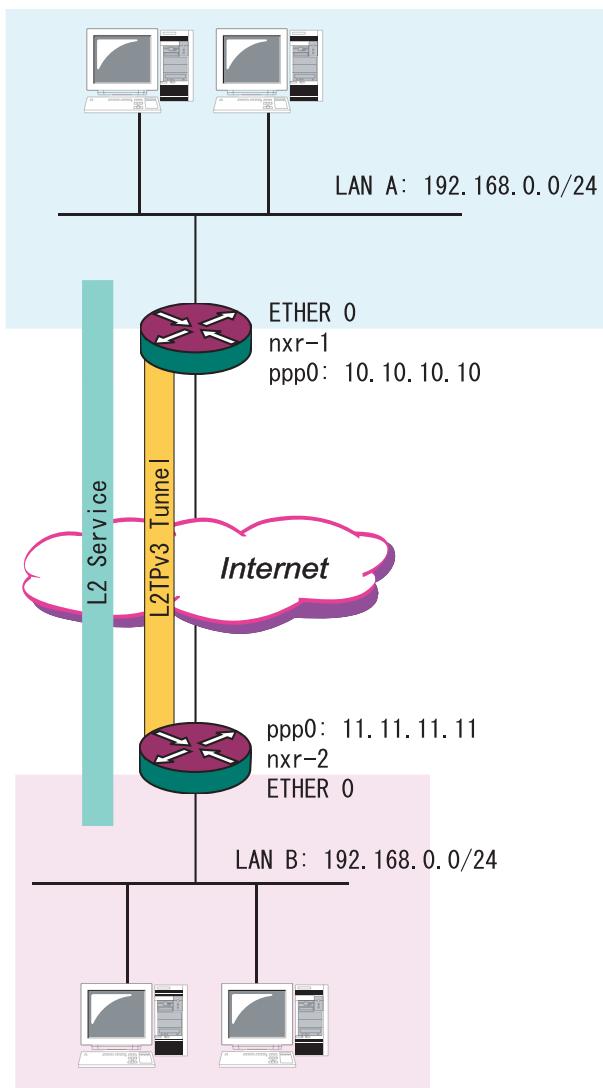

< nxr1 の設定 >

```
!
l2tpv3 hostname nxr1      本装置のホスト名
l2tpv3 router-id 192.168.200.254
                           本装置の ID
!
l2tpv3 tunnel 1
description nxr1-nxr2
tunnel address 11.11.11.11
                           対向 LCCE の WAN 側 IP アドレス
tunnel hostname nxr2      対向 LCCE のホスト名
tunnel router-id 192.168.200.253
                           对向 LCCE の ID
!
l2tpv3 xconnect 1
description nxr1-nxr2
tunnel 1
xconnect ethernet 0
                           L2 フレーム受信インターフェース
xconnect end-id 1
                           対向 LCCE の end-id と一致させます
!
```


< nxr2 の設定 >

```
!
l2tpv3 hostname nxr2
l2tpv3 router-id 192.168.200.253
!
l2tpv3 tunnel 1
description nxr2-nxr1
tunnel address 10.10.10.10
tunnel hostname nxr1
tunnel router-id 192.168.200.254
!
l2tpv3 xconnect 1
description nxr2-nxr1
tunnel 1
xconnect ethernet 0
xconnect end-id 1
!
```

付録 A

. IPsec の設定例

センター・拠点間で IPsec トンネルを 1 対 1 で構築する場合の設定例です。

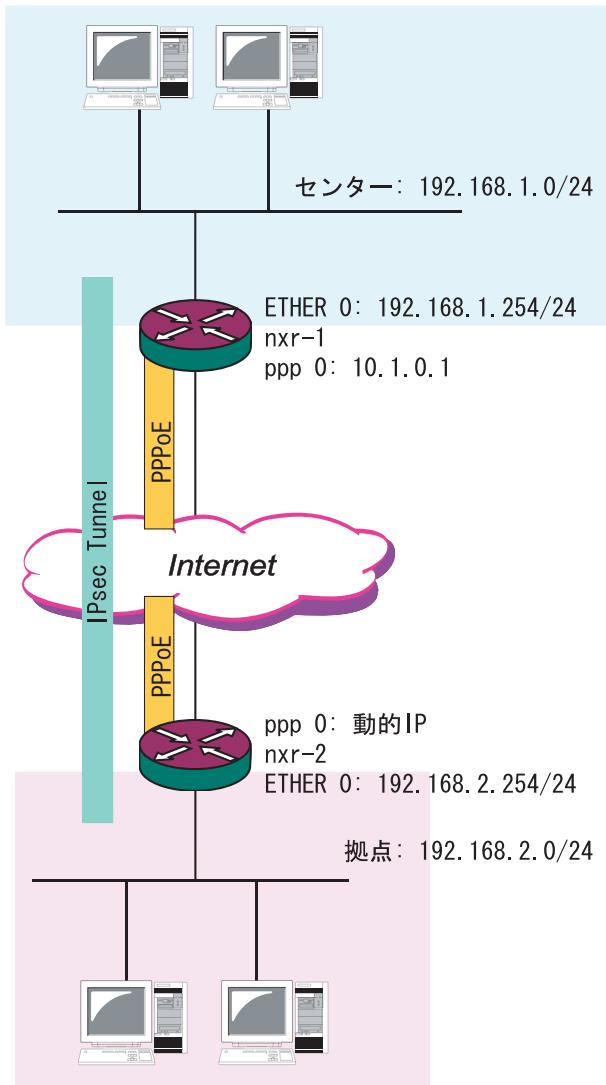

<接続条件>

- ・センター側・拠点側ともに PPPoE 接続とします。
- ・ただし、センター側は固定アドレス、拠点側は動的アドレスとします。
- ・IPsec 接続の再接続性を高めるため、IPsec キープアライブを設定します。
- ・IP アドレス、ネットワークアドレスは、左図のとおりです。
- ・拠点が動的 IP アドレスのため、aggressive モードで接続します。
- ・PSK 共有鍵を用い、鍵は "centurysys" とします。

<次ページに続く>

付録 A

. IPsecの設定例

```
< nxr-1 の設定 >
!
ipsec local policy 1
address ip
!
ipsec isakmp policy 1
description to nxr2
authentication pre-share centurysys
          PSK を "centurysys" に設定
keepalive periodic clear
          キーブアライブの設定(失敗時に SA を削除)
hash sha1
encryption aes128
group 14
isakmp-mode aggressive      aggressive モード
remote address ip any        拠点は動的IP
remote identity fqdn nxr2.desu
          拠点の ID を設定(FQDN)
local policy 1
!
ipsec tunnel policy 1
description to nxr2
negotiation-mode manual
          センター側はイニシエートしない。
set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
set key-exchange isakmp 1
          使用する ISAKMP ポリシー番号を指定
match address nxr2
          IPsec アクセスリスト "nxr2" を指定(後述)
!
interface ppp 0
description test
ip address 10.1.0.1/32      固定 IP アドレス
ip tcp adjust-mss auto
ip access-group in in-ppp0
ip masquerade
ip spi-filter
ppp authentication pap
ppp username user001@xxx.com password user001
ipsec policy 1
          LAN 側の IP アドレス
!
interface ethernet 0
ip address 192.168.1.254/24
!
interface ethernet 1
no ip address
pppoe-client ppp 0
!
interface ethernet 2
no ip address
!
ip route 0.0.0.0/0 ppp 0
!
ip access-list in-ppp0 permit any any 50
          ESP を許可
ip access-list in-ppp0 permit any any udp
any 500
          ISAKMP を許可
ip access-list in-ppp0 permit any any icmp
!
ipsec access-list nxr2 ip 192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
          srcIP dstIP の場合に暗号化
!
```

付録 A

. IPsec の設定例

```
< nxr-2 の設定 >
!
ipsec local policy 1
address ip
self-identity fqdn nxr2.desu
                                                センターの ID(FQDN)
!
!
ipsec isakmp policy 1
description to nxr1
authentication pre-share centurysys
keepalive 10 3 periodic
hash sha1
encryption aes128
group 14
isakmp-mode aggressive
remote address ip 10.1.0.1
                                                センターの WAN 側 IP アドレス
local policy 1
!
!
ipsec tunnel policy 1
description to nxr1
set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
set key-exchange isakmp 1
match address nxr1
!
!
interface ppp 0
description test
ip address negotiated
ip tcp adjust-mss auto
ip access-group in in-ppp0
ip masquerade
ip spi-filter
ppp authentication pap
ppp username user002@xxx.com password user002
ipsec policy 1
!
!
interface ethernet 0
ip address 192.168.2.254/24
                                                LAN 側の IP アドレス
!
interface ethernet 1
no ip address
pppoe-client ppp 0
!
interface ethernet 2
no ip address
!
!
ip route 0.0.0.0/0 ppp 0
!
ip access-list in-ppp0 permit any any icmp
ip access-list in-ppp0 permit 10.0.0.1 any 50
ip access-list in-ppp0 permit 10.0.0.1 any
udp any 500
!
ipsec access-list nxr1 ip 192.168.2.0/24
192.168.1.0/24
                                                srcIP dstIP の場合に暗号化
!
```

付録 A

. モバイル接続の設定例

NXR シリーズが現在対応している、もしくは対応を予定しているモバイルデータ通信端末は、弊社の Web サイトを参照してください。

http://www.centurysys.co.jp/router/list_mobiledata.html

モバイルデータ通信端末を使用してインターネットに接続する基本的な設定例を記載します。この例では、通信事業者としてイーモバイルを使用しています。

1. はじめに、モバイルデータ通信端末を装着します。show mobile 0 ap を実行して、" APN: emb.ne.jp " の CID と PDP Type を確認します。下記の例では、" APN: emb.ne.jp " の CID は 1、PDP Type は IP です。

nxr120#show mobile 0 ap

CID : 1
PDP Type : IP
APN : emb.ne.jp

CID : 2
PDP Type : PPP
APN : rtc.data

CID : 3
PDP Type : IP
APN : 3g.commu

2. 続いて、取得した CID と PDP Type を元に、モバイル接続の設定を行います。

nxr120#show config

・・・途中省略・・・

!

interface ppp 0
description 3G
ip address negotiated
no ip redirects
ip tcp adjust-mss auto
ip masquerade
ppp username em password em ユーザ ID とパスワードを設定
dial-up string *99***1# cid が 1 なので、末尾を 1# に設定
mobile apn emb.ne.jp cid 1 pdp-type ip cid は 1、pdp-type は IP
・・・途中省略・・・

!

mobile 0 ppp 0 モバイル接続に ppp 0 を使用

!


ip route 0.0.0.0/0 ppp 0 IPv4 のデフォルトルートを ppp0 に設定
end

付録 A

. QoS の設定例

QoS(PQ)の設定例を示します。

端末 A、端末 B、端末 C(LAN:1000Mbps)から WAN:100Mbps に UDP データを送信する際に、優先制御(PQ)が行われます。例えば、各端末からの送信レートが 40Mbps の場合、ppp0 を通過するトラフィックは、A: 40Mbps、B:40Mbps、C:20Mbps になります(実際のスループットは、WAN 回線の実効速度に依存します)。

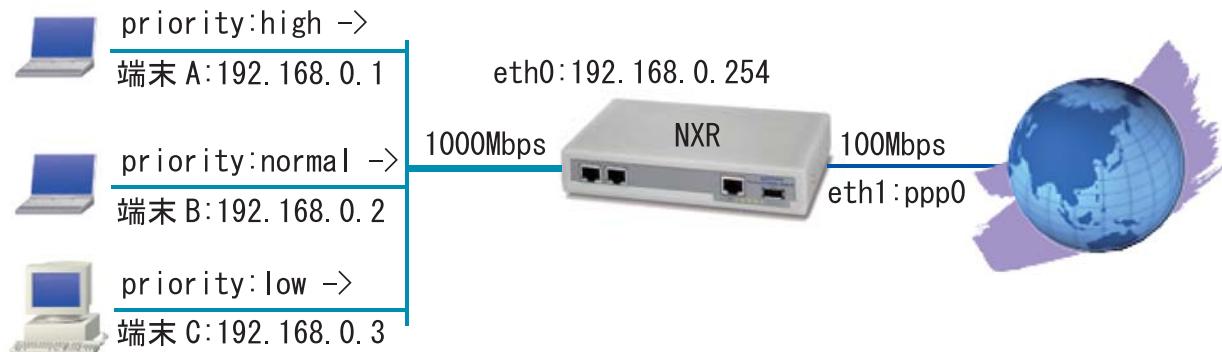

```
!
priority-map 1 high ip mark 1
          ! Mark 値の設定をします。
priority-map 1 low ip mark 3
          ! 1:high, 3:low, その他:default(normal)
!
interface ppp 0
description pppoe
ip address negotiated
ip tcp adjust-mss auto
ip masquerade
ppp username XXXX password YYYY
queue priority-group 1
          ! PQ の設定をします。
!
interface ethernet 0
ip address 192.168.0.254/24
classify input route-map RMAP1
!
interface ethernet 1
no ip address
pppoe-client ppp 0
!
route-map RMAP1 permit 1
match ip address list1
          ! マッチ条件の設定をします。(ACL:list1)
set mark 1
          ! Mark 値を設定します。(1:high)
!
route-map RMAP1 permit 2
match ip address list2
          ! マッチ条件の設定をします。(ACL:list2)
set mark 2
          ! default class(normal)に割り当てられます。
!
route-map RMAP1 permit 3
match ip address list3
          ! マッチ条件の設定をします。(ACL:list3)
set mark 3
          ! Mark 値を設定します。(3:low)
!
          ! QoS のアクセスリストを設定します。
class access-list list1 ip 192.168.0.1 any udp
class access-list list2 ip 192.168.0.2 any udp
class access-list list3 ip 192.168.0.3 any udp
!
end
```

付録 B

Packet Traveling

1. IP filtering の優先順位

INPUT/OUTPUT/FORWARD 時の filtering が適用される順番は、以下のとおりです。

IPsec input/output policy check は、実際に SPD を検索するわけではなく、ESP 化されてきたパケットか ESP 化するべきパケットかどうかの判断のみを行い、この判定に match したパケットが許可されます。

INPUT

- (1) SYSTEM filter
TCP connection 数制限
- (2) IPsec input policy check
IPsec ESP 化されてきたものは許可します。
- (3) USER input filtering
- (4) SPI check
- (5) Service 用 filter(GUI アクセス用 filter など)

FORWARD

- (1) SYSTEM filter
Session limit
- (2) IPsec input/output policy check
IPsec ESP 化されてきたものか、outbound policy に match するものは許可します。
- (3) UPNP filtering
- (4) USER forward in/out filtering
- (5) SPI (input/forward 時のみ)

OUTPUT

- (1) IPsec output policy check
- (2) IPsec outbound policy に match するものは許可します。
- (3) USER output filtering

2. NAT の優先順位

NAT の適用順位は、以下のとおりです。

INPUT

- (1) SYSTEM DNAT
- (2) UPNP 用 DNAT
- (3) USER 設定 DNAT(Static NAT)


OUTPUT

- (1) SYSTEM SNAT
- (2) IPsec policy に match したパケットは、以下の NAT はチェックしません。
ただし、IPsec snat-policy が有効の場合は、以下の NAT のチェックを継続します。
- (3) USER 設定 SNAT(Static NAT)
- (4) IPv4 Masquerade

Packet Traveling

3. NXR Packet Traveling

NXR が Packet を受信してから送信するまでに適用される NAT、filtering、packet coloring の順番を下図に示します。

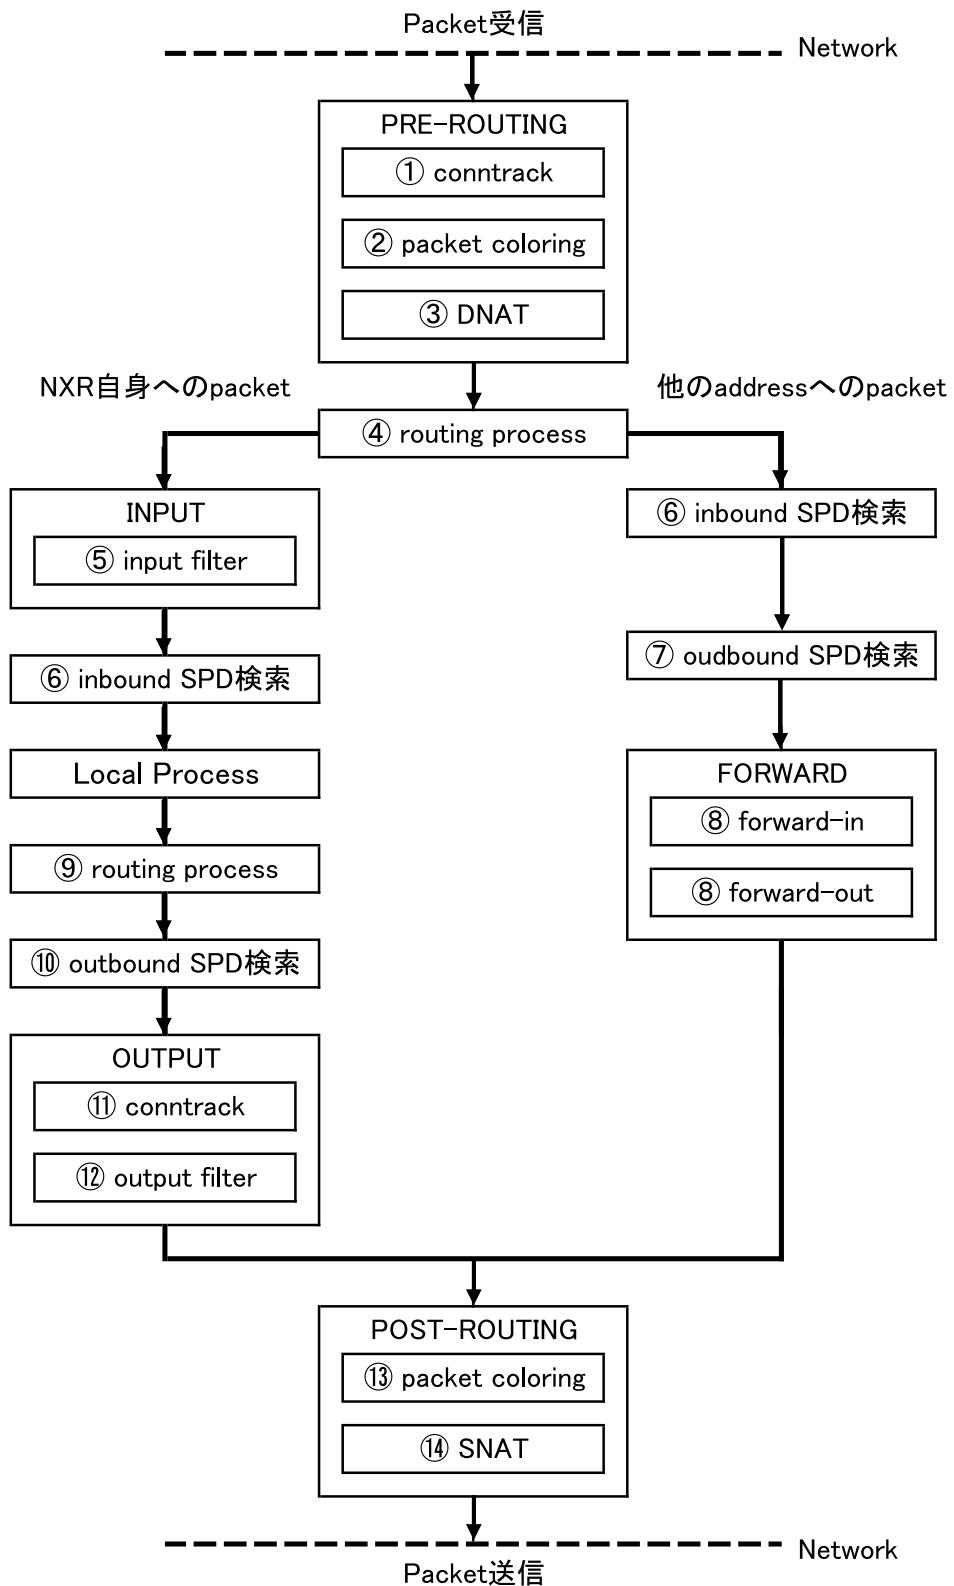

付録 B

Packet Traveling

Packet forwarding 時

- Packet 受信 -

Conntrack

Packet coloring(input)

Destination NAT: 詳細は、NAT の優先順位(INPUT)を参照してください。

Routing Process

IPsec inbound SPD 検索

ESP 化されてきた packet は、ここで policy check が行われます。ESP 化すべき packet が plain-text で送信されてきた場合は drop されます。但し、ipsec policy-ignore input が有効な場合は、ここでの check は行われません。

IPsec outbound SPD 検索

ipsec policy-ignore output が設定されている場合は、policy 検索は行われません。

Packet filtering: 詳細は、IP filtering の優先順位(FORWARD)を参照してください。

Packet coloring(output)

Source NAT: 詳細は、NAT の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

- Packet 送信 -

Packet 受信時(NXR が宛先)

- Packet 受信 -

Conntrack

Packet coloring(input)

Destination NAT: 詳細は、NAT の優先順位(INPUT)を参照してください。

Routing Process

Packet filtering: 詳細は、IP filtering の優先順位(INPUT)を参照してください。

IPsec SPD 検索

ESP 化されてきた packet は、ここで policy check が行われます。ESP 化すべき packet が plain-text で送信されてきた場合は drop されます。但し、ipsec policy-ignore input が有効な場合は、ここでの check は行われません。

--> ESP packet の場合、認証 /decrypt 処理後、へ戻ります。

--> NXR local process

Packet 送信時 (NXR が送信元)

- NXR Local Process が Packet 送出 -

Routing process

IPsec outbound SPD 検索

conntrack

output filter: 詳細は、IP filtering の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

Packet coloring(output)

Source NAT: 詳細は、NAT の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

SNATされる場合、この後で再度 IPsec outbound SPD 検索が行われます。但し、ipsec policy-ignore output が設定されている場合は、policy 検索は行われません。Policy に match した packet は、encrypt 処理を行い、OUTPUT chain --> POST ROUTING を通過し、ESP packet が出力されます。

- Packet 送信 -

付録 C

Policy based IPsec と Route based IPsec

付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

. Policy based IPsec

1. Policy based IPsec

ここでは、NXR の IPsec が policy base として動作する場合の仕様について記します。Policy base として動作する場合、routing table に関係なく、policy に match する packet はすべて ESP 化されます。IPsec ESP 化される packet に対して、filtering や NAT(SYSTEM NAT を除く)を行うことはできません。

1.1. IPsec policy matching

policy に match しない packet は routing table に従って forwarding されます。policy に match せず、かつ route がない場合は、drop されます。

1.2. ESP 化時の処理

1.2.1. IPv4 DF 付き Packet の ESP 化

IPsecにおいて PMTU discovery が無効となっている場合は、DFbit が 1 でかつ tunnel MTU を超えてしまう場合でも、強制的に tunneling して転送されます。この場合、outer の IP header の DF bit は、必ず 0 が設定されます。

一方、IPsecにおいて PMTU discovery が有効な場合、DFbit が 1 でかつ tunnel MTU を超えると、fragment needed を送信元に返信し、packet は drop されます。このとき、outer の IP header の DF bit 値は、tunneling packet の値が設定されます。

1.2.2. IPv6 Packet の ESP 化

IPv6の場合も IPv4 と基本的に同様な動作を行います。IPv6 では、中間の router で fragment されないため、PMTU Discovery を使用して fragment が発生しないような packet size を見つけて送信します。この機能は、Default で有効とし、無効にすることはできません。

また、NXR にて tunneling を行う際、tunnel header tax によって転送可能な最大 packet size が、IPv6 の最小 MTU(1280bytes)を下回る場合が考えられます。この場合、1280 より小さい値を送信元に返しても、送信元ノードは 1280 より小さい packet に分割して送信することができないため、通信ができない現象が発生してしまいます。

以下に、tunneling 時に MTU 超えが発生した場合の fragment 動作について記載します。なお、tunnel MTU とは、出力 interface の MTU から tunnel header を引いたものを表します。

1.2.2.1. tunneling 時の fragment 動作

a. IPv6 over IPv6 tunneling (RFC2473 参照)

- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)より大きい場合
Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)と同じか小さい場合
強制的に fragment して送信します。

b. IPv6 over IPv4 tunneling (RFC2893 参照)

- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)より大きい場合
Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)と同じか小さい場合
tunneling packet が IPv6 最小 MTU より大きい場合、Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
Tunneling packet が IPv6 最小 MTU より小さい場合、tunnel header の DFbit は必ず 0 に設定され、fragment して送信されます。

付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

. Policy based IPsec

1.2.3. Fragment Packet の ESP 化

Fragment packet を ESP 化する場合は、reassemble 後に ESP 化を行います。

1.2.4. ToS 値の設定

Tunneling IP header の ToS field には、tunneling packet の ToS 値(IPv6 の場合は traffic class の値)が設定されます。なお、ECN field の扱いについては、次のとおりです。

1.2.4.1 ECN field の扱い

Tunneling される packet の IPv4 ToS/IPv6 traffic class の ECN field 値によって、tunnel IP header の ECN filed は以下のように設定されます(ECN field については RFC3168 参照)。

- CE の場合
ECT(0)が設定されます。
- CE でない場合
ECN field 値がコピーされます。

1.3. IPsec policy ignore 機能

IPsec policy の check を行わないように指定する機能です。Interface 毎に設定することができます。Default は無効で、input/output に設定を行うことができます。この機能は、IPsec policy として anyなどを指定した際に、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に使用します。

Input 側で有効となった場合、inbound policy check が行われなくなり、IPsec 化されてくるべき packet が drop されてしまう現象を回避することができます。

Output で有効とした場合、その interface を出力とする packet は、IPsec policy の check がされず、平文で送信されます。

```
<書式>    ipsec policy-ignore (input|output|)  
<初期値>    no ipsec policy-ignore      (無効)  
<No>        no ipsec policy-ignore
```

付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2. Route based IPsec

Route based IPsec の場合、IPsec mode に設定された tunnel interface に対する route 設定に依って ESP 化するかどうかが決定されます。

出力先 interface が IPsec mode の tunnel interface となっている場合、ESP 化されて出力されます。

そのため、迂回 route の確保や main/backup tunnel の常時確立、IPv6 を IPsec 化する際に any を利用できるなどの利点があります。

2.1. IPsec tunnel interface

IPsec tunnel interface の設定

IPsec tunnel interface は、GRE や ip-in-ip tunnel と同じように、tunnel interface を使用します。 mode を変更することにより、使用する protocol を変更することができます。現状、transport 用の IP としては、IPv4のみ対応しています。

通常の tunnel interface と同じように、tunnel 上で ospf などの routing protocol を利用したり、ip address を設定したり、multicast を送受信することもできます。

<書式> tunnel mode (ipip|gre|ipsec ipv4)

<初期値> no tunnel mode

<備考> Route based IPsec を使用する際は、ipsec ipv4 を指定します。

IPsec tunnel interface 設定時、以下の option を指定することができます。

Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効

有効な場合、outer IP header の DF bit は、ipv4 の場合は DF bit がコピーされます。IPv6 の場合は、1 が設定されます。但し、IPv6 を tunneling する場合に MTU 超えが発生したときは強制的に 0 が設定されることがあります。詳細は、「付録 C 1.2.2. IPv6 Packet の ESP 化」を参照してください。

無効な場合、outer header の DF bit は常に 0 が設定されます。Path MTU Discovery の動作は、「付録 C 2.3. IPsec tunnel interface での Path MTU Discovery 動作」を参照してください。

<書式> tunnel path-mtu-discovery

<初期値> tunnel path-mtu-discovery (有効)

<No> no tunnel path-mtu-discovery

ICMP Address Mask Request reply

ICMP address mask request に応答するかどうかを設定します。

<書式> ip mask-reply

<初期値> no ip mask-reply (応答しない)

<No> no ip mask-reply

ToS 設定(0-252 または inherit) (Default: inherit)

指定した ToS 値を tunnel IP Header に設定します。inherit に設定した場合、tunneling IPv4 header の ToS 値を tunnel IP header にコピーします。ToS 値指定の場合、ECN field を設定することはできません。また、IPv6 packet を tunneling する場合は、inherit 設定は無視されて、ToS は 0x0 が設定される。ECN field の扱いについては、「付録 C 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。

<書式> tunnel tos (<0-252>|inherit)

<初期値> tunnel tos inherit

<No> no tunnel tos (Set defaults)

付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

TTL 設定

0以外の固定の値を設定する場合は、PMTUDは無効にする必要があります。0を設定した場合、SYSTEMのdefaultのTTL(64)が設定されます。

```
<書式> tunnel ttl <1-255>|inherit  
<初期値> tunnel ttl inherit  
<No> no tunnel ttl (Set defaults)
```

protection 設定

使用する IPsec tunnel policy を指定します。

```
<書式> tunnel protection ipsec policy <1-65535>  
<No> no tunnel protection  
<備考> Route based IPsec を使用する tunnel に設定します。
```

pre/post-fragment 設定

pre-fragment を指定すると、fragment 处理が必要な場合、先に fragment してから ESP 化します。(複数の ESP packet に分割されます) 詳細は、「付録 C 2.4 Fragment 处理」を参照してください。

```
<書式> tunnel pre-fragment  
<初期値> no tunnel pre-fragment  
<No> no tunnel pre-fragment
```

2.2. Security Policy と IPsec phase2 IDとの関係

Route base の場合、policy base の場合と異なり、IPsec phase 2 で negotiation された policy は SP (Security Policy) に登録されません。source/destination address、port/protocol すべてが any として SP に登録され、対応する interface として IPsec tunnel policy に bind された tunnel interface 名が登録されます。そのため、IPsec tunnel interface に送信または IPsec tunnel interface で受信した ESP packet は、すべて policy に match することになります。つまり、IPsec phase2 の ID は、対向 SG と IPsec SA を確立するための識別としてのみ使用されます。

2.3. IPsec tunnel interface での Path MTU Discovery 動作

IPsec tunnel interface における Path MTU Discovery の動作については、tunnel interface の場合の動作と異なり、policy base の場合と同様(「付録 C 1.2. ESP 化時の処理」参照)です。そのため、tunnel interface の MTU を超えている場合でも、Path MTU Discovery 機能を無効にすることにより、強制的に fragment して送信することができます。

付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2.4. Fragment 処理

Fragment の処理として pre-fragment、post-fragment の 2 つを選択することができます。Default の動作は、post-fragment です。

2.4.1. Post-fragment

Fragment 処理が必要な場合、ESP 化した後に fragment が行われます。そのため、ESP packet と ip fragment packet に分割されます。

2.4.2. Pre-fragment

Fragment 処理が必要な場合、fragment を行った後に ESP 化されます。そのため、複数の ESP packet に分割されます。

Pre-fragment は、以下のような場合に利用することができます。

1) Interoperability の確保

Netscreen など一部の機器は、pre-fragment として動作し、HW により暗号化 / fragment / reassemble が行われるため、1500bytes 以上の packet を処理できない場合があります。

例えば 2000bytes の packet を ESP 化した後で fragment して送信すると、Netscreen で reassemble された際に 1500bytes 以上の packet になるため処理ができなくなります。

このような場合に、NXR で pre-fragment 処理して送信すれば、上記のような問題を回避することが可能になります。

2) NAT-traversal

NAT-traversal 環境で post-fragment 処理されると、最初の packet には UDP header が付与されますが、2 番目以降の packet には UDP header が付与されません。この場合、上位の NAT router によっては、2 番目以降の packet を正しく処理できないものがあります。pre-fragment を利用すると、このような問題を回避することができます。

3) 負荷の低減

先に述べたように、pre-fragment 処理した場合、複数の ESP packet に分割されます。他社 router では、このような packet を受信した場合、ESP を decrypt した後は packet をそのまま送信して end-point の端末に reassemble の処理をまかせることができます。

しかし、NXR では fragment されてきた packet はすべて reassemble 処理するため、負荷がかかることがあります。そのため、特定の構成での利用に限り、reassemble 処理をスルーして負荷を低減することができます。詳細は、「付録 C : 2.4.4. IPsec interface で受信した fragment packet の reassemble の回避」を参照してください。

付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2.4.3. Fragment と PMTUD の関係

Table 1 に fragment 設定、PMTUD 設定、および encapsulate する packet の DF bit によって、IPsec 化時の処理の違いを示します。

Table 1. Fragment 設定と PMTUD 設定と DF bit による IPsec 処理の違い

| Fragment設定 | PMTUD設定 | 暗号化する packet の DF bit | 処理 |
|---------------|---------|-----------------------|--|
| pre-fragment | disable | 0 | 暗号化前に fragment される。 |
| pre-fragment | disable | 1 | 暗号化前に fragment される。 |
| post-fragment | disable | 0 | 暗号化後に fragment される + 複合化前に reassemble される。 |
| post-fragment | disable | 1 | 暗号化後に fragment される + 複合化前に reassemble される。 |
| pre-fragment | enable | 0 | 暗号化前に fragment される。 |
| pre-fragment | enable | 1 | dropされる。 (fragment neededが返される) |
| post-fragment | enable | 0 | 暗号化後に fragment される + 複合化前に reassemble される。 |
| post-fragment | enable | 1 | dropされる。 (fragment neededが返される) |

付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2.4.4. IPsec interface で受信した fragment packet の reassemble の回避

Pre-fragmentされたpacketを受信した場合に、NXRにおいてreassembleせずにforwardingする機能です。IPsec tunnel interface上でのみ利用することができます、defaultの設定は無効です。

この機能を有効とした場合、reassembleされないため、該当packetへのNAT/filter処理が適用されなくなります(制限事項)。したがって、この機能を有効にする場合は、end-pointの端末がLAN側に存在するような構成に限定するようにしてください。

```
<書式>    ip fragment-reassembly  
<初期値>    ip fragment-reassembly      (reassembleする)  
<No>       no ip fragment-reassembly   (reassembleしない)
```

2.4.5. IPsec policy-ignore 機能

IPsec interfaceにおいて、policy-ignore機能を有効にした場合、routeはIPsec interfaceですが、policyが見つからないため、packetの処理ができずにdropされます。したがって、IPsec interface上ではipsec policy-ignore機能は有効にしないでください(「no ipsec policy-ignore(初期値)」にしてください)。

2.4.6. Policy base と Route base IPsec の機能比較

Policy base/Route base それぞれのIPsecで利用可能 / 利用不可な機能の比較をtable 2に示します。

Table 2. Policy/Route base で利用可能な機能の比較

| 機能名 | Policy Based IPsec | Route Based IPsec |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| set route | | × |
| routingによるhandling | × | |
| policy-ignore | | ×(無効にしてください) |
| NAT (SYSTEM NATで一部対応可能) | | |
| filtering | × | |
| routing protocol (OSPF, RIPv1/v2) | × | |
| DF bitが1のpacket の強制fragment | | |
| pre/post-fragmentの選択 | ×(post-fragmentのみ可能) | |
| outer headerのカスタマイズ | × | |
| IPv6 policy anyの利用 | × | |
| balancing | × | (ECMPにより可能) (Equal Cost Multi Path) |
| QoS | × | |

付録 D

Firmware update

付録 D Firmware update

. Firmware update

1. Firmware の replace

NXR シリーズでは、CLI または GUI より、firmware 更新の指示を行うことが出来ます。Firmware の転送に使用可能な protocol は、下記のとおりです。

HTTP(GUI)

ユーザーズガイド -GUI 編を参照してください。

SSH/FTP(CLI)

SSH サーバ /FTP サーバ上にある firmware を取得します。SSH 使用時は、user 名、password、firmware のファイル名(パスを含む)を同時に指定します。FTP は、anonymous による接続のみ対応しています。

<書式> firmware update ssh://<user@A.B.C.D>/FILENAME [source (A.B.C.D|X:X::X:X)]
 firmware update ftp://<A.B.C.D>/FILENAME [source (A.B.C.D|X:X::X:X)]

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

copy(CLI)

ストレージデバイスから firmware をコピーします。

<書式> firmware update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)

1.1 Firmware update 中の service の継続

NXR-125 では、firmware update 中もルータとしての処理を行うことが出来ます。サービスの継続を行うか停止するかを USER が選択することができます。

NXR-125 以外の NXR シリーズでは、すべてのサービスおよび packet 処理が停止されます。

Firmware update の実行例を下記に示します。

```
nxr125#firmware update disk0:nxr125-v581.bin  
[=====] 100% DECODE  
Proceed with update? [(y)es/(b)ackgroud/(n)o]: b -----  
Unsaved configuration changes exist. Save Flash? [y/n]: y -----
```

After the firmware is updated, it reboots...

```
Firmware update is being executed.....  
Finished the firmware update, it reboots... -----
```

Firmware update を実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。サービスを停止する場合は「y」、サービスを継続する場合は「b」、firmware update をキャンセルする場合は「n」を入力します。

設定を保存していない場合は、保存するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。保存する場合は「y」、保存しない場合は「n」を入力します。

firmware update が終了すると、自動的に再起動が行われます。

付録 D Firmware update

. Firmware update

1.2 Firmware update 中の設定保存 / 復帰

サービスの継続が可能な場合でも、firmware update 中は下記の動作を行うことはできません。

- ・CLI/GUI からの設定の初期化
- ・CLI/GUI/CMS からの装置の再起動
- ・CLI/GUI/CMS からの firmware update
- ・GUI/CMS からの設定復帰
- ・CLI からの設定の復帰 / 保存
- ・GUI からの設定(GUI からの設定時に、必ず flash への設定保存が行われるため)

1.3 Firmware update 終了後の動作

v5.8.1 以前の version では、firmware update 終了後に、自動的に再起動が行われます。

1.4 Firmware update/downdate 後の起動

Firmware の入れ替え作業後、通常 startup-config の version と firmware の version にミスマッチが生じます。このような場合の起動については、次のとおりです。なお、update および downdate のいずれにおいても、認識できない XML 要素名がある場合は無視されます(ログ表示もされません)。

(1) update 時

running-config が、新しい firmware version に対応した format に変更され、起動が行われます。

startup-config は、変更されません(以前の version のままで)。起動後に、USER が(save config 等によって)startup-config に書き込まない限り、startup-config の version が変わることはありません。

(2) downdate 時

startup-config と firmware の version が異なる場合、一部の config が認識できない可能性があります。この場合、起動時にエラーとなった情報は起動時の情報としてログに残し、認識可能な部分だけを使用して起動します。なお、認識できない XML タグは、無視されます(ログ表示もされません)。

付録 E

サポートについて

付録 E

サポートについて

今後のお客様サポートおよび製品開発の参考にさせていただくために、ユーザー登録にご協力をお願い致します。弊社ホームページ内の各製品のサポートページで”ユーザー登録”をクリックすると登録用の画面が開きます。

サポートに関する技術的なお問い合わせやご質問は、下記へご連絡ください。

・サポートデスク

e-mail : support@centurysys.co.jp

電話 : 0422-37-8926

FAX : 0422-55-3373

受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日祝祭日、および弊社の定める休日を除きます)

・ホームページ <http://www.centurysys.co.jp/>

故障と思われる場合は

製品の不良や故障と思われる場合でも、必ず事前に弊社までご連絡ください。

事前のご連絡なしに弊社までご送付いただきましてもサポートをお受けすることはできません。

ご連絡をいただく前に

スムーズなお客様サポートをご提供するために、サポートデスクにご連絡いただく場合は以下の内容をお知らせいただきますよう、お願いいたします。

・ファームウェアのバージョンとMACアドレス

・ネットワークの構成(図)

どのようなネットワークで運用されているかを、差し支えのない範囲でお知らせください。

・不具合の内容または、不具合の再現手順

何をしたときにどういう問題が発生するのか、できるだけ具体的にお知らせください。

・エラーメッセージ

エラーメッセージが表示されている場合は、できるだけ正確にお知らせください。

・本装置の設定内容、およびコンピュータのIP設定

・可能であれば、「設定のバックアップファイル」をお送りください。

サポート情報

弊社ホームページにて、製品の最新ファームウェア、マニュアル、製品情報を掲載しています。

また製品のFAQも掲載しておりますので、是非ご覧ください。

下記のFutureNet サポートページから、該当する製品名をクリックしてください。

<http://www.centurysys.co.jp/support/>

製品の保証について

本製品の保証期間は、ご購入から販売終了後5年間までです。

(但し、ACアダプタ及び添付品の保証期間はご購入から1年間とします。)

保証期間内でも、保証書に販売店印のないもの(弊社より直接販売したもののは除く)、また保証の範囲外の故障については有償修理となりますのでご了承ください。

保証規定については、同梱の保証書をご覧ください。

FutureNet NXR-120/C ユーザーズガイド CLI 編 v5.8.0 対応版

FutureNet NXR-125/CX ユーザーズガイド CLI 編 v5.8.1 対応版

FutureNet NXR-130/C ユーザーズガイド CLI 編 v5.5.5 対応版

2010年9月版

発行 センチュリー・システムズ株式会社

Copyright (c) 2009-2010 Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.